



TERMÉK KATALÓGUS
2023/2024



**ERŐSEBB
A GRAVITÁCIÓNÁL!**

TERMÉK KATALÓGUS 2023/2024


FEDEZZE FEL
A MAMUT GLUE
ÚJ DIMENZIÓIT!





TARTALOM

TERMÉKKATEGÓRIA	OLDAL
MAMUT GLUE	7
DŰBELRAGASZTÓK.....	15
PURHABOK.....	23
TÖMÍTŐK	39
SZILIKONOK.....	49
RAGASZTÓK.....	53
VÍZSZIGETELÉS.....	61
DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK.....	67
ALAPOZÓK.....	75
IMPREGNÁLÓK, ADALÉKOK	79
PADLÓBEVONÓ RENDSZEREK EPOXIN / PUREXIN.....	83
GIPSZKARTON PROGRAM, BELTÉRI FESTÉKEK	95
AUTÓÁPOLÁS	99
SZALAGOK, PONYVÁK, FÓLIÁK.....	109
SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK.....	117
KIEGÉSZÍTŐK, SZERSZÁMOK.....	125
HABARCSVÖDÖR.....	129
KORONGOK, CSISZOLÓANYAGOK	131
ELADÁSTÁMOGATÁS.....	135

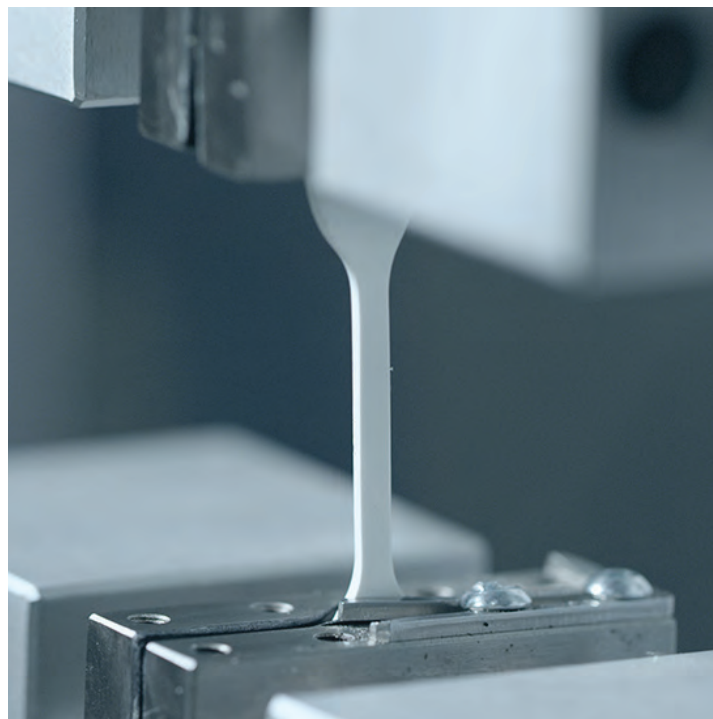



Den Braven

BEVEZETŐ

A cseh Den Braven vállalat által gyártott és értékesített márkás termékek elsősorban megbízhatóságukkal vívtak ki elismerést.

Márkás termékeink fejlesztésére, megbízhatóságuk tesztelésére saját tesztelő központtal rendelkezünk.

A korszerű technológiának köszönhetően bármilyen mennyiségi igényt rövid szállítási határidővel ki tudunk elégíteni a kiváló minőség megőrzése mellett.

A Den Braven széles választékának termékeiből átgondolt, koherens rendszereket alakítunk ki oly módon, hogy az egymást kiegészítő termékeknek köszönhetően csökkenjenek a munkaköltségek és lerövidüljön az alkalmazási idő.

Csehországi gyárunkból csúcsmínőségű megoldásokkal látjuk el a piacot.

Prioritásaink közé tartozik a raktározás hatékonyságának maximalizálása és ezzel a költségek minimalizálása, ami előmozdítja vállalatunk további fejlődését. A fejlesztéstől és gyártáson át a logisztikáig nagy súlyt fektetünk szolgáltatásink minőségére.

Den Braven – ezek vagyunk mi

AUTOMATIZÁLT GYÁRTÁS

A Den Braven széles választékának termékei azt bizonyítják, hogy nem csupán a minőség, hanem a hozzá tartozó márka is számít. A külföldi tőke bevonása nélkül működő cseh vállalat által gyártott és értékesített termékek elismerést vívtak ki megbízhatóságukkal.

25 éve töretlenül jelen vagyunk a nemzetközi szinten a legjobb minőségű tömítők, poliuretán habok, vegyi dűbelek, cementkötésű ragasztók, homlokzati habarcsok, vízszigetelő bevonatok és alapozók élvonalbeli gyártói, az intelligens építéskémiai rendszermegoldások legnevesebb szállítói között. Megrendelőinknek a raktáron lévő termékek széles választéka mellett progresszív anyagokat, a legmodernebb technológiai mechanizmusokat, széles körű tanácsadást és kiszámítható logisztikát kínálunk.

TESZTELŐ ÉS FEJLESZTÉSI KÖZPONT

Márkás termékeink fejlesztésére, megbízhatóságuk tesztelésére saját tesztelő központtal rendelkezünk. A Den Braven új termékeit és a meglévő termékek módosított változatait egyaránt gondosan megvizsgáljuk, és összehasonlító vizsgálatokat is végzünk. A csúcsmínőség számunkra természetes. Folyamatosan tökéletesítjük a kezdeti, a műveletközi és a végső vizsgálatokat.

Következetesen betartjuk az Európai Unióban érvényes összes műszaki, környezetvédelmi és higiéniai előírást. Mivel nem csupán különálló termékeket szeretnénk előállítani és értékesíteni, átfogó rendszert alkotó logikai egységekbe foglaljuk őket, feltérképezzük a közöttük lévő kapcsolatokat, és ún. „intelligens megoldásokat” javasolunk, amelyekkel csökkenthetők a munkaköltségek, lerövidíthető az alkalmazási idő, illetve egyszerűsíthető a kezelés. Kivitelezői, felhasználói szemlélettel tervezzük és fejlesztjük anyagainkat.

LOGISZTIKA ÉS TÁROLÁS

Meggyőződésünk, hogy a logisztikának kapcsolatot kell teremtenie a vállalkozás gazdasági és környezetvédelmi céljai között. Az ebbe az irányba vezető lehetséges utak közé tartozik például az áruáramok összekapcsolása, a többcélú hálózatok létrehozása, valamint a logisztikai berendezések kapacitásának optimális kihasználása. Az első helyen a rendelések gyors feldolgozása, az áruk ellenőrzése és természetesen a kiszállítás áll.

Prioritásaink közé tartozik a raktározás hatékonyságának maximalizálása és ezzel a költségek minimalizálása, ami előmozdítja vállalatunk további fejlődését. A Den Braven által évente termelt árumennyiség folyamatosan nő. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük, s forgalmunk és piaci részesedésünk növekedésével együtt a végfelhasználóinknak nyújtott szolgáltatás színvonala is egyre magasabb.

Mindehhez az alapot a saját tulajdonban lévő, több mint 20 000 raklaphellyel és korszerű kezeléstechnikával rendelkező modern, nagy volumenű logisztikai központunk jelenti

Ez a mi történetünk

A Kees den Braven által alapított Den Braven Sealants tevékenységének első lépései Hollandiában.

február 1997

A Den Braven SK, s.r.o. társaság megalapítása a Den Braven Czech and Slovak leányvállalataként.

június 1999

Gyártóterület bérlése, ami biztosítja a Den Braven meglévő termékportfóliójának – kiték, bevonatok, alapozók, diszperziós adalékok – fenntartását.

június 2009

Felmerül a saját gyár építésének gondolata.

szeptember 2011

A kiválasztott terület megvásárlása Přerovban (Cseh Köztársaság), a Kojetinská utcában.



március 2013

Technológiai berendezések szerelése.



október 2013

április 1974

A Den Braven Czech and Slovak társaság megalapítása a hollandiai Den Braven Sealants leányvállalataként.

február 1998

A Den Braven megvásárolja a DISTYK S-T1/S-T5 diszperziós elasztikus homlokzati kiték gyártásával és fejlesztésével foglalkozó Chemické závody Sokolov céget. Egyúttal a DISTYK védjegy tulajdonjogát is megszerzi.

szeptember 2008

A Den Braven függetlenné válik az eredeti tulajdonos Den Braven Sealants társaságtól.

június 2011

Megfelelő hely keresése a gyár számára.

január 2012

A meglévő épület felújításának megkezdése.



július 2013

Zsákos csomagolású cementkötésű ragasztók, önterülő aljzatkiegénylők és habarcsok gyártásának megkezdése.



Kapacitásbővítés – a „második szakasz”.
Raktárcsarnok építése.




szeptember 2015

A fejlesztés második szakaszának befejezése. Új, teljesen automatizált gyártósor száraz anyagok előállításához, valamint automatizált gyártósor folyékony alapozók és adalékok előállításához.



március 2016

Az irodahelyiségek, tárgyalók és laboratóriumok bővítése.

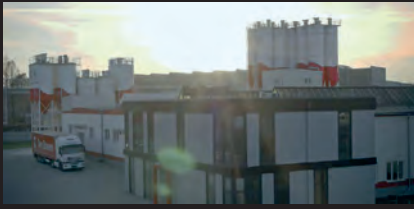

december 2017

A Den Braven Magyarország új, háromszoros kapacitású raktárcsarnokba költözik.



december 2018

Aktuális légi felvétel a prerovi gyártóterületről.



június 2022

Erősebb a gravitációnál Den Braven
MAMUT GLUE!



július 2015

Bővítés további technológiai gyártósorokkal és berendezésekkel.



november 2015

- Hivatalos ünnepélyes átadás fontos üzleti partnereink jelenlétében.
- Piacbővítés: a Den Braven Magyarország megvásárlása

augusztus 2017

A bővítés újabb szakaszának megkezdése: új raktárhelyiségek és teljesen robotizált technológiai gyártósorok kiték és ragasztók gyártásához és töltéséhez.



június 2018

Automatikus kartustöltő, valamint kített, ragasztót és vízszigetelő anyagot vödörbe töltő sorok elindítása.




szeptember 2019

A DBM Kft. alapításának 25. évfordulója
1997-2022



2023

ÚJ ÉS ÁTTENKINTHETŐBB

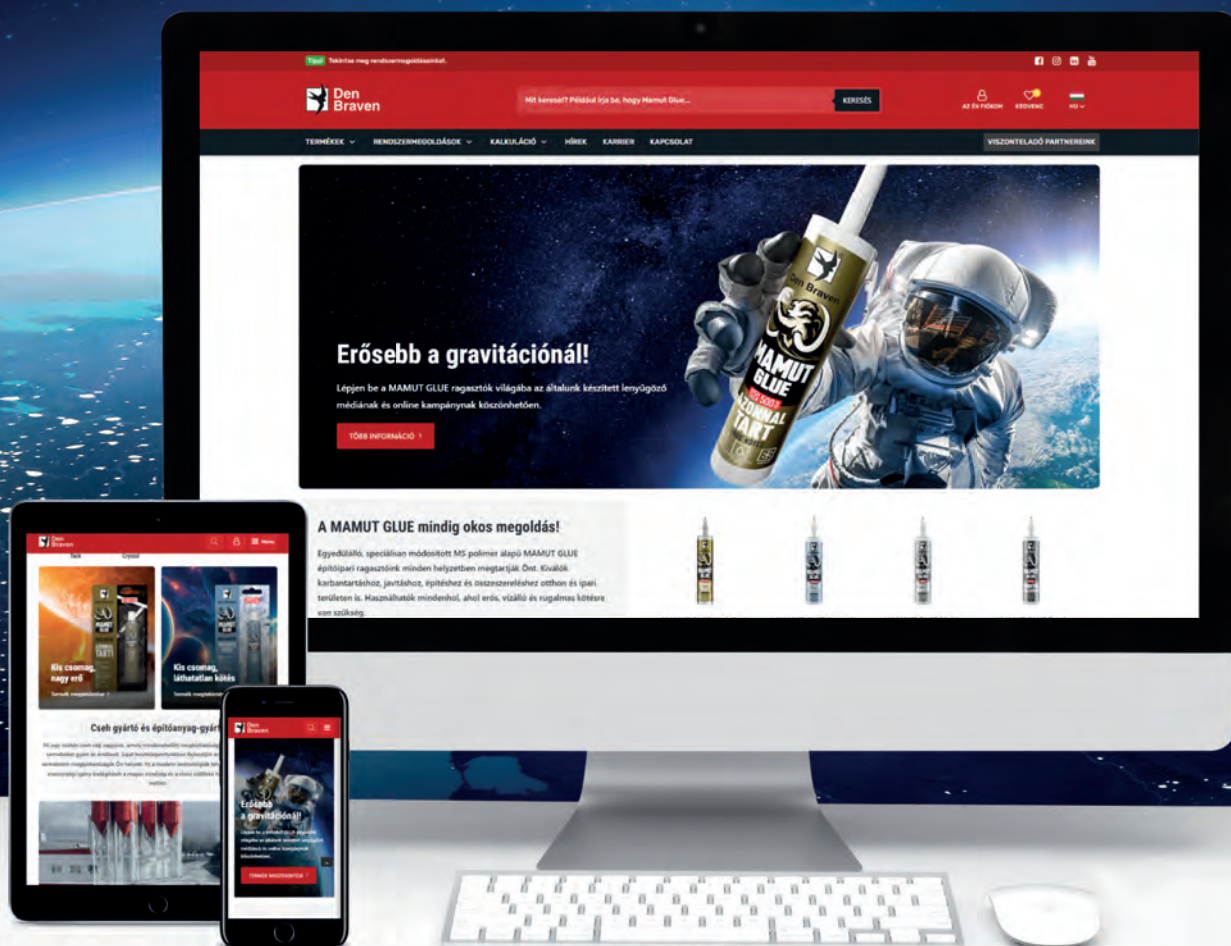



MAMUT GLUE RAGASZTÓK



HIGH TACK

A MAMUT GLUE HIGH TACK A MAMUT CSALÁD LEGISMERTEBB ÉS LEGELTERJEDTEBB TAGJA.

Legnagyobb előnye az azonnali rögzítés 500 kg/m² tapadószilárdsággal. Jól alkalmazható minden olyan esetben, ahol gyors ragasztás szükséges, de a ragasztandó tárgy valamilyen okból nem terhelhető, amíg a ragasztó meg nem köt. Ez indokolja a készítmény sűrűbb állagát, valamint immár tizenöt éve növekvő népszerűségét is.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bárhol és szinte bármihez
- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, kő, beton, üveg, fém, gipszkarton, falazat és egyebek)
- Tükrök, padlószegő lécek, polcok, lépcsők, burkolólapok, párkányok és hasonlók ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót pontokban vagy függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- Ezzel kész is, további mechanikus rögzítés nem szükséges

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Azonnal tart
- Azonnali tapadószilárdsága 500 kg/m²
- Nedves aljzaton is alkalmazható
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Végső kötési szilárdsága 22 kg/cm²
- Könnyen átfesthető
- Oldószeret nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló
- Tartósan rugalmas

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- Fontos a ragasztó megfelelő mennyisége a ragasztási felület és tömeg függvényében
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas



04.40

- Azonnal kiválóan tapad az aljzathoz
- Szilikon-, izocianát-, oldószer- és ftalátmentes
- Gyorsan, szagmentesen keményedik ki
- Tartósan rugalmas, ellenálló a nedvességgel, a vízzel (vízhatlan kötés) és az időjárás hatásokkal szemben
- Ellenálló a sós vízzel (tengervíz), a klórral és a tisztítószerekkel szemben
- Tükrök ragasztására is alkalmas

RENDELÉSRE

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
35003HU	tubus bliszterben	25 ml	100 db	fehér
51910BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér
51911BDHU	kartus	290 ml	12 db	fekete
51913BDHU	kartus	290 ml	12 db	szürke
51912BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér

CLEAR UV

A MAMUT CSALÁDUNK ISMÉT GYARAPODOTT.

A MAMUT GLUE CLEAR UV szuper erős ragasztó. 100%-os UV-állósága és átlátszósága garantálja a ragasztott kötés tartósságát és láthatatlanságát.

FELHASZNÁLÁS:

- Számos építőanyag, például rozsdamentes acél, acél, alumínium, cink, különféle ötvözetek, PU, PVC, EPS, XPS, PUR, üveg, tükör, beton, természetes kő, gipsz, zománc, kerámia... stb. 100 %-ban UV álló, és víztiszta ragasztására, tömítésére
- Minden átlátszó ragasztást, tömítést igénylő alkalmazáshoz.
- Javítás, tömítés, építés és szerelés esetén bel- és kültérben egyaránt.
- Vízvezeték-elemek ragasztása, tömítése.
- Díszítőelemek, díszléc, ablakpárkányok... stb. ragasztása.
- Üvegelemek (üvegtégla, üvegportál, üveg előtető, medence kupola, üveg korlát...stb.) ragasztására.
- Polikarbonát elemek (polikarbonát tető, polikarbonát üregkamrás lemez, előtető, portál, medence polikarbonát fedése ...stb.) ragasztására.
- Hézagok vízálló tömítése, ragasztása
- Gépipari berendezések, személygépkocsik, pótkocsik, buszok alkatrészeinek ragasztása, tömítése.. stb.

TULAJDONSÁGOK:

- 100% UV Ellemálló
- Beltéri / kültéri használatra
- Fagyálló
- Nedvesség - és vízálló
- Szilikonmentes
- Oldószermentes
- Kiváló tapadás különböző építőanyagokhoz, beleértve a nem nedvszívó anyagokat is
- Helyettesíti a csavarokat, szegeket
- Kaméleon hatás
- Víziszta, 100%-ban átlátszó
- Rugalmas ragasztás nedves felületen is
- Kikeményedés után átfesthető (kivéve az alkidgyanta alapú festékeket)



04.35

- 100% UV ellenálló
- Beltéri / kültéri használatra
- Fagyálló
- Ellenálló a magas hőmérsékletnek
- Kaméleon hatás
- Víziszta, 100%-ban átlátszó
- Szilikonmentes
- Oldószermentes
- Kaméleon hatás
- Rugalmas ragasztás nedves felületen is
- Átfesthető

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51933BDHU	kartus	290 ml	12 db	átlátszó

CRYSTAL

**LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAI KÖZÉ TARTOZIK
TERMÉSZETESEN AZ ÁTLÁTSZÓSÁG,
VALAMINT A RUGALMASSÁG IS.**



**A legjobb megoldást kínálja ahhoz, hogy a kötés
kaméleonként olvadjon bele környezetébe.**

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Beltérben
- Az építőanyagok többségén (fa, kerámia, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyébek)
- Vízhatlan kötés kialakítására, zuhanyválaszfalak, bútorvasalatok, dekorációs elemek ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

MI AZ ERŐSSÉGE?

- A lenyűgöző „kaméleon-effektus”
- Nedves aljzaton is alkalmazható
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Oldószeret nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló
- Tartósan rugalmas

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítsük a ragasztandó elemeket

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell
- UV-érzékenysége miatt elsősorban beltérbe javasolt



04.38

- Magas modulusú
- Szilikonmentes, transzparens kötés
- Tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességnek és a víznek
- Kiválóan tapad a különféle építőanyagokhoz, nedvszívó és nem nedvszívó anyagokat és ezek kölcsönös kombinációit is ideértve
- Kikeményedés után festhető (alkidgyanták kivételével)
- Mindenfajta átlátszó ragasztáshoz karbantartás, javítás, építés vagy szerelés során a háztartásban
- Vízálló kötések ragasztása építkezésen, háztartásban és a gépiparban is
- Fa, beton, falazat, fém, műanyag, üveg ragasztására az építő- és a gépiparban
- Beltérben dilatációs hézagok tömítésére is alkalmas

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
35008TUHU	tubus bliszterben	25 ml	100 db	transzparens
51930BDHU	kartus	290 ml	12 db	transzparens

MULTI

**A MAMUT GLUE MULTI LEGNAGYOBB ELŐNYE
A SOKOLDALÚSÁGA, UGYANIS EGYSZERRE
RAGASZT ÉS TÖMÍT.**

Ennek köszönhetően használata idő- és költségtakarékos.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyebek)
- Padlószegő lécek, bútorok, lépcsők, párkányok és hasonlóak ragasztására
- Dilatációs hézagok tömítésére
- Vakolat, falazat és beton repedéseinek és hasadásainak javítására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítsük a ragasztandó elemeket

HOGYAN KITTELJÜNK?

- A kittet a kinyomópisztoly segítségével, vékony csíkokban hordjuk fel
- A felhordást követően 10 percen belül simítsuk el

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Tömítés és ragasztás egyetlen lépésben
- UV-állóság
- Vékonyrétegű ragasztás
- Rugalmasság
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Már 1 óra elteltével könnyen átfesthető
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell



- Anyagok széles választékának ragasztásához és tömítéséhez
- Víz alatti ragasztáshoz is (kizárólag nem nedvszívó anyagok esetén)
- Vékonyrétegű ragasztás
- UV-álló, fagyálló
- Kiváló tapadás a nedves aljzathoz is
- Nem tartalmaz oldószert, szagmentes
- Kikeményedés után festhető (alkidgyanták kivételével)
- Tükrök, padlólécek, lépcsők, könyöklők stb. ragasztása.
- Rozsdamentes acél, alumínium, réz, ólom, üveg, PVC, beton, kerámia, fa, falazat, gipszkarton stb.
- Ipari területen (autógyártás, vasút, repülőgyártás) szerkezeti tömítés, dekorációk stb.
- Bel- és kültéren egyaránt
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
35009TU	tubus biszterben	25 ml	100 db	fehér
51940BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér
51941BDHU	kartus	290 ml	12 db	szürke
52015BD	kartus	290 ml	12 db	fekete



TOTAL

A MAMUT GLUE TOTAL LEGNAGYOBB ELŐNYE AZ 50 KG/CM²-ES VÉGSŐ SZILÁRDSÁG.



A legjobban azokon a helyeken érvényesül, ahol maximális szilárdságú, rugalmas kötés szükséges.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyébek)
- Ragasztott szerkezeti kötések kialakítására az építő- és a gépiparban
- Bádogoselemek, bútorok, lépcsők, párkányok és egyébek ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- A ragasztandó tárgyat erősen nyomjuk rá a felületre
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítsük a ragasztandó elemeket

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Rendkívüli kötési szilárdság: 50 kg/cm²
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Tartósan rugalmas
- Könnyen átfesthető
- 24 óra alatt 2–3 mm-es sebességgel szárad
- Oldószeret nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell



04.39

- Ragasztás és tömítés épületek belső és külső részeiben egyaránt
- Nagyon jó tapadóképeség az aljzathoz, alapozó használata nélkül, nedves felületekre is
- Magas kezdeti tapadószilárdság, könnyű építőanyagok ragasztása másodlagos rögzítés nélkül is
- Szükségesen magas végső húzószilárdság, akár 50 kg/cm²
- Gyors kikeményedés, szag és zsugorodás nélkül a kötés során
- Izocianát-, oldószer-, ftalát- és szilikonmentes
- Nem okoz korróziót a fémeken
- Tartósan rugalmas, ellenálló az UV-sugárzással, penésszel és időjárással szemben (víz, fagy, hó)

- Elyeli az akusztikai és mechanikai rezgéseket
- A teljes kikeményedés után festhető
- Vízhatlan ragasztott szerkezeti kötések kialakítására az építő- és a gépiparban
- Számos építőanyag, például rozsdamentes és közönséges acél, natúr és eloxált alumínium, cink, különféle ötvözetek, PU, ABS, PVC, EPS, XPS, PUR, poliészter, üveg, tükör, beton, természetes kő, gipsz, zománc, kerámia stb. ragasztására alkalmas, sokoldalú ragasztó, alapozó használata nélkül
- Gépjárművek, utánfutók, autóbuszok, lakókocsik, személykocsik, hajók, homlokzatok, bútorok szerkezeti elemeinek ragasztására
- Univerzális ragasztó és tömítő minden összekötő hézaghoz, repedéshez és egyenetlenséghez az építő- és a gépiparban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51920BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér

DISPER FIX

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ RAGASZTÓ

Műhelyben, háztartásban, garázsban vagy a munkahelyen is használható.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren
- az anyagok többségét ragasztja – a fát, fémet, forgácslapot, OSB-lemezt, vakolt falazatot stb.
- belső könyöklők, szigetelőburkolatok, szegélylécek és dekorációs elemek ragasztása
- küszöbök, mennyezeti kazetták, álmennyezeti lapok ragasztása
- burkolóelemek ragasztása
- bádogozás

HOGYAN RAGASSZUNK?

- egyszerűen
- hordja fel a ragasztót csíkokban, kinyomópisztoly segítségével
- erősen nyomja össze a ragasztott felületeket
- a megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítse a ragasztandó elemeket

MI AZ ERŐSSÉGE?

- 250 kg/m² súlyú tárgyak azonnali ragasztása
- oldószert nem tartalmaz
- bel- és kültéren is használható
- fagyálló ragasztó
- megfelelő festékekkel könnyen festhető

MIRE KELL ÜGYELNI?

- az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, PMMA, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- a ragasztó kikeményedéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell



04.34

- Kiválóan tapad a különféle anyagokhoz nedvszívó-nem nedvszívó kombinációban
- Fagyálló
- Gyors kikeményedés
- Oldószert nem tartalmaz
- Kikeményedés után diszperziós festékekkel festhető

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50408BD	kartus	280 ml	12 db	fehér

DÜBELRAGASZTÓK!





DÚBELRAGASZTÓ DEBBEX

DÚBELRAGASZTÓ VINILÉSZTER SF (SZTIROLMENTES)

**PROFESSZIONÁLIS SZTIROLMENTES KÉTKOMPONENSŰ
VEGYI RÖGZÍTŐRENDSZER A GYORS ÉS SZILÁRD KÖTÉSHEZ.**

Ideális a nehéz tárgyak beltérben vagy kültérben történő rögzítésére
a gyors és a minőségi munka biztonságával.



Cikkszám: ST0037HU

Cikkszám: ST0028DBHU

HOL ALKALMAZHATÓ?

- acélelemeknek
- bel- és kültéren egyaránt
- korlát talpak, oszlopok, tartógerendák, vagy csavarok, acélrudak, menetes száraz és további elemek rögzítésére

HOGYAN RÖGZÍTÜNK?

- fúrjuk ki a megfelelő furatot
- kefével és légpumpával tisztítsuk meg
- a kartusból az első kb. 10 cm-t a furaton kívülre nyomjuk, amíg a két komponens tökéletesen elkeveredik és a massa homogén, szürke színű lesz
- ezután nyomjuk az anyagot közvetlenül a furatba
- körkörös mozgattással toljuk be a menetes szárat vagy más elemet

MI AZ ERŐSSÉGE?

- rendkívül szilárd kötés
- alkalmazható az elárasztott (víz alatti) furatokba is
- gyors kötés
- csökkentett szaghatás
- azonnali és könnyű alkalmazás

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a furatot az alkalmazás/felhordás előtt alaposan meg kell tisztítani
- a két összetevőt alaposan össze kell keverni (szürke szín)
- a kinyomáshoz használható mechanikus, pneumatikus vagy elektromos kinyomópisztoly



- Bel- és kültérre
- Szagmentes
- Használatra kész, egyszerűen alkalmazható
- Univerzális felhasználhatóság
- Kitűnő vegyszerállóság
- Gyors száradás
- Közepes vagy nagy igénybevételre
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- ETAG 001-1-1
- M8–M24 méretű menetes szárazhoz

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74016BDHU	kartus	300 ml	12 db	sötétszürke

DÚBELRAGASZTÓ POLIÉSZTER SF (SZTIROLMENTES)

**PROFESSZIONÁLIS KÉTKOMPONENSŰ VEGYI
RÖGZÍTŐRENDSZER RENDSZER A GYORS ÉS SZILÁRD KÖTÉSHEZ**

Ideális a nehéz tárgyak beltérben vagy kültéren történő rögzítésére
a gyors és a minőségi munka biztonságával.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren
- betonba, falazatba, téglába, kőbe való rögzítéshez
- homlokzati elemek, szaniterek, sporteszközök, TV konzolok, polcok, korlát talpak, rácsok, oszlopok, kerítések, kábelcsatornák, csövek, kapaszkodók, árnyékolók, kapuk stb. rögzítésére

HOGYAN RÖGZÍTÜNK?

- fúrjuk ki a megfelelő furatot
- kefével és légpumpával tisztítsuk meg
- a kartusból az első kb. 10 cm-t a furaton kívülre nyomjuk, amíg a két komponens tökéletesen elkeveredik és a massa homogén szürke színű lesz

- ezután nyomja az anyagot közvetlenül a furatba
- csavarja bele a masszába a menetes rudat vagy egyéb elemet

MI AZ ERŐSSÉGE?

- nagy szilárdság
- előtöltött furatban is alkalmazható
- gyors kötés
- csökkentett szaghatás

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a furatot az alkalmazás/felhordás előtt alaposan meg kell tisztítani
- a két összetevőt alaposan össze kell keverni (míg homogén szürke színű nem lesz)
- a kinyomáshoz mechanikus vagy elektromos kinyomópisztolyt használjon



- Bel- és kültérre
- Használatra kész, egyszerűen alkalmazható, szagmentes
- Alkalmazási hőmérséklet: -5 – 35 °C (az aljzatra is vonatkozik)
- M8–M24 méretű menetes szárákhoz
- +80 °C-ig hőálló
- Univerzális alkalmazhatóság
- Nagy terhelhetőség
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- ETAG Tanúsítvány

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
740141BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke



DŰBELRAGASZTÓ POLIÉSZTER

07.52a

Dinamikus igénybevételű szerkezetek, építési elemek, technológiai berendezések rögzítéséhez. Alkalmos nehézrögzítésre (kőbe, betonba), könnyűrögzítésre (habbetonba, könnyűbetonba), valamint fa- és acélszerkezetek, profilok, korlátok, rácsok, vízvezeték szerelvények, stb. rögzítésére tartósan nedves környezetben. Maximális hatékonyságú, feszítőnyomás nélküli rögzítőrendszer. Mivel a kötés nem okoz feszülést, a dűbelek közel helyezhetők az alapzat széléhez, illetve egymáshoz. A kartus a javasolt felhasználási idő végéig használható, csupán az adagolócsőrt kell kicserélni, és ügyelni kell a kartus tökéletes lezárására.

A termék sztirolt tartalmaz, mely felhordás közben, a két komponens keveredésekor erős szagú. Az anyag használata emiatt kültérben, illetve jó szellőzésű helyiségben ajánlott. Beltéri használat esetén a helyiséget alaposan át kell szellőztetni, így az anyag szaga a kötés során rövid időn belül elillan. Zárt térben ajánlott a szagtalan Dűbelragasztó poliészter SF (sztirolmentes), illetve a Dűbelragasztó vinilészter SF (sztirolmentes) termékváltozatokat használni.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74015BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Univerzális alkalmazhatóság, gyors száradás
- Lúgos környezetbe, kültéri alkalmazásra
- Gyorsított kikeményedés – rövid kötési idő
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- Megfelel az ETAG 001-01 opt. 7 követelményeinek



DŰBELRAGASZTÓ VINILÉSZTER ARCTIC (SZTIROLMENTES)

07.54

Vinilészter-alapú, közel szagmentes kétkomponensű vegyi gyorsrögzítő rendszer. Bármilyen típusú alapzat esetén használható -20 °C-ig. Az alapzat lehet természetes kő, beton, idomtégla, tömör falazat, üreges téglá vagy könnyűbeton; közepes terheléshez tartósan nedves környezetben is rögzíthetők fa- és acélszerkezetek, technológiai berendezések, állványzatok, profilok, korláttalpak, rácsok, kisebb tartóoszlopok, kapaszkodók, vonórúdak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74019BDNHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Gyors kikeményedés – rövid borképződési idő alacsony hőmérsékleten is
- -20 °C körül is alkalmazható
- Közel szagmentes
- Kötési idővel egyszerűsített, hosszú élettartam

BETON FIX (SZTIROLMENTES)

**PROFESSZIONÁLIS, KÉTKOMPONENSŰ, EPOXIGYANTA ALAPÚ
VEGYI ANYAG A NAGYON GYORS BETONJAVÍTÁSHOZ.**

Kétkomponensű epoxi betonjavító.

Sérült beton javítására, ragasztására, kül-és betérben egyaránt.

TULAJDONSÁGOK:

- Repedések és sérült beton, kő és falazat javítására szolgál.
- Ideális ragasztóként is más anyagok köre vagy falazóelemekre történő ragasztásához.
- Sarkok, élek, illesztések pótlására is alkalmas, formázható
- Kül-és beltérben is használható
- UV álló
- Csiszolható
- Nedves aljzaton is használható
- Festhető

A MUNKA MENETE:

- A felület legyen tiszta, laza por- és szennyeződéstől mentes.
- Csavarja le a kupakot. Csavarja fel a keverőcsőrt, helyezze be a felhordó pisztolyba.
- Használat előtt nyomjon ki külön egy kb. 10 cm-es csíkot, amíg homogén szürke színű anyagot nem kap.
- Vigye fel az anyagot a javítandó repedésekre, szükség esetén formázza, egyenlítsé ki és simítsa el.
- Kikeményedés után, ha kell, csiszolható és festhető is





- Bel- és kültérre
- Használatra kész, egyszerűen alkalmazható
- Univerzális felhasználhatóság
- Vízszintes és függőleges felületre is
- Közepes vagy nagy igénybevételre
- UV álló
- Csiszolható, festhető
- Beldolgozási hőmérséklet +5°C és +40°C között (aljaztra is vonatkozik)
- Kötési idő – 1 óra 15°C-on
- Bőrösödési idő 10 perc
- További információ a termék műszaki adatlapján található.
- Minimális eltarthatósági idő: Eredeti és bontatlan csomagolásban +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten. A lejáratú idő a csomagoláson van feltüntetve.




CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74023BDHU	kartus	480 ml	12 db	szürke


DÜBELRAGASZTÓ ALKALMAZÁSA TÖMÖR ANYAGBAN

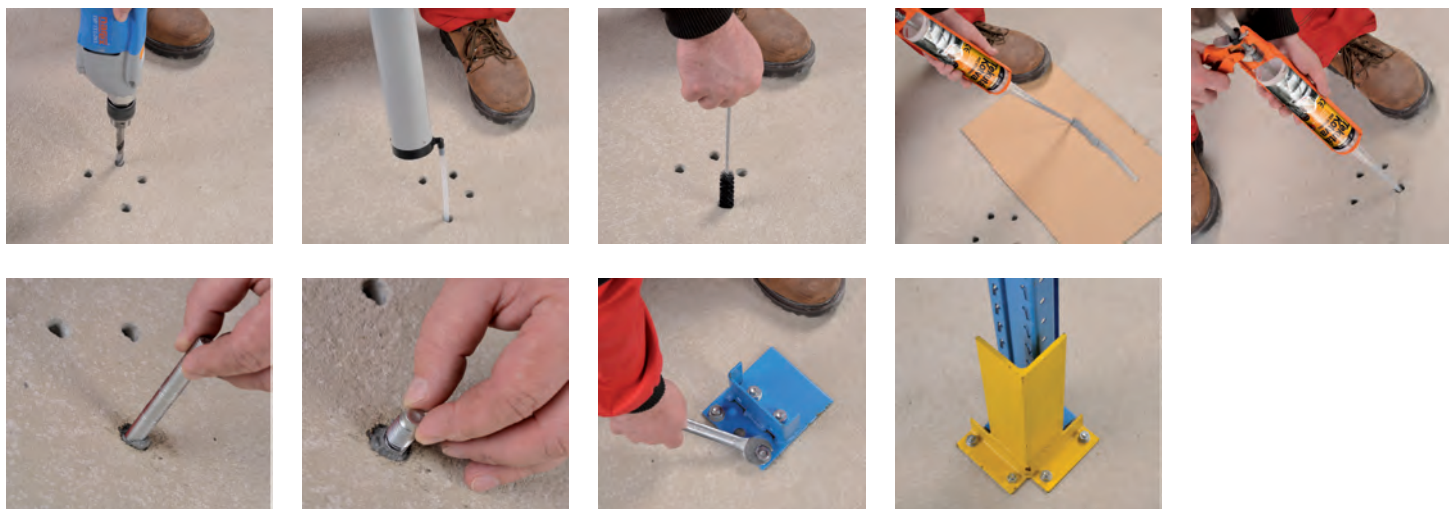


1. lépés - Fúrja ki a megfelelő furatokat.




2. és 4. lépés - Portalanítsa a furatokat légpumpával. Miután kefével kitisztította a furatokat, ismételje meg a kifújást.




3. és 5. lépés - Tisztítsa meg a furatok belsejét kefével, hogy a laza por leváljon a felületről. Ismételje meg ezt a lépést a por kifújása után.




6. lépés - Fújja ki az utolsó pormaradványokat.




7. lépés - Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba, és csavarja rá a keverőszárat. Nyomjon ki kb. 10 cm hosszú csíkot a rögzítőanyagból (ne a furatba), amíg az anyag egyenletesen szürke nem lesz.



8. lépés - Körülbelül félig töltsé ki a furatokat a masszával. A rögzítőszár behelyezésekor a massa kinyomódik a furat széléig.




9. lépés - Csavarja bele a masszába a rögzítőszárat a menetnek megfelelő irányban.




10. lépés - A rögzíteni kívánt elemet csak a kikeményedési idő letele (lásd a táblázatot fentebb) után csavarja rá a rögzítőszárra.

RÖGZÍTÉSTECHNIKAI KISSZÓTÁR




TENGYELTÁVOLSÁG

Ügyelni kell a minimális távolságra a dübelek között, hogy ne sérüljön az építőanyag szilárdsága.

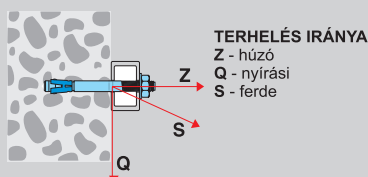

PEREMTÁVOLSÁG

Ügyelni kell a minimális távolságra az építőanyag szélétől, hogy ne sérüljön annak szilárdsága.




A rögzítés módját és típusát az alapanyag szilárdsága és a rögzített rendszer majdani terhelésének fajtája határozza meg.

A rögzítés egyik módja a terpesztés, melynek során a furatban történő mechanikus szétterpesztés hozza létre a kötést. Ez a rögzítési mód csak nagy szilárdságú alapanyag esetén használható, és nem mindig garantált a sikeres alkalmazhatósága.


A másik, modernebb rögzítési mód az ún. feszítésmentes rendszer használata. Ez vinilészter- vagy poliészter-alapú műgyanta alkalmazásával történik. A kötést az anyag két komponensének összekeverése után vegyi folyamat biztosítja. Előnye, hogy nem okoz feszülést az alapanyagban, így nem igényel nagy tengely- és peremtávolságot. Olyan anyagok esetében is alkalmazható, mint például a habbeton, a lyukacsoos téglá vagy a gipszkarton.

A rögzítési rendszerre ható erő jellege szerint kétféle terhelést különböztetünk meg. Statikus terhelés esetében időben állandó erőről van szó. A másik eset bonyolultabb, mivel az erő időben változik, és a terhelés így lökettető, lökészerű vagy váltakozó lehet; lásd a grafikonokat.


DINAMIKUS TERHELÉS

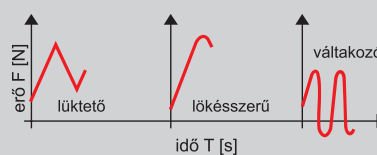


STATIKUS TERHELÉS




DÜBELRAGASZTÓ ALKALMAZÁSA ÜREGES ANYAGBAN




1. lépés - Készítse el a megfelelő furatokat




2 és 4 lépés - Portalanítsa a furatokat légpumpával.




3. lépés - Tisztítsa meg a furatok bel-sejét kefével, hogy a laza por leváljon a felületről.




5. lépés - Illesszen szitahüvelyt a furatokba.




6. lépés - Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba, és csavarja rá a keverőszárat. Nyomjon ki kb. 10 cm hosszú csíkot a rögzítőanyagból (ne a furatba), amíg az anyag egyenletesen szürke nem lesz.



7. lépés - Teljesen töltse ki a furatokat a masszával. A rögzítőszár behelyezésekor a massa a szitahüvelyen keresztül a tégl üregeibe nyomódik.



8. lépés - Csavarja bele a masszába a rögzítőszárat a menetnek megfelelő irányban.



9. lépés - A rögzíteni kívánt elemet csak a kikeményedési idő letelte után csavarja rá a rögzítőszárra.

ÉPÍTŐANYAGOK



BETON
B25
25 N/mm²



HOMOKKŐ



FÉM



HABBETON



LYUKACCSÓ TÉGLA



GIPSZKARTON
FAFORGÁCSLAP
FA



TÉGLA



MÉSZKŐ



KŐ

A MEGFELELŐ DÜBEL KIVÁLASZTÁSA

Beltéri rögzítéshez a Poliészter SF (sztirolmentes) vegyi dübelt használja, amelynek nincs kellemetlen szaga.

Külféren a nagyobb szilárdságot biztosító és nedves környezetben jobban ellenálló sztirol poliszter vegyi dübelt használja.

Ha a rögzítésnek rendkívül szilárdnak kell lennie, illetve ha nedvesség állandó hatása alatt lesz, akkor a Vinilészter SF vegyi dübelt válassza.

A téli időszakban az ARCTIC vegyi dübelt használja, amellyel -20 °C-ig dolgozhat. Így sem az időjárási viszonyok, sem az alkalmazási hőmérséklet nem jelentenek akadályt a rögzítésben. Azonban a vegyi dübelt mindig az előírásoknak megfelelően kell tárolni, és alkalmazás előtt szobahőmérsékletre kell felmelegíteni.

MŰANYAG SZITAHÜVELY ÜREGES ANYAGBA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ



09.11

Csavar szegek és erősítővasalás rögzítésére üreges szerkezetű anyagokban. A szitahüvelyt a pereméig meg kell tölteni Dűbelragasztóval, majd csavarva behelyezhető a csavar szege vagy a vasalás. A műanyag szitahüvelyek különféle hosszúságokban készülnek: kisebb átmérőjű csavar alkalmazása esetén külső betét áll rendelkezésre.

CIKKSZÁM	TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)	ALKALMAZHATÓ CSAVARMÉRET M _{xx}	DB / KARTON
74065RL	SHK 12 x 50	ø12 x 50	M6 - M8	50 db
74066RL	SHK 15 x 85	ø15 x 85	M10 - M12	20 db
74067RL	SHK 15 x 130	ø15 x 130	M10 - M12	20 db
74068RL	SHK 20 x 85	ø20 x 85	M14	10 db
740641DEU	12 x 50 bliszter	ø12 x 50	M6 - M8	5 db
740642DEU	15 x 85 bliszter	ø15 x 85	M10 - M12	5 db
740643DEU	15 x 130 bliszter	ø15 x 130	M10 - M12	5 db
740644DEU	20 x 85 bliszter	ø20 x 85	M14	5 db

TARTALÉK ADAGOLÓCSŐR

A Dűbelragasztó többszöri használatához. Ha az adagolócsőr a termék kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74075RL	tartalék adagolócsőr	1 db (19 cm)	nincs kartonban	-
74073DEU	tartalék adagolócsőr bliszterben	3 db	nincs kartonban	-

FÉM SZITAHÜVELY ÜREGES ANYAGBA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ



09.12

Csavar szegek és erősítővasalás rögzítésére üreges szerkezetű anyagokban. A szitahüvelyt a pereméig meg kell tölteni dűbelragasztóval, majd csavarva behelyezhető a csavar szege vagy a vasalás. A méteres hosszúságban gyártott fém szitahüvely szerelék sor a kívánt hosszra vágható.

CIKKSZÁM	TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)	ALKALMAZHATÓ CSAVARMÉRET M _{xx}	DB / KARTON
74070RL	SHK 12-M	ø 12 x 1000	M6 - M8	10 db / 50 db
74071RL	SHK 16-M	ø 16 x 1000	M10	10 db / 50 db
74072RL	SHK 22-M	ø 22 x 1000	M12 - M14	5 db / 25 db

LÉGPUMPA TISZTÍTÓKEFÉK



09.10

A tisztítópumpa eltávolítja a szennyeződést az előfűrt nyílásokból, a tisztítókefék pedig fellazítják a furatanyagot a nyílásban.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DÜBELRAGASZTÓ KARTUS MÉRETE	DB / KARTON	SZÍN
74060RL	tisztítópumpa	-	1 db	-
74061RL	12 - es tisztítókefe	ø kefe : 12 mm	1 db	-
74062RL	18 - as tisztítókefe	ø kefe : 18 mm	1 db	-



SZERELŐ PÜRHAABOK



PISZTOLYHAB MEGA 70



05.25M

Egykomponensű professzionális szerelési és szerkezeti poliuretán hab. A maximális kihozatalt biztosító, speciális fejlesztésű termék +35 °C-os hőmérsékletig alkalmazható. 1 °C-on is kitűnő szerkezettel keményedik ki. A PUR-hab kiválóan tapad a betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, kemény PVC-hez stb. Kikeményedés után térfogatartó, és normál bevonóanyagokkal átkenhető. Ideális nyílászárók (ablakok, kirakatok, ajtók, kapuk) szereléséhez. Áttörések, átvezetések és védőhüvelyek tömítéséhez a falban stb., valamint keretszerkezetek üregeinek hő- és hangszigetelési célú kitöltéséhez.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221MGHU	pisztolyos flakon	825 ml	12 db	sárga

JELLEMZŐK

- Rendkívül nagy kiadósság (kb.70 liter)
- Minőségi, homogén szerkezet
- 30 perc után vágható
- Enyhén dagadó
- Legfeljebb 2%-os nedvszívás



ENYHÉN DAGADÓ PISZTOLYHAB



05.11

Különleges szerelési munkákhoz, ahol minimális mértékben dagadó, nagyobb sűrűségű, kemény -hab szükséges (utólag beépíthető ajtótokok, ablakkönyöklők, lépcső-homloklapok, küszöbök stb.). Fa falburkolatok esetében kitöltésre, valamint tetőszerkezetek hő- és hangszigetelésére. Általános hézagkitöltésre is alkalmas ablak- és ajtótokok szerelésékor. Fürdőkád vagy zuhanytálca szigetelésére is használható. Téli időszakhoz készült változata 0 °C alatt is bedolgozható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40222BDHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Nincs duzzadási nyomás – utólag beépíthető ajtótokokhoz ideális
- Nem gombásodik
- Kiváló penészállóságú
- Jól tapad mindenféle építőanyaghoz - beton, téglá, kő, fa, polisztirol, PVC...stb.

PISZTOLYHAB



Profi megoldás pisztollyal történő precíz, takarékos felhordásra. Ablak- és ajtók szereléséhez, üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennyezet és padló között, valamint kábelátvezetések kitöltésére. Kitűnően hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket. Hangszigetelésre is alkalmas. A pisztolyhabbal +5 Celsius fok felett lehet dolgozni. Ennél alacsonyabb hőmérsékleten válassza a téli pisztolyhabot!

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220RLHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű felhordás
- Polisztirol ragasztására is
- Nem gombásodik
- Kiváló penészállóságú
- Jól tapad mindenféle építőanyaghoz - beton, téglá, kő, fa, polisztirol, PVC...stb.



TÉLI PISZTOLYHAB -15 °C-IG




Profi megoldás pisztollyal történő precíz, takarékos felhordásra. Ablak- és ajtó szereléséhez, üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennyezet és padló között, valamint kábelátvezetések kitöltésére. Kitűnően hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket. Hangszigetelésre is alkalmas. Ha a szereléshez kis duzzadási hab szükséges, akkor az Enyhén dagadó pisztolyhabot használja.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40324RLHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű felhordás
- Polisztirol ragasztására is
- Nem gombásodik
- Kiváló penészállóságú
- Jól tapad mindenféle építőanyaghoz - beton, téglá, kő, fa, polisztirol, PVC...stb.



ENYHÉN DAGADÓ TÉLI PISZTOLYHAB



Különleges szerelési munkákhoz, ahol minimális mértékben dagadó, nagyobb sűrűségű kemény hab szükséges (utólag beépíthető ajtó ajtókokhoz ideális, ablakönyöklők, lépcsőhomloklapok, küszöbök, stb.). Fa falburkolatok esetében kitöltésre, valamint tetőszerkezetek hő- és hangszigetelésére. Általános hézagkiöltésre is alkalmas ablak- és ajtó szerelésekor. Fürdőak vagy zuhanytálca szigetelésére is használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40324BDHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Nincs duzzadási nyomás – utólag beépíthető ajtó ajtókokhoz ideális
- Nem gombásodik
- Kiváló penészállóságú
- Jól tapad mindenféle építőanyaghoz - beton, téglá, kő, fa, polisztirol, PVC...stb.





MAXI ENYHÉN DAGADÓ ADAPTERES HAB



Rendkívül magas kiadósságú, enyhén dagadó szerelőhab ajtó- és ablaktokok, faláttörések, csővezeték-rendszerek hézagainak tömítésére. A legtöbb építőanyag (pl. beton, kő, falazat, fa, műanyag stb.) alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40122GDHU	adapteres flakon	500 ml	12 db	sárga
40142GDHU	adapteres flakon	825 ml	12 db	sárga
40322RZM	adapteres flakon (TÉLI)	500 ml	12 db	sárga
40323RZM	adapteres flakon (TÉLI)	825 ml	12 db	sárga



TULAJDONSÁGOK

- rendkívül nagy kiadósság
- enyhén duzzadó
- multipozíciós, 360°-ban kifújható
- gyors száradás
- kiválóan tapad az aljzathoz



PURHAB TÉLI PURHAB -15 °C-IG



Ablak- és ajtótok szereléséhez, üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennyezet és padló között. Kiválóan hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket. Hangszigetelésre is alkalmas. Speciális változatok: a -15 °C-ig alkalmazható Téli PURhab, az ivóvízzel történő érintkezésre alkalmas Kútygyűrűhab, valamint a szennyvízzel szemben ellenálló Aknahab.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40110RLHU	adapteres flakon	300 ml	12 db	zöld
40120RLHU	adapteres flakon	500 ml	12 db	zöld
40140RLHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	zöld
40323RLHU	adapteres flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- nem gombásodik
- kiváló penészállóságú
- jól tapad mindenféle építőanyaghoz - beton, téglá, kő, fa, polisztirol, PVC...stb.

THERMO KLEBER MAXI RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS



05.19a

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok hatékony rögzítéséhez. Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. EPS, XPS és ásványgyapot hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére, valamint lábazati EPS és XPS ragasztására is használható. Kiválóan tapad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz... stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221TMHU	pisztolyos flakon (MAXI)	870 ml	12 db	ságra

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő
- A lapok csiszolása már 2 óra elteltével lehetséges
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Kiváló tapadás téglához, betonhoz, vakolathoz, kőhöz



THERMO KLEBER RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS / ADAPTERES



05.19

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok hatékony rögzítéséhez. Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. EPS, XPS és ásványgyapot hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére, valamint lábazati EPS-P és XPS ragasztására is használható. Kiválóan tapad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz... stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221THHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
40140THHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő
- A lapok csiszolása már 2 óra elteltével lehetséges
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Kiváló tapadás téglához, betonhoz, vakolathoz, kőhöz



THERMO KLEBER TÉLI RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS



05.19d

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó falazatra történő hatékony szigetelőragasztáshoz. Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. Ideálisan alkalmazható alacsony hőmérsékleten, amikor cementkötésű ragasztó használata nem lehetséges. Könnyű szigetelőanyagok és polisztirol dekorációs elemek ragasztására. Kiegészítő ragasztóként alkalmazható a mechanikusan rögzített ETICS rendszerekben. Emellett lábazati XPS ragasztására, valamint EPS és XPS hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére is használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40350TH	pisztolyos flakon (TELI)	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló: -10 °C-ig használható
- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására is elegendő
- A lapok csiszolása már 2-6 órával a ragasztás után lehetséges
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Kiváló tapadás téglához, betonhoz, vakolathoz, kőhöz





THERMO KLEBER WOOD RAGASZTÓHAB



Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok fára történő hatékony rögzítéséhez. Kifejezetten a könnyű szigetelőanyagok, elsősorban az expandált polisztirol (EPS), valamint polisztirol dekorációs elemek ragasztására és szerelésére szolgál. Figyelemre méltó a rugalmassága, a tökéletes rögzítési képessége és a mérettartása.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221WTHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő
- A lapok csiszolása már 2 óra után lehetséges
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség



THERMO KLEBER ROOF RAGASZTÓHAB



Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok bitumenes lemezre történő hatékony rögzítéséhez. A gyakorlatban bevált és használt anyag tetőre való hőszigetelés ragasztására SBS modifikált, illetve kaucsukkal módosított bitumenes lemezekre, az ún. elasztomerekre, illetve homokszórt felületű oxidált bitumenes lemezekre. Kifejezetten a könnyű hőszigetelő anyagok, elsősorban expandált (EPS) és extrudált polisztirol (XPS) ragasztására szolgál. Figyelemre méltó a tökéletes rögzítési képessége és a mérettartása.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221RFHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 12–20 m² polisztirol lap felragasztására elegendő
- EPS és XPS lapok ragasztása modifikált és oxid bitumenes vízszigetelő lemezekre
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Bitumenes szigetelésre, fára, téglára, betonra, vakolatra



THERMO KLEBER ROOF TÉLI RAGASZTÓHAB



Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok bitumenes lemezre történő hatékony rögzítéséhez. A gyakorlatban bevált és használt anyag tetőre való hőszigetelés ragasztására SBS modifikált, illetve kaucsukkal módosított bitumenes lemezekre, az ún. elasztomerekre, illetve homokszórt felületű oxidált bitumenes lemezekre. Kifejezetten a könnyű hőszigetelő anyagok, elsősorban expandált (EPS) és extrudált polisztirol (XPS) ragasztására szolgál. Figyelemre méltó a tökéletes rögzítési képessége és a mérettartása.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40350RFHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 12–20 m² polisztirol lap felragasztására elegendő
- EPS és XPS lapok ragasztása modifikált és oxid bitumenes vízszigetelő lemezekre
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Bitumenes szigetelésre, fára, téglára, betonra, vakolatra
- Fagyálló: -15 °C-ig használható

MULTI KLEBER PISZTOLYOS RAGASZTÓHAB MULTI KLEBER PISZTOLYOS TÉLI RAGASZTÓHAB



Kifejezetten burkoló- és szerkezeti lemezek, és egyéb rendszerek, könnyített burkolópanelek, polisztirol szigetelés, PUR-keményhab lemezek, továbbá gipszkarton, cementszálas lapok és egyéb szárazépítészeti elemek ragasztására és rögzítésére kifejlesztett egykomponensű, többcélú PUR ragasztóhab. Ideális tömbházak falazott vizesblokkjának ragasztására, a lakások közötti válaszfalak hangszigetelésére...stb. Téli változata egészen $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os hőmérsékletig ragasztja az expandált és az extrudált polisztirolt, a poliuretánt és a könnyűszerkezetes építőanyagokat – könnyűbetont, habbetont (Ytong, Multipor, Silka, Porfix...stb.), üreges téglát, fát és porózus köveket.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220MKHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
40324MKHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Nagy kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja
- Egy flakon akár 12-14 db polisztirol lap felragasztására elegendő



MULTI KLEBER ADAPTERES RAGASZTÓHAB MULTI KLEBER ADAPTERES TÉLI RAGASZTÓHAB



Kifejezetten burkoló- és szerkezeti lemezek, és egyéb rendszerek, könnyített burkolópanelek, polisztirol szigetelés, PUR-keményhab lemezek, továbbá gipszkarton, cementszálas lapok és egyéb szárazépítészeti elemek ragasztására és rögzítésére kifejlesztett egykomponensű, többcélú PUR ragasztóhab. Ideális tömbházak falazott vizesblokkjának ragasztására, a lakások közötti válaszfalak hangszigetelésére... stb. Téli változata fagyponthoz alatta, egészen $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os hőmérsékletig ragasztja az expandált és az extrudált polisztirolt, a poliuretánt, a szokásos beton és habbetont (Ytong, Multipor, Silka, Porfix...stb.) építőanyagokat, a követ, a téglát, a fát és a fémet.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40140MHU	adapteres flakon	825 ml	12 db	sárga
40323MKHU	adapteres flakon (TÉLI)	825 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Téli alkalmazás
- Egyszerű felhordás
- Nagy kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja
- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő



MULTI KLEBER PROFI FALAZÓHAB

EGYKOMPONENSŰ PUR-RAGASZTÓ TEHERHORDÓ ÉS KÜLSŐ FALSZERKEZETEKHEZ, VÁLASZFALAKHOZ.



Tömbházak falazott vizesblokkja, lakások közötti válaszfalak hangszigetelése stb. Ragasztja a kerámia (csiszolt – üreges) falazóanyagokat, a habbeton és a mészhomoktégla falazóanyagokat, a tömör téglát, a benmaradó zsaluzatot, továbbá a fát, a fémet és egyéb anyagokat.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- falazóhabként teherhordó és külső falszerkezetek és válaszfalak esetén
- tömbházak falazott vizesblokkjában
- lakások közötti válaszfalak hangszigetelésére
- falazott kerítésekhez
- kerámia (csiszolt – üreges) falazóanyagok ragasztásához
- habbeton és mészhomoktégla falazóanyagok, tömör téglák, benmaradó zsaluzat és egyebek ragasztásához
- fa, fém és egyéb anyagok ragasztásához

MI AZ ERŐSSÉGE?

- nagy szilárdságú PUR ragasztó
- gyors, egyszerű és tiszta alkalmazás jelentős időmegtakarítás
- vékonyrétegű ragasztás
- anyagok többségét ragasztja
- nagy kiadósság

MIRE KELL ÜGYELNI?

- a megfelelő alkalmazásra
- az aljzat megfelelő előkészítésére
- alacsony hőmérsékleten tárolt flakon temperálására

HOGYAN RÖGZÍTÜNK?

- csavarja fel a kinyomópisztolyra, és jól rázza fel.
- állítsa be a kívánt adagolást a rögzítőcsavarral.
- A falazatra 10 cm-enként (vízszintesen számítva) vigyen fel 3-4 cm széles csíkokat.



- Nagy szilárdságú PUR ragasztó
- Gyors, egyszerű és tiszta alkalmazás
- Jelentős időmegtakarítás
- Vékonyrétegű ragasztás
- Az anyagok többségét ragasztja
- Nagy kiadósság

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220MKPHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	szürke

TURBO SPEED GYORSKÖTÉSŰ PU RAGASZTÓHAB

**KIFEJEZETTEN NAGY KIADÓSSÁGÚ. EXTA GYORS
RAGASZTÁSHOZ FEJLESZTVE.**

Kiválóan tapad a betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, kemény PVC-hez...stb. Kikeményedés után térfogattartó. Gipszkarton és OSB lapok kiváló hatékonyságú ragasztásához és szereléséhez, továbbá EPS-, XPS lapok, faelemek, párkányok és belső válaszfalak ragasztásához.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- a legtöbb építőanyag esetén (beton, vakolat, tégl, fa, polisztirol, kemény PVC ... stb.)
- gipszkarton lapok ragasztásához és szereléséhez
- OSB lapok ragasztásához és szereléséhez
- EPS és XPS ragasztásához
- faelemek, párkányok és belső válaszfalak ragasztásához

HOGYAN RAGASSZUNK?

- csavarja fel a kinyomópisztolyra, és jól rázza fel.
- nedvesítse meg az alizatot, hordja fel rá a ragasztót, majd újra nedvesítse meg.
- várjon 60 másodpercet, majd illesztesse egymáshoz az elemeket.
- 2 percig lehetséges a ragasztott elemek igazítása

MI AZ ERŐSSÉGE?

- gyors kikeményedés
- kötés kezdete 60 mp után
- 2 percig igazítható
- minőségi szerkezet
- térfogattartó

MIRE KELL ÜGYELNI?

- a megfelelő alkalmazásra
- az alizát megfelelő előkészítésére
- az alacsony hőmérsékleten tárolt flakon temperálására
- a ragasztandó elemek 2 percnél belüli összeillesztésére a ragasztó felhordása után



05.12

- Gyors kikeményedés
- Kötés kezdete 60 mp után
- 2 percig igazítható
- Minőségi szerkezet
- Térfogattartó

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40302EXPHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga



PU GIPSZKARTON RAGASZTÓ

EGYKOMPONENSŰ PUR RAGASZTÓ GIPSZKARTON ÉS CEMENTSZÁLAS LAPOK RAGASZTÁSÁRA

A PU Gipszkarton Ragasztó egy gyors kötésű poliuretán ragasztóhab, amely helyettesíti a hagyományos ragasztóhabarcsokat. Tökéletes megoldás gipszkarton ragasztására bármilyen falazathoz (üreges és tömör téglához, mészhomok téglához, habbetonhoz, tömör betonhoz), benmaradó zsaluzathoz, fához, fémhez.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültérre
- gipszkarton és cementszálas lapok ragasztására
- fa- és cementkötésű lapok ragasztására

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- csavarja fel a kinyomópisztolyra
- jól rázza fel a palackot
- állítsa be a kívánt adagolást a rögzítőcsavarral
- hordja fel a habot a lap kerülete mentén, és a mintát egészítse ki egy M alakkal a lap közepén
- illessze a lapot a falhoz

MI AZ ERŐSSÉGE?

- gyorsan alkalmazható
- kiválóan tapad a betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz stb.
- kiválóan tapad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz ... stb.

MIRE ÜGYELJÜNK?

- víz alatt, illetve zárt térben nem alkalmazható
- PE, PP, szilikon, teflon és zsíros aljzatok ragasztására nem alkalmas
- dér borított felületen nem alkalmazható
- nedves aljzaton nem alkalmazható. (no dot)
- az alacsony hőmérsékleten tárolt flakont a felhasználás előtt javasolt 1 órán át temperálni



- Akár 10 m²-es kiadósság
- Egyszerű használat
- Jelentős időmegtakarítás
- Víz, elektromosság nélküli alkalmazás
- Szagtalan

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221SDHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	szürke

NXP PRO 70 ENYHÉN DAGADÓ HAB

**PROFESSZIONÁLIS SZERELÉSI ÉS SZERKEZETI
POLIURETÁN HAB**

Ideális, ha nagy kihozatalra, enyhe duzzadásra és minőségi szerkezetre van szükség

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- alaposan tisztítsa meg az aljzatot
- csavarja fel a flakont a kinyomópisztolyra
- jól rázza fel a habot (legalább 30-szor)
- a rögzítőcsavarral állítsa be az adagolást, majd alkalmazza

HOL ALKALMAZHATÓ?

- nyílászárók – ablakok, ajtók, kapuk, kirakatok – szerelése
- áttörések szigetelése
- keretszerkezetek üregeinek kitöltése
- fali átvezetések és védőhüvelyek tömítése
- tetőszerkezetek szigetelése
- ablakpárkányok, fa falburkolatok, lépcsőfokok stb. ragasztása és szerelése

MI AZ ERŐSSÉGE?

- rendkívül nagy kiadósság
- kis duzzadás
- kiváló tapadás az aljzathoz
- gyors kötés
- hő- és hangszigetelés

MIRE KELL ÜGYELNI?

- dér borított felületen nem alkalmazható
- PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad
- víz alatt, illetve zárt térben nem alkalmazható
- a kikeményedett hab nem UV-álló
- a habot függőleges helyzetben, az aljával lefelé kell tárolni



- Enyhe duzzadás
- Rendkívül nagy kiadósság
- Gyors kikeményedés
- Méretállandóság
- Nagy szilárdság
- Kiváló hang- és hőszigetelő képesség
- Jó tapadás és ragadás a különféle aljzatokhoz – falazat, beton, kő, fa, polisztirol, műanyag stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221MBDHU	pisztolyos flakon	870 ml	12 db	sárga



NXP PROFI 750

NEDVESÍTÉST NEM IGÉNYLŐ ENYHÉN DAGADÓ HAB

Nedvesítés nélkül is minőségi szerkezetet képző speciális hab

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Ablak- és ajtótokok szerelése
- Falátvezetések tömítése
- Ablakpárkányok, lépcsőfokok stb. ragasztása és szerelése
- Panelek közötti szerelési rések kitöltése

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- Gondosan tisztítsa meg az aljzatot
- Csavarja fel a flakont a kinyomópisztolyra
- Jól rázza fel a habot (legalább 30-szor)
- A rögzítőcsavarral állítsa be az adagolást, majd alkalmazza

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Nedvesítést nem igényel
- Minőségi szerkezet
- Enyhén dagadó
- Hő- és hangszigetelés
- Kiváló tapadás az aljzathoz

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Dér borította felületen nem alkalmazható
- Védőeszközök használata kötelező!
- PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad
- Alacsony hőmérsékleten történő használat előtt a habot legalább 1 órán át temperálja szobahőmérsékleten
- A kikeményedett hab nem UV-álló
- A habot függőleges helyzetben, az aljával lefelé kell tárolni



- Kis duzzadás
- Nedvesítést nem igényel
- Minőségi szerkezet
- Gyors és egyszerű szerelés
- Kiválóan tapad és ragad a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, PVC stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40510DBXHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	szürke

3D TÖMÍTŐANYAG



05.23

Kötés után is rugalmas maradó poliuretán tömítő- és szigetelőanyag nyílászárók szereléséhez, hangszigeteléshez, mely a legtöbb építőanyaghoz kiválóan tapad (pl. beton, kő, téglá, fa, műanyag...stb.).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40301RLHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Rendkívüli, tartós, nagy rugalmasság
- Hőhidak megszüntetése
- Páraáteresztés
- Rendkívül kis vízfelszívó képesség
- Betonra, téglára, kőre, fára, műanyagra, polisztirolra... stb.



FLEECEBAND



07.24

Rendkívül hatékony vízzáró és párazáró kötések létrehozására az ablak és ajtókeretek, illetve a falazat között, ideális a Den Braven 3D Tömítő és szigetelő rendszerben történő használathoz. Csövek szigetelésére a falszerkezeten történő áttöréseknél. A butil alapú ragasztószalag alsó hordozórétege fólia, a felső oldala pedig nem szövött textil, amely lehetővé teszi a könnyű alkalmazást, illetve az átfestést. A szalag kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémmre. Ellenáll az UV-sugárzásnak, a gyenge savaknak és lúgoknak.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM)	KISZERELÉS (M)	DB / KARTON	SZÍN
B37091BD	80 x 1	30	4 db	fehér textil
B3710BD	100 x 1,5	15	2 db	fehér textil
B3711BD	115 x 1	25	1 db	fehér textil
B37090BD	80 x 1	10	1 db	fehér textil

TULAJDONSÁGOK

- Párazáró és vízzáró
- Kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és a fémek többségére
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- UV-álló
- Öntapadó



TŰZGÁTLÓ HAB PISZTOLYOS / ADAPTERES



05.12

Építési tűzgátló PUR hab az EN 13501 szabvány szerinti B-S1, D0 minősítéssel. Tűzszakaszok határoló elemeihez tűzgátló gipszkartonnal vagy tömör ásványi építőanyaggal kombinálva. Szerkezeti hézagok, ablak- és ajtókeretek tömítésére többek között fa, beton, kő, falazat, műanyag felületekhez. Kiválóan tapad a kemény PVC-hez is.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
FP700	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	piros
FP701	adapteres flakon	750 ml	12 db	piros

TULAJDONSÁGOK

- lángoló cseppek nélküli égés
- minimális füstképződés
- fokozott tapadás a kemény PVC-hez
- minőségi, sűrű szerkezet
- gyors kikeményedés





2K GYORS SZERELŐHAB



Nagy méretű, nehéz keretek (pl. kirakat) gyors rögzítésére. Utólag beépíthető ajtótokok szereléséhez kitűnő, a gyors kötésnek köszönhetően rendkívül hatékony. A két komponens vegyi reakciója hatására köt – a flakon tartalmát 8 percen belül ki kell fújni! Kb. 20 perccel a felhordása után vágható. Hibák és lyukak nélküli szerkezetet alakít ki.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
4031ORLHU	adapteres flakon	400 ml	12 db	kék

TULAJDONSÁGOK

- Rendkívül gyors kikeményedés a kitöltött üreg méretétől függetlenül
- Kitűnő tapadás a különféle építőanyagokhoz
- Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonság
- Nincs másodlagos duzzadás



KÚTGYŰRŰHAB TÉLI KÚTGYŰRŰHAB -15 °C-IG



Betongyűrűk ragasztására és tömítésére; elosztó-, betekintő és vizsgálóaknak tömítésére. Erősen tapad a betonhoz és egyéb építőanyagokhoz. A termék megfelel a Tt. 409/2005 sz., Szlovákia Egészségügyi Minisztériuma által kiadott, az ivóvízzel érintkezésbe kerülő termékekre vonatkozó rendelete 3. cikk 2. bekezdése előírásainak. A termék ATEST tanúsítvánnyal rendelkezik. A téli időszakhoz igazított receptúra jóval fagypont alatt, -15 °C-ig lehetővé teszi a szerelési munkák elvégzését.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40120STHU	adapteres flakon	500 ml	12 db	zöld
40140STHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	zöld
40220STUDHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	zöld
40323STHU	adapteres flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Közvetlenül érintkezhet ivóvízzel
- Gyors kikeményedés
- Megfelelő kitöltő- és szigetelőképeség
- Kiváló tapadás a különféle építőanyagokhoz – beton, falazat, kő, fém...stb.

PURHAB TISZTÍTÓ

 05.30

Purhab tisztító – a szerszámok egyszerű megtisztítására a ki nem keményedett poliuretán habtól. A purhab pisztolyok szelepeinek és a felhordásra szolgáló részeinek (adapterek) tisztítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40408RLHU	flakon	150 ml	12 db	víziszta
40410RLHU	flakon	500 ml	12 db	víziszta



PURHAB ELTÁVOLÍTÓ

 05.32

A purhab eltávolító a kikeményedett Purhab maradékainak eltávolítására szolgál alumínium felületről, PVC-ről és bevonatos PVC-ről. A kupakon felhordóecset található. A purhab eltávolító használata előtt távolítsa el a hab maradékát a tisztítandó felületről mechanikusan – vágással. Majd használja a Distyk extraerős nedvesített törőlkendő. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40410BDHU	tégely	100 ml	12 db	–



EXTRAERŐS NEDVESÍTETT TISZTÍTÓKENDŐ

 08.01

A ki nem keményedett purhab, szilikon, kitt, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézzel, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával. Ideális minden műhelyben és szervizben, de irodában és háztartásban is. Megújítja a régi, fakult kitrétegek fényét. Gyorsan tisztít, kellemesen friss illatot hagyva maga után. A kendők a kéz bőrére jótékonyan ható E-vitamint tartalmaznak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
B9012DEU	műanyag flakon	100 db kendő	nincs kartonban	fehér



EZ NEM
CSAK FELSZÍNI
DOLOG!





TÖMÍTŐK



MS UNIFIX



All in one típusú termék, gombaölő szerekkel. MS-polimer alapú, építőipari rések tömítéséhez és ragasztásához kifejlesztve. Használható az építőiparban, otthon vagy a kertben, vízálló kötések, járművek szerkezeti elemeinek, autóbuszok, utánfutók, konténerek, személygépkocsik tömítéséhez. Rozsdamentes acél, alumínium, réz, ólom, üveg, csempe, kerámia, zománc, tükör, fa, beton, gipszkarton rögzítéséhez, tömítéséhez.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
52012BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér
52013BDHU	kartus	290 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Magas modulusú, gombaölő
- Tartósan rugalmas, nedvesség és vízálló, UV és időjárásálló
- Jó tapadóképesség különböző építőanyagokhoz
- Kikeményedés után festhető (kivéve alkidgyanta alapú festékekkel)



MS UNIFIX CLEAR



All in one típusú ragasztó- és tömítőanyag. MS-polimer alapú, építőipari rések tömítéséhez kifejlesztve, nedves aljzaton is használható, festhető, víztiszta kötésű tömítő és ragasztó egyben. Az MS Unifix víztiszta, átlátszó (nem UV álló) változata.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
52011BDHU	clear kartus	290 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Tömít és ragaszt egy lépésben
- Tartósan rugalmas, nedvesség- és vízálló
- Jó tapadóképesség különböző építőanyagokhoz
- Nedvszívó és nem nedvszívó felületekre egyaránt alkalmas
- Kikeményedés után festhető (kivéve alkidgyanta alapú festékekkel)

AKRIL-W TÖMÍTŐ



Ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal, gipszkarton konstrukciók, válaszfalak, forgácslapok és kazettás álmennyezetek közti hézagok tömítésére alkalmas. Kikeményedés után festhető. A száradás során homorú felület jön létre.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
20103RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
20104RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna
20105RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete
201130BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Könnyű, egyszerű alkalmazás
- Fához, gipszkartonhoz, téglafalhoz, betonhoz kiválóan tapad
- Nem korrodál (alkalmas acél, horganyzott acéllemez esetén), oldószermentes
- Festhető akril és diszperziós festékkel is



AKRIL TÖMÍTŐ EXPRES



Gyorsan száradó, könnyen csiszolható, az alkalmazás után 20 perccel festhető. Alkalmas beltéri munkák során, falban található repedések kitöltésére, valamint hézagok, pl. ablakkeretek, ablakpárkányok, gipszkarton szerkezetekben található repedések tömítésére. Belső vakolat, sérült gipszkarton lemezek lokális karbantartására egyaránt alkalmas. Betonban, falban, vakolatban, gipszben található repedések, lyukak, hézagok kitöltésére használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102EXHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Egykomponensű, nem zsugorodik, könnyű tömítőanyag, diszperziós bázisú
- Kívülről tapad porózus anyagokhoz is
- Fagyálló
- A víz elpárolgása folytán köt



AKRIL WET ON WET



Az egyedülálló Wet on Wet kiváló minőségű, azonnal festhető akril tömítőmassza. Alkalmas beltéri munkákhoz, falrepedések és hézagok kittelésére, például ablak- és ajtótokok, ablakpárkányok, üres furatok stb. esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102WHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

JELLEMZŐK

- Fugázóként beltéri használatra
- Azonnal festhető
- Nagy szilárdságú
- Szagmentes
- Használatra kész





AKRIL EXTERIOR



Ablak-, ajtókeretek és fal közti külső hézagok tömítésére alkalmas, illetve gipszkarton szerkezetek, válaszfalak, forgácslapok közti hézagok esetén. Kikeményedés után festhető. A száradás során homorú felület jön létre. Dilatációs hézagokban képes a mozgás 12,5%-át elnyelni. Beltérben a vakolatban, falban, fában, betonban való repedések javítására alkalmas. Használható ablakpárkányok, álmennyezeti kazetták, valamint falazat és lépcsőfokok közti hézagok tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201020RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
201031RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
201132BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér
201133BDHU	hurka	600 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Nem korrodál, fagyálló
- Vízálló, időjárásálló
- Akрил és diszperziós festékekkel festhető
- Kültérben alkalmazható
- Magas dilatációs képesség



GIPSZKARTON TÖMÍTŐ AKRIL



Elasztikus tömítőanyag, amely kiválóan tapad porózus és nem porózus anyagokhoz, lakkozott fához, stb. Alkalmas fa vagy fém konstrukciók közti kötésekhöz, illetve PVC vázák, falazóanyagok és gipszkarton esetén. Magas minőségének köszönhetően alkalmas külső használatra – ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal vagy vakolat közti hézagok javítása esetén. Használható dilatációs hézagok tömítésére épületek külső beton, falazat, kő, fém rétege esetén, illetve lépcsőfokok javításánál.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102BDHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú
- Nem korrodál
- Kikeményedés után festhető
- Időjárásálló
- Kiválóan tapad különböző felületekhez, mint pl. beton, téglafal, lakkozott fa, alumínium, acél és PVC
- Magas dilatációs képesség



SZILIKON-AKRIL TÖMÍTŐ



Bel- és kültéri használatra. Kiváló vakolaton, falon, fán, betonon keletkezett repedések, rések javítására. Ablak-, ajtókeretek és fal közti hézagok tömítésére alkalmas, valamint használható ablakpárkányok tömítésére, továbbá lépcsők és a fal közti repedések javítására. Ideális titán-cink párkányok és falazat tömítésére. A termék különböző árnyalatban kapható. A transzparens változat használat közben fehér, majd a kötés után átlátszóvá válik.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20201RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens, kötés előtt fehér
20202RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes, nem korrodál
- Könnyű használat
- Akрил és diszperziós festékekkel festhető
- Fához, falazathoz, betonhoz, PVC-hez, stb. kiválóan tapad

WPC
ragasztására
is alkalmas

BOND FLEX PU 40 FC POLIURETÁN



04.22

Építkezésnél és a háztartásban is egyaránt kiváló megoldás. Kiválóan ragaszt és tömít különböző elemeket. Kétúton tapad betonhoz, kőhöz, falhoz, fához, üveghez, WPC-hez és fémhez. Használható kőművesek, bádigosok, tetőfedők, gépészek, villanyszerelők és lakatosok munkáihoz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31421BDHU	kartus	300 ml	12 db	fehér
31422BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Extrém tapadóerő
- Strapabíró, deformációmentes
- Víz- és fagyálló
- Tartósan rugalmas
- Egyszerű alkalmazás, praktikus használat
- Különböző építőanyagok ragasztásához
- Átfesthető



WPC
ragasztására
is alkalmas

BOND FLEX CRYSTAL POLIURETÁN



04.24

Építkezésnél és a háztartásban is egyaránt kiváló megoldás. Kiválóan ragaszt és tömít különböző elemeket. Kétúton tapad betonhoz, kőhöz, falhoz, fához, üveghez, WPC-hez és fémhez. Használható kőművesek, bádigosok, tetőfedők, gépészek, villanyszerelők és lakatosok munkáihoz. Különlegesen transzparens, teljesen átlátszó kötést biztosít. Áttetsző kötésekhöz ezt a különleges transzparens kiszerezést kínáljuk.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31418BDHU	kartus	300 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Extrém tapadóerő
- Strapabíró, deformációmentes
- Víz- és fagyálló
- Tartósan rugalmas
- Egyszerű alkalmazás, praktikus használat
- Különböző építőanyagok ragasztásához





PU 50 FC POLIURETÁN TÖMÍTŐ



Építőipari és ipari ragasztáshoz és tömítéshez. Fal és fa, fém, alumínium vagy PVC keretek közti kötések kialakítására alkalmas. Használható ipari padlóknban való hézagok tömítéséhez, illetve több mint 25%-os tágulási képességű hézagok vízálló tömítéséhez, továbbá feszített vasbetonban, kőfalakban, fa, beton, fal, fém, műanyag, üveg közti hézagok tömítéséhez. Alkalmas ablakpárkányok és küszöbök acél konstrukcióhoz való rögzítésére, valamint lépcsőfokok javítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31302BDHU	kartus	300 ml	12 db	fehér
31303BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke
31304BDHU	kartus	300 ml	12 db	barna
31305BDHU	kartus	300 ml	12 db	fekete
31312BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér
31313BDHU	hurka	600 ml	12 db	szürke
31315BDHU	hurka	600 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Tengervízálló, ellenáll gyenge savaknak, alkoholnak és tisztítószereknek
- Rövid távon ellenáll benzinnek, gázolajnak, növényi olajnak
- Több mint 25%-os tágulási képesség



BITUMENES TETŐ-TÖMÍTŐ



02.20

Alkalmos apró javítások és bitumenes tetőfedő anyagok ragasztása esetén, valamint szegély lemezek tömítéséhez és kémények, padlások burkolatának, védőburkolatok, továbbá ereszcatornák, tetőátmenetek tömítésére. Használható tetők, ereszek sürgős javítása esetén, ún. átfedés segítségével. Zsindelyek alá való tömítésére is alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10205RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Fagyálló, korrózió ellen véd
- Kiválóan ellenáll az alapzat deformálódásának
- Bitumenes bázisú festékekkel festhető
- Hőmérséklet különbségek esetén is rugalmas
- Különböző építőanyagokhoz való kiváló tapadóképesség
- Merevítőszálakat tartalmaz



BITUMENES TETŐFEDŐ RAGASZTÓ (TIXOPLAST)



02.21

Tetők ragasztására és tömítésére alkalmas. Használható sürgős javítások esetén nedves vagy akár vizes körülmények közt (eső), építőanyagokban való hézagok, lyukak, repedések, hasadások tömítésére. Kiváló kémények, padlások burkolása esetén, illetve végzáró profilokhoz. Horganyzott acéllemez aljzathoz való poliuretán táblák ragasztásához is alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10305RL	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, korrózió ellen véd
- Vízálló, időjárásálló, kopásálló
- Hőmérséklet különbségek esetén is rugalmas
- Legtöbb építőanyaghoz való magas tapadóképesség nedves körülmények közt is
- Kikeményedés után bitumenes bázisú festékekkel festhető



ÉPÍTKEZÉSI BUTILÉN TÖMÍTŐ



02.04

Kőben, betonban, fában és téglafalban való hézagok tömítésére, kitöltésére alkalmas. Padlások és kémények körüli vízvető szegélyek fugázása és tömítése esetén használható. Kiváló kis dilatációs mozgású hézagok tömítésére, melyek kis mechanikus megerőltetésnek vannak kitéve.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10102RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
10103RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
10104RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna
10105RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete
10114BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér
10115BDHU	hurka	600 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes
- Időjárásálló
- Akril és diszperziós festékekkel festhető
- Különböző építőanyagokhoz való magas tapadóképesség (beton, fal, fa, eloxált alumínium, PVC ... stb.)





BÁDOGTÖMÍTŐ



03.72

Bádogozott elemek, mint pl. tető átvezetések, kémények, padlások, ereszek tömítésére és javítására alkalmazható. Kitűnően tapad acéllemezkezhöz, eloxált alumíniumhoz, falazathoz és fához. A fémeket nem korrodálja.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201026RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
201023RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
201024RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna
201025RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Víz- és nedvességálló, időjárásálló
- Könnyen alkalmazható
- Akрил és diszperziós festékekkel festhető
- Fémhez, PVC-hez és eloxált alumíniumhoz való magas tapadóképesség



PU PROFI BÁDOGTÖMÍTŐ



04.19

Poliuretán tömítő igényes alkalmazásra bádogozott elemek tömítése és ragasztása esetén, mint pl. tető áttörések, kémények, padlások, ereszek, felnik, ablakpárkányok, stb. A tömítő nagyon jól tapad acéllemezkezhöz, eloxált alumíniumhoz, falhoz és fához. Fémekre nem hat korrozívan. Építőiparban való fa, beton, fal, fém, műanyag, üveg közti hézagok tömítésére alkalmas.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201027RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú
- Kikeményedés után festhető
- Időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak
- Különböző építőanyagokhoz való magas tapadóképesség, mint pl. beton, fal, lakkozott fa, üveg, ablaktáblák, alumínium, acél, rozsdamentes acél, illetve a legtöbb PVC



KAUCSUK TETŐTÖMÍTŐ



03.83

Oldószer elpárolgásával érő plaszticoelasztikus, UV-stabil gumi. Alkalmas falazat, beton, fa, üveg, egyes műanyagok, ereszcatornák vagy bitumenes aljzatok hézagainak tömítésére. Tetőfóliák vagy membránok hidegragasztásához. A tömítőanyag nedves aljzatra is felhordható, szintetikus festékekkel festhető (előzetes próbát javasolunk), vízálló. Nem alkalmazható természetes kő, PP, PE, polisztirol és olyan érzékeny anyagok, mint a réz és annak ötvözetei esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20602HU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
20603HU	kartus	280 ml	12 db	piros
20604HU	kartus	280 ml	12 db	barna
20605HU	kartus	280 ml	12 db	fekete



TULAJDONSÁGOK

- UV-álló
- Tömít és ragaszt
- Nedves aljzatra
- Festhető
- Bitumenes és egyéb építőanyagokhoz
- Gyors tető- és ereszcatorna javítására
- Tetőablakok, kéménybádog, fólia és membránok, fémlemezek hidegragasztásához

KAROSSZÉRIA TÖMÍTŐ AKRIL



03.92

Személygépkocsik alap- és fedőmázzal bevont, illetve fedőbevonat nélküli acél alkatrészeinek tömítésére és fugázására használható – korrózióálló. Karosszéria elemek, mint pl. autók, autóbuszok, lakókocsok sárvédői, darukon lévő kabinok alkatrészei és gépi berendezések tömítései esetén használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201022RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
2010223RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Fémeket nem korrodálja
- Víz- és nedvességálló, időjárásálló
- Egyszerűen alkalmazható
- Akril és diszperziós festékekkel festhető
- Fémhez, PVC-hez és eloxált alumíniumhoz való magas tapadóképesség



KÁLYHATÖMÍTŐ



04.95

Csempék, kályhák, kemencék, kémény peremek samott töltőanyagában található repedések és hézagok tömítésére alkalmas. 24 órán belül keményedik, a hézag vastagságától és a hőmérséklettől függően. A kikeményedés után szilárd.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70402RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
70405RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnal és könnyen alkalmazható
- Hőálló +1200 °C-ig
- Nedvszívó és nem nedvszívó anyagokhoz és ezek kombinációihoz való magas tapadóképesség
- Akril és diszperziós festékekkel festhető



ELEKTROGÉL



07.65

Egykomponensű, nem kikeményedő szigetelő- és tömítőgél elektromos dobozok tömítéséhez. Az elektromos csatlakozások gyors és hatékony szigeteléséhez a dobozokban. IP68 védettségű szétválasztható, vízálló kötést hoz létre, véd a korrózió ellen, védelmet biztosít a nedvesség, a víz és a por behatolása ellen. Vízszintesen és függőlegesen is alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30901DEU	kartus	300 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Átlátszó
- Szétválasztható, vízálló kötés
- IP68-as vízállóság
- Átütési szilárdság >23 kV/mm
- Hőállóság -60 °C / +200 °C





STUKKÓ TÖMÍTŐ AKRIL



Bel- és kültéri repedések és hézagok kittelésére, különösen díszvakolattal ellátott anyagok esetén. Díszvakolathoz, látszóbetonhoz, polisztirol mennyezeti kazettákhoz, lépcső és falazat közötti hézagokhoz stb. Ablak- és ajtótok, valamint a falazat közötti hézagok stukkóhatású kittelésére. Fehér kvarchomokot tartalmaz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20702RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

JELLEMZŐK

- Oldószermentes
- Korróziógátló, fagyálló
- Jól tapad a polisztirolhoz, vako-lathoz, téglafalazathoz, betonhoz stb.
- Rendkívül könnyen felhordható, akril- és diszperziós festékekkel festhető



PARKETTA TÖMÍTŐ



Beltéri használatra. Mindenfajta fa-, laminált padló és szegőléc melletti hézagok, valamint lépcső és falazat közötti rések tömítésére. Kiváló a tapadóképessége, festhető, megakadályozza a víz és a por behatolását a hézagokba.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20107RLHU	kartus	280 ml	12 db	sötét tölgy
201106RLHU	kartus	280 ml	12 db	közép bükk
201103RLHU	kartus	280 ml	12 db	bükk
201102RLHU	kartus	280 ml	12 db	teak / mahagóni
201104RLHU	kartus	280 ml	12 db	tölgy
20108RLHU	kartus	280 ml	12 db	luc
201101RLHU	kartus	280 ml	12 db	cseresznye

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Egyszerűen alkalmazható
- Akril alapú és diszperziós festékekkel átfesthető
- Jól tapad a fához, a falazathoz és a betonhoz



CSISZOLHATÓ FATÖMÍTŐ



Asztalos munkák, ablakok, ajtók, faszervezetek, nyelvek és korlátok javítása esetén használható lokális vagy felületi javításokra való egykomponensű, gyorsan száradó, csiszolható tömítő. Kisebbs-nagyobb fában -lépcsők, ajtók, parketták...stb.- található hézagok és egyenetlenségek tömítésére alkalmas. Kikeményedés után csiszolható és megmunkálható mint a hagyományos fa. 5 mm vastagságig egy rétegben alkalmazható, 5 mm-es vastagság felett szükséges több rétegben felhordani az anyagot, a rétegek között száradási időt biztosítva.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
00500RLHU	tégely	250 gr	6 db	fehér
00503RLHU	tégely	250 gr	6 db	lucfenyő
00504RLHU	tégely	250 gr	6 db	fenyő
00506RLHU	tégely	250 gr	6 db	tölgy
00508RLHU	tégely	250 gr	6 db	bükk
00512RLHU	tégely	250 gr	6 db	mahagóni/tikfa

TULAJDONSÁGOK

- Csiszolható, vízzel higítható, festhető
- Egyszerű alkalmazás
- Porózus anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Nem gyúlékony, nem toxikus és egészségre nem ártalmas





SZILIKONOK



SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON



Nedves helyiségekben (konyha, fürdőszoba, mosdó, WC ...stb.) rozsdamentes acél mosogatók, mosdók, akril kádak, kerámia mosdók, illetve csempek hézagainak tömítésére. Használható az egészségügyi hűtőboxok tömítésére. Kiválóan tapad a következő építőanyagokhoz: acél, falazat, üvegezett felületek, műanyag, polikarbonát, akril és hasonló felületek - nem okoz oxidációt.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
306020RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
306021RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
306026RLHU	kartus	280 ml	12 db	bahama

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú, fungicid
- Csaknem szagtalan, nem festhető
- Tartósan rugalmas, ellenáll penészesnek, víznek és nedvességnek, időjárásnak és az UV-sugárzásnak
- Kiválóan tapad szinte minden építőanyaghoz



NEUTRÁLIS SZILIKON



Szintetikus és poliuretán lakkal bevont fa ablakkeretekbe való üvegrendszerek tömítésére és ragasztására alkalmas. Üveghez, alumíniumhoz, rozsdamentes acélhoz, horganyzott acélhoz való magas tapadóképességű szilikon – nem okoz oxidációt. Alkalmas mosdókban, mosogatókban, akril kádakban, hűtőboxokban való hézagok tömítésére is. Alkalmas légtechnikai csövek, könyökcsövek, átmenetek tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30601RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30602RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
30603RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
30604RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna
30605RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Csaknem szagtalan
- Kiválóan tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, vízálló, ellenáll a tisztítószernek és az UV-sugárzásnak

UNIVERZÁLIS SZILIKON



04.52

Otthoni használatra. Alkalmos építészeti konstrukciókban való hézagok esetén. Kiválóan tapad zománchoz, kerámia csempékhez és bevont fémekhez. Ne használja Pe, PP, teflon, beton, márvány, alumínium, réz és horganyzott lemez, ólom, galvanikus acél és bitumenes felületeken.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30121RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30122RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
30128RLHU	kartus	280 ml	12 db	világos szürke – manhattan
30123RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
30126RLHU	kartus	280 ml	12 db	bahama
30124RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna
30125RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiválóan tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, vízálló, időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak



SZILIKON-BB 100% SZILIKON TÖMÍTŐ



04.50

Szaniterek, illetve üvegszerkezetek tömítésére alkalmas, 100% szilikon. Kiválóan tapad üveghez, zománchoz, bevont felületű fémekhez, rozsdamentes acélhoz és felületkezelte fához is. Ne használja PE, PP, teflon, beton, márvány, alumínium, réz és horganyzott acél, ólom, galvanikus acél és bitumenes felületek esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30311RL	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30312RL	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú, nem festhető
- Kiválóan tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, víz- és nedvességálló, időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak



SZANITER SZILIKON



04.51

Csempék fugázására, kerámia szaniter (mosdók, bidék, piszoárok, WC-k), zuhanyzók, konyhaszekrények, zománcozott kádak tömítésére alkalmas. Kiválóan tapad üveghez, zománchoz, csempéhez és mázas kerámiához. Kiemelkedően penészsölő, és fungicid hatású. Akril tálcsák fugázása esetén szaniter neutrális szilikont szükséges használni.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30211RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30212RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
30218RLHU	kartus	280 ml	12 db	világos szürke – manhattan
30213RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
30217RLHU	kartus	280 ml	12 db	ezüst szürke
30216RLHU	kartus	280 ml	12 db	bahama
30214RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna
30215RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiválóan tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, ellenáll penészesnek, víz- és nedvességálló, ellenáll a tisztítószernek és az UV-sugárzásnak





GASKET SEALANT PIROS, GASKET SEALANT FEKETE



Autóiparban és gépiparban használható tömítő. Extrém igénybevételnek kitett kötések esetén, úgymint pl. kémiai reaktorok, differenciálművek, hajtóművek, olajtartályok, gőzölős vasalók, fűtési rendszerek, ipari kemencék, motorok, forró levegős vezetékek, katlan peremek, magas hőmérsékletű vízvezetékek, ajtók és peremek esetén. Egykomponensű acetát szilikon tömítőanyag. A levegő páratartalmának vulkanizálásával megszilárdul, így tartósan erős, rugalmas kötést hoz létre. Hőtűrése a kikeményedést követően - 50°C (fekete) -60 °C (piros) +300 °C rövid távon. Hosszú távon pedig tartósan ellenáll - 50°C (fekete) -60 °C (piros) +240 °C közötti hőmérsékletnek.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
35005TU	tubus	50 ml	100 db	piros
30717RLHU	kartus	280 ml	12 db	piros
30718RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Tartósan ellenáll -50 °C (fekete) -60 °C (piros) +240 °C (mindkettő) közötti hőmérsékletnek
- Hőtűrése hosszú távon +240 °C
- Rövid távon +300 °C -ig hőálló
- Víz- és nedvességálló, időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak
- Nem nedvszívó anyagokhoz való magas tapadóképeség
- Tartósan rugalmas, ellenáll magas üzemi hőmérsékletnek is
- Piros és fekete színben kapható



GASKET SEALANT PRESSURE PACK GASKET SEALANT PROFI PRESSURE PACK



Autóiparban és gépiparban használható tömítő. Extrém igénybevételnek kitett kötések esetén, úgymint pl. kémiai reaktorok, differenciálművek, hajtóművek, olajtartályok, gőzölős vasalók, fűtési rendszerek, ipari kemencék, motorok, forró levegős vezetékek, katlan peremek, magas hőmérsékletű vízvezetékek, ajtók és peremek esetén. Egykomponensű acetát szilikon tömítőanyag. A levegő páratartalmának vulkanizálásával megszilárdul, így tartósan erős, rugalmas kötést hoz létre. Hőtűrése a kikeményedést követően - 50°C (fekete) -60 °C (piros) +300 °C rövid távon. Hosszú távon pedig tartósan ellenáll - 50°C (fekete) -60 °C (piros) +240 °C közötti hőmérsékletnek.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
32010AHU	Kartus PROFI PRESSURE PACK	200 ml	6 db	piros
32011AHU	Kartus PROFI PRESSURE PACK	200 ml	6 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Pisztoly nélküli alkalmazás (Pressure Pack)
- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Nedvesség- és vízálló, időjárásálló, ellenáll UV sugárzásnak
- Nem nedvszívó anyagokhoz való magas tapadóképeség
- Tartósan rugalmas, ellenáll magas üzemi hőmérsékletnek
- Piros és fekete színben kapható



RAGASZTÓK



POWER KLEBER (PU RAGASZTÓ D4)



ÚJ GENERÁCIÓS, NAGY SZILÁRDSÁGÚ FARAGASZTÓ

**Ideális ha szilárd, kemény és vízálló kötést szeretne.
Könnyedén felhabzik és kitölti az egyenetlenségeket.**

HOL ALKALMAZHATÓ?

- betérben és kültéren egyaránt
- nemcsak fa, hanem üveg, beton,
- fém, gipszkarton, műanyag, WPC ... stb. ragasztására
- polcok, lemezek, lépcsők, könyöklők rögzítéséhez
- vízzáró kötésekre ragasztására (padlók, kerítések, burkolatok, fa hajótestek ... stb.)

HOGYAN RAGASSZUNK?

- kinyomópisztollyal hordja fel a kötést egyik oldalára
- ezután nyomja egymáshoz a ragasztandó elemeket
- használjon szorítókat vagy alátámasztást, amíg a ragasztó kikeményedik

MI AZ ERŐSSÉGE?

- szilárd, rugalmas kötés
- kikeményedés után csiszolható és festhető
- vízálló (D4)
- zaj- és rezgéstompító
- nem agresszív az aljzattal szemben
- szegek és csavarok helyettesítője

MIRE ÜGYELJÜNK?

- az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, teflon és gyantás aljzat ragasztására nem alkalmas
- a ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell




06.10

- kikeményedés után csiszolható és festhető
- EN 204 szerinti víz- és nedvességállósági fokozata D4
- Ellenáll a szokásos vegyszereknek
- Különösen jól tapad préselő nyomás nélkül is szinte minden felülethez még nedves aljzaton is
- Nem gyúlékony



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
00432DEU	kartus	300 ml	12 db	bézs
35004TU	tubus bliszterben	23 ml	100 db	bézs



WPC
ragasztására
is alkalmas

GYORS PU KONSTRUKCIÓS RAGASZTÓ



Épületek faszervezeteinek, hasábok és gerendák, ablak- és ajtókeretek ragasztására, illetve bútorgyártásra is alkalmas. Csapos kötések esetén is használható, ahol magas szilárdság és vízállósága szükséges. Ásványgyapotból készült szigetelőpanelek, polisztirol és faburkolatok, illetve WPC elemek fémre, betonra és fára való ragasztása esetén is használható. Nem tartalmaz oldószerket. Az EN 204-es és az DIN 6860:2-es szabványok szerint D4-es vízálló képességű.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50911RL	kartus	300 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után transzparens
- Az EN 204 norma szerinti vízállósága: D4
- Kültéri és beltéri használatra
- Gyors tapadóképesség, enyhe kitöltési képesség
- Fa – fa kombináció esetén a kötés rendkívül magas szilárdságú



POLIURETÁN FARAGASZTÓ D4



Felületi kötések ragasztására alkalmas, ahol fontos az időjárásállóság és jellemző hőmérséklet, mint pl. külső bejárati ajtóba való fa kazetták ragasztása. Egykomponensű, poliuretán bázisú ragasztó, amely a légkör nedvességének elnyelésével keményedik, szilárd és vízálló kötést hoz létre. Minden fa szerkezet, hasábok és gerendák, ablak- és ajtókeretek ragasztására alkalmas. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete: 150-250 g/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50251FFHU	flakon	250 g	12 db	mézsbarna
50252FFHU	flakon	500 g	12 db	mézsbarna

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után transzparens
- Az EN 204 norma szerinti vízállósága D4
- Kültéri és beltéri használatra
- Gyors tapadóképesség, enyhe kitöltési képesség
- Fa – poliuretán- polisztirol kombináció esetén a kötés rendkívül magas szilárdságú



DISZPERZIÓS ÉS OLDÓSZERES RAGASZTÓK



WOODFIX FARAGASZTÓ D2



Asztalosok és faipari mesterek számára, kemény és puha fából készült termékek, furnér- és forgácslapok, farost bázisú agglomerált anyagok ragasztására alkalmas. Játékok ragasztására is használható, illetve olyan cikkek esetén, amelyek élelmiszerral érintkeznek. Papír, karton és textil ragasztására egyaránt alkalmas.

Vízállóság: D2 az EN204-es norma szerint. A ragasztott kötés szilárdsága már 4 óra után magasabb mint maga a fa szilárdsága. Új kopolimer komponensek használata lehetővé teszi a rendkívül rövid préselő idő elérését (1 perctől) és egyidejűleg csökkenti a munkafolyamat teljes idejét. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete: 120 - 180 g/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50202FFHU	flakon	250 g	24 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50212FFHU	flakon	500 g	12 db	Fehér, kikeményedés után transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Nem toxikus, nem gyúlékony, nem robbanásveszélyes, egészségre ártalmatlan, kikeményedés után transzparens
- Magas kezdeti tapadás és rövid idő alatt elérhető végső szilárdság



WOODFIX FARAGASZTÓ D3



Asztalosok számára, szerelési és felületi kötések, kemény és puha fa, forgácslapok, farost és furnér bázisú agglomerált anyagok ragasztására alkalmas. Parketták, hajópadlók, fakeretek, hosszanti kötések ragasztására, illetve ablakok, bejárati ajtók és konyhabútor készítésekor is használható. A préselés időtartama a munkahőmérséklettől és a ragasztott anyagok nedvszívó képességétől függően: 10-30 perc. Vízálló, megfelel az EN 204-es norma szerinti D3-as követelményeknek. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete: 100 - 150 g/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50230HU	flakon	250 g	24 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50231HU	flakon	500 g	12 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50232HU	flakon	750 g	12db	Fehér, kikeményedés után transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Diszperziós bázisú, jellegzetes szagú
- Nem toxikus, nem gyúlékony, nem robbanásveszélyes, egészségre ártalmatlan, kikeményedés után transzparens
- Vízállóság: D3 az EN 204-es norma szerint.
- A kötés szilárdsága nagyobb, mint magáé a fapé



ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ - OLDÓSZERMENTES



Dekoratív és akusztikus burkolatok, illetve polisztirol álmennyezetek, burkolatok, szegélyek ragasztására. Alkalmas polisztirol és fa különböző felületekre való rögzítésére, mint pl. kemény PVC, fal, beton, csempe, forgácslap...stb. Por- és nedvességálló. Az egyik felületnek mindig nedvszívónak kell lennie!

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50408RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Oldószermentes
- Beltéri használat, por- és nedvességálló
- Kötés tapadóképeség különböző felületekre
- Kikeményedés után festhető

STUKKÓ RAGASZTÓ



Alkalmas polisztirol mennyezeti dekorelemek nedvszívó felületekre való ragasztására, illetve polisztirol sarkak és szegélyek ragasztására, továbbá egyenlőtlenek tömítésére - extra méretű polisztirol lapok különböző építőanyagokhoz való ragasztása során keletkezett hézagok esetén. Az egyik felületnek mindig nedvszívónak kell lennie!

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50906RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
50904BDHU	tégely	1 kg	12 db	fehér
50906BDHU	vödör	3 kg	-	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Polisztirol dekorlécek és dekorlapok ragasztásához
- Nagyméretű polisztirol lapok közötti hézagok tömítéséhez
- Egyenlőtlenek tömítésére



BUTILOS RAGASZTÓ SPRAY



Kiváló minőségű butil bázisú ragasztó a tömítő illetve a kompressziós szalagok ragasztására 3D rendszerben. Alkalmazható alacsony hőmérsékletnél -5 °C-ig. Jól tapad számos fajta aljzathoz, például: PP, PE, hab, poliészter, fém, fa, rostlemez, bitumenes lemez, beton, üveg, textil, bőr, filc vagy gyapot. Alapozóként is használható. Kiválóan tűri a magas hőmérsékletet, a nedvességet és az öregedést. Az elsődleges tapadás gyors és erős.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA21000HU	aeroszol	400 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Ideális tömítő illetve kompressziós szalagok ragasztásához
- Minden építőanyaghoz
- Használható alapozóként illetve másodlagos rögzítésként





AKVÁRIUM RAGASZTÓ



Alkalmas üveg akváriumok, terráriumok, vitrinek ragasztására, illetve épületek üveg homlokzatainak és üvegszerkezeiteinek tömítésére, továbbá ivóvíztartályok, ciszternák és ivóvíz konténerek tömítésére. Tartósan szilárd és rugalmas kötést hoz létre. Ellenáll a tengervíznek. A termék teljesíti a cseh Egészségügyi Minisztérium 09/2005. számú rendeletének 3. § 2. és a 7. § 11. bekezdéseiben foglalt elvárásokat az ivóvízzel való hosszantartó érintkezésről.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30811RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30815RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Üveg tartályok, akváriumok ragasztására
- Ciszternák, víztartályok, ivóvíz konténerek tömítésére, ragasztására
- Ellenáll a tengervíznek
- Ivóvízzel hosszantartóan érintkezhet
- Nem toxikus, az egészségre nem ártalmas



FÓLIARAGASZTÓ



Nehezen összeköthető anyagok, például polietilén és polipropilén ragasztására. Különösen alkalmas párazáró rendszerelemek ragasztására, ami lehet PE-, PP-, PVC-, EPDM-gumi-, DPC- vagy alumíniumfólia, továbbá az autópárhán párazáró szerkezetek ragasztására. Ideálisan alkalmazható a Den Braven 3D-s tömítő- és szigetelőrendszerben a belső és külső szalagok ragasztására. A ragasztó oldószert nem vinilkopolimer tartalmaz; rendkívül szilárd kötést hoz létre.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50308FOHU	kartus	280 ml	12 db	kék

TULAJDONSÁGOK

- Oldószertmentes, tartalmaz, vinilkopolimer alapú
- Jól tapad és kítűnően rögzít olyan anyagokhoz, mint a polietilén és a polipropilén
- Kiválóan tapad a betonhoz, vakolathoz, fémekhez, fához, poliuretánhoz és polisztirolhoz



NEOPRÉN ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ



Alkalmas egyenes és profilozott kemény PVC, ajtóküszöbök, keretek, ablakpárkányok ragasztására. Használható kő, kerámia burkolat, forgácslap és farostlemez betonhoz és vakolathoz való ragasztása esetén. Az anyagok ún. transzfer módszerrel ragaszthatók. Szakítószilárdság 24 óra után: 24 kg/cm².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50308RLHU	kartus	280 ml	12 db	bézs

TULAJDONSÁGOK

- Sokféle anyagot ragaszt
- PVC, kő, kerámia, forgácslap, farostlemez ragasztása betonhoz és vakolathoz is
- Nagy szakítószilárdság jellemzi
- Kültéri használatra

CL 7300 SZŐNYEG- ÉS PVC RAGASZTÓ



Szőnyegek, PVC padlóburkolatok, polisztirol, poliuretán, nem lakkozott parafa és porózus felületekkel (beton, fal, vakolat, gipsz, anhidrit, forgács, rost és cementlapok) kombinált fabázisú anyagok ragasztására alkalmas. Egyéb fa bázisú anyagok, forgácslemezek, rögzítésére egyaránt használható. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete: 300 g/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
510057RLHU	vödör	1 kg	336 db	fehér
510049RLHU	vödör	5 kg	100 db	fehér
510050RLHU	vödör	14 kg	33 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Könnyen kenhető, oldószermentes
- Porózus anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Nem toxikus és egészségre nem ártalmas



HYBRI FLOOR L8400 PADLÓRAGASZTÓ



A levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódó, magas modulusú, egykomponensű ragasztó. A tartósan szilárd kötés ellenáll a nedvességnek és a víznek. Kizárólag vízszintes felületeire! Padlófűtés esetén is alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
51209HFHU	vödör	5 kg	100 db	világos barna
51210HFHU	vödör	15 kg	32 db	világos barna

TULAJDONSÁGOK

- Jól tapad fához, fémhez, burkolólaphoz, betonhoz
- Kiegyenlíti az aljzat egyenetlenségeit
- Hang- és rezgéscsillapítás, lépéshang-csillapítás
- Gyors, szagmentes kikeményedés
- Fogazott simítóval történő felhordása után megőrzi a fogak nyomát, nem folyik össze (függőleges felületen azonban nem alkalmazható – nem köt azonnal)



MAMUT GLUE DUOFLEX



Egykomponensű, magas modulusú, MS-polimer-alapú ragasztó. Ideális új padlóburkoló elemek lerakásához régi járólaphoz, műmárványra, esztrichre és vakolatra, fémre, fára és faalapú anyagra. Viskozitásának köszönhetően függőleges ragasztásra, például csempe vagy egyéb dekorációs elemek rögzítésére is alkalmas. Kiválóan kiegyenlíti az esetleges apró egyenetlenségeket. Nem szőtt PES-textíliából készült alátétréteggel rendelkező PVC-fólia és vízszigetelő rács ragasztására is használható. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	ISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51211DFHU	vödör	5 kg	72 db	bézs
51212DFHU	vödör	15 kg	33 db	bézs

TULAJDONSÁGOK

- MS-polimer-alapú
- Nagyméretű lapok ragasztásához is
- Függőleges falon is alkalmazható
- Rugalmas és kritikus aljzatokra
- Kiváló rugalmasságú ragasztó
- Flexibilis burkolat ragasztó és kenhető vízszigetelés is egyben
- Rendkívül nagy tapadószilárdság
- Meleg burkolatokhoz (Laminált lap, parketta, PVC, vinyl, parafa... stb.) és hidegburkolatokhoz egyaránt





PILLANATRAGASZTÓ



Gyors kötésű kontaktragasztó. Kemény PVC, gumi, fém, üveg, üvegezésre alkalmas APTK-EPDM profilok ragasztására. Gumi tömítésekhez O-gyűrű ragasztására is használható. Rendkívüli kötési erő: 230 kg/cm².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50700RLHU	tubus	3 g	12-es bliszter	transzparens
50702RLHU	flakon	20 g	12 db	transzparens

* Rendelési egység: 12db.

TULAJDONSÁGOK

- Transzparens, azonnali tapadás, gyors keményedés
- A ragasztott kötés extrém szilárdságú
- Vízálló, ellenáll tisztítószernek és általános vegyszereknek

RAGASZTÓ PISZTOLY ÉS RAGASZTÓRUDAK



Pisztoly – különböző anyagok olvasztott polietilénnel (ragasztórudak) való ragasztására, illetve javítására alkalmas.

Ragasztórudak – különböző anyagok (PVC, műanyag, fa, parafa, fém, üveg, textil...stb.), illetve hőszigetelés (MIROLON), melegvíz vezeték csatlakoztatása esetén gyors és egyszerű szerelésre, ragasztásra és javításra alkalmas. Háztartásokban is alkalmazható – papír, karton, kerámia, művirágok ragasztására, valamint apró repedések tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
N311	pisztoly - kicsi	bliszter / 1 db	12 db	-
N312	pisztoly - nagy	bliszter / 1 db	12 db	-
N320	ragasztórúd – kicsi 7,5 x 100 mm	bliszter / 30db	63 db	transzparens
N321	ragasztórúd – nagy 11 x 200 mm	bliszter / 12db	36 db	transzparens





VÍZSZIGETELÉS

S-T8 KÉTKOMPONENSŰ FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS

**ELSŐOSZTÁLYÚ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS
BURKOLÓLAPOK ÉS PADLÓLAPOK ALÁ.**

Ideális vízszigetelő bevonat erkélyre, teraszra, lodzsára, pincékbe, vagy fürdőszobába, zuhanyzóba és egyéb helyiségekbe.



HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren egyaránt
- vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, pincékbe, mosókonyhákba, fürdőszobákba és más helyiségekbe
- radon elleni szigetelés
- falazott, beton, gipszkarton és egyéb felületek vízszigetelésére
- padlófűtéshez is alkalmazható

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan kenjük be alapozóval
- keverjük össze a két összetevőt a helyes arányban
- az előkészített aljzatra hordjunk fel legalább két réteget hengerrel vagy ecsettel
- az első rétegbe helyezhetők be a Tömítő szalagok vagy sarkak

MI AZ ERŐSSÉGE?

- elsőosztályú vízzáróság
- ellenálló a meszes és klóros vízzel szemben
- nagyfokú, tartós rugalmasság
- radon elleni szigetelés
- alacsony anyagszükséglet 1,5 kg/m² két rétegben
- ellenálló a víznyomással szemben is
- vízszintes és függőleges felületekre egyaránt alkalmas

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a megfelelően tiszta aljzatra
- nem alkalmas végső felületkezelésre
- óvni kell a gyors kiszáradástól
- nem érintkezhet közvetlenül fémmel. A fémet le kell ragasztani, például Fleeceband szalaggal



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0274HU	vödör	7 kg	39 db	szürke
CH0275HU	vödör	14 kg	33 db	szürke
CH0276HU	vödör	21 kg	16 db	szürke

Vízszigetelő bevonat bukolólapok és padlóburkolók alá. Medencék, erkélyek, teraszok, lodzsák és nem ivóvízes tartályok vízszigetelése. Föld feletti és föld alatti alkalmazás, új építésnél és felújításnál egyaránt. Betonkoszorúk szivárgásának megakadályozására, pincehelyiségek, támfalak javítására, korróziógátló bevonat acélszerkezetekre.



1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcséktől.



2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítsse ki a nedvszívó képességét.



3 / Csomagolja ki a két komponenst (az egyik porszerű, a másik folyékony).



4 / Készítse elő a két komponensből a megfelelő mennyiséget a bevonathoz.



5 / Szórja bele a porszerű komponent a folyékonyba.




6 / Keverje össze a két komponenst.



7 / Gondosan homogenizálja a keveréket.




8 / Készítse elő a szerszámokat: hengert, ecsetet vagy acélsimítót.



9 / Hordja fel a Folyékony vízszigetelés első rétegét.



10 / Illessze bele az első bevonatrétegbe a Tömítőszalagokat és a Sarkötmitéseket.



11 / Az egész felületre vigye fel az első réteget.



12 / Hordja fel a Folyékony vízszigetelés második rétegét.

S-T8 TÖMÍTŐSZALAG, SAROK (FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉSHEZ)



Rugalmas gumiszalag a sarkak, élek és illesztési hézagok tömítésére vízszigetelő bevonat alkalmazásakor. Alkalmos fürdőszobába, zuhanyfülkébe, erkélyre...stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
CH03053HU	tömítőszalag bliszterben	120 mm x 5 m	100 db	szürke
CH0306HU	tömítőszalag	120 mm x 10 m	100 db	szürke
CH0307HU	tömítőszalag	120 mm x 50 m	100 db	szürke
CH0308HU	belső saroktömítés	140 mm x 140 mm	nincs kartonban	szürke
CH0309HU	külső saroktömítés	140 mm x 140 mm	nincs kartonban	szürke
CH03091HU	kis rugalmas tömítés	120 mm x 120 mm	25 db	szürke
CH0310HU	nagy rugalmas tömítés	400 mm x 400 mm	10 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Nagy rugalmasság
- Nagy diffúziós ellenállás a radonnal szemben
- Kiválóan tűri a hőmérséklet ingadozását
- Ellenáll a sóknak, a hígított savaknak és lúgoknak



FLEECEBAND



Rendkívül hatékony vízzáró és párazáró kötésekre létrehozására az ablak és ajtókeretek, illetve a falazat között, ideális a Den Braven 3D Tömítő és szigetelő rendszerben történő használathoz. Csövek szigetelésére a falszerkezeten történő áttöréseknél. A butil alapú ragasztószalag alsó alsó hordozórétege papír, felső rétege nem szövött textil, amely lehetővé teszi a könnyű alkalmazást, illetve az átfestést. A szalag kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémmre. Ellenáll az UV-sugárzásnak, a gyenge savaknak és lúgoknak.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM)	KISZERELÉS (M)	DB / KARTON	SZÍN
B37091BD	80 x 1	30	2 db	fehér textil
B3710BD	100 x 1,5	15	2 db	fehér textil
B3711BD	115 x 1	25	1 db	fehér textil
B37090BD	80 x 1	10	1 db	fehér textil

TULAJDONSÁGOK

- Párazáró és vízzáró
- Kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémekek többségére
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- UV-álló



ERKÉLYPROFIL ERKÉLYPROFIL VÉGZÁRÓ




Az erkélyprofil összekötő valamint az erkélyprofil végzáró erkélyre, teraszra és lodzsára való, előre gyártott bádogos elemek. Az alakjuk a ragasztóba helyezéshez van kiképezve.

ERKÉLYPROFIL

CIKKSZÁM	SZÍN	HOSSZ (M)	DB / KARTON
Z4080	RAL 9010 fehér	2	30 db
Z4081	RAL 8017 barna	2	30 db
Z4082	RAL 7001 szürke	2	30 db

ERKÉLYPROFIL VÉGZÁRÓ

CIKKSZÁM	SZÍN	HOSSZ (M)	DB / KARTON
Z4091	RAL 9010 fehér	-	2 db (T+J)
Z4090	RAL 8017 barna	-	2 db (T+J)
Z4089	RAL 7001 szürke	-	2 db (T+J)



EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS KÜLTÉR

**DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS AZONNALI
FELHASZNÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTVE.**

Elasztikus és vízzáró bevonatot képez, kiválóan tapad az aljzathoz.



HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren egyaránt
- vízszintes és függőleges felületekre
- burkolólap és csempe alá
- erkélyek, teraszok, pincék, mosókonyhák, fürdőszobák...stb.
- falazott, beton, gipszkarton és egyéb felületek vízszigetelésére
- alkalmas anhidrit aljzatokra is

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan kenjük be alapozóval
- az előkészített aljzatra hordjunk fel legalább két réteget hengerrel vagy ecsettel
- az első rétegbe helyezhetők be a Tömítő szalagokat és a sarkakat

MI AZ ERŐSSÉGE?

- kitűnő vízzáróság
- időjárásálló
- nagy rugalmasság
- gyors száradás
- alacsony anyagszükséglet 1 - 1,5 kg/m² két rétegben
- azonnali alkalmazásra kész
- oldószert nem tartalmaz

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a megfelelően tiszta aljzatra
- nem alkalmas végső felületkezelésre
- óvni kell a gyors kiszáradástól



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH02919HU	vödör	2,5 kg	128 db	kék
CH0292HU	vödör	5 kg	100 db	kék
CH0293HU	vödör	13 kg	39 db	kék

Polimerdiszperziós alapú, félfolyékony, egykomponensű, használatra kész anyag. Az anyag száradása után az aljzathoz jól tapadó, erősen elasztikus, vízálló szigetelőbevonatot képez. A termék a kerámia és padlóburkolatok alá vízszigetelő bevonatok készítésére alkalmas épületek bel- és kültérében: erkélyen, teraszon, lodzsán, vizes helyiségekben, fürdőszobában, zuhanyzóban, vécében, mosókonyhában, konyhában, mosdókban...stb. Anyagszükséglet 1,0 - 1,5 kg/m² két rétegben.



1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcsektől



2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvszívó képességét



3 / Hordja fel a vízszigetelést a szükséges helyekre



4 / Vágja le a megfelelő hosszúságú szalagot, és illessze a vízszigetelő bevonatba.



5 / Henger segítségével nyomja bele a Tömítőszalagot a függőleges és vízszintes sarkakba.



6 / Az egész felületre vigye fel az első réteget.



7 / Az első rétegre merőlegesen hordja fel a második réteget.



8 / Ajánlott szerszámok: diszperziós henger, ecset, acél simító.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- beltérben
- vízszintes és függőleges felületekre
- burkolólap és csempe alá
- zuhanyzók, fürdőszobák, mosókonyhák, konyhák, egyéb helyiségek
- falazott, beton, gipszkarton és egyéb felületek vízszigetelésére
- alkalmas anhidrit aljzatokra is

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan kenjük be alapozóval
- az előkészített aljzatra hordjunk fel legalább két réteget hengerrel vagy ecsettel
- az első rétegbe helyezhetők be a Tömítő szalagokat és a sarkakat

MI AZ ERŐSSÉGE?

- kitűnő vízzáróság
- nagy rugalmasság
- gyors száradás
- alacsony anyagszükséglet 1-1,5 kg/m² két rétegben
- azonnali alkalmazásra kész
- oldószert nem tartalmaz

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a megfelelően tiszta aljzatra
- nem alkalmas végső felületkezelésre
- óvni kell a gyors kiszáradástól

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS AZONNALI
FELHASZNÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTVE.

Elastikus és vízzáró bevonatot képez, kiválóan tapad az aljzathoz.
Ideális fürdőszobák vízszigetelésére.




Polimerdiszperziós alapú, félfolyékony, egykomponensű, használatra kész anyag. Az anyag száradása után az aljzathoz jól tapadó, erősen elastikus, vízálló szigetelőbevonatot képez. A termék a kerámia és padlóburkolatok alá, vízszigetelő bevonatok készítésére alkalmas fokozott nedvességű beltérekben: fürdőszobákban, zuhanyzóknak, vécékben, mosókonyhákban, pincékben, konyhákban, mosogató helyiségekben, zöldégszűrőkben, étkezdékben stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CHO289HU	vödör	2,5 kg	128 db	rézbarna
CHO290HU	vödör	5 kg	100 db	rézbarna
CHO291HU	vödör	13 kg	39 db	rézbarna



1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemecskéktől



2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvzivó képességét



3 / Hordja fel az első réteget a szükséges felületekre



4 / Mérje le a megfelelő hosszúságú szalagot, és illessze a vízszigetelő bevonatba.



5 / Henger segítségével nyomja bele a Tömítőszalagot a függőleges és vízszintes sarkakba.



6 / Az egész felületre vigye fel az első réteget.



7 / Az első rétegbe merőlegesen hordja fel a második réteget.



8 / Ajánlott szerszámok: diszperziós henger, ecset, acél simító.

KRYSTALIZOL KRISTÁLYOSODÓ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS

**SPECIÁLIS CEMENTES VÍZSZIGETELŐ ANYAG
NAGY MÉLYSÉGI HATÁSSAL; SZILÁRD VÍZHATLAN
RÉTEGET KÉPEZ A FELÜLETEN.**



**Behatol a beton kapilláris szerkezetébe és ott
kikristályosodva belülről tömíti a betont. Ideális a víznyomásnak
tartósan kitett szerkezetek esetében.**

HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren
- vízszintes és függőleges felületeken
- medencék, tartályok, épületalapok, pincék, aknák, hidak, aknagyűrűk, fürdőszobák...stb. esetén
- beton- és cementes aljzatokon

MI AZ ERŐSSÉGE?

- ellenálló a víznyomással szemben
- érintkezhet ivóvízzel
- érintkezhet klórozott vízzel
- páraáteresztő, vízhatlan bevonatot képez
- gyorsan felhordható
- UV-álló
- ellenálló a kőolajtermékekkel és a szennyezett vízzel szemben

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- megtisztítjuk és benedvesítjük az aljzatot
- gondosan összekeverjük az anyagot vízzel 1:1 arányban, és elvégezzük az alapozást
- a fő alkalmazáshoz összekeverjük az anyagot vízzel a megadott arányban
- két rétegben felhordjuk ecsettel vagy spatulával

MIRE ÜGYELJÜNK?

- óvni kell a gyors kiszáradástól
- ivóvízzel kell keverni
- egyéb anyagot nem szabad hozzáadni
- felhordás után a felületet gondosan nedvesíteni kell vízzel, kb. 12 óránként 2-3 napon át



06.93C

Vízhatlan rendszer, amely megakadályozza a víz behatolását a betonba, téglafalazatba vagy egyéb olyan kapilláris szerkezetekbe, amelyek állandó víznyomásnak vannak kitéve. Kettős védőhatást fejt ki:

1. Kapilláris hatás – mélyen behatol a beton kapilláris szerkezetébe, ahol kikristályosodik, és így belülről tömíti a betont.

2. Felületi záró hatás – szilárd, vízhatlan réteget képez a szerkezet felületén.

Garantáltan javítja a beton és habarcs át nem eresztő képességét a vízzel, savakkal és kőolajtermékekkel szemben, megakadályozza a beton korrózióját, és egyúttal vízhatlan réteget képez a felületen. A Krystalizol-lal kezelt felületre bármilyen festék és vakolat felvihető.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0330	vödör	5 kg	100 db	szürke
CH0331	vödör	20 kg	24 db	szürke



DENBIT BITUMENES
VÍZSZIGETELÉSEK

DENBIT AQUA STOP BITUMENES JAVÍTÓ KEVERÉK OLDÓSZERES

**AZ APRÓ DILATÁCIÓS MOZGÁSOKAT KIVÁLÓAN KIEGYENLÍTŐ
SZÁLERŐSÍTETT BITUMENES ASZFALT.**

Víz alatt is alkalmazható: kiszorítja a vizet és az aljzathoz tapad.



HOL ALKALMAZHATÓ?

- kültérre
- bitumenes tetőlemezek sérüléseinek javítására
- tetők és alépítmények áttöréseinek kialakítására
- Helyi tömítés kialakítására
- alkalmazható betonon, bitumenes lemezekon, fémlemezeken, tetőburkolatokon és eterniten

MI AZ ERŐSSÉGE?

- erősítőszálakat tartalmaz
- egykomponensű anyag – gyors felhordás
- számos különféle aljzaton alkalmazható
- nagyfokú rugalmasság, azonnal is könnyű alkalmazás
- teljes száradás 3-5 nap után

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- ha az aljzat száraz, akkor célszerű BR-ALP alapozóval kezelni
- ha az aljzat nedves, akkor csupán a laza részecskéktől kell megtisztítani
- a keveréket spatulával kell felhordani néhány vékony rétegben, a szükséges vastagság és alak eléréséig
- az egyes rétegek felhordása között 3-5 órát várni kell
- nedves aljzat esetén erősen bele kell dörzsölni az aljzatba
- a védelem fokozása érdekében a frissen felhordott anyag beszórható palaszemcsékkel

MIRE ÜGYELJÜNK?

- kátránypapíron nem alkalmazható
- polisztirollal csak akkor érintkezhet, ha a hőmérséklet nem haladja meg a 25 °C-ot
- ne hordja fel nagy vastagságban, mert meghosszabbodik az érési idő, és csökken a hatékonyság
- oldószertartalma miatt beltéri használatra nem alkalmas



07.51

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11019HU	flakon	1 kg	385 db	fekete
11020BIHU	flakon	3 kg	144 db	fekete

DENBIT BR-ALP BITUMENES ALAPOZÓ (OLDÓSZERES)

81.12



Szintetikus gumival módosított elasztikus bitumenes alapozóanyag. Kémiai adalékainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen is alkalmazható. Az aljzat mikrorepedéseit kiegyenlítő alapozó. Aljzat típusa: Beton, vakolat, falazat, acél- és bádoglemezek (fémlemezek, védőelemek, áttörések), bitumenes lemezek és hasonló anyagok, fa- és faalapú aljzatok (cement- és gipszrost lemezek, OSB-lemezek...stb.). Fal- és épületalpok, föld alatti épületrészek...stb. felületének alapozására szolgáló oldat. Különösen alkalmas alapozóként mindenfajta hegeszhető lemez alá, valamint vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN, illetve DenBit STYRO LT és egyéb bevonatok alá. Anyagszükséglet: 0,1–0,2 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11000HU	fém doboz	4,5 kg	120 db	fekete
11001HU	fém doboz	9 kg	55 db	fekete
11002HU	fém doboz	19 kg	33 db	fekete



TULAJDONSÁGOK

- Kiváló mélyalapozó képesség
- Kültéri használatra
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Oldószeres



DENBIT DK-ATN BITUMENES VÍZSZIGETELÉS (OLDÓSZERES)

81.14



Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét a különféle aljzatokhoz. Rendkívül elasztikus védőbevonatot képez. Aljzat típusa: Bitumenes lemez, horganyzott lemez, régi bitumenes bevonat, beton és egyéb ásványi felület, cement- vagy cement-mész vakolat, valamint DenBit BR-ALP vagy DenBit ALP 300 alapozóval kezelt felületek. Alkalmazás: Alépitmények vízszigetelésére, föld alatti épületrészek és ipari víz medencék nedvesség és víz elleni védelmére. Anyagszükséglet: 0,5–0,8 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11003HU	vödör	4,5 kg	80 db	fekete
11004HU	vödör	9 kg	55 db	fekete



TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű, gyors felhordás
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használható
- Oldószeres
- Kültéri használatra



DENBIT U BITUMENES JAVÍTÓHABARCS (OLDÓSZERES)

81.23



Szintetikus gumival módosított plasztikus bitumenes készpaszta. Erősítő szá-lainak és kémiai adalékanyagainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen is alkalmazható. Aljzat típusa: beton, falazat, vakolat, tetőburkolat és fémlemezek, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok, pl. zsindey. Alkalmazás: tetőburkolatok sérüléseinek javítására és hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére, vízszigetelő tömítésként. Összefüggő elasztikus bevonat létrehozására épületek föld alatti részeinek szigeteléséhez. Bádogos elemek tömítésére és javítására. Ellenáll az időjárás hatásainak, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11010HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11011HU	vödör	10 kg	55 db	fekete



TULAJDONSÁGOK

- Szálakkal erősített bitumenes anyag
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Egyszerű, gyors felhordás
- Oldószeres





DENBIT REFLEX ALU FÉNYVISSZAVERŐ VÉDŐLAKK



Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét a különféle aljzatokhoz. Dekorációs és fényvisszaverő hatású ezüsthfestéket tartalmaz. Teljes mértékben ellenáll a víznek, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak. Aljzat típusa: bitumenes lemezzel, bitumenes zsindelemmel, eternittal, horganyzott lemezzel fedett tető, betonfal és hasonló ásványi felületek, cement - vagy cement - mész vakolat. Alkalmazás: tetőburkolatok védelmére szolgáló oldat. Az épületek külső tereiben használható. Anyagszükséglet: 0,15 – 0,25 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11005HU	fém doboz	4,5 kg	120 db	ezüst
11006HU	fém doboz	9 kg	55 db	ezüst



TULAJDONSÁGOK

- Fényvisszaverő hatású ezüsthfestéket tartalmaz
- Csökkenti a tetőhőizolációt felmelegedését
- Ellenáll az UV-sugárzásnak, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használható
- Oldószeres



DENBIT BOND BITUMENES LEMEZ - HIDEGRAGASZTÓ



Bitumenes anyag; a hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét, és lehetővé teszik az enyhén nedves felületen történő alkalmazását. A bevonat teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Aljzat típusa: bitumenes lemezzel, bitumenes zsindelemmel, eternittal fedett tető, betonszerkezetek és egyéb ásványi felületek, cement- vagy cement-mész vakolat. Alkalmazás: Bitumenes lemezek aljzathoz ragasztására és bitumenes lemezek rétegeinek egymáshoz ragasztására legfeljebb 10%-os hajlásszögű felületen. Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11012HU	vödör	5 kg	100 db	fekete
11013HU	vödör	10 kg	55 db	fekete



TULAJDONSÁGOK

- Teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Ideális olyan helyeken, ahol nem lehet lánggal dolgozni
- Oldószeres



DENBIT RB HIDEG BURKOLÓASZFALT



Profi felhasználóknak és magánvásárlóknak egyaránt, háztartásokban is könnyen alkalmazható hideg burkolóaszfalt a ház körüli tömörített felületeken. Alkalmos kátyúzásra, megsüllyedt árok vagy csatorna javítására, hídon, parkolóban, ipari zónában végzett javításokra...stb. A DenBit RB -12 °C és +40 °C között alkalmazható, legfeljebb 5 cm vastag rétegben. Anyagszükséglet: 24 kg/m² 10 mm vastag rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
90012A	vödör	25 kg	24 db	fekete



TULAJDONSÁGOK

- Azonnali alkalmazhatóság hidegen
- Alkalmazási hőmérséklet: -12 °C – +40 °C
- Egy réteg max. 5 cm vastagságú lehet
- Magas hőmérsékleten is stabil
- Jól használható az utak problémás részein
- Egyszerű, veszteségmentes alkalmazás
- Nagy tartósság és ellenálló képesség
- Azonnal helyreállítható közlekedés

DENBIT ALKALMAZÁSI MÁTRIX

	Aljzat anyaga					Építési alkalmazás					Rétegek száma, hígítás					Rétegvastagság	Rétegenkénti anyag-szükséglet	
	falazat, beton, vakolat, eternit	aszfalt, bitümen és módosított változataik	fémlemez	polisztirol	fa	aléptírnny, alapok	medencék	ferde tető, lapostető	bádogos elemek	Beleben alkalmazható	alapozás hegeszhető lemezek és vízszigetelő bevonat alá	alap vízszigetelő bevonata	vízszigetelő tetőbevonat	javítóhabarcs	fényvisszaverő bevonat	ragasztóanyag	[mm]	[kg / m ²]
DenBit S-T4	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	tető min. lejtése 3%	✗	✗	✗	✗	3-4	✗	✗	✗	0,8-1,2	1,4-2,0 (1 réteg)
DenBit DISPER DN	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	érvényes szám-csék vagy Reflex ALU	✗	✓	✗	min. 2	3-4	min. 2	✗	✗	0,5-0,9	0,5-1,0
DenBit DISPER AS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	1:4-1:9	✗	✗	✗	✗	✗	0,1-0,2 (alapozás)	0,15-0,3 (réteg) 0,3-0,6 (lemez alá)
DenBit DISPER A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	1	✗	✗	✗	✗	✗	0,1 (alapozás)	0,2-0,3 (alapozás)
DenBit DISPER STYRO LT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	2-3	✗	✗	✗	polisztirol	0-2 mm (vízszigetelés)	0,8-1,5 (vízszigetelés) 0,8-2,0 (pontragasztás)
DenBit DK-ATN	✓	✓	✓	✗	✳	✓	✓	✗	✗	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	✗	0,45-1,0	0,5-0,8
DenBit BR-ALP	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	vízszigetelésnek kell követnie	✓	✗	✗	1	2-3 (nedvesség elleni könnyű szigetelés)	✗	✗	✗	0,15-0,3 (alapozás) 0,3-0,4 (szigetelés)	0,1-0,2
DenBit U	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	1-2	✗	✗	2,0-3,0 (szigetelés) 2,0-5,0 (javítások)	1-2 ilyen vastagságnál 1 mm
DenBit AQUA STOP	✓	✓	✓	✳	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	1 vagy több	✗	1 vagy több	✗	✗	2,0-3,0 (szigetelés) 2,0-5,0 (javítások)	1-2 ilyen vastagságnál 1 mm
DenBit Reflex ALU	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	1	✗	0,1-0,25	0,1-0,25
DenBit BOND	✓	✓	✗	✗	✳	✓	✗	csak lapostetőre	✗	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	bitümenes lemezek	0,5-0,9	0,6-1,0
DenBit RB	✗	✓	✗	✗	✗	műút	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	akár 50 mm	25-30 ilyen vastagságnál 20 mm

✓ alkalmazható

✗ nem alkalmazható

✳ különleges körülmények között történő felhasználás esetére lásd a termék Technikai adatlapját





DENBIT DISPER AS BITUMENES ALAPOZÓ (KONCENTRÁTUM)



Szintetikus gumival módosított, vízzel hígítható bitumenes emulzió. Az alapozóval kezelt felületen erősebben tapad meg a bitumenes lemez és a disperziós aszfaltalapú vízszigetelő anyag. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy cement-mész vakolat, eternit, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, lapostetők és egyebek alapozására szolgáló oldat. Hegeszthető lemezek alatt is használható alapozóként, 1:4 arányban vízzel hígítva. Vízszigetelő bevonat alatti alapozáshoz 1:9 arányban kell vízzel hígítani. Anyagszükséglet aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m² egy rétegben. A termék vízzel hígítandó koncentrátum.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló mélyalapozó képesség
- Oldószermentes
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Gyors száradás - 3 óra alatt teljesen megszárad
- Száraz és nedves felületen egyaránt alkalmazható

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11007HU	vödör	5 kg	80 db	fekete



DENBIT DISPER A BITUMENES ALAPOZÓ



Szintetikus gumival módosított, magas bitumentartalmú emulzió. Az anyag alapos összekeverés után azonnal alkalmazható. Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak, közvetlenül érintkezhet polisztirollal. Az alapozóval kezelt felületen erősebben tapad meg a vízszigetelés. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy cement-mész vakolat, eternit, gipszfelületek, fa, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, lapostetők és egyebek alapozására szolgáló emulzió. Javasolt anyagfelhasználás aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m².

TULAJDONSÁGOK

- Azonnal alkalmazható
- Kiváló mélyalapozó képesség
- Oldószermentes
- Gyors száradás – kikeményedés már 3 óra után
- Száraz és enyhén nedves aljzatra

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11021HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11022HU	vödör	10 kg	55 db	fekete



DENBIT DISPER DN BITUMENES VÍZSZIGETELÉS



Szintetikus gumival módosított bitumenes anyagok disperziós keveréke száraz vagy enyhén nedves felületre. Tixotropikus tulajdonságainak köszönhetően a DenBit DISPER DN bármilyen dőlésszögű felületen alkalmazható. Aljzat típusa: beton, cement- vagy cement-mész vakolat, eternit, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok, valamint DenBit DISPER AS alapozóval kezelt felületek. Alkalmazás: tetőburkolatok felújítására és védelmére; műszaki szövettel erősített, korc nélküli tetőburkolat felrakására; pince, garázs, terasz, erkély nyerspadlójának párazáró szigetelésére; föld alatti épületrészek nedvesség elleni védelmére. Anyagszükséglet: 0,5 - 1,0 kg/m² egy rétegben.

TULAJDONSÁGOK

- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Oldószermentes
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Gyors száradás – 6 óra alatt teljesen kikeményedik

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11008HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11009HU	vödör	10 kg	55 db	fekete

DENBIT STYRO LT POLISZTIROL- ÉS BITUMENLEMEZ RAGASZTÓ



81.29

Szintetikus gumival erősen módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét a polisztirolhoz, a bitumen- és betonfelületekhez, a fémlamezekhez és a fához. Konzisztenciájának köszönhetően nagy hajlásszögű és függőleges felületeken is alkalmazható. Kiegyenlíti a legfeljebb 5 mm-es egyenetlenségeket. A STYRO LT alépítmények vízszigetelésére is alkalmas. Aljzat típusa: EPS és XPS hőszigetelő lemezek, beton, bitumenes lemezek, fa, fémlamezek. Alkalmazás: Föld alatti épületrészek vízszigetelésének kialakítására. Polisztirol lemezek aljzathoz ragasztására. Anyagszükséglet: 0,8–1,5 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11014HU	vödör	10 kg	55 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Függőleges falon is alkalmazható, nem folyik meg
- Száraz és enyhén nedves aljzatra
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak



S-T4 VÍZSZIGETELŐ TETŐBEVONAT



81.06

Kopolimer-diszperzió és vas-oxid alapú egykomponensű vízszigetelő bevonat. Ideális bitumenlemezestetőburkolat felújítására 3%-os vagy nagyobb hajlásszögű tetőn. Védőbevonat horganyzott lemezre és eternit tetőburkolatra. Kikeményedés után nagyon rugalmas vízálló vízszigetelő membránt hoz létre, amely ellenáll az UV sugárzásnak és a légköri csapadékban lévő kémiai vegyületeknek. Megjegyzés: az aljzat egyenetlensége legfeljebb ± 5 mm lehet. A termék tűzzel szembeni viselkedési osztálya B_{ROOF(T1)} az EN 13 501-1 alapján. Anyagszükséglet: rétegenként 1,4–2,0 kg/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0038HU	vödör	5 kg	120 db	piros
CH0035HU	vödör	12 kg	44 db	piros
CH00351HU	vödör	30 kg	12 db	piros
CH00383HU	vödör	5 kg	120 db	fekete
CH00353HU	vödör	12 kg	44 db	fekete
CH00352HU	vödör	30 kg	12 db	fekete
CH00382HU	vödör	5 kg	120 db	szürke
CH00354HU	vödör	12 kg	44 db	szürke
CH0036HU	vödör	30 kg	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Vízszigetelő bevonat bitumenlemezestető felújítására
- Védőbevonat eternit tetőburkolatra és horganyzott lemezre
- A tűzzel szembeni viselkedési osztálya B_{ROOF(T1)} az EN 13 501-1 alapján
- Lángterjedési index: i_s = 49,3 mm/min
- UV ellenálló, időjárás álló
- Kiváló tapadás
- Kikeményedés után tartósan rugalmas
- piros, fekete, szürke színekben kapható



DENBIT ALUBAND PLUS TETŐSZIGETELŐ BITUMENSZALAG



07.33

Illesztések szigetelésére bádogtetők szegletein és vápáin. Bitumenlemezestető vízszigetelés és attika közötti átmenet kialakítására, vízszigetelés sarkainak mechanikus sérülés elleni védelmére, fémlamezek és csatornák, ereszek (korrózió okozta) sérüléseinek javítására. Alkalmas továbbá ablakfelületek osztóelemeinek tömítésére, kéménybádog szigetelésére, tetőablak szigetelésének javítására, raktárcsarnok trapézlemez széléinek lezárására, üvegezett szerkezetek alapfelületének kialakítására. Húzószilárdság: ≥ 1,3 MPa, tapadás az aljzathoz: 0,1 MPa. A szalag hőállósága -40 °C – +100 °C, alkalmazási hőmérséklete +5 °C – +30 °C.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS (MM x M)	DB / KARTON	SZÍN
B206RLP	Aluband	50 x 10	12 db	alumínium
B207RLP	Aluband	75 x 10	8 db	alumínium
B208RLP	Aluband	100 x 10	6 db	alumínium
B209RLP	Aluband	150 x 10	4 db	alumínium



2K HYDROBIT FAST GYORSAN SZÁRADÓ ASZFALTHABARCS



81.05

Polimerrel módosított aszfaltok diszperziós keveréke. Vastag bevonat kialakítására szolgáló, szákkal erősített kétkomponensű anyag. Kémiai adalékanyagai javítják az alkalmazási tulajdonságait és a tapadását az aljzathoz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11025BIHU	vödör	30 kg	18 db	feketébe hajló mélybarna

TULAJDONSÁGOK

- Gyorsan szárad – 3-5 óra alatt (az alkalmazási hőmérséklettől és a réteg vastagságától függően)
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal; EPS és XPS ragasztására is alkalmas
- Függőleges falon is alkalmazható, nem folyik meg
- Oldószermentes
- Ellenáll a talajból származó gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használandó

HYDRO BLOK B400 SZIGETELŐ ASZFALTHABARCS



81.40

Új generációs vízszigetelő. Azonnal alkalmazható, vízzel hígítható aszfalt-beton vízszigetelő anyag szintetikus erősítőszálakkal. Közvetlenül cement alapú habarccsal vakolható, tapadóhídként is alkalmas régi bitumenes aljzatok és a cement vagy gipsz alapú habarcsok, ragasztók, önterülő aljzatkiegénylítők között. A rugalmas merevítést biztosító szintetikus szálak alkotják a keverék erős hordozó összetevőjét. A felhordott anyag szilárd és rugalmas kompozit vízszigetelő bevonatot képez, amely a hagyományos bitumenes lemezek helyett használható. Anyagszükséglet: kb. 2,0 kg/m² egy 2 – 3 mm vastag rétegben. Megfelel az EN 14891 szabványnak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0333HU	vödör	5 kg	60 db	fekete
CH0334HU	vödör	10 kg	36 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Rugalmas – szálerősített
- Kiváltja a hagyományos bitumenlemezeket
- Nagy rugalmasság, vízállóság
- Oldószer- és szagmentes
- Ellenáll az időjárás hatásainak
- Fagyálló
- Tapadóhídként alkalmazható cement vagy gipsz alapú anyagokhoz

DENBIT DN 350 BITUMENES SZIGETELŐ BEVONAT



81.04

Szintetikus gumival módosított bitumen diszperziós keveréke száraz vagy enyhén nedves aljzatra. Tixotrop tulajdonságainak köszönhetően bármilyen hajlásszögű felületen alkalmazható. A bevonat +100 °C-os hőmérsékleten sem folyik meg a függőleges felületen, és alacsony hőmérsékleten is megőrzi rugalmasságát. Ellenáll az időjárás hatásainak, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Közvetlenül érintkezhet polisztirollal, nem roncsolja annak szerkezetét.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
110081HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
110082HU	vödör	10 kg	55 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Gyors száradás – már 12 óra után vízálló
- Rendkívül rugalmas
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Függőleges falon is alkalmazható, +100 °C-on sem folyik meg
- Oldószermentes
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves aljzatra

ALKALMAZÁS

- Tetőburkolat felújítására és konzerválására
- Műszaki szövettel erősített, varratmentes tetőburkolat kialakítására
- Pince, garázs nyerspadlójának nedvesség elleni szigetelésére; föld alatti épületrészek nedvesség elleni védelmére





ALAPOZÓK



MÉLYALAPOZÓ NANO



Kiváló minőségű alapozó a nedvszívó képesség csökkentésére burkolólap vagy csempe ragasztása, illetve önterülő aljzatkiegyenlítő használata előtt, továbbá aljzatbeton, betonpadló, téglafalazat és vakolat lokális javítására, valamint falazat vagy homlokzat felületének festés előtti kezelésére. 25%-kal jobb a penetrációs képessége a szokásos sztirol-akril alapozókéznál – teljes telítettségénél legalább 20 mm mélyre beszívárog, megerősíti az aljzatot, fokozza a víztaszító képességét, és javítja a következő réteg tapadását. Záróhatásával gátolja a feloldott sók kijutását az aljzattól. Kiadósság: 8–24 m²/l (1:1 arányú hígításnál).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57450QH	flakon	1 liter	6 db / 504 db	transzparens
57451QH	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Kikeményedés után ellenáll az alkalis hidrolízissel szemben
- Erősíti az aljzatot, javítja a mechanikus ellenálló képességét
- Burkolólap vagy csempe ragasztása előtt javítja a felület tapadását
- Záróhatás – gátolja a feloldott sók kijutását az aljzattól
- Alkilfenol-etoxilát-mentes



S-T70 ALAPOZÓ



Egykomponensű, alacsony viszkozitású folyadék, melynek bázisát a SOKRAT sztirol-akrilát kopolimer vizes diszperziója képezi. Kikeményedve vízben oldhatatlan, átlátszó polimeres bevonatot képez. Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét, és javítja a további rétegek tapadását. Alapozóként alkalmazható durva- és finomvakolat, illetve homlokzati és beltéri festék alá. Az építési ragasztók, önterülő aljzatkiegyenlítő...stb. tapadása is javítható a segítségével. 1:2 – 1:10 arányban kell vízzel hígítani. Kiadósság: min.10 m²/l (1:2 arányú hígításnál).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH0210HU	flakon	1 kg	6 db / 504 db	tejfehér
CH0211HU	kanna	5 kg	nincs kartonban / 96 db	tejfehér

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Alapozóként javítja a felület tapadását, a szilárdságot és a rugalmasságot
- Impregnálóként javítja a felület időjárás- és UV-állóságát
- páraáteresztő, a falban megkötött az oldott sókat



PRIMER ALFA



Elastikus, átlátszó, szilárd, vízben oldhatatlan filmet képző egykomponensű záróalapozó. Tapadóhidat hoz létre a következő rétegek számára.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57350HU	flakon	1 liter	6 db / 504 db	tejfehér
57352HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	tejfehér

TULAJDONSÁGOK

- Gipsz- és cementfelületek megerősítésére és nedvszívó képességük kiegyenlítésére
- Gipsz- és cementalapú önterülő habarcsok tapadószilárdságának javítására
- Teljesen lezárja az aljzatot

TAPADÓHÍD KONCENTRÁTUM



06.92

Erősítő- és alapozóbevonat régi és új, nem nedvszívó aljzatokra, pl. műanyag laminátumra, zománkra, csempére, burkolólapra, keményfára, rostlemezre, vakolatra, továbbá csempe vagy burkolólap ragasztására szolgáló cementkötésű ragasztó alá, önterülő kiegyenlítő alá, folyékony vízszigetelés (S-T8, 1-K FÜRDŐSZOBA, 1-K KÜLTÉR) alá...stb. Anyagszükséglet: kb. 0,15–0,2 kg/m². Már 1 óra után felületszáraz, 12 órán belül teljesen kikeményedik. Hígítható 1 : 0,5 - 1 : 1 (Tapadóhíd : víz) arányban.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57250HU	tégely	1 kg	6 db / 324 db	rózsaszín
57251HU	vödör	2,5 kg	nincs kartonban / 128 db	rózsaszín
57252HU	vödör	5 kg	nincs kartonban / 100 db	rózsaszín

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes
- Ellenáll az időjárás hatásainak
- Víztaszító, diffúz, lúgálló
- Megerősíti a sérült és laza felületeket
- Nem nedvszívó felületekre



BETONKONTAKT



06.92b

Penetrációs és rögzítő bevonat cementes ragasztók, önterülő anyagok, folyékony vízszigetelés, újraprofilozó habarcsok és kitöltő habarcsok...stb. alá. A víz elpárologtatásával rugalmas, vízben oldhatatlan filmréteg képződik. Megerősíti és fokozza a nedvszívó aljzatok tapadását. Hígítási arány maximum 1 : 10 (alapozó : víz). Anyagszükséglet 0,25 l/m², kiadósság 4-8 m² / liter. A bevonat száradási ideje kb. 2 - 4 óra.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57365HU	vödör	5 kg	72 db	kék
57367HU	vödör	13 kg	33 db	kék

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Alapozó – fokozza a következő rétegek tapadását az aljzathoz
- Impregnáló – egyesíti a nedvszívósságot és megszilárdítja az aljzatot
- Nedvszívó felületekre (pl. betonaljzat)



AZONNAL
RAGASZT!





IMPREGNÁLÓK, ADALÉKOK



FAFELÚJÍTÓ



Ez a termék visszaállítja a megszurkült fa eredeti színét, tisztítja a megfakult fát. eltávolítja a felületről a szennyeződést és a szürkéséget, és visszaadja a fényét, életteli megjelenését. Életre kelti a régi fát. Azonnal alkalmazható. Felhasználható kerítésen, ajtón, padlódeszkán, pavilonon, filagórián és pergolán. Hozzávetőleges anyagszükséglet: 8–10 m²/l.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH00090HU	flakon	1 liter	6 db / 480 db	transzparens

JELLEMZŐK

- Aljzatkimélő – nem okoz foltosodást
- Kiemeli a fa természetes szerkezetét
- Nagy hatékonyságú
- Felújítja a fa erezetét
- eltávolítja a szürke foltokat



PRIME FALAZATIMPREGNÁLÓ



Egykomponensű, vízzel hígítható oldat, amely hatékonyan hidrofobizálja a nedvszívó aljzatok valamennyi típusát.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH00011HU	flakon	1 liter	6 db / 480 db	transzparens
CH00022HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Víztaszító, hidrofób
- Kiváló időjárásállóság
- Kiváló hatástartósság, gátolja a mohásodást
- Öntisztító hatás
- Megőrzi a felületek eredeti megjelenését

BETONFOLYÓSÍTÓ



Építészeti és látszóbeton, előre gyártott beton és transzportbeton, valamint cementkeverékek és bármilyen cementkötésű anyag készítéséhez. Felhasználható injektálásához, felhajtórámpához és garázshoz, térkőgyártáshoz, padlófűtéses betonhoz. Segíti az önterülést. Csökkenti a vízfelhasználást és a beton páraáteresztő képességét. Meghosszabbítja a fazékidőt, javítja az összetartást, és csökkenti a zsugorodási repedések előfordulását. Növeli a beton kezdeti és végső szilárdságát és tömörségét. Megfelel az EN 934-2, T1/T2 követelményeinek. Hozzávetőleges anyagszükséglet: 100 kg cementhez 0,55–1,3 liter (0,6–1,5 kg).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH0520HU	flakon	1 liter	6 db / 504 db	barna
CH0521HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	barna

TULAJDONSÁGOK

- Csökkenti a vízfelhasználást
- Meghosszabbítja a fazékidőt, és javítja az összetartást
- Segíti az önterülést
- Növeli a beton kezdeti és végső szilárdságát és tömörségét
- Csökkenti a zsugorodási repedések előfordulását és a páraáteresztő képességet a beton és egyéb cementkötésű anyagok esetében



TÉLI ADALÉKANYAG BETONÓZÁSHOZ (ALACSONY HŐMÉRSÉKLETHEZ)



Kötésgyorsító minden betonozási munkához. Egyszerű betonhoz, vasbetonhoz és előfeszített betonhoz. Növeli a portland cement és cementkeverék kötésű beton kötéhőjét, gyorsítja a beton kezdeti kötését és a keményedést. Ősztatételének köszönhetően nem okoz korróziót a betonacélnál. Javítja a beton feldolgozhatóságát, rugalmasságot kölcsönöz és növeli a beton fagyállóságát. Elsősorban a téli időszakban történő betonozáshoz ajánlott, -10 °C hőmérsékletig. Megfelel az EN 934-2, T7 követelményeinek. Adagolás: 50 kg cementhez 0,325–1,0 liter adalék.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH0500HU	flakon	1 liter	6 db / 504 db	sárgás
CH0501HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	sárgás

TULAJDONSÁGOK

- Növeli a beton szilárdságát
- Gyorsítja a kötést és a kikeményedést
- -10 °C - ig lehetővé teszi a beton és egyéb cementkötésű anyagok alkalmazását
- Nem okoz betonkorróziót
- Javítja a beton vízáteresztő képességét
- Alacsony hőmérsékleten végzett betonozáskor lerövidíti a gőzérlelés idejét



CSAK KÍVÜLRŐL
LÁTHATATLAN!





PADLÓBEVONÓ RENDSZEREK
EPOXIN / PUREXIN

A Den Braven Czech és Slovak a.s. több mint 20 éve aktív az építőipari vegyi anyagok piacán. Ez idő alatt sok tapasztalatot, referenciát kaptunk, és számtalan projektet hajtottunk végre (kisebttől a nagyobb állami szerződéséig). Saját tesztelő központunkban fejlesztjük ki és teszteljük termékeink megbízhatóságát az Ön számára. A modern technológiáknak és a tapasztalt fejlesztőknek / technikusoknak köszönhetően széles termékkínálat készül, amelyet integrált rendszerekbe csoportosítunk. A 2020-as építési szezonra két vadonatúj termékcsaládot fejlesztettünk, amelyek az EPOXIN és PUREXIN neveket viselik majd.

EPOXIN

Az EPOXIN epoxi gyantán alapuló és széles termékskálát fed le az alapozóktól, bevonatoktól, aljzatkiegyenlítőktől a dekoratív fedőlakkokig. Ezeket a termékeket kiváló mechanikai ellenállás, keménység, könnyű tisztíthatóság és méretállóság jellemzi.

PUREXIN

A PUREXIN sorozat speciális gyanták és keményítők kombinációján alapul, amelyeket együttesen poliuretánoknak nevezünk. Ezek a termékek magukban foglalnak különböző membránokat, bevonatokat, aljzatkiegyenlítő és matt fedőlakkokat. A PUREXIN sorozat számos speciális tulajdonsággal rendelkezik, melyek összhangban állnak az egyéb felhasznált termékekkel is.



EPOXIN F1000 DRY

Kétkomponensű epoxi alapozó száraz aljzatra (az aljzat nedvességtartalma legfeljebb 4%). Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.

ELŐNYÖK

- kiváló alapozó képesség
- rövid várakozási idők (csiszolható a második naptól)
- egyszerű alkalmazhatóság
- beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmazható
- kiváló tapadás az aljzathoz
- az aljzat színeinek kiegyenlítése (előkészítés a festés előtt) - csak színes változatban

HASZNÁLAT

- száraz, cementkötésű aljzatok alapozására beltéren és kültéren egyaránt
- javítóhabarcok és aljzat kiegyenlítő előkészítéséhez
- alapozó bevonat az EPOXIN és a PUREXIN sorozat összes epoxi és poliuretán padlóburkolatához
- az inkoherens (egyenetlen, málló) aljzat felületének megerősítésére, a hajszálrepedések és a pórusok kitöltésére



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF1001	hordó	640 kg	transzparens
EXF1002	tartály és flakon	30 kg	transzparens
T6001	tégely	4,4 kg	transzparens

EPOXIN F1100 DRY FAST

Kétkomponensű epoxi alapozó száraz aljzatra (aljzat nedvességtartalma legfeljebb 4%) gyorsított kikeményedési idővel. Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.

ELŐNYÖK

- nagyon rövid kikeményedési idő
- alkalmazható akár alacsony hőmérsékleten is (min +5 °C)
- rövid várakozási idő (csiszolható a második naptól)
- kiváló alapozó képesség
- egyszerű alkalmazhatóság
- beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmazható
- kiváló tapadás az aljzathoz

HASZNÁLAT

- száraz, cementkötésű aljzatok alapozására beltéren és kültéren egyaránt
- javítóhabarcok és aljzat kiegyenlítő előkészítéséhez
- alapozó bevonat az EPOXIN és a PUREXIN sorozat összes epoxi és poliuretán padlóburkolatához
- az inkoherens (egyenetlen, málló) aljzat felületének megerősítésére – a hajszálrepedések és a pórusok kitöltésére



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF1101	hordó	575 kg	transzparens
EXF1102	tartály és flakon	30 kg	transzparens
EXF1105	tégely	4,4 kg	transzparens

EPOXIN F1200 WET

Kétkomponensű epoxi alapozó nedves aljzatra (aljzat páratartalma 4% felett). Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.

ELŐNYÖK

- alkalmazható nedves felületekre, anhidritekre, fémre, gipszkartonra
- kiváló alapozó képesség
- rövid várakozási idő (csiszolható a második naptól)
- egyszerű alkalmazhatóság
- beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmazható
- kiváló tapadás az aljzathoz
- az aljzat színeinek kiegyenlítése (előkészítés a festés előtt) - csak színes változatban

HASZNÁLAT

- száraz és nedves cement-kötésű aljzat alapozására beltéren és kültéren egyaránt
- alkalmas anhidrit, gipszkarton, fém, műkő, műgyanta és egyéb különleges aljzatok alapozására
- javítóhabarcsok és aljzatkiegyenlítők előkészítéséhez
- alapozó bevonat az EPOXIN és a PUREXIN sorozat összes epoxi és poliuretán padlóburkolatához
- az inkoherens (egyenetlen, málló) aljzat felületének megerősítésére – a hajszálrepedések és a pórusok kitöltésére
- hőmérséklettől és páratartalomtól függően, 5-10 napon belül alkalmazható a friss betonon



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF1201	hordó	550 kg	transzparens
EXF1202	tartály és flakon	30 kg	transzparens
EXF1205	tégely	4,4 kg	transzparens

EPOXIN F1300 WET SPECIÁL

Kétkomponensű epoxi alapozó száraz, nedves vagy olajos alapokon is (az aljzat nedvességtartalma 4% felett) Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.

ELŐNYÖK

- alkalmazható nedves és zsíros/olajos aljzatokra, fémekre, műgyanta felületekre
- kiváló alapozó képesség
- rövid várakozási idő (csiszolható a második naptól)
- egyszerű alkalmazhatóság
- beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmazható
- kiváló tapadás az aljzathoz

HASZNÁLAT

- száraz, nedves vagy akár zsíros cementkötésű aljzatok alapozására beltéren és kültéren egyaránt
- ragasztóréteggént alkalmazható fémhez, műgyanta felületekhez és más különleges aljzatokhoz
- javítóhabarcsok és aljzatkiegyenlítők előkészítéséhez
- az inkoherens (egyenetlen, málló) aljzat felületének megerősítésére – a hajszálrepedések és a pórusok kitöltésére
- hőmérséklettől és páratartalomtól függően, 5-10 napon belül alkalmazható a friss betonon



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF1302	tartály és flakon	30 kg	transzparens

PUREXIN F4000

Háromkomponensű, rendkívül rugalmas vízszigetelő poliuretán membrán, mely áthidalja a statikus és dinamikus réseket, repedéseket. Szerves oldószerektől mentes.

ELŐNYÖK

- kiváló áthidaló képesség (statikus és dinamikus) még alacsony hőmérsékleten is (-20 °C)
- vízálló
- nem tartalmaz szerves oldószereket
- biztosítja a tapadást az EPOXIN és PUREXIN anyagok között

HASZNÁLAT

- csúszásmentes felülettel ellátott futópályák dilatációs réseinek áthidalására
- parkolók, garázsok, járdák stb. kialakításához



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
PXF4002	tartály és flakon	30 kg	a RAL színskála szerint

EPOXIN F5000

Pigmentált kétkomponensű epoxi bevonat és aljzatkiegyenlítő; végső, járható réteg. Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.

ELŐNYÖK

- egyszerű alkalmazhatóság és könnyű tisztíthatóság
- kiváló mechanikai és kémiai ellenállás
- esőálló
- gyors terülés – bedolgozó henger nélkül is alkalmazható
- csúszásmentes felületet képez

HASZNÁLAT

- terített padlók és egyenletes bevonatok kialakítására
- alkalmazható raktárak, gyártócsarnokok, üzletek, parkolók, iskolák, étkezdék, kórházak stb. területén
- a csúszásmentes felület eléréséhez keverje kvarchomokkal
- dekoratív, egyedi megjelenésű padlók kialakításához használjon akrilforgácsot



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF5002X0XX	tartály és flakon	30 kg	a RAL színskála szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	TARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
T6000	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	világos szürke, RAL 7035
T61015	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	bézs, RAL 1015
T61018	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	sárga, RAL 1018
T63020	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	piros, RAL 3020
T65012	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	világos kék, RAL 5012
T66001	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	sötét zöld, RAL 6001
T67040	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	középszürke, RAL 7040
T69005	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	fekete, RAL 9005
T69016	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	féher, RAL 9016

EPOXIN F5100

Pigmentált kétkomponensű strukturált epoxi bevonat a végső járható réteghez. Az anyag oldószer- és nonil-fenol-mentes.



ELŐNYÖK

- hengerrel egyszerűen alkalmazható
- kiváló mechanikai és kémiai ellenálló képesség
- esőálló
- egyszerűen tisztítható
- csúszásmentes felület kialakítására

HASZNÁLAT

- strukturált felületek kialakítására
- alkalmazható raktárak, gyártócsarnokok, üzletek, parkolók, iskolák, étkezdék, kórházak stb. területén
- az EPOXIN F5100 dekoratív falburkolóként is használható
- a csúszásmentes felület eléréséhez keverje kvarc homokkal

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF5102XXX	tartály és flakon	30 kg	a RAL színkálá szerint

EPOXIN F7000

Átlátszó kétkomponensű epoxi bevonat, mely végleges, járható réteget képez. Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.



ELŐNYÖK

- egyszerűen alkalmazható és tisztítható
- kiváló mechanikai és kémiai ellenálló képesség
- esőálló
- fokozottan ellenáll az UV sugárzásnak
- csúszásmentes felületet képez
- univerzálisan használható

HASZNÁLAT

- kötőanyag a színes kvarchomokhoz és aljzatkiegyenítőkhöz
- fényes bevonat az akrilforgáccsal dekorált padlóhoz
- végső fedőbevonat a színes kvarchomok padlóhoz
- alkalmazható raktárak, gyártócsarnokok, üzletek, parkolók, iskolák, étkezdék, kórházak stb. területén
- az ANTI-SKID-del kombinálva csúszásmentes felületet hoz létre

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF7001	tartály és flakon	20 kg	transzparens
EXF7002	tartály és flakon	5 kg	transzparens
EXF7003	műanyag csomag	1 kg	transzparens

EPOXIN ACCELERATOR

Epoxi alapú termékek egykomponensű kötőgyorsítója. A reagens lerövidíti az EPOXIN rendszer epoxi anyagainak kikeményedési idejét. A termék elsősorban az EPOXIN F1000 DRY, EPOXIN F1200 WET és EPOXIN F1300 WET SPECIÁL alapozókhoz használható.

ELŐNYÖK

- Akár 3 órára rövidíti a kötési időt
- A gyorsítót az alapozó komponenseinek (A + B) keverékéhez kell hozzáadni
- Alacsony hőmérsékleten is alkalmazható
- Befolyásolhatja az alapozó megjelenését

ALKALMAZÁS

- Az aljzat-előkészítés meggyorsításának szükségessége esetén
- Amennyiben az alkalmazási felület alapozása és végső rétege egy napon belül kivitelezhető (a m²-ek száma a döntő)



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	TARTALOM	DB / RAKLAP
EXF0090	flakon	1 kg	336 db
EXF0091	tartály	5 kg	100 db

EPOXIN DEKOR

Kétkomponensű epoxi kiöntőanyag dekorációs elemek készítéséhez és modellezéshez. Kis viszkozitású, oldószer- és nonil-phenol-mentes anyag.

TULAJDONSÁGOK

- Átlátszó
- Kiváló habzsgátlás
- Akár 5 cm-es öntvényvastagság
- Hosszú fazékidő
- Pigmentekkel színezhető
- Minimális zsugorodás

ALKALMAZÁS

- Modellezés
- Ékszerkészítés
- Dekorációs elemek és asztalok készítése



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF0093	Tégelyek kartondobozban	1 kg	átlátszó
EXF0094	Tégelyek kartondobozban	4 kg	átlátszó
EXF0095	Tégelyek kartondobozban	20 kg	átlátszó



EPOXIN F9000 CONDUCTIVE

Vízbázisú kétkomponensű epoxi alapozó az elektrosztatikus vezető padló rendszerekhez. Az anyag alacsony viszkozitású, oldószermentes.



ELŐNYÖK

- kiváló elektrosztatikus vezető képesség
- egyszerű alkalmazhatóság
- alacsony anyagszükséglet

HASZNÁLAT

- az EPOXIN F9000 CONDUCTIVE-ot vezető réteggé kell alkalmazni az antistatikus EPOXIN F9100 ANTI-STATIC hordozóréteg alá.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF9003	műanyag csomag	15 kg	fekete

EPOXIN F9100 ANTI-STATIC

Pigmentált, kétkomponensű epoxi bevonat, az elektrosztatikusan vezető padlórendszer végső, járható rétege. Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.



ELŐNYÖK

- elektrosztatikusan vezetőképes
- nagyon jó mechanikai és kémiai ellenálló képesség
- esőálló
- könnyen tisztítható
- közepesen fényes felületet hoz létre

HASZNÁLAT

- elektrosztatikusan vezető padlók kialakítására az automatizált gyógyszer- és elektronikai ipari csarnokokban és raktárakban
- különösen alkalmas érzékeny elektronikával ellátott területeken - szervertermek, laboratóriumok, CNC gépek közelében

- robbanásveszélyes anyagokat feldolgozó üzemek területén

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF9102X0XX	tartály és flakon	30 kg	a RAL színskála szerint

RÉZSZALAG

Elektromosan vezető öntapadós rézszalag.

CIKKSZÁM	HOSSZ	DB / KARTON	SZÍN
EXF0001	50 m	-	réz



ELŐNYÖK

- Öntapadós – egyszerűen alkalmazható
- Vékony – egyszerűen átfedhető

ALKALMAZÁS

- Rézszalag elektrosztatikusan vezető padlórendszerek kialakításához

AKRILFORGÁCS

Színes akrilpehely dekoratív padló kialakításához.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	TÖMEG	DB / KARTON	SZÍN
EXF0010	tégely	500 g	-	narancssárga
EXF0011	tégely	500 g	-	fehér
EXF0012	tégely	500 g	-	fekete
EXF0013	tégely	500 g	-	világosszürke
EXF0014	tégely	500 g	-	zöld
EXF0015	tégely	500 g	-	kék
EXF0016	tégely	500 g	-	világoskék
EXF0017	tégely	500 g	-	világosbarna
EXF0018	tégely	500 g	-	vörös
EXF0019	tégely	500 g	-	sárga



ELŐNYÖK

- Egyszerűen alkalmazható
- A színek kombinálhatók
- Gazdaságos

ALKALMAZÁS

- Epoxi bevonóanyagok és habarcsok, például az EPOXIN F5000 dekoratív kezeléséhez
- Bel- és kültéren is alkalmazható

THIXOP ADALÉKANYAG

Epoxi- és poliuretán-alapú alapozók, bevonóanyagok és habarcsok sűrítésére szolgáló, speciális polimeralapú adalékanyag.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	TÖMEG	DB / KARTON	SZÍN
EXF0050	tégely	10 kg	-	fehér
EXF0052	tégely	1 kg	-	fehér



ELŐNYÖK

- Kiváló hatékonyság
- Gazdaságos
- Nem gyorsítja meg a hálósító és a gyanta reakcióját

ALKALMAZÁS

- Alapozók, bevonóanyagok és habarcsok tixotróp adaléka

ANTI-SKID SPECIÁLIS TÖLTŐANYAG

Padlóbevonatok csúszásgátló tulajdonságának javítására szolgáló speciális töltőanyag.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	TÖMEG	DB / KARTON	SZÍN
EXF0060	tégely	500 g	-	átlátszó



ELŐNYÖK

- Átlátszó – nem módosítja a színárnyalatot
- Bársonyos megjelenésű befejező bevonat
- Gazdaságos

ALKALMAZÁS


- Epoxi bevonóanyagok, például az EPOXIN F7000 csúszásgátló kezelése

* A termékek elérhetőségéről érdeklődjön területi képviselőjénél.

NATÚR ÉS SZÍNES HOMOK

Minőségi szárított kvarchomokból készülő termék. A színes változatokban poliuretán gyantában diszpergált színezék képezi a bevonatot. A termék EPOXIN epoxirendszerekben használatos alapozóhabarcs, csúszásgátló felület és dekorációs elemek kialakításához az EPOXIN család bevonóanyagaival.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZEMCSEMÉRET (mm)	SZÍN
EXF0070	zsák	25 kg	42	0,4-0,8	natúr
EXF0071	zsák	25 kg	42	0,4-0,8	fehér
EXF0072	zsák	25 kg	42	0,4-0,8	fekete
EXF0073	zsák	25 kg	42	0,4-0,8	szürke
EXF0074	zsák	25 kg	42	0,4-0,8	kék
EXF0075	zsák	25 kg	42	0,4-0,8	zöld
EXF0076	zsák	25 kg	42	0,4-0,8	piros
EXF00700	zsák	25 kg	42	0,1	natúr-liszt
EXF00701	zsák	25 kg	42	0,8-1,2	natúr
EXF00702	zsák	25 kg	42	0,1-0,5	natúr




TULAJDONSÁGOK

- Pontos granulometria
- Széles színválaszték
- UV-állóság
- Állandó szemcse szerkezet
- Színtartó
- Agresszív környezetben is vegyszerálló

ALKALMAZÁS

- EPOXIN alapozók töltőanyaga alapozóhabarcs létrehozásához
- EPOXIN felületi bevonat csúszásgátló kezelése
- Esztétikus színes padló kialakítása

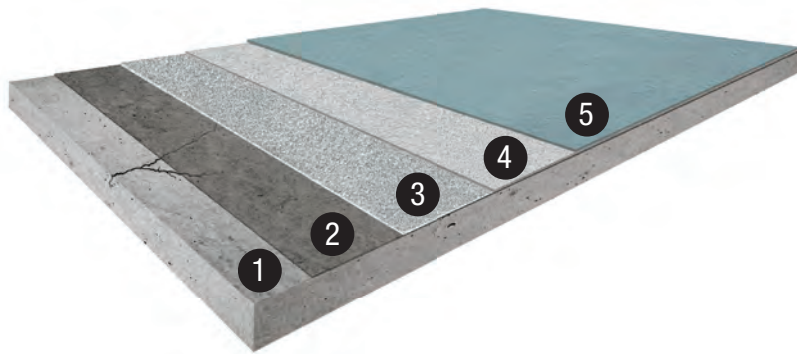


PARKOLÓK AHOL KÖVETELMÉNY A REPEDÉSEK ÁTHIDALÁSA

1. **Beton**
2. **EPOXIN F1000 DRY alapozó**
anyagszükséglet: 0,4 kg/m²
3. **Kvarchomok - szemcseméret: 0,4 - 0,8 mm**
(a tapadófelület növelése érdekében)
4. **Vízszigetelő bevonat PUREXIN F4000**
anyagszükséglet: 1 kg/m²
5. **EPOXIN F5000**
anyagszükséglet: 0,6 kg/m², keverve
a 0,1 - 0,5 mm szemcseméretű kvarchomokkal (50 tömeg %)



PINCÉK, MŰHELYEK, GARÁZSOK, FOLYOSÓK – EGYENLETES DESIGN FELÜLETEKHEZ

1. **Beton**
2. **EPOXIN F1000 DRY alapozó**
anyagszükséglet: 0,4 kg/m²
3. **EPOXIN F5000**
anyagszükséglet: 0,6 kg/m²
4. **Akrilforgács feltöltés**
5. **EPOXIN F7000**
fedőréteg anyagszükséglet: 0,15 kg/m²

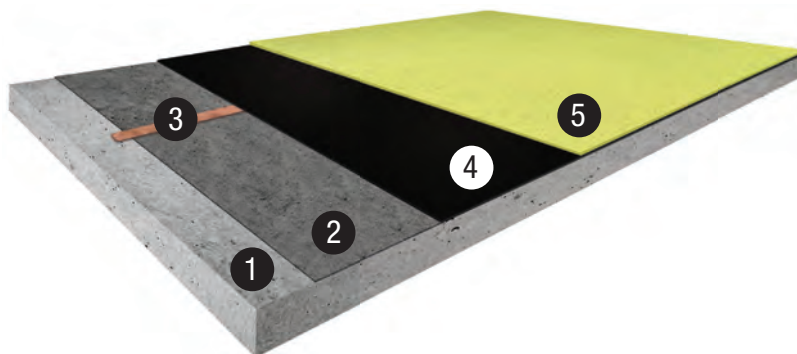


GYÁRTÓ ÜZEMEK, AHOL ELEKTROSTATIKUS ELVEZETÉS SZÜKSÉGES GYÁRTÓ CSARNOKOK, RAKTÁRAK, FOGÁSZATI RENDELŐK, KÓRHÁZI MŰTŐK, VISZGÁLÓ HELYISÉGEK

1. **Beton**
2. **EPOXIN F1000 DRY alapozó**
anyagszükséglet: 0,4 kg/m²
3. **Réz szalag** – vastagsága kb. 0,8 mm
4. **Elektromosan konduktív réteg EPOXIN F9000**
anyagszükséglet: 0,15 kg/m²
5. **EPOXIN F9100 ANTI-STATIC aljzatkiegyenlítő záró bevonat**
anyagszükséglet: 1,4 kg/m²


PINCÉK, MŰHELYEK, GARÁZSOK, FOLYOSÓK – EGYENLETES FELÜLETEK

1. Beton
2. EPOXIN F1000 DRY alapozó
anyagszükséglet: 0,4 kg/m²
3. EPOXIN F5000
anyagszükséglet: 0,6 kg/m²

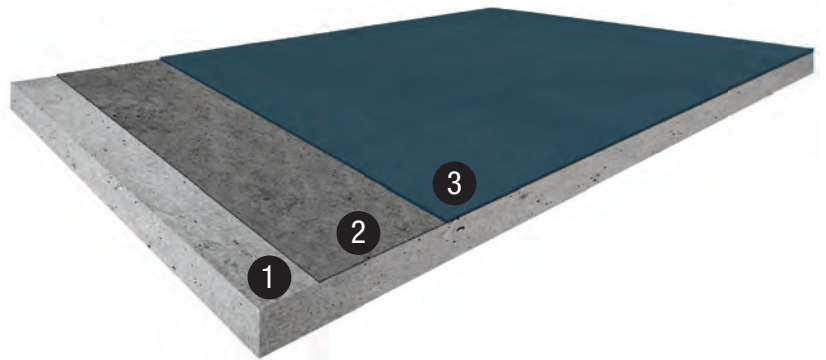


PINCÉK, MŰHELYEK, GARÁZSOK, FOLYOSÓK, CSARNOKOK, KONYHÁK CSÚSZÁSMENTES FELÜLETE

1. Beton
2. EPOXIN F1000 DRY alapozó
anyagszükséglet: 0,4 kg/m²
3. Kvarchomok (szemcseméret: 0,4-0,8 mm)
anyagszükséglet: 2-3 kg/m²
4. EPOXIN F5000 vagy F5050 epoxi bevonat
anyagszükséglet: 0,6 kg/m²

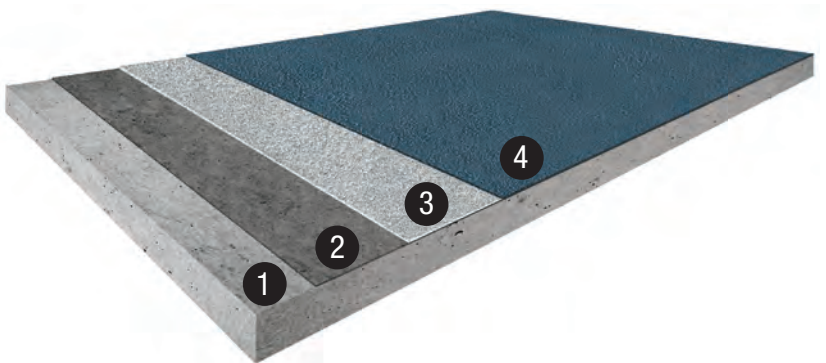

PINCÉK, MŰHELYEK, GARÁZSOK, FO- LYOSÓK CSÚSZÁSMENTES FELÜLETE

1. Beton
2. EPOXIN F1000 DRY alapozó
anyagszükséglet: 0,4 kg/m²
3. EPOXIN F5000
anyagszükséglet: 0,6 kg/m²
4. EPOXIN F7000 fedőréteg + ANTI-SKID csúszásgátló adalék
keverék anyagszükséglete: 0,1 kg/m²

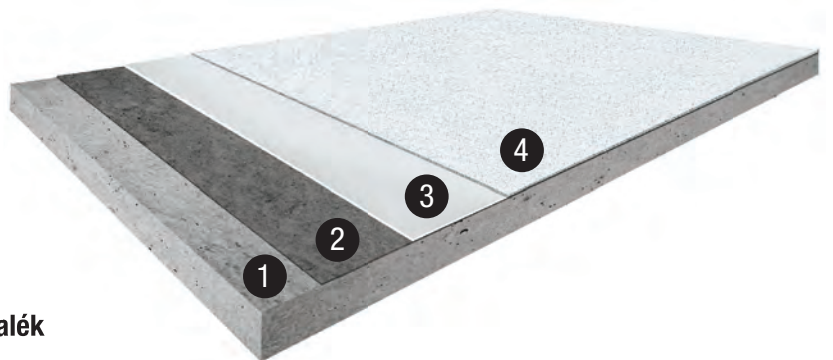

HÓÁLLÓ!

+90°C





GIPSZKARTON PROGRAM



TETŐFÓLIA RAGASZTÓ SPRAY



07.39c

A gipszkarton ma az egyik leggyakrabban használt építőanyag. Annak érdekében, hogy a tetőtér tökéletes legyen kiváló párazáró megoldás szükséges. A párazáró fóliát a tetőfólia ragasztó spray használatával könnyen, gyorsan és egyszerűen tudja rögzíteni. A ragasztót a felhordás (permetezés) után legalább 2 percig hagyni kell kiszellőzni, majd lehet rögzíteni a párazáró fóliát. A nyitott idő 45 perc, ez idő alatt a fóliát lehet igazítani.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA21001	flakon	400 ml	6 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK:

- Kiválóan ellenáll a magasabb hőmérsékletnek, páratartalomnak és öregedésnek
- Gyors és magas kezdeti tapadás
- Hosszú nyitott idő (45 perc)
- Ásványgyapothoz való ragasztásra is
- Fóliák vékonyrétegű ragasztása (egymáshoz) és rögzítése
- Az állítható fúvókának köszönhetően „laposan” vagy „pontosan” szórható

FINISH GLETT GIPSZKARTONHOZ

07.39c



Kiváló minőségű termék finom szemcsetartalommal a befejező réteg kialakításához gipszkarton glettelésekor. Kikeményedés után a paszta állagú glett könnyen csiszolható. A glett teljesen átfesthető. Bár elsődleges rendeltetése a gipszkarton befejező glettelése, kiváló tulajdonságainak, nagyfokú plasztikusságának és erős tapadásának köszönhetően nemcsak a gipszkartonzáskor alkalmazható, hanem falfelület kiegyenlítésére, régi és hajszáltrepedéses vakolat javítására, beton falfelületek javítására is. Fához és téglához is kiválóan tapad. Fehér színének köszönhetően alapozófestésként is alkalmazható. Légbuborékmentes glettel felület kialakítására is megfelelő.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
000405RLHU	vödör	5 kg	100 db	fehér
000406RLHU	vödör	14 kg	39 db	fehér

TULAJDONSÁGOK:

- Oldószermentes
- Befejező réteghez való glett
- EN 13963 szerinti besorolása: 2A – hézagoló- és simítóglett
- Könnyen felhordható, kiválóan tapad, finom szemcséket tartalmaz
- Könnyen csiszolható
- Magas fehérség
- Végső felület festés nélkül is
- Kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas

UNIVERZÁLIS CSISZOLHATÓ KÉSZGLETT

07.39



Kiváló minőségű, paszta állagú glett gipszkarton lapok hézagainak glettelésére bandácsoláshoz és végső réteg kialakításához, üvegszálal bandázs szalaggal vagy öntapadó hézagerősítő szalaggal, üvegszövet hálóval. Egyenetlen vakolataltal teljes felületű kiegyenlítésére is alkalmas a végső felületi réteg felhordása előtt. A glett könnyen csiszolható, és hosszított kötési idejű. EN 13963 szerinti besorolása: 3A – hézagoló- és simítóglett. A csiszolható glett alkalmas vakolat, kerámia falazat, beton, Ytong, Silka, Porfix falazat ...stb. javítására, gipszkarton szerkezetek hézagolására. Bandácsoláshoz és végső réteg kialakításához is alkalmas kész glett.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
00402RLHU	tégely	1,5 kg	336 db	fehér
00403RLHU	vödör	5 kg	100 db	fehér
004040RLHU	vödör	14 kg	39 db	fehér

TULAJDONSÁGOK:

- Oldószermentes
- Azonnali felhasználásra kész
- Kikeményedés után könnyen és egyszerűen csiszolható
- Akril- és latexfestékkel festhető
- Meghosszabbított kötési idő
- Kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas

ÖNTAPADÓ HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAG GIPSKARTONHOZ

08.70



Gipszkarton szerkezetek hossz- és keresztirányú hézagainak merevítésére. Megerősíti a glettelést és megakadályozza a repedezést. Javítja a terhelt felületek, mint például az ablak- és ajtónyílások, valamint a világítótestek területének szilárdságát. Az álmennyezetek, a tetőtérhéjalások, valamint az egyszerű és a kettős szerkezetek válaszfalai hosszanti hézagainak merevítésére szolgál. Üvegszövet háló akrilragasztós hordozórétegen.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (mm)	HOSSZUSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B4510BD	48	20	72 db	fehér
B4511BD	48	45	48 db	fehér
B4512BD	48	90	24 db	fehér
B4513BD	48	153	24 db	fehér

GIPSZKARTON TÖMÍTŐ AKRIL



Elastikus tömítőanyag, amely kiválóan tapad porózus és nem porózus anyagokhoz, lakkozott fához...stb. Alkalmas fa vagy fém konstrukciók közti kötésekhez, illetve PVC vázak, falazóanyagok és gipszkarton esetén. Magas minőségének köszönhetően alkalmas külső használatra – ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal vagy vakolat közti hézagok javítására is. Használható dilatációs hézagok tömítésére épületek külső beton, falazat, kő, fém rétege esetén, illetve egyes lépcsőfokok javításánál.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102BDHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú
- Nem korrodál
- Kikeményedés után festhető
- Időjárásálló
- Kívülről tapad különböző felületekhez, mint pl. gipszkarton, beton, téglavakolat, fa, lakkozott fa, alumínium, acél és PVC
- Magas dilatációs képesség



CSISZOLHATÓ GIPSZKARTONTÖMÍTŐ



Gipszkarton szerkezetek hézagainak és furatainak glettelésére, vakolat, falazat, beton, fa és gipsz repedéseinek és réseinek kitöltésére, kiegyenlítésére. A glett rendkívül könnyű, egyszerűen alkalmazható, kikeményedés után könnyen csiszolható és festhető. Nem tartalmaz oldószert, kiválóan tapad a gipszkartonhoz, falazathoz, vakolathoz, fához és betonhoz. Ideális a sérült sarkok, élek helyi javítására, ahol követelmény a csiszolhatóság.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
00410RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Oldószertmentes
- Kikeményedés után csiszolható és festhető
- Időjárásálló
- Kívülről tapad különböző felületekhez, mint pl. gipszkarton, beton, téglavakolat, fa, lakkozott fa, alumínium, acél és PVC
- Magas dilatációs képesség





ÜVEGSZÁLAS BANDÁZS GIPSZKARTONHOZ



Üvegszálás merevítőbandázs a hossz- és keresztirányú hézagok merevítésére illetve gipszkarton szerkezetek belső sarkainak gletteléséhez, ahol megerősíti a glettelést és megakadályozza a repedezést. Javítja a terhelt felületek, mint például az ablak- és ajtónyílások, valamint a világítótestek területének szilárdságát. Az álmennyezetek, a tetőtértek, valamint az egyszerű és a kettős szerkezetek válaszfalai hézagainak merevítésére szolgál. A kötés a glettelés után csiszolható és festhető.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (mm)	SÚLY (g)	HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B840RL	50	35	25	24 db	fehér
B841RL	50	25	25	24 db	fehér

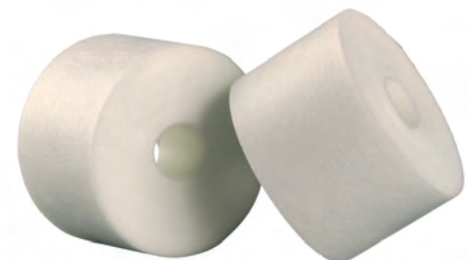

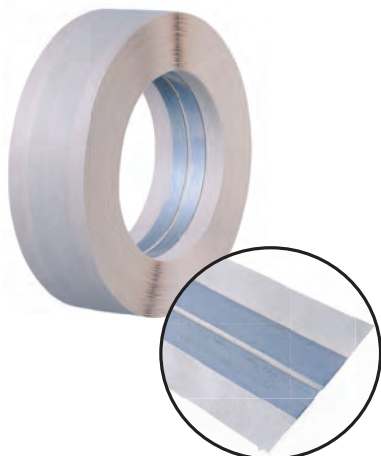

ALU MEREVÍTÉSES SAROKSZALAG GIPSKARTONHOZ



Ajtóborítások, átjárók, folyosók és külső sarkok éleinek megerősítésére szolgál nagyforgalmú, nagy igénybevételnek kitett helyeken. Tökéletesen egyenes éleket lehet vele kialakítani. Merevíti a pozitív és a negatív sarkokat. A szalag rögzítéséhez és gletteléséhez az Univerzális csiszolható készlettel paszta használata javasolt.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (mm)	HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B4442BD	50	30	nincs kartonban	-



ÖNTAPADÓ PE SZALAG GIPSKARTON PROFILOKHOZ



Öntapadó zártcellás szerkezetű PE szalag. Por, pára, nedvesség, huzat és hőhid mentesítési célokra gipszkartonozáshoz, nyílászáró-, és függönyfal-szerkezetek építéséhez.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (mm)	VASTAGSÁG (mm)	HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B4449BD	25	3	30	42 db	szürke
B4500BD	30	3	30	35 db	szürke
B45001BD	45	3	30	23 db	szürke
B4501BD	50	3	30	21 db	szürke
B45011BD	65	3	30	16 db	szürke
B4502BD	70	3	30	15 db	szürke
B45020BD	90	3	30	11 db	szürke
B4503BD	95	3	30	10 db	szürke



CSISZOLÓRÁCS GIPSKARTONHOZ SIMÍTÓ CSISZOLÓRÁCSHOZ



Hatékonyabb csiszolás és hosszabb élettartam a magas porelvezetési aránynak köszönhetően. Simító szerszám csiszolórácshoz. Kialakítása lehetővé teszi az elhasznált csiszolórács gyors és egyszerű cseréjét.



CIKKSZÁM	SZEMCSÉZET / TÍPUS	SZÉLESSÉG (mm)	HOSSZÚSÁG (mm)	DB / KARTON
S071	80	280	93	10 db
S072	100	280	93	10 db
S073	120	280	93	10 db
S074	180	280	93	10 db
S06	műanyag szerszám	235	80	30 db



AUTÓÁPOLÁS

Örömmel jelentjük be, hogy a Den Braven Magyarország Kft. által forgalmazott TECTANE márkájú technikai aeroszolak megújulnak és a jövőben DEBBEX Aeroszol márkaneven kerülnek forgalomba.

Az új DEBBEX Aeroszol márka modern és barátságos dizájnt hoz, amely minden vásárló számára vonzó lesz. A kiváló minőségű technikai sprayket a legkülönbébb alkalmazásokhoz kínáljuk.

Az új sprayk megjelenése modern, karcsúbb kialakítású mint a régebbi, környezetbarát, követi a mai technológiai trendeket. Célunk kiváló minőséget kínálni megfizethető áron.

Az új 400 ml-es méret az EU-s gyártási folyamat egységesítésének és az ár optimalizálásának eredménye. Ezt a változtatást azért hajtottuk végre, hogy ügyfeleink számára még versenyképesebb árakat biztosítsunk, függetlenül attól, hogy melyik spray-t választják.

Bár az új spray-k kisebb térfogatúak, a DEBBEX aeroszolak teljesítménye és minősége ugyanaz marad, mint az eredeti TECTANE spray-ké.

Az új DEBBEX spray-k fokozatosan váltják fel a Tectane spray-ket. A vásárlókat honlapunkon és marketinganyagainkon keresztül tájékoztatjuk a változásról.

Nagyon várjuk, hogy az új és továbbfejlesztett DEBBEX technikai spray-ket eljuttassuk Ügyfeleinkhez. Hiszünk abban, hogy az új márkajelzés, az új design és az egységesített csomagolási méret számos előnnyel jár majd, és megkönnyíti e termékek használatát és értékesítését. Ha bármilyen kérdése van, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!



DEBBEX®



COBRA MULTI SPRAY

6 AZ 1-BEN

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ UNIVERZÁLIS SPRAY



A különleges adapternek köszönhetően hagyományosan vagy pontpermetezéssel is felvihető a felületre.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- elektromos érintkezők hatékony tisztítására, karbantartására, zsírszára és védelmére, illetve víztaszításra
- korrodálódott kötések feloldására vagy kisebb rozsdá eltávolítására
- alkalmas csavarokhoz, anyákhoz, mérőeszközökhöz, kötésekhez ... stb. régi kenőanyag maradványok feloldásához

MI AZ ERŐSSÉGE?

- rozsdátlanít
- zsíroz
- tisztít
- taszítja a vizet
- alapoz
- konzervál és megvéd a korróziótól
- nem tartalmaz szilikont
- rendkívül vékony védőfilmet képez

HOGYAN ALKALMAZZUK?

- az aljzatot alaposan meg kell tisztítani
- a flakont alaposan fel kell rázni
- 20–30 cm távolságból kell a felületre permetezni
- szükség esetén puha ronggyal áttörlhető

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a megfelelően tiszta aljzatra
- használat előtt felrázandó
- tartsa be a tárolási feltételeket

11.23



- Sokoldalúan használható spray
- Szilikont nem tartalmaz
- Nem hagy foltot

Kiváló minőségű univerzális 6 az 1-ben spray. Rendkívül hatékony a tisztításnál, karbantartásnál, kenésnél, elektromos érintkezők védelmére, víztaszításra, kisebb rozsdá és vízkő eltávolítására, vagy korrodált kötések oldására. Szilikont nem tartalmaz. Használható csavarokhoz, anyákhoz, mérőeszközökhöz, kötőelemekhez, pántokhoz, golyós és siklócsapágyakhoz stb. Tisztítószerként a régi kenőanyagok maradványait is feloldja, és rendkívül vékony statikus védőfilmet képez. A Cobra adagolócső használatával távolabbra is eljuttatható a permet, és növelhető az alkalmazás pontossága.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20406HU	flakon	400 ml	12 db



TISZTÍTÁS



ÁPOLÁS,
KENÉS



JÁRMŰ



SZERELÉS



FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS



BIZTONSÁGI
ADATLAP



TECHNIKAI
ADATLAP



IDŐJÁRÁSÁLLÓ



FAGYÁLLÓ



GOMBAÖLŐ,
PENÉSÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



UV-ÁLLÓ



HŐÁLLÓ

ALVÁZVÉDŐ SPRAY

Járművek alvázainak korrózió elleni védelmére. Ellenáll a mechanikai hatásoknak, hidegnek, hőnek, víznek, dörzsölésnek. Tixotrop tulajdonságú. Utókezelés nem szükséges.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40701HU	flakon	500 ml	12 db



CSAVARLAZÍTÓ-ROZSDAOLDÓ SPRAY

Az ápolási és javítási munkáknál rendszeresen felmerül a régi korrodált összeköttetések és csavarkötések problémája. Meglazítja a rozsdá következtében megszorult alkatrészeket, mint pl.: csavarok, anyák és csapcszegek. Zsírozza a csúszó felületeket, így megszünteti a csikorgást, nyikorgást. Kiszorítja a vizet az elektromos vezetékek gyújtóérintkezőiből. Biztosítja az elosztófedelek érintkezését, tartósan véd a korrózió ellen. Ápolja, tisztítja és karbantartja a fékrudakat, bowden huzalokat, láncokat.




CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA10201HU	flakon	500 ml	12 db



EZÜST SPRAY

Időjárás- és sóálló festékanyag, mely védi a felületet a rozsdásodástól. Alkalmazható alumínium és acél felületekhez, valamint bármilyen ezüst, illetve krómzott felületen. Rendkívül jó terülőképességének köszönhetően a nehezen hozzáférhető résekbe is befolyik. Kétórán belül tapad fémhez, fához, új és régi fényezéshez egyaránt. Gyorsan szárad. Műgyanta bázisú.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40201HU	flakon	500 ml	12 db



FEHÉR ZSÍRZÓ SPRAY

Csapágyak, vezetősínek, tengelyek tartós kenőanyaga. Akkumulátorok pólusainak védelmére is alkalmas. Hőmérséklettűrős: -40 °C és +180 °C között. Jól tapad. Rozsdagátló hatású.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20501HU	flakon	500 ml	12 db



FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

Nagy hatású speciális tisztítószer, amely intenzíven tisztítja az olajos, zsíros gépkomponenseket, tárcsafékeket és fékelemeket, mint pl. féktuskók, lemezek és kuplungbetétek. Maradvány nélkül tisztít. Nem korrózív, nem támadja meg a gumi és műanyag elemeket. Növeli a kezelt szerkezetek élettartamát.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA10101HU	flakon	500 ml	12 db



FÚRÓ-VÁGÓ SPRAY

A fúró és vágóolaj speciális, nagyteljesítményű, agresszív összetevők nélküli kenőolaj és hűtő-kenőanyag. Teljesen ásványolajmentes, biológiailag teljes mértékben lebomlik. Csökkenti a gyártási selejtet, meghosszabbítja a megmunkáló szerszámok, pl. esztergakések, fúrók, marók és menetfúrók élettartamát. Kiváló hőállóságú, jó tapadó képességű, így a fúrószerszámok nem csúsznak meg. Megóvja a felületeket a károsodástól (pl.: menetoldalak felszakadása). Igen kiadós és takarékos felhasználású. Különösen alkalmas menetvágásra, csiszolásra, fűrészelésre, fúrásra, esztergálásra, hántolásra, sajtolásra és marásra. Felhasználható minden acélfajtához, öntvényhez, nemesacélhoz, vörösrézhez, sárgarézhez, alumíniumhoz és azok ötvözetéhez.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20601HU	flakon	400 ml	12 db



HEGESZTŐ SPRAY



Vas- és acélszerkezetek hegesztési munkáihoz. Használatával a hegesztőfejet tisztán tudjuk tartani, és megelőzzük a hegesztési munkadarabon, illetve a hegesztési varraton a hegesztési cseppek letapadását anélkül, hogy a varrat sérülne. Tisztítja az elektróda csúcsát. Csökkenti a szikraképződést. Varratra nincs hatással. Nincs szükség utókezelésre. Nem tartalmaz szilikont. Vizes emulzió. Festhető.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20101HU	flakon	500 ml	12 db

HIDEGINDÍTÓ SPRAY



Azonnal beindítja a benzin- és dízelmotorokat. Kíméli a motort és az akkumulátort, megakadályozza a karburátor fagyását. Alkalmazható autók, teherautók és egyéb ipari vagy mezőgazdasági gépek motorjához. Különösen ajánlott ritkán használt motorokhoz.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20901HU	flakon	500 ml	12 db

HORGANY SPRAY



Gyorsan kötő, időálló korrózióvédelem fémekre. Kiemelkedően tartós hatású. Kettős védelmet nyújt - egyrészt a horgany katódos rozsdavédelmet nyújt a fémnek, másrészt az ellenállóképes műgyantaréteg véd. Magas cinktartalmú (több mint 90%), galvanikus hatású korrózióvédő bevonatot képez. A cinken kívül műgyantából és kötőanyagokból áll. Szinte az összes fémhez tapad, gyorsan szárad, sima, pórusmentes filmréteget képez. Ponthegezésre is alkalmas. Hőálló +300 °C-ig.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40301HU	flakon	400 ml	12 db

HORGANY-ALU SPRAY



Gyorsan száradó, nagy tisztaságú lapkaformájú alumíniumot tartalmazó, korrózió ellen védő bevonat. Jól tapad, lakkozható. Hőállósága: hosszú távon +200 °C-ig terjed, rövid távon +300 °C-ig. Alkalmazható: Horganyzott részek sérüléseinek javításához, újrahorganyzásához, illetve acélváz építményeknél hegesztési varratokhoz, vágási pontokhoz.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40401HU	flakon	500 ml	12 db

JÉGOLDÓ SPRAY



Rendkívül hatékonyan feloldja az eljegesedett záratokat és szélvédőket. Külső és belső használatra is alkalmas. Rövid ideig gátolja az újra jegesedést és a kondenzációt. Metilalkoholmentes, erős tisztító hatású. Gyorsan hat, nem hagy nyomot.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20801HU	flakon	500 ml	12 db

KLÍMATISZTÍTÓ SPRAY



Kiválóan alkalmas klímaberendezések (autó és otthoni egyaránt) tisztítására és fertőtlenítésére. eltávolítja a vírusokat és baktériumokat. Gombaölő hatású. Kellemes illatot áraszt.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA00070HU	flakon	500 ml	12 db

KONTAKT SPRAY

Sokoldalúan felhasználható technikai spray elektromos berendezések karbantartására és ápolására. Megszünteti a kúszóáramokat és a feszültségvesztéseket. Az érintkezőket, biztosítékokat, kábelcsatlakozásokat megóvja az oxidációtól és a szulfid rétegek képződésétől. Elősegíti a problémamentes áramfolyást. Gyantaoldó hatású, ezért nem szabad tekercsre, valamint hasonló összeköttetésekre permetezni. Felszívódik és kiszorítja a vizet. Tartósan véd a behatoló nedvesség ellen. Oldja az oxidált érintkezési pontokat és tartósan védi azokat rozsdás és korrózió ellen.




CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA30401HU	flakon	500 ml	12 db



MATT-FEKETE SPRAY

A fekete matt lakk spray autóhoz, motorkerékpárhoz, hobbi célokra és háztartásban felhasználható univerzális termék. Kiváló minőségű, gyorsan száradó akrilgyanta alapú lakk, mind új, mind régi lakkretegként használható. Univerzális, fémre, fára, betonra, poliszterre, lakkozott vagy alapozott felületre egyaránt tapad. Megakadályozza a rozsdásodást és véd a köfelverődések ellen. Időjárásálló, nem folyik meg, nagy kiadósságú.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40101HU	flakon	500 ml	12 db



MULTI SPRAY 66

Univerzálisan alkalmazható, alacsony viszkozitású, szilikonmentes olaj-spray alkatrészek kenéséhez és ápolásához. Felhasználható az autópálya, gépipar, fémipar területén, hobbi célokra, valamint a háztartásban egyaránt. Csavarmentek kenésére kiváló. Nedvességtaszító hatású. Tisztít. Meglazítja az elrozsdásodott alkatrészeket. Védi a felületeket. Feloldja a megakadt mechanikát.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20404HU	flakon	500 ml	12 db



MŰANYAGÁPOLÓ SPRAY

Citrom illatú ápoló spray. Műanyagok és lakkozott fa felületek tisztántartására, ápolására alkalmas. Külső és belső műanyag felületekre egyaránt használható, pl.: lökhárítók, hűtőmaszkok, spoilerok, gumiabroncsok, díszlecek, műszerfalak...stb. Háztartási gépek kezelésére is alkalmazható. Por- és víztaszító. Véd az időjárás viszontagságaitól. Sampon- és sóálló.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA30301HU	flakon	500 ml	12 db



MŰSZERFALÁPOLÓ SPRAY

A narancsos illatú spray tisztítja, fényessé teszi és megvédi a műszerfalat, illetve az autó belsejében lévő gumi, műanyag, fa, bőr és szintetikus felületeket. Flexibilis, szilikonmentes. Különlegesen aktív hatóanyagai meghosszabbítják a szintetikus anyagok élettartamát. Portaszító, antizstatikus, víztaszító. Újszerű hatást kelt. Véd az UV-sugárzástól. Kellemes, narancsos illatot áraszt az autóban.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA30204HU	flakon	500 ml	12 db



PTFE-SPRAY

Teflonpor és szilikonolaj alapú műszaki spray. Fém, műanyag, gumi és más anyagok elválasztó-, kenő és sikosító anyaga. Zsírmentes, tapadásgátló, pizok-, por- és víztaszító hatású. Hosszan tartó önként és védelmet biztosít, megakadályozza az alkatrészek besülését, illetve kopását, valamint megszünteti a csikorgó, nyikorgó hangokat, sűrűdést. Hőmérséklettűrő: -50 °C és +260 °C között. Alkalmazható szinte minden területen. Különösen azokon a helyeken ajánlott, ahol ásványi olajok és MOS₂ nem használhatóak szennyeződésveszély fennállása miatt, mint pl.: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- és papírgyártásnál, textiliparban. Zárak, pedálok, ablak-mechanikák, különböző szállító szalagok, láncok, szíjak, huzalok ideális kenőanyaga.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA21101HU	flakon	500 ml	12 db



ROZSDAGÁTLÓ ALAPOZÓ SPRAY



Vas- és acélfelületek korróziógátló alapozáshoz ajánlott. Korróziógátló hatású. Sima felületet képez. Dörzsálló. Hőálló +150 °C-ig. Ellenáll a víznek, vegyszereknek. 15 perc után porszáras.




CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40501HU	flakon	500 ml	12 db

SZILIKON SPRAY



Zsírmentes védő-, kenő-, elválasztó- és ápolóanyag. Műanyag, fa, gumi és fém alkatrészekre használható. Magas hőállóságú, tiszta, nem tapad. Kenőréteget képez. Véd a korrózió ellen. Megakadályozza pl. présgépeken, futószalagokon, csúszdákon az anyag gépre való tapadását. Ápolja a gumialkatrészeket, megakadályozza azok megkeményedését és hozzáfagyását az alkatrészhez. Víztaszító, antisztatikus. Fröccsöntő gépeknél megakadályozza a műanyag hozzátapadását a géphez.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20401HU	flakon	400 ml	12 db

SZIVÁRGÁSJELZŐ -20 °C SPRAY



Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál. A termék nem mérgező, környezetbarát. Nem éghető, antikorrózió, bőrbarát, valamint -20 °C-ig fagyálló, így hűtőházaknál, egyéb hideg helyiségekben is eredményesen használható. Széndioxid (CO₂), propán, bután, acetilén, sűrített levegő, városi és földgáz, nitrogén, nitrogénoxid (N₂O) és fluorszénsav gázokkal semmiféle veszélyes vegyületet nem hoz létre.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA50200HU	flakon	400 ml	12 db

SZIVÁRGÁSJELZŐ SPRAY



Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál. A termék nem mérgező, környezetbarát. Nem éghető, antikorrózió, valamint bőrbarát. Alkalmazható: mindenhol, ahol sűrített levegővel, földgázzal vagy cseppfolyós gázzal dolgoznak, valamint olyan szerelvényeken, csavarkötéseken és csatlakozásokon, ahol tömítetlen helyek fordulhatnak elő. Segítségével energiát és pénzt takaríthatunk meg. Légfűtéken vagy gázvezetékeken történő alkalmazás esetén nagyfokú biztonságot nyújt.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20701HU	flakon	400 ml	12 db

TISZTÍTÓHAB SPRAY



Univerzális tisztítószer, mely gyorsan és kíméletesen távolítja el a foltokat. Sokoldalúan felhasználható autókárpitokhoz, sportszerekhez és egyéb felszerelések tisztítására, a háztartásban is. Kiváló olyan makacs szennyeződések eltávolítására, mint pl.: a zsír, olaj és kátrány. Könnyedén tisztít üveg, króm és műanyag felületeket. Eltávolítja a rovarok okozta pöttyöket, ragacsos foltokat. Kíméletesen tisztítja a szőnyeget, kárpitot és hasonló felületeket. Kitűnően használható ülés- és autókárpit tisztítására.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA10301HU	flakon	500 ml	12 db

ZSÍRZÓ SPRAY



Tartós kenést biztosít pl.: láncnak, csapágyaknak, fogaskerekeknek, drótköteleknek. Rozsdásodás-gátló, víztaszító hatású, rendkívül jó tapadású kenőspray. Nyugodt, csendes járást biztosít a motornak, valamint csökkenti a fogyasztást. Hőálló -30 °C és +120 °C között.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20201HU	flakon	400 ml	12 db

JÉGOLDÓ

 13.72

Gépjárművek befagyott ablakai, fényszórói és visszapillantói gyors leolvasztásához. Azonnal eltávolítja a deret és a jeget. Kiváló tisztítóhatással rendelkezik, és megakadályozza az újbóli befagyást. Nem tesz kárt a lakkban és a karosszéria gumielemeiben. Nem károsítja a fémeteket, a műanyagot és a polikarbonátokat.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA000320	pumpás flakon	450 ml + 50 ml	6 db	kék



ROVARELTÁVOLÍTÓ

 11.83

A szélvédőre, fényszórókra, lökhárítókra vagy karosszériára tapadt rovarok tökéletes eltávolítására. Maradék-talanul eltávolítja a rovarokat és szerves maradványaikat. Nem károsítja a lakkot, a műanyagot és a gumit.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA00009	pumpás flakon	450 + 50 ml	6 db	borostyán



AUTÓÜVEG TISZTÍTÓ

 11.82

Az első és hátsó szélvédő, az oldalsó ablakok, a visszapillantó tükrök, fényszórók és egyéb sima felületek tisztítására. Gyorsan és könnyen feloldja a szennyeződések minden fajtáját, úgymint a zsíradékot, a nikotint, a kipufogógáz maradványokat...stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA00005	pumpás flakon	450 + 50 ml	6 db	zöld



FELNI TISZTÍTÓ


 11.85

Keréktárcsák és műanyag díszlárcsák tisztítására. Visszaadja a tárcsák eredeti csillogását. Kiválóan alkalmazható könnyűfémötvözeteken. Könnyűszerrel eltávolít minden szennyeződést, a fékbetétek porlerakódását is beleértve. Nem tartalmaz foszfátokat és szerves oldószereket.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA00017	pumpás flakon	450 + 50 ml	6 db	transzparens



A LEGNAGYOBB
ERŐ AZ
UNIVERZUMBAN!

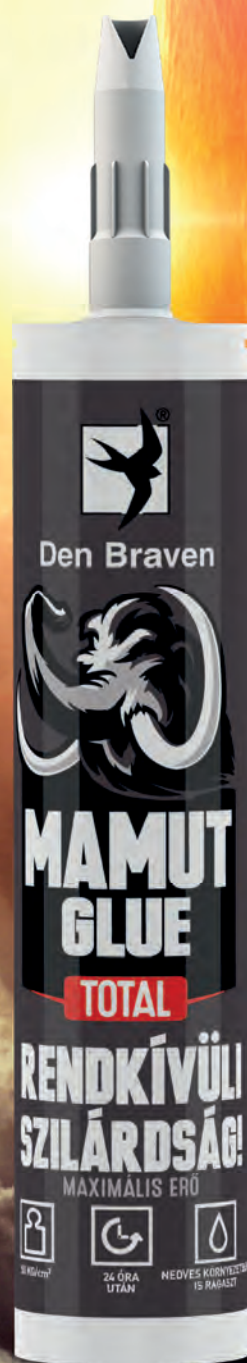



**SZALAGOK,
PONYVÁK, FÓLIÁK**

MASZKOLÓ SZALAG 60 °C ÉS 80 °C



A különböző felületek védelmére az építő- és a gépiparban a felületek szennyeződése illetve mechanikai sérülése ellen. Használható lakozó, felületkezelő vagy festői munkáknál. Ellenáll a hőhatásoknak, a festékeknek és oldószereknek. Jól tapad az anyagok többségéhez. A szalagot 24 órán belül el kell távolítani a ragasztott felületről! A hordozóanyag impregnált kreppelt papír, ami különleges, egységes ragasztós gumifelülettel van ellátva. A szalag hőállósága max. +60 °C illetve +80 °C. A szalag alkalmazási hőmérséklet tartománya: 0 °C - +40 °C.

MASZKOLÓ SZALAG 80 °C

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZUSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B701MA	25	50	72 db	krém
B702MA	30	50	60 db	krém
B703MA	38	50	48 db	krém
B704MA	50	50	36 db	krém

MASZKOLÓ SZALAG 60 °C

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZUSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B7001RL	19	50	96 db	krém
B7011RL	25	50	72 db	krém
B7021RL	30	50	60 db	krém
B7031RL	38	50	48 db	krém
B7041RLHU	50	50	36 db	krém

SZÖVETERŐSÍTÉSES RAGASZTÓSZALAG



Minden vészhelyzeti javításra, beltéri és kültéri szerelésre és ragasztásra otthoni barkácsoláshoz is. Szilárd, víztaszító, könnyen és azonnal felhasználható. A hordozóanyag pamut textil hálón lévő laminált polietilén kiegészítve egy rendkívül tapadó gumifilmmel. Használható fedőszalagként és csövek burkolására a hőszigetelés felhelyezésekor, sátrak sérült vagy szakadt ponyvájának javítására, egyéb takaróponyvák javításához. Fóliasátrak javítására, védőfóliák megerősítésére és rögzítésére...stb.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZUSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B8031RL	25	10	72 db	ezüst
B8041RL	50	10	36 db	ezüst
B796TE	25	25	36 db	ezüst
B797TE	30	25	36 db	ezüst
B798TE	38	25	24 db	ezüst
B799TE	50	25	18 db	ezüst
B800TE	25	50	48 db	ezüst
B8001TE	30	50	32 db	ezüst
B801TE	38	50	32 db	ezüst
B802TE	50	50	24 db	ezüst
B802TENL	50	50	24 db	ezüst

HOMLOKZATI SZALAG



Festő- és homlokzati szalag. Egyenes átmenetek létrehozására a vakolaton. Kiváló tapadóképességének köszönhetően éles vonalak alakíthatók ki. A legkülönfélébb felületeken használható, például festett falon és mennyezetén, szegélylécen, padlólécen, vakolaton, téglán, betonon, fán, burkolólapon, csempén és sok egyében. Hordozóanyaga LDPE és szintetikus gumi.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZUSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B7070MA	48	20	szabadon	narancs
B7071MA	50	25	szabadon	narancs
B7072MA	50	50	szabadon	narancs

STRONG TAPE



08.19b

Univerzális kaucsuk - textil szalag, kifejezetten professzionális használatra. A szalag egy laminált extrudált szövetből és egy szintetikus gumi ragasztórétegből áll. Tetőfóliák, mezőgazdasági fóliák, síttes zsákok összeragasztására is alkalmas. Szellőzők, tömitők, gép alkatrészek ragasztására is megfelelő. Minden anyaghoz ragad (fa, fém, tégl, beton, kő, fólia, PVC, Vinyl ...stb.).

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B795TE	48 x 18	24 db	fekete



TULAJDONSÁGOK

- Nagy szilárdságú ragasztó
- Könnyen téphető (keresztirányban)
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
- Nagyon nagy szakítószilárdság
- Ellenáll a szélnek, nedvességnek, napsütésnek és esőnek
- Akár 80 kg-os terhet is elbir
- Minden anyaghoz ragad



ULTRA STRONG TAPE



08.19b

Ultra erős ragasztószalag, hatalmas szilárdsággal. Mindenütt hasznos, ahol nagyon erős, vastag és rugalmas szalagra van szükség. Sok helyen használható - otthon, a garázsban, a kertben, az irodában vagy az építkezésen. Használható tartályok vagy nehéz építőipari fóliák és ponyvák megragasztására. Szellőzőcsövek, gumitömítők stb. tömitésére is használható. Alkalmas a legtöbb építőanyaghoz.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B794TE	48 x 18	24 db	fekete

Nem készletes termék, csak rendelésre



NANO KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG



08.19b

Kétoldalas szalag, speciális extraerős ragasztóréteggel. Átlátszó kötést igénylő dekorációs tárgyak és üvegek ragasztása. Fürdőszobai kiegészítők, tükrök ragasztása. Padlószegő lécek és dekorációs kiegészítők ragasztása. Polcok és nehezebb tárgyak ragasztása. Bizonyos alkalmazásoknál kiválthatja a mechanikus kötést.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B8220BD	19 x 2 x 2,5	24 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló tapadás
- Láthatatlan kötés
- Vízálló
- A legtöbb aljzaton megtapad, Kiválóan tapad műanyagban is UV-álló
- Azonnali rögzítés
- Elasztikus
- Durvább felületen is alkalmazható

**HAMAROSAN
KAPHATÓ**

MAMUT HIGH TACK TAPE



08.19b

Kétoldalas habzivacs szalag extraerős akril ragasztóréteggel. Rendkívül erősen tapad az aljzatok széles skálájához. Nagy előnye az azonnali, teljes tapadás, így meggyorsítja a ragasztott tárgy rögzítését és üzembe helyezését. Tükrök és fürdőszobai kiegészítők ragasztása. Padlószegő lécek és dekorációs kiegészítők ragasztása. Polcok és nehezebb tárgyak ragasztása. Táblák és jelzések ragasztása. Bizonyos alkalmazásoknál kiválthatja a mechanikus kötést.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B8210BD	19 x 1 x 2,5	-	szürke

Nem készletes termék, csak rendelésre



TULAJDONSÁGOK

- Rendkívüli tapadószilárdság
- Vízálló
- A legtöbb aljzaton megtapad, Kiváló tapadás műanyagban is Por- és légmentes ragasztás UV-álló
- Azonnali rögzítés
- Rezgés és hangátvitel kiküszöbölése

**HAMAROSAN
KAPHATÓ**



JOLYFLEX AJTÓKEFE



Huzat- és porvédő öntapadó lécz. Alkalmas sima és enyhén egyenetlen padlózatra. A kefe finom nylon szálai acél sínbe vannak sajtolva.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (M)	CSOMAGOLÁS	DB / KARTON	SZÍN
B48400BD	1	bliszter	24 db	barna
B48401BD	1	bliszter	24 db	fehér
B48402BD	1	bliszter	24 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Egysoros, rugómentes kefével
- A mérete könnyen testreszabható, igény szerint vágható
- Padlólapok, parketták, szőnyegek és PVC burkolatú helyiségek ajtóira
- Csökkenti a por behatolását a lakásba



THERMOFLEX HŐSZIGETELŐ FÓLIA



A radiátorokból, konvektorokból...stb. sugárzó hő megtakarításához, ahol hőveszteség merülhet fel. A fűtőtestekből sugárzó hő 90%-át is visszaveri a helyiségbe. Kiváló hőszigetelő, tökéletesen alkalmazkodik a szigetelt felülethez. A fólia párazáró, vízzáró és könnyen mosható. Használható szerelvények, melegvízhálózatok, klímaberendezések és légtechnika szigetelésére is. Alkalmos továbbá padlóburkolatok hőszigetelésére vagy egyenetlenségek kiegyenlítésére burkoláskor.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X VASTAGSÁG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B355RL	500 x 2	5	nincs kartonban	aluminum

RAGASZTÓSZALAG



Dobozok, csomagok össze- és leragasztásához. Ipari és kereskedelmi (posta, csomagküldés) felhasználásra. Takarófóliák aláragasztására és összeragasztására...stb.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B5350BD	48	66	36 db	transzparens
B53501BD	48	66	36 db	barna

METÁL SZALAG



A szigetelőanyagok, légkondicionáló és szellőző egységek összekötésére és burkolására, tömlők, kábelek ... stb. védőburkolására. Kiváló párazáró, ellenáll az UV-sugárzásnak, a hőszugárzásnak és az öregedésnek. A szalag metalizált polipropilén fóliából készült, amelynek egyik oldala akrilát ragasztóréteggel burkolt.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B751RL	50	50	nincs kartonban	ezüst
B7511RL	75	50	nincs kartonban	ezüst
B7512RL	100	50	nincs kartonban	ezüst


TAKARÓPONYVA FÉM SZEMEKKEL, STANDARD



08.01a

Az építési gépek, anyagok, szerszámok, járművek, a kerti tűzifa, a szalma, az összegereblyézett levelek, a medencék...stb. szennyeződésektől való hatékony védelmére. A ponyva segítségével kialakíthatók előtetők kempingekben, fedetlen teraszokon. Ellenáll az időjárási viszontagságoknak, átszúrásnak és kiszakadásnak, vízzáró, könnyen mosható. Kettős forrasztott peremmel van ellátva. A ponyva szilárd, a fém szemek méterenként helyezkednek el a rögzítéshez.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	TÍPUS	DB / KARTON
B923FOL	2 x 3	standard	nincs kartonban
B924FOL	3 x 4	standard	nincs kartonban
B925FOL	3 x 5	standard	nincs kartonban
B920FOL	4 x 5	standard	nincs kartonban
B926FOL	4 x 6	standard	nincs kartonban
B9261FOL	5 x 6	standard	nincs kartonban
B922FOL	5 x 8	standard	nincs kartonban
B929FOL	6 x 8	standard	nincs kartonban
B921FOL	6 x 10	standard	nincs kartonban
B930FOL	8 x 10	standard	nincs kartonban
B927FOL	8 x 12	standard	nincs kartonban
B928FOL	10 x 15	standard	nincs kartonban




TAKARÓPONYVA FÉM SZEMEKKEL, PROFI



08.01a

Az építési gépek, anyagok, szerszámok, járművek, a kerti tűzifa, a szalma, az összegereblyézett levelek, a medencék...stb. szennyeződésektől való hatékony védelmére. A ponyva segítségével kialakíthatók előtetők kempingekben, fedetlen teraszokon. Ellenáll az időjárási viszontagságoknak, átszúrásnak és kiszakadásnak, vízzáró, könnyen mosható. Kettős forrasztott peremmel van ellátva. A ponyva szilárd, a fém szemek méterenként helyezkednek el a rögzítéshez.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	TÍPUS	DB / KARTON
B9351FOL	2 x 3	profi	nincs kartonban
B9352FOL	3 x 4	profi	nincs kartonban
B9353FOL	4 x 5	profi	nincs kartonban
B931FOL	4 x 6	profi	nincs kartonban
B932FOL	5 x 6	profi	nincs kartonban
B9354FOL	5 x 8	profi	nincs kartonban
B9355FOL	6 x 10	profi	nincs kartonban
B9356FOL	8 x 12	profi	nincs kartonban
B9357FOL	10 x 15	profi	nincs kartonban

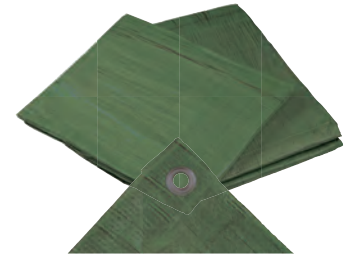

ÁLCA TAKARÓPONYVA FÉM SZEMEKKEL, PROFI



08.01a

Az építési gépek, anyagok, szerszámok, járművek, a kerti tűzifa, a szalma, az összegereblyézett levelek, a medencék...stb. szennyeződésektől való hatékony védelmére. A ponyva segítségével kialakíthatók előtetők kempingekben, fedetlen teraszokon. Ellenáll az időjárási viszontagságoknak, átszúrásnak és kiszakadásnak, vízzáró, könnyen mosható. Kettős forrasztott peremmel van ellátva. A ponyva szilárd, a fém szemek méterenként helyezkednek el a rögzítéshez.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON
B9361FOL	2 x 3	nincs kartonban
B9362FOL	3 x 4	nincs kartonban
B9363FOL	4 x 5	nincs kartonban
B9364FOL	4 x 6	nincs kartonban
B9365FOL	5 x 8	nincs kartonban
B9366FOL	6 x 10	nincs kartonban



TAKARÓFÓLIA



08.07

Beltéri háztartási használatra festéskor vagy lakkozáskor. Védelmet nyújt a festékkel, nedvességgel és porral szemben. Vastagabb LDPE fólia Extra és Super, az építési gépek, építőanyagokat tartalmazó raklapok, például cement, téglá...stb. letakarására.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
B898FOL	4 x 5	festő	40 db	transzparens
B900FOL	4 x 5	standard	20 db	transzparens
B899FOL	4 x 5	extra	20 db	transzparens
B889FOL	4 x 5	szuper	10 db	transzparens
B8967FOL	12 x 5	PE 100 µm	nincs kartonban	transzparens



NAGY SZILÁRDSÁGÚ ÉPÍTŐIPARI TAKARÓFÓLIA



08.07b

Az építési gépek, anyagok, szerszámok és eszközök, vagy a háztartásban a bútorok és padlók letakarására, illetve bontási munkák során az apró téglá- és vakolatmorzsalekek elleni védelemre.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	VASTAGSÁG (µM)	DB / KARTON	SZÍN
B885FOL	4 x 5	40	10 db	fekete
B886FOL	4 x 6	70	10 db	fekete





LDPE ÖNTAPADÓ VÉDŐFÓLIA ABLAKRA, AJTÓRA



Különleges egyoldalú LDPE védőfólia a szennyeződésre vagy sérülésre hajlamos felületek letakarására. Klór- és oldószermentes. Kiválóan tapad a polipropilén (PP) és a polietilén (PE) anyagokhoz, műanyag - polikarbonát (PC), lexán, plexi bázisú átlátszó és áttetsző anyagokhoz. A kiváló tapadás ellenére is könnyen eltávolítható a védett felületről.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	VASTAGSÁG (µM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B980FOL	500	-	75	nincs kartonban	kék
B981FOL	500	50	75	nincs kartonban	kék



PE ÉPÍTÉSI FÓLIA, TEKERCSES



Az építési gépek, anyagok, szerszámok és eszközök, illetve bútorok, kerti napernyők téli védelmére a háztartásban és az építőiparban. Rövid távon ellenáll az időjárás viszontagságainak és az UV sugárzásnak. A végső élettartam az átszúrás és az átszakadás elleni védelem az UV sugárzás intenzitásának függvénye. A fólia vízzáró és könnyen mosható.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	VASTAGSÁG (µM)	DB / KARTON	SZÍN
B8964FOL	1,0 x 50	100	nincs kartonban	fekete
B8965FOL	1,0 x 160	100	nincs kartonban	fekete
B8963FOL	1,0 x 50	100	nincs kartonban	transzparens
B8966FOL	1,0 x 160	100	nincs kartonban	transzparens



PE ÉPÍTÉSI FÓLIA, HAJTOGATOTT



Az építési gépek, építőanyagok, szerszámok és eszközök hatékony védelmére. A PE fóliából apró átalakítással akár 2 m széles mechanikusan ellenálló takarófólia is nyerhető padlók, bútorok és lépcsők letakarására. Védelmet nyújt a padlóburkolatoknak, a szőnyegeknek, a laminált padlóknak, parkettának, és más nehezen tisztítható felületnek a nem kívánatos sérülések ellen. Rövid távon ellenáll az időjárás viszontagságainak és az UV sugárzásnak. A végső élettartam, az átszúrás és az átszakadás elleni védelem az UV sugárzás intenzitásának függvénye. A fólia vízzáró és könnyen mosható. Használható elválasztó fóliaként is padlófűtésnél.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	VASTAGSÁG (µM)	DB / KARTON	SZÍN
B8972FOL	1,0 / 2,0 x 100	100	nincs kartonban	transzparens
B8975FOL	1,2 / 2,4 x 50	50	nincs kartonban	natúr
B8976FOL	1,0 / 2,0 x 50	100	nincs kartonban	transzparens
B8977FOL	1,0 / 2,0 x 50	25	nincs kartonban	transzparens
B8978FOL	1,0 / 2,0 x 50	50	nincs kartonban	transzparens
B8979FOL	1,0 / 2,0 x 50	200	nincs kartonban	transzparens



PE SZEMETES ZSÁK, SITTES ZSÁK



Építési törmelék, PUR hab, polisztirol, szálás szigetelés, ömlesztett anyagok...stb. és azok csomagolásának, illetve háztartási és kerti hulladékok begyűjtésére.

CIKKSZÁM	TÍPUS / VASTAGÁG	SZÉLESSÉG X MAGASÁG (MM)	KISZERE-LÉS (LITER)	SZÍN
B9021	10 db-os tekercs / 60 µm	1000 x 1200	240	fekete
B9022	darabos / 125 µm	550 x 1000	50	szürke
B9023	darabos (sittnek) / 150 µm	550 x 990	70	fekete
B9024	darabos (sittnek) / 150 µm	600 x 1200	110	fekete
B9025	darabos (sittnek) / 95 µm	700 x 1100	120	transzparens
B9026	darabos (sittnek) / 135 µm	700 x 1100	120	fekete

KÉTOLDALAS SZŐNYEGRAGASZTÓ SZALAG

 08.40

Szőnyeg leragasztásához és rögzítéséhez, elsősorban nem nedvszívó aljzat, például hidegburkolat, linóleum, PVC, vinyl, laminált lap...stb. esetén. A legtöbb aljzathoz kiválóan tapad. A polipropilén hordozó mindkét oldala szintetikus gumi ragasztóval van bevonva. A szalag vastagsága: 0,11 mm, húzószilárdsága: 50 N/25 mm, tapadószilárdsága fém esetén: 20 N/25 mm. A szalag hőállósága -20 – +70 °C.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B812RL	25	50	40 db	-
B813RL	50	5	80 db	-
B814RL	50	10	60 db	-
B815RL	50	25	30 db	-



KÉTOLDALAS SZŐNYEGRAGASZTÓ SZALAG MEREVÍTÉSSEL

 08.41

Szőnyeg leragasztásához és rögzítéséhez, elsősorban nem nedvszívó aljzat, például hidegburkolat, linóleum, PVC, vinyl, laminált lap...stb. esetén. A legtöbb aljzathoz kiválóan tapad. A polipropilén hordozó mindkét oldala szintetikus gumi ragasztóval van bevonva. A szőnyegragasztó szalaggal van merevítve. A szalag vastagsága: 0,11 mm, húzószilárdsága: 50 N/25 mm, tapadószilárdsága fém esetén: 20 N/25 mm. A szalag hőállósága -20 – +70 °C.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B816RL	50	5	80 db	-
B817RL	50	10	44 db	-
B818RL	50	25	30 db	-




AKADÁLY JELZŐSZALAG

 08.90

Kockázatos és veszélyes helyek védőkörzetének kijelöléséhez. Figyelmeztető funkciójával jelzi a veszélyes helyeket, például árkot, munkagödört, nyitott aknát, töltést. Árkok gyors körbekerítéséhez víz- vagy gázcső, illetve elektromos kábel sérülése esetén. A szalag hőállósága -30 – +50 °C.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B711RL	70	500	12 db	piros - fehér
B712RL	100	100	25 db	piros - fehér




FIGYELMEZTETŐ RAGASZTÓSZALAG

 08.01

Veszélyes élek és nehezen észrevehető akadályok láthatóságának javításához, például forgalomlassító küszöbre, lépcsőhomlokra, akadálymentesítő rámpára, rakodórampa-kapu szegélyezéséhez a tolatás megkönnyítésére, korlátra, villanyoszlopra, alapotokra...stb.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B714RL	50	66	nincs kartonban	fekete - sárga / jobb
B715RL	50	66	nincs kartonban	fekete - sárga / bal



CSOMAGOLÓ FÓLIA - KÉZI (STRETCH FOIL)

 08.01

Kézi csomagoló fólia a kiszállítandó anyag becsomagolásához a sérülés és károsodás elleni védelemre. Áruk stabilizálásához a raklapon.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (CM) X HOSSZ (M) / VASTAGSÁG	TELJES SÚLY / SÚRÚSÉG	DB / KARTON	SZÍN
B943FOL	kézi 10 cm x 150 m / 23 µm	-	63 db	átlátszó
B944FOL	kézi 25 cm x 140 m / 23 µm	-	12 db	átlátszó
B971FOL	kézi 50 cm x 120 m / 23 µm	1,9 kg / 680 g	6 db	átlátszó
B974FOL	kézi 50 cm x 120 m / 23 µm	1,9 kg / 680 g	6 db	fekete
B949FOL	gépi 50 cm	-	nincs kartonban	átlátszó



MAMUT GLUE,
RAGASZTÓK
EGY MÁSIK VILÁGBÓL!






SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK



BURKOLHATÓ MÁGNESES SZERVÍZAJTÓ


Különféle nyílások, áttörések, aknák nyitható lezárásaként alkalmazható. Korrózióálló (a PVC-ből készült kerettel a fugázás is kiváltható). Az állítható mágneseknek köszönhetően jóval rugalmasabban igazítható hozzá a ragasztott burkolathoz. Egyszerűen és gyorsan beépíthető.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1000	Burkolható ajtó - 300x300	fehér	30 db	PVC	300	300	305	305	30	Mágneses rögzítőelemek
VE1001	Burkolható ajtó - 200x250	fehér	30 db	PVC	200	250	205	255	30	Mágneses rögzítőelemek
VE1002	Burkolható ajtó - 200x200	fehér	25 db	PVC	200	200	205	205	30	Mágneses rögzítőelemek

ABS SZERVÍZAJTÓ


Az ajtó ABS-ből készül a por lerakódását megelőző antisztatikus adalékkal. Rendkívül könnyen tisztán tartható. Nagymértékben ellenáll a hő- és vegyi hatásoknak. Búvónyílások lezárására szolgál pl. fürdőszobában, illetve víz-, gáz- és villanyóra, házi tűzcsap, valamint különféle nyílások, áttörések, aknák esetében. Az ajtók mérete illik a leggyakoribb ilyen típusú nyílásokhoz.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1010	ABS szervízajtó - 300x400	fehér	25 db	ABS	300	400	318	418	28	Ajtóütköző
VE1011	ABS szervízajtó - 300x300	fehér	35 db	ABS	300	300	318	318	28	Ajtóütköző
VE1012	ABS szervízajtó - 200x300	fehér	30 db	ABS	200	300	218	318	24	Ajtóütköző
VE1013	ABS szervízajtó - 200x250	fehér	35 db	ABS	200	250	218	268	24	Ajtóütköző
VE1014	ABS szervízajtó - 200x200	fehér	25 db	ABS	200	200	218	218	20	Ajtóütköző
VE1015	ABS szervízajtó - 150x200	fehér	35 db	ABS	150	200	168	218	20	Ajtóütköző
VE1016	ABS szervízajtó - 150x150	fehér	40 db	ABS	150	150	168	168	20	Ajtóütköző

PVC SZERVÍZAJTÓ


Egyszerű hozzáférést biztosít a falon vagy mennyezeten keresztül a gáz-, víz- és villanyórákhoz, házi tűzcsapokhoz, valamint különféle nyílások, áttörések, aknák esetében. A többféle méretben készülő ajtók kifejezetten nagy méretű betekintő és ellenőrző nyílások, fülkék lezárására is alkalmasak. Az ajtók PVC-ből készülnek. Mobil szerkezetüknek köszönhetően szilárdak és ellenállóak, jó hő- és hangszigetelést biztosítanak.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1020	PVC szervízajtó - 600x600	fehér	5 db	PVC	575	575	600	600	600	Forgózárral
VE1021	PVC szervízajtó - 500x500	fehér	5 db	PVC	475	475	500	500	500	Forgózárral
VE1022	PVC szervízajtó - 400x600	fehér	5 db	PVC	375	575	400	600	600	Forgózárral
VE1023	PVC szervízajtó - 400x400	fehér	5 db	PVC	375	375	400	400	400	Forgózárral
VE1024	PVC szervízajtó zárral - 600x600	fehér	5 db	PVC	575	575	600	600	600	Kulcsos zárral
VE1025	PVC szervízajtó zárral - 500x500	fehér	5 db	PVC	475	475	500	500	500	Kulcsos zárral
VE1026	PVC szervízajtó zárral - 400x600	fehér	5 db	PVC	375	575	400	600	600	Kulcsos zárral
VE1027	PVC szervízajtó zárral - 400x400	fehér	5 db	PVC	375	375	400	400	400	Kulcsos zárral

ROZSDAMENTES ÉS FÉM SZERVÍZAJTÓ


Különféle nyílások, áttörések, aknák nyitható lezárásaként alkalmazható.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1030	Szervízajtó rozsdamentes - 300x300	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	300	300	350	350	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz
VE1031	Szervízajtó rozsdamentes - 200x300	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	200	300	250	350	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz
VE1032	Szervízajtó rozsdamentes - 200x250	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	200	250	250	300	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz
VE1033	Szervízajtó rozsdamentes - 200x200	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	200	200	250	250	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz
VE1034	Szervízajtó rozsdamentes - 150x150	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	150	150	200	200	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz
VE1035	Szervízajtó fém - 150x150	fehér	5 db	fém	150	150	200	200	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz
VE10351	Szervízajtó fém - 150x200	fehér	5 db	fém	150	200	200	250	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz
VE1036	Szervízajtó fém - 200x200	fehér	5 db	fém	200	200	250	250	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz
VE1037	Szervízajtó fém - 200x250	fehér	5 db	fém	200	250	250	300	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz
VE1038	Szervízajtó fém - 200x300	fehér	5 db	fém	200	300	250	250	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz
VE1039	Szervízajtó fém - 300x300	fehér	5 db	fém	300	300	350	350	25	Ajtóütköző, Fogórésszal az egyszerű nyitáshoz

SZELLŐZŐRÁCS KERETTEL ÉS ROVARHÁLÓVAL


Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. Különböző méretű nyílásokba építhető be. Beépítőkerettel rendelkezik.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1080	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 300x300	fehér	40 db	PS	230	265	300	310	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1081	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 300x300	barna	40 db	PS	230	265	300	310	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1082	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 210x210	fehér	60 db	PS	210	210	250	250	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1083	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 210x210	barna	60 db	PS	210	210	250	250	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1084	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x220	fehér	25 db	PS	150	220	190	260	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1085	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x220	barna	25 db	PS	150	220	190	260	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1086	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x150	fehér	35 db	PS	150	150	190	190	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1087	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x150	barna	35 db	PS	150	150	190	190	Csavar- és tiplikészlet	igen

SZELLŐZŐRÁCS KERETTEL ÉS REDŐNNYEL


Bel- és kültéren is használható. Zsinórral nyitható és zárható. Beépítőkerettel rendelkezik.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1090	Szellőzőrács kerettel és redőnnnyel - 200x200	fehér	30 db	PS	200	200	241	241	22	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1091	Szellőzőrács kerettel és redőnnnyel - 130x200	fehér	45 db	PS	128	197	165	235	20	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1092	Szellőzőrács kerettel és redőnnnyel - 130x130	fehér	45 db	PS	130	130	165	165	20	Csavar- és tiplikészlet	igen

SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL

Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. A rácsok mérete megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknél.

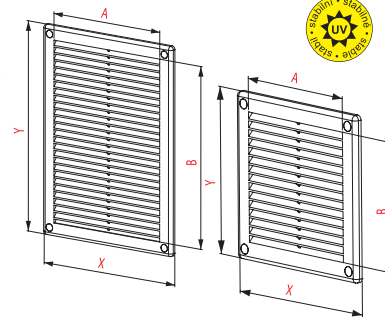


RENDELÉSRE

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	HÁLÓ
VE1100	Szellőzőrács rovarhálóval - 300x300	fehér	25 db	PS	250	250	300	300	igen
VE1101	Szellőzőrács rovarhálóval - 300x300	barna	25 db	PS	250	250	300	300	igen
VE1102	Szellőzőrács rovarhálóval - 250x250	fehér	50 db	PS	205	205	250	250	igen
VE1103	Szellőzőrács rovarhálóval - 250x250	barna	50 db	PS	205	205	250	250	igen
VE1104	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x300	fehér	40 db	PS	160	260	200	300	igen
VE1105	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x300	barna	40 db	PS	160	260	200	300	igen
VE1106	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x200	fehér	65 db	PS	160	160	200	200	igen
VE1107	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x200	barna	65 db	PS	160	160	200	200	igen
VE1108	Szellőzőrács rovarhálóval - 180x250	fehér	60 db	PS	140	210	180	250	igen
VE1109	Szellőzőrács rovarhálóval - 180x250	barna	60 db	PS	140	210	180	250	igen
VE1110	Szellőzőrács rovarhálóval - 150x150	fehér	40 db	PS	115	115	150	150	igen
VE1111	Szellőzőrács rovarhálóval - 150x150	barna	40 db	PS	115	115	150	150	igen
VE1112	Szellőzőrács rovarhálóval - 100x100	fehér	45 db	PS	75	75	100	100	igen
VE1113	Szellőzőrács rovarhálóval - 100x100	barna	45 db	PS	75	75	100	100	igen
VE1114	Szellőzőrács rovarhálóval - 460x110	fehér	40 db	PS	420	70	460	110	nem
VE1115	Szellőzőrács rovarhálóval - 460x110	fehér	40 db	PS	420	70	460	110	igen




KEREK SZELLŐZŐRÁCS Ø75 A NEM SZABVÁNYOS CSATLAKOZÁSOKHOZ



A rács a szellőzőcsatornák lezárására alkalmas. A szellőzőrács nem szabványos szellőzőnyílások esetén használható. A rács speciális távtartókkal van felszerelve, amelyek alkalmazkodnak a különböző átmérőkhöz.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB/KARTON	ØA	ØX	Z
VE1260	Kerek szellőzőrács Ø75 a nem szabványos csatlakozásokhoz	Fehér	50	78-98	113	40
VE1261	Kerek szellőzőrács Ø75 a nem szabványos csatlakozásokhoz	Barna	50	99-124	135	43

SZELLŐZŐRÁCS KERETTEL ÉS HÁLÓVAL LUNA




A szellőzőrács rögzített kerettel van ellátva, amely a csomag részét képező dübelek és csavarok segítségével rögzíti a különféle furatokat. Az egyik típusú rács hátulsó része kör alakú, mely a kerethez van erősítve a 100 mm átmérőjű csövekhez való csatlakoztatáshoz. Ez a rács zárható rolóval is rendelkezik. Minden típusú rács rovarhálóval van felszerelve. Használható kültéren és beltéren is.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB/KARTON	A	B	X	Y	ØA	Z
VE1280	Szellőzőrács kerettel és hálóval 138x138 LUNA	Fehér	50	138	138	169	174	-	-
VE1281	Szellőzőrács kerettel és hálóval 138x138 LUNA	Ezüst	50	138	138	169	174	-	-
VE1282	Szellőzőrács kerettel és hálóval 140x210 LUNA	Fehér	45	140	210	175	250	-	-
VE1283	Szellőzőrács kerettel és hálóval 140x210 LUNA	Ezüst	45	140	210	175	250	-	-
VE1284	Szellőzőrács kerettel és hálóval 160x160 LUNA	Fehér	50	160	160	195	200	-	-
VE1285	Szellőzőrács kerettel és hálóval 160x160 LUNA	Ezüst	50	160	160	195	200	-	-
VE1286	Szellőzőrács kerettel és hálóval 110x270 LUNA	Fehér	35	110	270	145	310	-	-
VE1287	Szellőzőrács kerettel és hálóval 110x270 LUNA	Ezüst	35	110	270	145	310	-	-
VE1290	Szellőzőrács kerettel és hálóval 138x138 LUNA Ø100 csatlakozással	Fehér	35	138	138	169	174	100	25
VE1291	Szellőzőrács kerettel és hálóval 138x138 LUNA Ø100 csatlakozással	Ezüst	35	138	138	169	174	100	25
VE1292	Szellőzőrács a keretben árnyékolókkal és 138x138 LUNA hálóval Ø100 csatlakozással	Fehér	35	138	138	169	174	125	25
VE1293	Szellőzőrács kerettel és hálóval 138x138 LUNA Ø125 csatlakozással	Fehér	35	138	138	169	174	125	25
VE1294	Szellőzőrács kerettel és hálóval 138x138 LUNA Ø125 csatlakozással	Ezüst	35	138	138	169	174	125	25
VE1295	Szellőzőrács a keretben árnyékolókkal és hálóval 138x138 LUNA Ø125 csatlakozással	Fehér	35	138	138	169	174	125	25
VE1296	Szellőzőrács kerettel és hálóval 160x160 LUNA Ø150 csatlakozással	Fehér	35	160	160	195	200	150	28
VE1297	Szellőzőrács kerettel és hálóval 160x160 LUNA Ø150 csatlakozással	Ezüst	35	160	160	195	200	150	28

ALUMÍNIUM SZELLŐZŐRÁCS


Bel- és kültéren is használható. Az alumínium szellőzőrács alkalmazható például fürdőszobaajtó vagy olyan bútor esetén, amelyben beépített készülék van elhelyezve. A rács nem rendelkezik rovarhálóval.

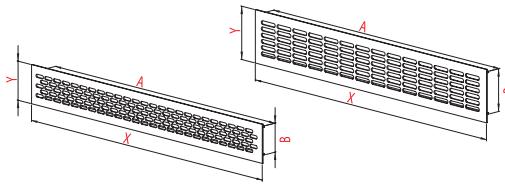

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)
VE11590	Alumínium szellőzőrács - 480x60	alumínium	45 db	Alumínium	460	45	480	60	15
VE11591	Alumínium szellőzőrács - 480x60	fehér	45 db	Alumínium	460	45	480	60	15
VE11592	Alumínium szellőzőrács - 480x60	barna	45 db	Alumínium	460	45	480	60	15
VE11593	Alumínium szellőzőrács - 480x80	alumínium	35 db	Alumínium	460	65	480	80	15
VE11594	Alumínium szellőzőrács - 480x80	fehér	35 db	Alumínium	460	65	480	80	15
VE11595	Alumínium szellőzőrács - 480x80	barna	35 db	Alumínium	460	65	480	80	15

SZELLŐZŐRÁCS LAMELLÁKKAL


Bel- és kültéren is használható. A lamellákkal biztosítható az aktív szellőztetés, illetve a hideg levegő visszaáramlásának megakadályozása.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1120	Szellőzőrács lam. - Ø125/190x190	fehér	35 db	PS	125	150	150	190	190	15	Csavar- és tiplikészlet	lamellákkal
VE1121	Szellőzőrács lam. - Ø100/190x190	fehér	35 db	PS	100	150	150	190	190	15	Csavar- és tiplikészlet	lamellákkal

SZABÁLYOZHATÓ SZELLŐZŐ


Bel- és kültéren is használható. Teljesen bezárható.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	MEGJEGYZÉS
VE1160	Szabályozható szellőző - Ø125	fehér	40 db	PS	125	170	60	zárható
VE1161	Szabályozható szellőző - Ø100	fehér	50 db	PS	100	150	60	zárható

SZABÁLYOZHATÓ KERESZT SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL


Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. Különböző méretű nyílásokba építhető be. Fokozatmentesen szabályozható.

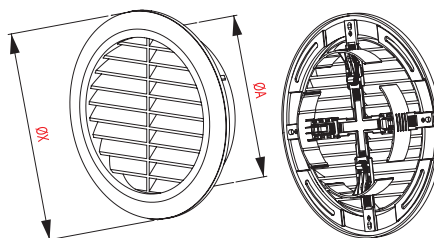

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	HÁLÓ
VE1130	Szabályozható kereszt szellőzőrács rovarhálóval Ø100-150	fehér	60 db	PS	100 - 150	180	20	igen

KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓ NÉLKÜL


Bel- és kültéren is használható. A rácsok átmérője megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	
VE1141	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø150	fehér	50 db	PS	150	180	20	
VE1142	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø150	barna	50 db	PS	150	180	20	
VE1143	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø125	fehér	50 db	PS	125	150	20	
VE1144	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø125	barna	50 db	PS	125	150	20	
VE1145	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø110	fehér	70 db	PS	110	125	20	
VE1146	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø110	barna	70 db	PS	110	125	20	
VE1147	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø100	fehér	70 db	PS	100	125	20	
VE1148	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø100	barna	70 db	PS	100	125	20	
VE1149	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø70	fehér	40 db	PS	70	95	20	
VE1150	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø70	barna	40 db	PS	70	95	20	
VE11501	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø50 - Teljes szett 2 db	fehér	60 db	PS	45	58	12	
VE11502	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø50 - Teljes szett 2 db	barna	60 db	PS	45	58	12	

KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL


Bel- és kültéren is használható. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. A rácsok átmérője megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	HÁLÓ
VE1131	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø150	fehér	50 db	PS	150	180	20	igen
VE1132	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø150	barna	50 db	PS	150	180	20	igen
VE1133	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø125	fehér	50 db	PS	125	150	20	igen
VE1134	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø125	barna	50 db	PS	125	150	20	igen
VE1135	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø110	fehér	70 db	PS	110	125	20	igen
VE1136	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø110	barna	70 db	PS	110	125	20	igen
VE1137	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø100	fehér	70 db	PS	100	125	20	igen
VE1138	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø100	barna	70 db	PS	100	125	20	igen
VE1139	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø70	fehér	40 db	PS	70	95	20	igen
VE1140	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø70	barna	40 db	PS	70	95	20	igen

KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL – ZÁRTHATÓ


Bel- és kültéren is használható. Kézzel teljesen bezárható a légáramlás ellen.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1151	Kerek szellőzőrács rovarhálóval – zárható Ø110	fehér	70 db	PS	110	135	20	zárható	igen

KEREK MENNYEZETI RÁCS

Lakóhelyek, kereskedelmi és ipari helyiségek szellőztetésére. A hátulján apró rovarok ellen védő háló van elhelyezve. A rács könnyen leszerelhető.




CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	HÁLÓ
VE1152	Kerek mennyezeti rács - Ø100	fehér	50 db	PS	100	152	60	igen
VE1153	Kerek mennyezeti rács - Ø100	barna	50 db	PS	100	152	60	igen
VE1154	Kerek mennyezeti rács - Ø125	fehér	40 db	PS	125	177	60	igen
VE1155	Kerek mennyezeti rács - Ø125	barna	40 db	PS	125	177	60	igen
VE1156	Kerek mennyezeti rács - Ø150	fehér	25 db	PS	150	200	70	igen
VE1157	Kerek mennyezeti rács - Ø150	barna	25 db	PS	150	200	70	igen

AXIÁLVENTILÁTOR (VA) AXIÁLVENTILÁTOR IDŐZÍTŐVEL (VAD)

VA100, VA120 – Külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójára kötvé működtethető.

Zajsztint: 1 m-ről 45,2 dB, 3 m-ről 35,7 dB.

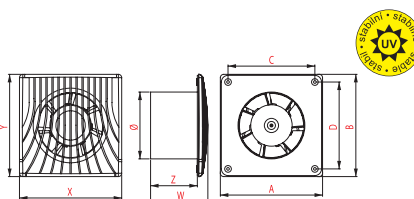


CIKK-SZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TELJESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1170	Axiálventilátor - Ø120	fehér	10 db	ABS	150	17	120	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1171	Axiálventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	98	14	100	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1172	Axiálventilátor időzítővel - Ø120	fehér	10 db	ABS	150	17	120	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1173	Axiálventilátor időzítővel - Ø100	fehér	10 db	ABS	98	14	100	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet

MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR (SOV) MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR IDŐZÍTŐVEL (SOVD)

SOV100 – Alap változat. Külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójára kötvé működtethető.


SOV100D – Késleltetett kapcsolású változat időzítővel (TIMER). Állítható késleltetés 3 és 30 perc között.

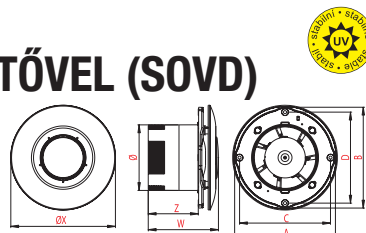

CIKK-SZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TELJESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1174	Mennyezeti elszívóventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	88	14	100	160	160	139	139	164	164	107	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1175	Mennyezeti elszívóventilátor időzítővel - Ø100	fehér	10 db	ABS	88	14	100	160	160	139	139	164	164	107	77	Csavar- és tiplikészlet

MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL (SOVP)

SOV100 P – mozgásérzékelővel felszerelt változat. Az áramforráshoz csatlakoztatott ventilátor mozgás érzékelésekor kapcsol be. Az utolsó mozgásérzékelés utáni kikapcsolás késleltetése 3 és 30 perc között szabályozható. A mozgásérzékelés érzékenységének beállítását a potenciométer melletti zöld LED-dióda segíti.

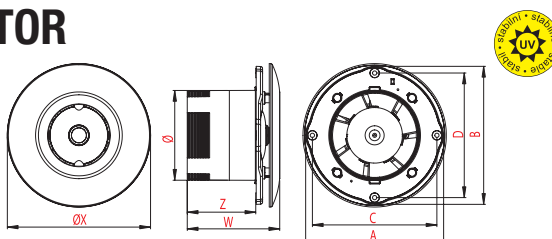

CIKK-SZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TELJESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1176	Mozgásérzékelős mennyezeti elszívóventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	90	14	100	160	160	139	139	164	164	103	77	Csavar- és tiplikészlet

KLASIK VENTILÁTOR

Lakó- és középületek szellőztetésének támogatására szolgál. A nagy teljesítményű, kis fogyasztású ventilátor sorkapoccsal csatlakoztatható a 230 V-os villamos hálózathoz. Rendkívül alacsony a zajsztintje. Nem okoz zavart az elektromos berendezések működésében.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)
VE1163	KLASIK ventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	100

DISK VENTILÁTOR


Lakó- és középületek szellőztetésének támogatására szolgál. A nagy teljesítményű, kis fogyasztású ventilátor sorkapoccsal csatlakoztatható a 230 V-os villamos hálózathoz. Rendkívül alacsony a zajsztintje. Nem okoz zavart az elektromos berendezések működésében.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)
VE1164	DISK Ventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	100

ALU-FLEXI CSŐ


Férgulmas, hajlítható levegőcső. A tömlő szükség esetén tetszés szerint alakítható, hajlítható és rövidíthető. Az eredeti állapotában kb. 100 cm-es cső 3,0 m-re nyújtható. Éghetetlen és légmentes. Alumíniumból készül. A tömlő 250 °C-ig használható.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	L (M)
VE1060	ALU-Flexi cső 150x3	9 db	Alumínium	150	3
VE1061	ALU-Flexi cső 125x3	13 db	Alumínium	125	3
VE1062	ALU-Flexi cső 100x3	20 db	Alumínium	100	3
VE1063	ALU-Flexi cső 80x3	30 db	Alumínium	80	3
VE10601	ALU-Flexi cső 150x1	18 db	Alumínium	150	1
VE10611	ALU-Flexi cső 125x1	26 db	Alumínium	125	1
VE10621	ALU-Flexi cső 100x1	40 db	Alumínium	100	1
VE10631	ALU-Flexi cső 80x1	60 db	Alumínium	80	1

SZALAGBILINCS


A szalagbilincsek a flexi csövek rögzítésére szolgálnak.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	Z (MM)
VE1065	Szalagbilincs - Ø140-160	10 db	Fém	140 - 160	9
VE1066	Szalagbilincs - Ø120-140	10 db	Fém	120 - 140	9
VE1067	Szalagbilincs - Ø90-110	10 db	Fém	90 - 110	9
VE1068	Szalagbilincs - Ø60-80	10 db	Fém	60 - 80	9

CSŐTOLDÓ

A csőtoldók a flexi csövek rögzítésére szolgálnak.




CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	Z (MM)
VE1070	Csőtoldó Ø150	20 db	Fém	148,5	100
VE1071	Csőtoldó Ø125	25 db	Fém	123,5	100
VE1072	Csőtoldó Ø100	50 db	Fém	98,5	100
VE1073	Csőtoldó Ø80	50 db	Fém	78,5	100



CSŐVENTILÁTOR (VKS)

VKS100 – az alapváltozat sorkapoccsal csatlakoztatható a villamos hálózathoz. A ventilátor külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójával kapcsolható kapcsolható.

Megjegyzés: A fali, mennyezeti és csatornaventilátorok valamennyi típusa és modellje lakó- és középületek szellőztetésének támogatására szolgál. Fontos jellemzőjük a tiszta és energiatakarékos működés, valamint a nagy megbízhatóság és teljesítmény. A ventilátorok nem okoznak zavart az elektromos eszközök működésében. Csak 230 V-os/50 Hz-es áramforráshoz csatlakoztathatók. Valamennyi itt szereplő típus védettségi fokozata IPX4.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TELJESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	W (MM)	Z (MM)
VE1177	Csőventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	101	14	100	85	53
VE1178	Csőventilátor - Ø125	fehér	10 db	ABS	154	17	125	72	42



KIEGÉSZÍTŐK, SZERSZÁMOK

PROFESSZIONÁLIS KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY



Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N110	HKS 12 COX pisztoly	hatszögletű profil	12 db	narancssárga

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- A nyomás befejezése után visszahúzás szükséges, hogy az anyag ne folyjon ki a kartusból
- Mivel könnyű anyagokból készül, a hosszabb használata sem fárasztó



KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY



Sztenderd tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N114	öntvénypisztoly	hatszögletű profil	40 db	narancssárga
N1181	K500 öntvénypisztoly	hatszögletű profil	24 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- A nyomás befejezése után visszahúzás szükséges, hogy az anyag ne folyjon ki a kartusból
- Mivel könnyű anyagokból készül, a hosszabb használata sem fárasztó



HURKAKINYOMÓ PISZTOLY



Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a hurkából, kartusból. Változatok: mechanikus vagy pneumatikus. Az MK5 pisztolyhoz tartalék csőr is rendelhető.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N141	MK5 H600 pisztoly	mechanikus - kézi	nincs kartonban	–
N142	MK5 P600 pisztoly	pneumatikus	nincs kartonban	–
N121	PK310 pisztoly	pneumatikus	nincs kartonban	–
S31	tartalék csőr MK5 pisztolyhoz	mindkét típushoz	nincs kartonban	–

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Egyszerű és folyamatos felhordás az áttételnek köszönhetően (MK5H)
- Hosszú élettartam a megerősített rudazatnak köszönhetően (MK5H)
- Szabályozható légnyomás a kartus dugattyúján (MK5P)
- Állítható markolatpozíció az ideális kiegyensúlyozáshoz (MK5P)



PUR HAB PISZTOLY P300

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1064	P300 műanyag-fém pisztoly	standard	20 db	fekete



N1064

PUR HAB PISZTOLY T400 PTFE

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1065	T400 PTFE	professzionális	20 db	fekete és piros



N1065

PUR HAB PISZTOLY T500 PTFE

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1066	T500 PTFE	professzionális	20 db	fekete és sárga



N1066

TARTALÉK ADAPTER PURHABHOZ TARTALÉK ADAPTER ENYHÉN DAGADÓ HABHOZ

A szokásos purhabok több alkalommal történő használatához. Ha a cső a hab kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
S3132DEU	bliszter	3 + 2 db	nincs kartonban	transzparens
S3132M	bliszter	3 db	nincs kartonban	piros



S3132



S3132M



FUGALEHÚZÓ



08.01

A felhordott kitréteg felesleges részének eltávolítására. Tökéletes simaság és megjelenésű felületet hoz létre a kitöltött réseken. A megfelelő oldalával kialakítható a kitréteg kívánt megjelenési profilja.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
S2510DEU	fugalehúzó – hobbi	nincs kartonban	fehér
S091	négyszögletes zöld műanyag fugalehúzó – professzionális	nincs kartonban	zöld

SZILIKONELTÁVOLÍTÓ



07.80



Kikeményedett szilikon eltávolítására falazatról, fáról, kerámiáról, betonról, üvegről, fémről, műanyagról...stb. Egyszerűen alkalmazható, például kopott hézagkitöltők eltávolítására a kád, mosdó, vécécésze...stb. körül. Nem tesz kárt a tisztított anyag felületében. Szinte szagmentes. Felhordóecset mellékelve.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70503RLHU	flakon	100 ml	12 db	–



KITTELTÁVOLÍTÓ SPRAY



07.80

Akril-, szilikon- és poliuretán kitt gyors eltávolítására olyan felületekről, mint a kerámia, akrilkád, fém, alumínium, PVC, kő és fa. Eltávolítja a régi kitrétegeket vagy a felesleges kittet. Nem agresszív az aljzattal szemben. Eltávolítja a zsirokat, az olajokat, a gyantát, a bitument, valamint a kenő- és sikosítószerke maradványait.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70505RL	spray	400 ml	12 db	–



EXTRAERŐS NEDVESÍTETT TISZTÍTÓKENDŐ



08.01

A ki nem keményedett purhab, szilikon, kitt, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézről, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával. Ideális minden műhelyben és szervizben, de irodában és háztartásban is. Megújítja a régi, fakult kitrétegek fényét. Gyorsan tisztít, kellemesen friss illatot hagyva maga után. A kendők a kéz bőrére jótékonyan ható E-vitamint tartalmaznak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
B9012DEU	műanyag flakon	100 db kendő	nincs kartonban	fehér



HÁTTÉRKITÖLTŐ FUGASZIVACS



07.22

Illesztési és mozgási hézagok kitöltésére, illetve a hézagtömítés pontos méretének meghatározására szolgál. Használatával csökkenthető a tömítőanyag mennyisége. Szalag típusa: PE – kör keresztmetszetű zártcellás habosított polietilén.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ (MM)	M / KARTON	SZÍN
S210153HU	6	1500	szürke
S210154HU	10	600	szürke
S210159HU	15/16	250	szürke
S210150HU	20	150	szürke
S210151HU	24/25	100	szürke
S210152HU	30	80	szürke
S461	40	30	szürke
S210155HU	50	84	szürke

PROFESSZIONÁLIS TÖRNETŐ PENGÉJŰ GIPSKARTONÓZÓ KÉS

Speciális kialakítással a hosszabb, igényesebb munkához és a nagyobb terheléshez. Biztonságos vágáshoz és daraboláshoz építési munkáknál, például fólia vágáshoz, tasakok felbontásához, kartus adagolócsőrenek levágásához vagy szilikon kittlehúzó előkészítéséhez. A kések biztonsági retesszel rendelkeznek.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
N224	Gipszkartonozó kés, 18 mm EXTRA	nincs kartonban
N225	Gipszkartonozó kés, 25 mm PROFI	nincs kartonban
N226	Gipszkartonozó kés, 25 mm EXCELENT	nincs kartonban
N228	Tartalék pengék 25 mm / 5 db	nincs kartonban

TÖRNETŐ PENGÉJŰ KÉS

Biztonságos vágáshoz és daraboláshoz építési munkáknál, például fólia vágásához, tasakok felbontásához, kartus adagolócsőrenek levágásához vagy szilikon kittlehúzó előkészítéséhez. A kések biztonsági retesszel rendelkeznek.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
N222	Törhető pengéjű kés vezetősínnel, 18 mm, önreteszelő	nincs kartonban
N223	Törhető pengéjű kés vezetősínnel, 18 mm, csavaros reteszeléssel	nincs kartonban
N209	Tartalék pengék, 18 mm / 10 db	nincs kartonban



HABARCSVÖDÖR

HABARCSVÖDÖR



ÉPÍTÉSI VÖDÖR

CIKKSZÁM	TÍPUS	ÜRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0101	Építési vödör	12 liter	800 db	fekete
S0103	Építési vödör	20 liter	480 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható
- Fém füllel



ÉPÍTÉSI VÖDÖR KIÖNTŐVEL

CIKKSZÁM	TÍPUS	ÜRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0100	Építési vödör kiöntővel	5 liter	1650 db	fekete
S0102	Építési vödör kiöntővel	12 liter	760 db	fekete
S0104	Építési vödör kiöntővel	20 liter	360 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható
- Fém füllel
- Kiöntő csőrrel



KEREK HABARCSVÖDÖR

CIKKSZÁM	TÍPUS	ÜRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0105	Kerek habarcsvödör	40 liter	140 db	fekete
S0106	Kerek habarcsvödör	65 liter	108 db	fekete
S0107	Kerek habarcsvödör	90 liter	95 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható

TÉGLALAP HABARCSVÖDÖR



CIKKSZÁM	TÍPUS	ÜRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0108	Téglalap habarcsvödör	40 liter	180 db	fekete
S0109	Téglalap habarcsvödör	60 liter	171 db	fekete
S0110	Téglalap habarcsvödör	80 liter	230 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható



HORGANYZOTT VÖDÖR

Hagyományos horganyzott fémvödör. Alkalmas építkezéshez, háztartásban és kertben, kőműves, festő, burkoló és hasonló kisiparos munkára, fém füllel. Hosszú élettartalmú, tartós anyagból készül.

CIKKSZÁM	TÍPUS	ÜRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
NA1504	Horganyzott vödör	12 liter	-	ezüst

TULAJDONSÁGOK

- Horganyzott
- Merevített felső perem
- Fém füllel
- Könnyen mosható




KORONGOK, CSISZOLÓANYAGOK

VÁGÓKORONG

Felhasználás: fémek, inox (rozsdamentes acél).
Maximális kerületi sebesség: 80 m/s. Nem tartalmaz vas-, kén- és klóradalékot.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB001	Vágókorong fémek/inox A60T-115x1.0x22.23-T41	25 db
AB002	Vágókorong fémek/inox A60T-125x1.0x22.23-T41	25 db
AB003	Vágókorong fémek/inox A46T-150x1.6x22.23-T41	25 db
AB004	Vágókorong fémek/inox A46T-230x1.9x22.23-T41	25 db




CSISZOLÓKORONG

Felhasználás: fémek, inox (rozsdamentes acél).
Maximális kerületi sebesség: 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB100	Csiszolókorong fémek/inox A24R-115x6.0x22.23-T27	10 db
AB101	Csiszolókorong fémek/inox A24R-125x6.0x22.23-T27	10 db




DIA PROFI UNI VÁGÓKORONG

Szinterezett szegmensek. Felhasználás: szokásos építőanyagok (szokásos téglafalazat, habbeton és vakolat).
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB300	DIA PROFI UNI vágókorong 115 mm	1 db
AB301	DIA PROFI UNI vágókorong 125 mm	1 db
AB302	DIA PROFI UNI vágókorong 150 mm	1 db
AB303	DIA PROFI UNI vágókorong 230 mm	1 db




DIA PROFI LASER VÁGÓKORONG

Lézerrel hegesztett szegmensek. Felhasználás: a szokásos építőanyagok kiváló minőségű vágása a szaniterkerámia kivételével.
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB310	DIA PROFI LASER vágókorong 115 mm	1 db
AB311	DIA PROFI LASER vágókorong 125 mm	1 db
AB312	DIA PROFI LASER vágókorong 150 mm	1 db
AB313	DIA PROFI LASER vágókorong 230 mm	1 db




DIA PROFI MULTIMAT VÁGÓKORONG

Lézerrel hegesztett szegmensek. Felhasználás: többfunkciós – anyagok széles skálájának vágása: fémek, inox, kő, beton, aszfalt, gránit.
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB320	DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 115 mm	1 db
AB321	DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 125 mm	1 db
AB322	DIA PROFI MULTIMAT vágókorong 230 mm	1 db




DIA PROFI CERAMIC VÁGÓKORONG

Körbefutó szinterezett szegmensek.
Felhasználás: szaniterkerámia – csempe, burkolólap.
Maximális kerületi sebesség: Ø 230 mm-ig = 80 m/s.




CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB330	DIA PROFI CERAMIC vágókorong 115 mm	1 db
AB331	DIA PROFI CERAMIC vágókorong 125 mm	1 db
AB332	DIA PROFI CERAMIC vágókorong 150 mm	1 db



STANDARD SZEGMENTÁLT GYÉMÁNTKORONG

Beton, kő, aszfalt és téglá száraz és nedves vágásához. Kiváló ár-érték arányú vágóteljesítmény. Osztott penge. Kéziszerszámhoz készült vágókorong.


CIKKSZÁM	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (MM)	SZEGMENS MéRET DB / H X SZ X M (MM)	BELSŐ ÁTMÉRŐ (MM)	FORDULATSZÁM (FORD./ PERC) / KERÜLETI SEBESSÉG (M/S)
8114BD	115	9 seg. / 34 x 2 x 7	22,23	13200 / 80
8115BD	125	9 seg. / 37,5 x 2 x 7	22,23	12000 / 80
8116BD	150	12 seg. / 33 x 2 x 7	22,23	10200 / 80
8117BD	180	14 seg. / 35 x 2 x 7	22,23	8400 / 80
8118BD	230	16 seg. / 39 x 2 x 7	22,23	6600 / 80

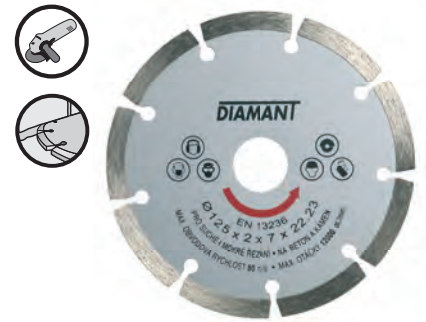

STANDARD TÖMÖR SZEGÉLYŰ GYÉMÁNTKORONG

Kerámia, csempe, burkolólap, márvány, téglá és beton nedves és száraz vágásához. Kiváló ár-érték arányú vágóteljesítmény. A penge tömör, osztatlan. Kézi szerszámhoz készült vágókorong.

CIKKSZÁM	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (MM)	SZEGMENS MéRET DB / H X SZ X M (MM)	BELSŐ ÁTMÉRŐ (MM)	FORDULATSZÁM (FORD./ PERC) / KERÜLETI SEBESSÉG (M/S)
8108BD	115	2 x 5	22,23	13200 / 80
8109BD	125	2 x 5	22,23	12000 / 80
8110BD	150	2 x 5	22,23	10200 / 80
8111BD	180	2 x 5	22,23	8400 / 80
8112BD	230	2 x 5	22,23	6600 / 80

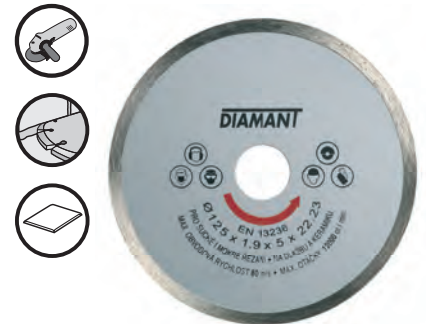

A vágó- és csiszolókorongok tulajdonságainak jelölése



Alkalmazási színekódok

fém, rozsdamentes acél (inox)

A DIA és Profi vágókorongok tulajdonságainak jelölése



Szerszám megnevezése

szokásos téglafalazat, habbeton, habarcs és vakolat

szaniterkerámia, kerámia burkolólap és csempe

fémek, gránit, aszfalt, inox, kő, beton

vasalt beton, téglafalazat, vakolat

Alkalmazott piktogramok

Kivitel:



Felhasználás:



Alkalmazás:






UNI LAMELLÁS KORONG

Felhasználás: varratok és élek, rozsdamentes acél, kis- és nagymértékben ötvözött acél, szerkezeti és szerszámacél, alumínium, festék és lakk, rozsdá.

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB200	UNI lamellás korong 115 x 22 P40	10 db
AB201	UNI lamellás korong 115 x 22 P60	10 db
AB202	UNI lamellás korong 115 x 22 P80	10 db
AB203	UNI lamellás korong 125 x 22 P40	10 db
AB204	UNI lamellás korong 125 x 22 P60	10 db
AB205	UNI lamellás korong 125 x 22 P80	10 db




TÉPŐZÁRAS EXCENTERCSISZOLÓ

Különféle típusú felületeken használható nagy teljesítményű korong.

Felhasználás: fa és fém csiszolása, rozsdá és festék eltávolítása, felületek fényezése.

Előnyök: a tépőzárnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhetők a lapok, 8 lyukas kialakítás.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB400	Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P60	50 db
AB401	Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P80	50 db
AB402	Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P100	50 db
AB403	Tépőzáras excentercsiszoló 125 x 8 P120	50 db




KÉZI CSISZOLÓPAPÍR ÍV

Különféle típusú felületeken használható nagy teljesítményű korund.

Felhasználás: szokásos kézi fa- és fémciszolás, rozsdá- és festékeltávolítás.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
AB500	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P40	50 db
AB501	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P60	50 db
AB502	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P80	50 db
AB503	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P120	50 db
AB504	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P180	50 db
AB505	Kézi csiszolópapír ív 225 x 275 P220	50 db



CSISZOLÓSZIVACS ASZTALOSMUNKÁKHOZ

Profilok, lapok, lécek finom csiszolásához. Jól kézben tartható. Sík felületek, sarkok és külféle profilok csiszolásához.



CIKKSZÁM	SZEMCSÉMÉRET	HOSSZ X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG (MM)	DB / KARTON
S084	60	100 x 70 x 25	nincs kartonban
S085	80	100 x 70 x 25	nincs kartonban
S086	100	100 x 70 x 25	nincs kartonban
S087	120	100 x 70 x 25	nincs kartonban
S088	150	100 x 70 x 25	nincs kartonban
S089	180	100 x 70 x 25	nincs kartonban



ELADÁSTÁMOGATÁS

ELADÁSTÁMOGATÁS

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS – FÜRDŐSZOBA

Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P016HU



EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS – KÜLTÉR

Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P017HU



KÉTKOMPONENSŰ BEL- ÉS KÜLTÉRI

Méret: 15 x 9,5 cm
Cikkszám: P027HU



KÉTKOMPONENSŰ BEL- ÉS KÜLTÉRI

Méret: 15 x 9,5 cm
Cikkszám: P028HU



TÖMÍTŐK, SZILIKONOK, AKRILOK PALETTÁJA

Méret: 21 x 29,5 cm
Cikkszám: P001HU



DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELŐ PANEL

Méret: 30 x 38 cm
Cikkszám: P009HU



DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELŐ PANEL

Méret: 30 x 38 cm
Cikkszám: P008HU



DEBBEX DÜBELRAGASZTÓ PANEL

Méret: 19 x 29 cm
Cikkszám: P010HU



MAMUT GLUE PANEL

Méret: 20 x 28 cm
Cikkszám: P011HU



MAMUTHORDÓ

DEN BRAVEN-TÁBLÁK

Méret: 100 x 31 cm Cikkszám: S1HU
 Méret: 150 x 47 cm Cikkszám: S2HU
 Méret: 200 x 62 cm Cikkszám: S3HU



STANDARD DEN BRAVEN-BANNER

Méret: 200 x 100 cm
 Cikkszám: S4HU



DEBBEX Asztali állvány 12 db kartus számára
 Cikkszám: ST0037HU



MAMUT Asztali állvány 12 db kartus számára
 Cikkszám: ST0036HU

PAP ÁLLVÁNY DEBBEX



4 polc 15 db kartus/polc számára
 Cikkszám: ST0028DBHU

PAP ÁLLVÁNY MAMUT



4 polc 15 db kartus/polc számára
 Cikkszám: ST0027HU

PAP ÁLLVÁNY KARTUS




4 polc 15 db kartus/polc számára
 Cikkszám: ST0030HU


ELADÁSTÁMOGATÁS

Állványainkról, asztali kínálóinkról, eladás támogatási eszközeinkről kérjük érdeklődjön az Ön Den Braven területi képviselőjénél!

MODUL I. 650

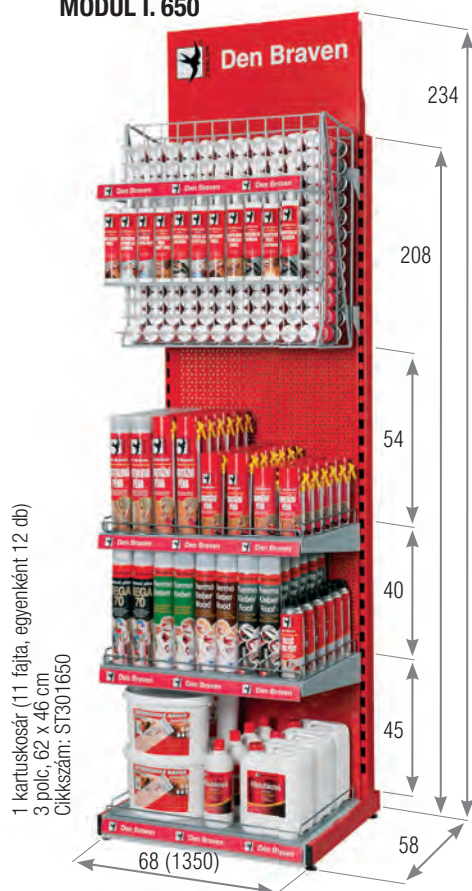


MODUL I.2 650

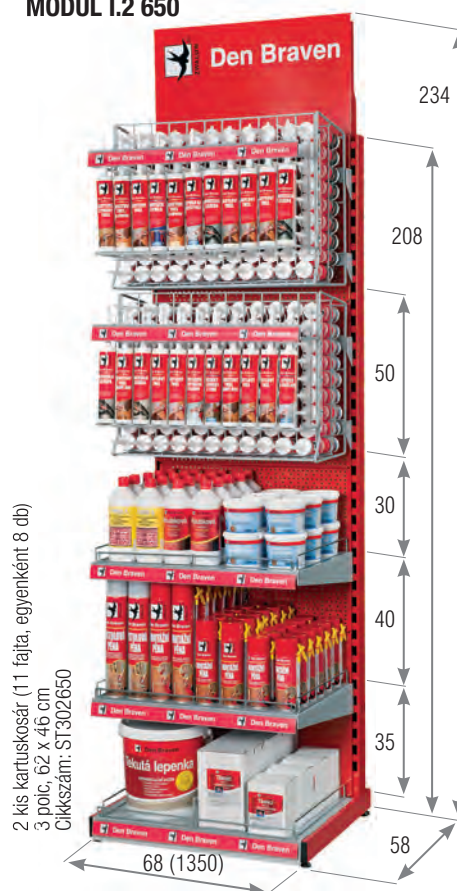


ÁLLVÁNY DENBIT



MODUL VIII. 650

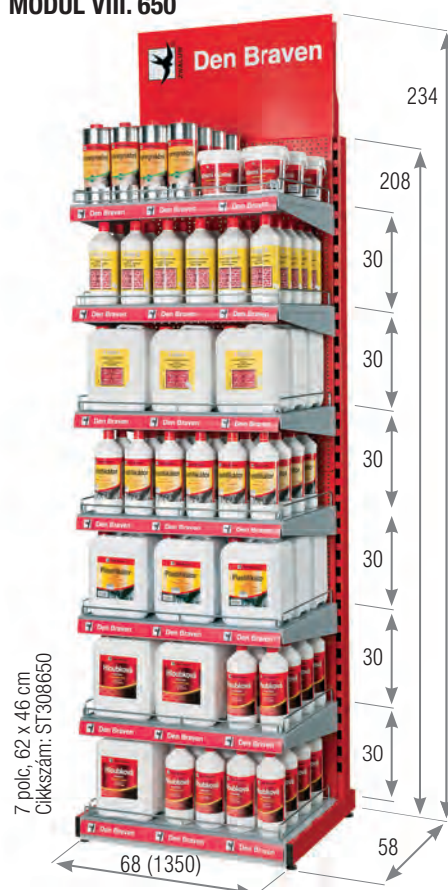

MODUL I.3 650

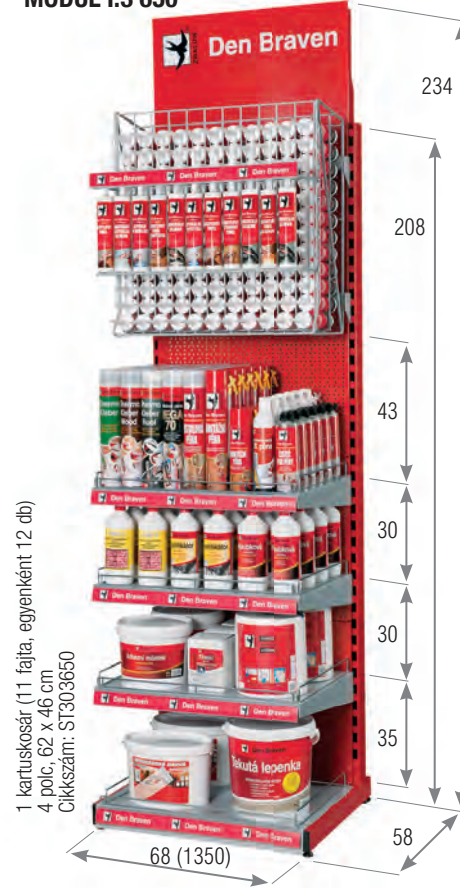

NÉVMUTATÓ

2K gyors szerelőhab	36	DenBit DISPERS AS bitumenes alapozó (koncentrátum)	72	FINISH GLETT GIPSZKARTONHOZ	96
2K Hydrobit Fast gyorsan száradó aszfalthabarc	74	DenBit DISPERS DN bitumenes vízszigetelés	72	FLEECEBAND	35,63
3D TÖMÍTŐANYAG	35	DenBit DK-ATN bitumenes vízszigetelés (oldószeres)	69	Fóliaragasztó	58
A		DenBit DN 350 bitumenes szigetelő bevonat	74	Fugalehúzó	128
ABS szervizajtó	118	DenBit RB hideg burkolóaszfalt	70	Fúró-vágó Spray	103
AKADÁLY JELZŐSZALAG	115	DenBit REFLEX ALU fényvisszaverő védőlakk	70	G	
Akril Exterior	42	DenBit STYRO LT polisztirol- és BITUMENLEMEZ RAGASZTÓ	73	Gasket sealant piros, Gasket sealant fekete	52
AKRILFORGÁCS	91	DenBit U bitumenes javítóhabarc (OLDÓSZERES)	69	Gasket sealant Pressure pack	52
Akril tömítő EXPRES	41	DIA PROFI CERAMIC vágókorong	132	Gasket sealant PROFI Pressure pack	52
AKRIL WET ON WET	41	DIA PROFI LASER vágókorong	132	Gipszkarton tömítő akril	42,97
Akril-W tömítő	41	DIA PROFI MULTIMAT vágókorong	132	GYORSKÖTÉSŰ PU RAGASZTÓHAB	31
Akvárium ragasztó	58	DIA PROFI UNI vágókorong	132	Gyors PU konstrukciós ragasztó	55
ÁLCA TAKARÓPONYVA fém szemekkel, profi	113	DISK ventilátor	123	H	
ALU-Flexi cső	124	DISPER FIX	13	Hamarosan kapható	111
ALU MEREVÍTÉSES SAROKSZALAG GIPSZKARTONHOZ	98	Dübelragasztó POLIÉSZTER	18	Háttérkitöltő fugaszivacs	128
Alumínium szellőzőrács	121	DÜBELRAGASZTÓ POLIÉSZTER SF (SZTIROLMENTES)	17	Hegesztő Spray	104
Alvázvédő Spray	103	Dübelragasztó Vinilészter ARCTIC (sztirolmentes)	18	Hidegindító Spray	104
ANTI-SKID speciális töltőanyag	91	DÜBELRAGASZTÓ VINILÉSZTER SF (SZTIROLMENTES)	16	HOMLOKZATI SZALAG	110
AUTÓÜVEG TISZTÍTÓ	107	E		Horgany-alu Spray	104
Axiálventilátor időzítővel (VAD)	123	EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA	65	Horgany Spray	104
Axiálventilátor (VA)	123	EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS KÜLTÉR	64	Horganyzott vödör	130
B		Elektrogél	47	Hurkakinyomó pisztoly	126
Bádogtömítő	46	Enyhén dagadó pisztolyhab	24	HYBRI FLOOR L8400 PADLÓRAGASZTÓ	59
BETON FIX (SZTIROLMENTES)	19	Enyhén dagadó TÉLI pisztolyhab	25	HYDRO BLOK B400 szigetelő aszfalthabarc	74
Betonfolyósító	81	Építési ragasztó - oldószermentes	56	J	
BetonKontakt	77	Építési vödör	130	Jégoldó	107
Bitumenes tetőfedő ragasztó (Tixoplast)	45	Építési vödör kiöntővel	130	Jégoldó Spray	104
Bitumenes tető-tömítő	45	Építkezési Butilén tömítő	45	JOLYFLEX ajtókefe	112
Bond Flex CRYSTAL poliuretán	43	EPOXIN	84	K	
Bond Flex PU 40 FC poliuretán	43	EPOXIN ACCELERATOR	89	KÁLYHATÖMÍTŐ	47
BURKOLHATÓ MÁGNESES SZERVÍZAJTÓ	118	Epoxin Dekor	89	Karosszéria tömítő akril	47
Butilos ragasztó spray	57	EPOXIN F1000 DRY	85	Kartuskinyomó pisztoly	126
C		EPOXIN F1100 DRY FAST	85	Kaucsuk tetőtömítő	46
CL 7300 SZŐNYEG- ÉS PVC RAGASZTÓ	59	EPOXIN F1200 WET	86	Kerek habarcsvödör	130
CLEAR UV	9	EPOXIN F1300 WET speciál	86	Kerek mennyezeti rács	122
COBRA MULTI SPRAY 6 AZ 1-BEN	102	EPOXIN F5000	87	Kerek szellőzőrács Ø75 a nem szabványos csatlakozásokhoz	120
Csavarlazító-Rozsdaoldó Spray	103	EPOXIN F5100	88	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül	122
Csiszolható fatömítő	48	EPOXIN F7000	88	Kerek szellőzőrács rovarhálós	122
CSISZOLHATÓ GIPSZKARTONTÖMÍTŐ	97	EPOXIN F9000 CONDUCTIVE	90	Kerek szellőzőrács rovarhálós – zárható	122
Csiszolókorong	132	EPOXIN F9100 ANTI-STATIC	90	Kétoldalas szőnyegragasztó szalag	115
CSISZOLÓRÁCS GIPSZKARTONHOZ	98	Erkélyprofil	63	Kétoldalas szőnyegragasztó szalag merevítéssel	115
Csiszolószivacs asztalosmunkákhoz	134	Erkélyprofil végzáró	63	Kézi csiszolópapír ív	134
CSOMAGOLÓ FÓLIA - KÉZI (STRETCH FOIL)	115	ERKÉLYPROFIL VÉGZÁRÓ	63	Kiteltávolító spray	128
Csőtoldó	124	Extraerős nedvesített tisztítókendő	37, 128	KLASIK ventilátor	123
Csőventilátor (VKS)	124	Ezüst Spray	103	Klímatisztító Spray	104
D		F		Kontakt Spray	105
DenBit ALKALMAZÁSI MÁTRIX	71	Fafelújító	80	KRISTÁLYOSODÓ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS	66
DenBit ALUBAND plus tetőszigetelő bitumenszalag	73	Fehér Zsirzó Spray	103	KRYSTALIZOL	66
DENBIT AQUA STOP BITUMENES JAVÍTÓ KEVERÉK OLDÓSZERES	68	Féktisztító Spray	103	Kútgyűrűhab	36
DenBit BOND bitumenes lemez - hidegragasztó	70	FELNI TISZTÍTÓ	107	L	
DenBit BR-ALP bitumenes alapozó (oldószeres)	69	Fém szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez	22	LDPE öntapadó védőfólia ablakra, ajtóra	114
DenBit DISPERS A bitumenes alapozó	72	Figyelmeztető ragasztószalag	115	Légpumpa	22

TÁRGYMUTATÓ

M			
MAMUT GLUE	9	Primer ALFA	76
MAMUT GLUE	13	Professzionális kartuskinyomó pisztoly.....	126
MAMUT GLUE CRYSTAL	10	Professzionális törhető pengéjű gipszkartonozó kés.....	128
Mamut Glue duoflex.....	59	PTFE-Spray	105
MAMUT GLUE HIGH TACK.....	8	PU 50 FC Poliuretán tömítő.....	44
MAMUT GLUE MULTI.....	11	PU GIPSKARTON RAGASZTÓ	32
MAMUT GLUE TOTAL	12	PU PROFI bádogtömítő	46
Mamut High Tack TAPE.....	111	PUREXIN.....	84
Maszkoló szalag 60 °C és 80 °C	110	PUREXIN F4000.....	87
Matt-fekete Spray	105	PURhab	26
MAXI enyhén dagadó adapteres hab	26	PURhab eltávolító.....	37
Mélyalapozó NANO.....	76	PUR hab pisztoly P300.....	127
Mennyezeti elszívóventilátor időzítővel (SOVD).....	123	PUR hab pisztoly T400 PTFE.....	127
Mennyezeti elszívóventilátor mozgásérzékelővel (SOVP).....	123	PUR hab pisztoly T500 PTFE.....	127
Mennyezeti elszívóventilátor (SOV).....	123	PURhab pisztoly T500 PTFE Teflon bevonatos	38
MetÁl szalag	112	PURhab tisztító	37
MS UNIFIX.....	40	PVC szervizajtó	118
MS UNIFIX CLEAR.....	40	R	
Műanyagápoló Spray.....	105	Ragasztó pisztoly és ragasztórudak	60
Műanyag szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez	22	Ragasztószalag.....	112
MULTI KLEBER ADAPTERES RAGASZTÓHAB	29	Rézszalag.....	91
MULTI KLEBER ADAPTERES TÉLI RAGASZTÓHAB	29	Rovareltávolító	107
MULTI KLEBER PISZTOLYOS RAGASZTÓHAB.....	29	Rozsdagátló Alapozó Spray	106
MULTI KLEBER PISZTOLYOS TÉLI RAGASZTÓHAB	29	ROZSDAMENTES és Fém szervizajtó	118
MULTI KLEBER PROFI FALAZÓHAB.....	30	S	
Multi Spray 66.....	105	SIMÍTÓ CSISZOLÓRÁCSHOZ.....	98
Műszerfalápoló Spray	105	S-T4 vízszigetelő tetőbevonat.....	73
N		S-T8 KÉTKOMPONENSŰ FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS.....	62
Nagy szilárdságú építőipari takarófólia.....	113	S-T8 Tömítőszalag, sarok (folyékony vízszigeteléshez).....	63
NANO kétoldalas ragasztószalag	111	S-T70 alapozó	76
Natúr és színes homok.....	91	Standard szegmentált gyémántkorong.....	133
Neoprén építési ragasztó	58	Standard tömör szegélyű gyémántkorong	133
Neutrális szilikon.....	50	STRONG TAPE	111
NXP PRO 70 ENYHÉN DAGADÓ HAB	33	STUKKÓ RAGASZTÓ.....	57
NXP PROFI 750	34	Stukkó tömítő akril.....	48
O		Szabályozható kerek szellőzőrács rovarhálóval	121
ÖNTAPADÓ HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAG GIPSKARTONHOZ	96	Szabályozható szellőző	121
ÖNTAPADÓ PE SZALAG GIPSKARTON PROFILOKHOZ.....	98	Szalagbilincs.....	124
P		Szaniter neutrális szilikon	50
Parketta tömítő	48	Szaniter szilikon	51
PE építési FÓLIA, HAJTOGATOTT.....	114	Szellőzőrács kerettel és hálóval LUNA.....	120
PE építési FÓLIA, TEKERCSÉS	114	Szellőzőrács kerettel és redőnyel.....	119
PE szemetes zsák, síttes zsák	114	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval.....	119
Pillantragasztó	60	Szellőzőrács lamellákkal	121
Pisztolyhab	25	Szellőzőrács rovarhálóval.....	119
Pisztolyhab MEGA 70.....	24	Szilikon-akril tömítő.....	42
PISZTOLYOS	27	Szilikon-BB 100% szilikon tömítő.....	51
PISZTOLYOS / ADAPTERES	27	Szilikoneltávolító.....	128
Poliuretán faragasztó D4	55	Szilikon Spray	106
POWER KLEBER (PU RAGASZTÓ D4).....	54	Szivárgásjelző -20 °C Spray	106
PRIME falazatimpregnáló.....	80	Szivárgásjelző Spray.....	106
		Szőveterősítéses ragasztószalag	110
T			
Takarófólia.....	113		
Takaróponyva fém szemekkel, PROFI.....	113		
Takaróponyva fém szemekkel, STANDARD.....	113		
Tapadóhíd koncentrátum	77		
Tartalék adagolócsőr	22		
Tartalék adapter enyhén dagadó habhoz.....	38,127		
Tartalék adapter PURHABHOZ.....	38,127		
Téglalap habarcsvödör.....	130		
Téli adalékanyag betonozáshoz (alacsony hőmérséklethez)	81		
TÉLI kútgyűrűhab -15 °C-ig.....	36		
TÉLI Pisztolýhab -15 °C-ig.....	25		
TÉLI PURhab -15 °C-ig	26		
Tépzárás excentercsiszoló.....	134		
Tetőfólia ragasztó spray.....	96		
Thermoflex hőszigetelő fólia.....	112		
THERMO KLEBER MAXI RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS.....	27		
THERMO KLEBER RAGASZTÓHAB	27		
THERMO KLEBER ROOF RAGASZTÓHAB	28		
THERMO KLEBER ROOF TÉLI RAGASZTÓHAB	28		
THERMO KLEBER TÉLI RAGASZTÓHAB.....	27		
THERMO KLEBER WOOD RAGASZTÓHAB	28		
THIXOP adalékanyag	91		
Tisztítóhab Spray.....	106		
Tisztítókefék	22		
Törhető pengéjű kés	128		
TURBO SPEED	31		
Tűzgátó hab PISZTOLYOS / ADAPTERES.....	35		
U			
ULTRA STRONG TAPE.....	111		
UNI lamellás korong	134		
UNIVERZÁLIS CSISZOLHATÓ KÉSZLETT.....	96		
Univerzális szilikon	51		
ÜVEGSZÁLAS BANDÁZS GIPSKARTONHOZ	97		
V			
Vágókorong	132		
W			
WOODFIX faragasztó D2.....	56		
WOODFIX faragasztó D3.....	56		
Z			
Zsírzó Spray.....	106		

FRISS HÍREK:

"A TUDÓSOK EGY ÚJ,
NAGYOBB GALAXIST
FEDEZTEK FEL!"

FELFEDEZTÜNK
VALAMI MÉG
NAGYOBBAT!



MAMUT GLUE IDŐTLEN ÜGY!



DEN BRAVEN MAGYAROSZÁG KFT.

1225 BUDAPEST, CAMPONA U. 1., HARBOR PARK, DC8 ÉPÜLET
TEL.: (+36) 23 312 800

INFO@DENBRAVEN.HU

WWW.DENBRAVEN.HU