

VISZONTELDŐI KATALÓGUS 2021-2022



- > AKRIL TÖMÍTŐK <
- > SZILIKON TÖMÍTŐK <
- > RAGASZTÓK <
- > PURHABOK <
- > SZERSZÁMOK <
- > www.mester.hu <



MESTER

**ÖKO
FESTHETŐ
TÖMÍTŐ**

310 ml



Jellege:

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag kültéri és beltéri használatra ÖKO kivitelben.



fehér

Tulajdonságai:

Kevesebb káros anyagot bocsát ki (emisszió). Megfelel a RAL UZ 123 szabványnak (Blauer Engel). A kartus részben újrahasznosított műanyagból készült. Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető: diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!
Hőállóság: -25 °C - +80 °C
Megengedett alakváltozás: 12,5%
Bőrképződés: 10 perc

Felhasználása:

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltérben
- Nem alkalmas: márványra, természetes kővekre, bitumenes felületre, valamint föld alatti alkalmazásokra, kezeletlen (nem alapozott) fémeknél és nedvséggel folyamatosan érintkező illesztéselnél

Műveleti fotó:



MESTER

**JUBILEUMI
FESTHETŐ
AKRIL**

300 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű tömítőanyag.



fehér

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!
Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.
Megengedett alakváltozás: 7,5%
Bőrképződés: 10 perc
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Beltéri hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Gipszkarton szerkezetekhez
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz



MESTER

**AKRIL
FESTHETŐ
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



fehér



szürke



barna

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!
Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.
Megengedett alakváltozás: 12,5%
Bőrképződés: 10 perc
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Nyílászárók körül keletkezett hézagok tömítése
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztése és tömítése



MESTER

**ÁTLÁTSZÓ
AKRIL
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



átlátszó

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!
Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá!
Megengedett alakváltozás: 10%
Bőrképződés: 15 perc
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Fa réseihez, repedéseikhez lazúrozás előtt
- Kül- és beltérben egyaránt



MESTER

**ESŐÁLLÓ
AKRIL
TÖMÍTŐ**

310 ml
10 kg vödör



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt.



fehér



szürke

A vödörös verzióban csak fehér!

Jól tapad a legtöbb építőanyagban, porózus felületen is. Könnyen feldolgozható.
Meggötés után átfesthető. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! UV-álló, időjárásálló.
Megengedett alakváltozás: 20%.
Bőrképződés: 10 perc
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Panelelemek közötti hézagok tömítése
- Gipszkarton felületekhez
- Csatlakozó és max. 20%-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz



MESTER

**CSISZOLHATÓ
FAL ÉS FA
TÖMÍTŐ**

310 ml




Akril bázisú, csiszolható tömítőanyag.



törőfehér

Csiszolás után átfesthető. Könnyen kezelhető, és szép egyenes felületet ad. Nem rugalmas. Krémes állagú, fagyveszélyes anyag.

- Falrepedések tömítésére, felületi hibák javítására
- Fa- és farostlemezek repedéseibe, teljes felületek tapasztolására
- Szép egyenes felületet ad
- Bel- és kültérben is
- Kiadósság: egy kartus 0,3 m² -re elegendő 1 mm-es vastagságban
- Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használja

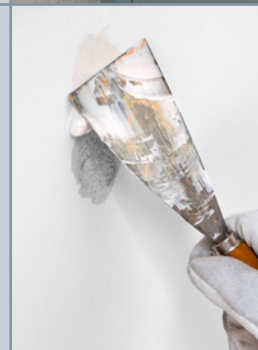

MESTER

**GYORS
AKRIL
TÖMÍTŐ**

310 ml




Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



fehér

Jól tapad porózus és nem porózus felületre is. Könnyű felhordani és eldoldozni. Átfesthető akár már pár perc múlva. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! A matt festék nem fényesedik ki a tömítő felszínén.
Bőrképződés: 15 perc.
Hőállóság: -25 °C - +80 °C
Fagyveszélyes anyag.

- Fugák, hézagok, repedések kitöltésére
- Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
- Fa, beton, téglá, vakolat, csempe, kemény PVC felületre
- Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Beltérben
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja

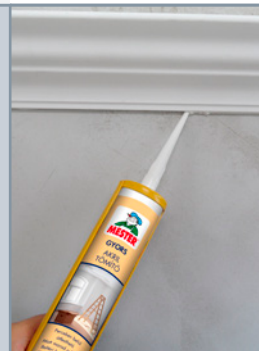

MESTER

**KAROSSZÉRIA
AKRIL
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag, speciálisan fémeken végzett munkákhoz igazodó összetételben.



szürke

Kitűnően tapad alapozott fémfelületekhez. Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakkozható. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! Időjárás- és öregedésálló. Megengedett alakváltozás: 15%.
Bőrképződés: 10 perc.
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítése
- Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló (max. 15%) fugákhoz homlokzaton is
- Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, márványra, terméskőre és bitumenes felületekre



MESTER

**CSERÉPKÁLYHA
FUGÁZÓ***

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, oldószermentes tömítőanyag.



fehér



bézs



sötétzöld



barna

Hőállóság: -40 °C - +180 °C között.
Átfesthető.
Feldolgozásra kész és vízben oldódó. Ftalát mentes.
Térfogatcsökkenés: 15-25%.
Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C - +40 °C.

- Cserépkályha fugák tömítésére
- Kályha és falazat közti repedések, csatlakozó fugák tömítésére



MESTER

**PARKETTA
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ**

310 ml



Elsősorban lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak kitöltésére alkalmas diszperziós anyag.



bükk



cseresznye



dió



juhar



kőris/fenyő



wenge



mahagóni



tölgy



v.szürke

Csiszolható, átfesthető a parkettával együtt. Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad. Megengedett alakváltozás: 7%. Oldószermentes.

- Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak tömítése felújításkor
- Új parkettázásnál a fal melletti hézagok kitöltése
- Kiváló tapadásának köszönhetően parketta szegély ragasztására
- Bel- és kültérben is



MESTER

**FALAZAT
és BETON
JAVÍTÓ**

310 ml




Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész akril bázisú javítóanyag.



szürke

Kiválóan tapad a legtöbb porózus felületen. Felhasználásra kész, idő és pénz kímélő megoldás. Tiszta munkát tesz lehetővé. UV- és öregedésálló. Festést követően tartós vízterhelésnek is kitehető.
Csiszolható, átfesthető.
Bőrképződés: kb. 5 perc.
Hőállósága: -25 °C - +80 °C.

- Rések, hiányosságok javítására ásványi alapokon: beton, vakolat, falazat stb.
- Faláttöréseknél
- Falazati fugák felújítására
- Tetőcserepek javítására
- Sérült élek kijavítására
- Falazatban lévő üregek, furatok kitöltésére
- Bel- és kültérben



**PRAKTIKUS, KORSZERŰ
FUGALEHÚZÓKAT KÍNÁL A MESTER!**

Nem kell a festőszalaggal bíbelődni a tömítéskor!
Csak felhelyezi a csőrré, és már kezdheti is a munkát!
Lásd a 11. oldalon.

MESTER®
SZILIKON
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ
310 ml



Jellege:

Ecetsavas szilikon bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.

átlátszó fehér szürke
 fekete

Tulajdonságai:

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartósan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C - +180 °C

Felhasználása:

- Homlokzati fugák, hézagok tömítése
- Tágulási hézagok fugázása
- Ragasztási feladatok nem nedvszívó aljzatra is
- Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömítése
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése

Műveleti fotó:



MESTER®
SZANITER
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ
310 ml



Nagyon rugalmas, penészgátló hatású szilikon.

átlátszó fehér józmin bézs
 karamell sötétbarna manhattan cementszürke

TREND színei

vanília homok selyem aranypor
 csokoládé antracit

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartósan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C - +180 °C

- Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségben
- Fugák, csatlakozó és tágulási hézagok tömítése homlokzaton is
- Fürdőkád, mosdó és a fal közé
- Fali- és padlócsempékhez
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése



MESTER®
SEMLEGES
SZILIKON
TÖMÍTŐ
310 ml



Semleges összetételű, oximrendszerű, nagyon rugalmas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.

átlátszó fehér barna

Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartósan rugalmas marad. Semleges összetételű pH=7, ezért nem támadja meg a fémeket, tükörfoncsort, egyéb érzékeny aljzatokat. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: színesek 25, átlátszó 10 perc. Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Cement- és mésztartalmú felületek tömítése
- Réz és horganyzott bádognak tömítése
- Üvegezési feladatok
- Tükör ragasztása (tükör mérete: max. 1x1 m)
- PVC ablakok tömítése
- Időjárásnak kitett felületek, tágulási és csatlakozó fugák tömítése



MESTER®
SEMLEGES
SZANITER
SZILIKON
310 ml



Semleges, oxim-rendszerű (pH 7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó és tömítőanyag.

fehér

Ellenáll a penészeknek, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartósan rugalmas marad. Anyag típusa: polisziloxán. Nem festhető. Bőrképződés: 15 perc. Megengedett alakváltozás: 25%. Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben
- Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
- Élelmiszer előállítására, tárolására és szállítására szolgáló helyiségek tömítésére
- Fali- és padlócsempékhez
- Homlokzati fugákba
- Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre
- Kül- és beltérben



MESTER®
POLIKARBONÁT
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ
310 ml



Rugalmas, egykomponensű, semleges térhálóadó, szilikon bázisú ragasztó és tömítőanyag kül- és beltéri használatra.

átlátszó

Könnyen feldolgozható, kiváló ragasztó, tömítő. Tartósan rugalmas. Időjárás-, öregedés- és UV álló. Vízálló és vízzáró. Jól tapad fémekhez, különféle műanyagokhoz. Gombaállót tartalmaz. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C. Bőrképződés: 10 perc.

- Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és különféle műanyagok tömítésére, ragasztására
- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Üvegezési feladatokra
- Fémekhez, saniter helyiségekben
- Tető-, víz- és fűtészerezési munkákhoz
- Szellőző-, légkondicionáló- és légtechnikai berendezésekhez



MESTER®
300 °C
HŐÁLLÓ
SZILIKON*
310 ml



Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikonbázisú tömítő- és ragasztóanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas.

vörösbarna

Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartósan 250 °C-ig. Tartósan rugalmas, olaj- és vízálló. Nem festhető. Bőrképződés: 10-12 perc.

- Hengerfejek tömítése, kipufogó csövek és csatlakozások tömítése
- Kőnyökelemek tömítése
- Kazánok, fűtőberendezések, hővezeték, fűtőtestek
- Sűrűajtók üvegének ragasztása
- Ahol fontos a rugalmasság is



MESTER
ÜVEGEZŐ
 UNIVERZÁLIS
 GITT
 310 ml



Jellege:

Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat.



bézs

Tulajdonságai:

Melegítés után vajszerű anyag, mely könnyen, finoman felhordható. Hézagmentes tömitést biztosít. Átfesthető alapozóval, oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel, zománcal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.

Felhasználása:

- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászoráihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is

Műveleti fotó:



MESTER
1000 °C
 HŐÁLLÓ
 TÖMÍTŐ*
 310 ml



Egykomponensű, vízüveg bázisú, magas hőállóságú tömitő- és ragasztóanyag. Oldószer- és aszbesztmentes.



antracit

Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon kemény lesz. Hőálló tartásan 800 °C-ig, rövid ideig 1500 °C-ig. Bőrképződés: 3-4 perc.

- Kályhák, kandallók tömitése
- Kazánok, füstcsövek tömitése
- Kémények hajszálrepedéseire, hőálló kövekhez
- Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez
- Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés)



MESTER
TETŐMESTER
 VÍZZÁRÓ
 TÖMÍTŐ*
 310 ml




Szintetikus kaucsuk bázisú, vízzáró tömitőanyag.



átlásztó

Jól tapad nedves felületen is és enyhén olajos aljzatra is jó. Időjárásálló, UV-álló, átfesthető és tartásan rugalmas. Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elsárgulhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Tetőn, homlokzaton, teraszokon
- Bitumenes felületek tömitésére
- Bádagos munkákhoz, rézre is
- Fa és beton tégulási hézagokba
- Sokoldalú segítség a ház körül
- Kül- és beltéri vízzáró tömitésre



MESTER
PU 4000
 TÖMÍTŐ
 RAGASZTÓ
 310 ml



Poliuretán bázisú, erős ragasztóerejű, rugalmas, tömitésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas anyag.



szürke

Kiválóan tapad a legtöbb felületre. Rugalmas ragasztást érhetünk el vele, mely egyben vízálló. Időjárásnak ellenáll. Megengedett alakváltozás: 25% Bőrképződés: 70 perc. Hőállósága: -40 °C - +80 °C

- Tömitésre és ragasztásra
- Független és vízszintes építési hézagok tömitésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszerezetekhez
- Külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambréria, lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására
- Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, beton, kerámia, PVC, téglá, fa, cserép, természetes kövek, műkövek, polírozott fémek.
- Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsik, egyéb járművek gyártásához és javításához
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható üvegszerkezetek tömitésére, tükrök ragasztására



MESTER
ÖKO
 SZERELÉSI
 RAGASZTÓ
 310 ml



ÖKO kivitelű, akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, kül- és beltérben való használatra.



fehér

Tulajdonságai:

Alacsony káros anyag kibocsátási értékű (emisszió). EMICODE® EC1PLUS tanúsítvánnyal rendelkezik. A termék környezetkímélő, részben újrahasznosított csomagolásban található. A ragasztó szagtalan, oldószermentes, nem tartalmaz izocianátot, szilikont. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Csiszolható, öregedésálló, UV-álló. Hőállóság: -20 °C - +80 °C Bőrképződés: 15 perc

Felhasználása:

- Fa és más nedvszívó anyagokhoz, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Hőszigetelő lemezek, díszítő elemek ragasztására
- Gipszkarton, porthab, farost és ásványi rost lemezekre
- Kül- és beltérben
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, természetes kőhöz, bitumenes felületre és alapozás nélküli fémfelületekre
- Állandó vízterhelésnek nem tehető ki

Műveleti fotó:



MESTER
DÍSZLÉC
 STUKKÓ
 RAGASZTÓ
 310 ml



Oldószermentes, egykomponensű ragasztó elsősorban polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Erős kezdeti tapadóerő, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Vízrel hígítható és tisztítható. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekre. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Polisztirol díszlécek, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztása
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztása
- Kül- és beltérben alkalmazható
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, természetes kőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



MESTER®

**FIX
ÉPÍTÉSI
RAGASZTÓ**

310 ml



Jellege:

Oldószermentes szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületekre. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Tulajdonságai:

Kiválóan tapad, egyetlen felületre is. Megkötés után átfesthető. Oldószermentes. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég pontszerűen vagy kigyóvonalban felvinni. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 10 perc. Hőállóság: -25 °C + 80 °C

Felhasználása:

- Különféle építőanyagok ragasztása, nedvszívó aljzatokra
- Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re

Műveleti fotó:



MESTER®

**ERŐMESTER
SZERELÉSI
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, másodpercek alatt kiváló tapadást biztosító szerelési ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



törtfehér

Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. 5 percen belül akár 120 kg/m². Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít. Pasztaszzerű, kenhető. Megkötés után átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 5 perc. Hőállóság: -25 °C + 80 °C

- Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra
- Ragaszható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), álmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, gipsz stb.
- Nehéz tárgyak rögzítés nélküli ragasztására is
- Egyetlen felületen is (max. 8 mm)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására



MESTER®

**SOKOLDALÚ
ÁTLÁTSZÓ
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű, rugalmas és festhető ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



átlátszó

Tartós rugalmasságú, átfesthető, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű ragasztó, mely egyetlen felületekre is alkalmas, korrigálható. Időjárásnak ellenáll, UV-álló. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállósága: -25 °C + 80 °C Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a megkötést követően válik átlátszóvá!

- Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatokra
- Feszkeretek, lábazati lécek, lépcsőfokok, könyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempe, kábeldoboz, fali aljzat, díszléc, stukkók ragasztására
- Tégla, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, márványra, természetes kövekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re



MESTER®

**FÓLIA-
RAGASZTÓ**

310 ml




Oldószermentes, vízbázisú ragasztó műanyag fóliák ragasztásához.



kék

Kiválóan tapad polietilén és egyéb fóliákon. A megkötés után vízálló, rugalmas, párazáró. Állékonyasága jó, nem húzza meg a fóliát, nem kell préselni Átfesthető. Ftalát, halogénmentes. Ragasztó- és tömítőanyag is egyben. Hőállóság: -25 °C + 80 °C

- Párazáró fólia ragasztása különféle építőanyagokhoz (tégla, beton, Ytong, vakolat, fa, gipszkarton, stb)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Fóliák és aljzatok légtömör csatlakoztatására
- Párazáró szalagok, nyílászárók körüli fóliák ragasztására, tömítésére
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használjuk
- Nem használható: kátrány és bitumen tartalmú felületekre, víz alatt, üvegre valamint bizonyos természetes kövekre



MESTER®

**GYORS
KONTAKT
RAGASZTÓ***

310 ml




Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.



bézs

Szög- és csavarmentes rögzítést biztosít. Kötőereje: 60 kg/cm² (fa és fa között). Tartósan rugalmas marad. Víz- és hőálló. Oldószermentes. Kontakt ragasztásra alkalmas, ennek során gyorsan és nagy erővel köti össze a felületeket. Nitro hígítóval eltávolítható. Bőrképződés: azonnal bőrosodik. Hőállóság: -20 °C + 100 °C

- Különféle építési szerelési anyagok ragasztása (fa, tégla, beton, ká, PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok)
- Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása
- Kerámia csempe, párkányok ragasztása
- Egyetlen felületekre is (akár 8 mm-ig)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem alkalmas polisztirol felületekre



MESTER®

**PU KOMBI
RAGASZTÓ***

300 ml




Poliuretán (PU) bázisú nagy erejű ragasztó, amely különböző anyagok egymáshoz ragasztásához is kiválóan alkalmas.



fehér

Gyorsan megköt, igen nagy erővel ragaszt. A kisebb egyenlenségek kitöltését is lehetővé teszi. Nem nedvszívó aljzatra is (fémek, csiszolt felületek, műanyagok). Vízitömör és hőálló. Csiszolható és átfesthető. Nem UV-álló. Megkötéskor nedvességre reagál. Hőállóság: -40 °C + 100 °C Bőrképződés: 5-15 perc.

- Fa felületek, lécek, lemezek, idomok ragasztása
- Fém tárgyak, fém idomok, kötélemek rögzítése
- Kerámia, természetes, márvány, gránit és műkö felületekre
- Álmennyezeti és falburkoló lapok ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható



MESTER®

**ZSINDELY
RAGASZTÓ
TÖMÍTŐ***

310 ml




Bitumen alapú, felhasználásra kész tömítőanyag, kiváló ragasztóerővel.



fekete

Kiválóan tapad bitumenes felületekre.
Vízálló, vízzáró, UV- és fagyálló.
Bőrképződés: 30 perc.
Hőállóság: -20 °C + 80 °C

- Bitumenes zsindelek ragasztása, tömítése
- Tetőkön lévő hézagok, rések tömítése, javítása
- Különféle anyagok közti csatlakozó hézagokba
- Járda és falfelület közti hézag tömítése
- Csatlakozási hézagokba is alkalmas (max. 5% mozgásig)

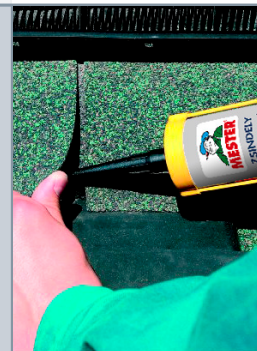

MESTER®

**SZUPER
MINDENT
RAGASZTÓ**

290 ml



Óriási ragasztóerővel bíró MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre.



fehér

Azonnal nagyon erősen ragaszt. Kívülről tapad szinte minden felületen. Víz alatt is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárás behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény.
Megengedett alakváltozás: 20%
Bőrképződés: 17 perc.
Hőállóság: -40 °C + 90 °C

- Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti az ismert szerelési ragasztókat.
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem).
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, tükör, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, horgany és epoxi-gyanta felületekre.
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg esetén és bitumenes felületekre.



MESTER®

**A-Z
RAGASZTÓ
TÖMÍTŐ**

290 ml



Szinte minden felületre használható ragasztó- és tömítőanyag, MS polimer bázisú.



fehér

Kívülről tapad szinte minden felületen. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárás behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Gombaálló. Oldószert, szilikont nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény.
Megengedett alakváltozás: 25%
Hőállóság: -40 °C + 90 °C
Bőrképződés: 40 perc.

- Homlokzati fugákhoz, panel elemekhez
- Padlóhézagok tömítésére, erkélyre, teraszra
- Közterületre, gyalogjárókhöz
- Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható
- Üveg, PVC, réz, acél, alumínium műanyag, fa, természetes és műkövek, csempe, kerámia, polisztirol, beton, téglá
- Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat
- Ragasztásra is alkalmas
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



MESTER®

**VÍZTISZTA
RAGASZTÓ**

290 ml



Tökéletesen átlátszó ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. Hibrid polimer bázisú.



víziszta

Kívülről tapad szinte minden felületen. Erősen ragaszt. Nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárás behatásoknak, UV-álló. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény.
Megengedett alakváltozás: 20%
Bőrképződés: 35-50 perc.
Hőállóság: -30 °C + 80 °C

- Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes átlátszóság
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem)
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium felületekre
- Használata beltérben javasolt, kültéri használat esetén védeni kell az UV sugárzástól.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



MESTER®

**MENNYEZETLAP
ÉS DÍSZLÉC
RAGASZTÓ**

1 kg, 4 kg




Oldószertmentes, főként polisztirol mennyezetlapok ragasztására alkalmas. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) Használható még nedves helyiségekben is.



bézs

Könnyű vele dolgozni. Gyorsan és erősen tapad. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Ellenáll a párnak. A friss ragasztó vízzel eltávolítható.
Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is bír.
Hosszú szavatosság: 3 év

- Polisztirol lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszléc ragasztására
- Dekorációs célokra
- Beltéri használatra, nedves helyiségekben is

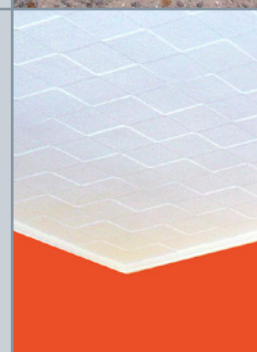

MESTER®

**DEKOR
RAGASZTÓ**

400 g



Oldószertmentes ragasztóanyag főként polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)


















fehér

Gyors kezdeti tapadás, nagy ragasztóerő.
Megkötés után csiszolható, átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes.
Hosszú szavatosság: 4 év

- Díszléc, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Gipszstukkák, rozetták, díszítő elemek ragasztására
- Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekben
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, természetes kőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre




	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p>MESTER® BARKÁCS RAGASZTÓ 300 g</p> 	<p>Oldószermentes, széles körben használható ragasztóanyag. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)</p> <p>● fehér</p>	<p>Egyetlen felületre kiválóan tapad. Megkötés után átfesthető. Kiadósság: kb. 300-500 g/m² az alijzattól függően. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes. Hosszú szavatosság: 4 év</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Különféle anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra • Ragaszható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. • Beltérben alkalmazható • Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re 	
<p>MESTER® BŐR ÉS CIPŐRAGASZTÓ* 50 ml</p>  	<p>Erős, nagy rugalmasságú ragasztó.</p> <p>○ átlátszó</p>	<p>Tartósan rugalmas marad. Öregedés-, - víz – és hőálló. Könnyen, gyorsan, egyszerűen használható. Hosszú szavatosság: 4 év</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bőr- és műbőr termékek gyártására, javítására • PVC, gumi, poliuretán anyagokhoz • Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására 	
<p>MESTER® KONTAKT RAGASZTÓ* 50 ml</p>  	<p>Oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.</p> <p>● sárga</p>	<p>Tartósan rugalmas marad. Öregedés-, - víz – és hőálló. Könnyen, gyorsan, egyszerűen használható. Nem tartalmaz toluolt és ciklohexánt. Hosszú szavatosság: 4 év</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alkalmas a legtöbb építési anyag kül- és beltéri ragasztására, szög és csavarmentes rögzítésére • Szinte mindenféle felületre és építési anyaghoz használható: fa, kerámia, kő, PVC, parafa, természetes- és műbőr, szövet • Nem alkalmas polisztirol termékek, illetve PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására 	
<p>MESTER® MŰANYAG RAGASZTÓ* 50 ml</p> 	<p>Oldószeres ragasztó különféle műanyagok ragasztására.</p> <p>○ átlátszó</p>	<p>Tartós, erős ragasztás érhető el vele. Keményre köt. Vízálló. Hosszú szavatosság: 4 év</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elektromos kisgépek, háztartási készülékek javítására • Csövek, csatornák, plexi, ABS, PVC, nem habosított PS stb. ragasztására • Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására 	
<p>MESTER® UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ 50 ml</p>  	<p>Széles körben használható, polimer bázisú ragasztó.</p> <p>○ átlátszó</p>	<p>Vízálló, rugalmas, kül- és beltéri ragasztó. Öregedésálló, tartós ragasztást biztosít. Oldószert nem tartalmaz. Hosszú szavatosság: 4 év</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Különféle anyagokra: polisztirol, kerámia, üveg, fa, parafa, pozdorja, OSB, MDF, szőnyeg • Mész és cement tartalmú felületekre, gipszre és téglára is használható • Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására 	
<p>MESTER® EPOXY RAGASZTÓ* 2 x 18 ml</p> 	<p>Kétkomponensű, erős epoxi ragasztó.</p> <p>● sárgásan átlátszó</p>	<p>Tartós ragasztást biztosító, vízálló kül- és beltérben használható ragasztó. Mechanikusan megmunkálható (fúrás, csiszolás, menetvágás, stb.). Kiváló a tapadása, kopásálló, nem zsugorodik. Ellenáll a legtöbb oldószernek, gyenge savaknak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fémre, kerámiára, faiparban, porcelánra, ásványi anyagokra, betonelemekre, polisztirolra, műanyagokra (pl. laminátumok, poliészteranyagok, bakelitek) • Szerelvények, szaniter berendezések és díszek javítására • Dekorációk ragasztására • Nem használható PP, PE, PTFE anyagokhoz 	

MESTER RAGASZTÓK

MESTER®

**KREATÍV
RAGASZTÓ**

60 ml



Jellege:

Használható kész,
oldószermentes, gyors
ragasztó kreatív célokra.



átlátszó

Tulajdonságai:

Könnyen, egyszerűen felhasználható
különböző anyagokhoz. Erős kötés
alakul ki a kiszáradás után.
Kinyomáskor fehér színű, száradás
után válik átlátszóvá!
Hosszú szavatosság: 4 év

Felhasználása:

- Használható tapéta, bordúr, papír, karton, címke, poszter, polisztirol, fa, textil, szivacs, parafa, polifoam és egyéb nedvszívó anyagok gyors és tartós ragasztására, beltérben.
- Iskolai ragasztóként kiváló
- Ünnepekkor (karácsony, húsvét, farsang stb.) készülő dekorációs anyagok ragasztására

Műveleti fotó:



MESTER®

**PILLANAT-
RAGASZTÓ
GÉL***

3 g



Villámgyors, erős kötésű,
és egyszerűen használható
ragasztó.



átlátszó

Precíz ragasztás pillanatokon belül.
Könnyen kezelhető, adagolható.
Nem cseppeken és nem folyik meg.
Kiváló kezdeti kötésű. Egymástól
eltérő anyagok széles körére
használható. Nagy szilárdság kis
ragasztási felületek esetében is

- Fém, gumi, bőr, fa, textil, kerámia, porcelán és a legtöbb műanyag felületre
- Ott, ahol villámgyors, erős kötésű, és egyszerűen használható ragasztóra van szükségünk
- Olyan tárgyak javításához, amelyeknél a felületek jól egymásra illeszthetők, és a megragasztott rész nem lesz hajlításkor kitéve
- Nem használható PE, PP, szilikon és teflonragasztására



MESTER PURHABOK

MESTER®

**TÖBBSZÖR
HASZNÁLHATÓ
PURHAB***

750 ml



4-6 héten belül többszöri
felhasználásra alkalmas
egykomponensű hab,
mely széleskörűen
használható tömítési,
szigetelési és ragasztási
feladatokhoz.

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot
könnyen és jól kitölti. Az első alkalmazástól
számítva többször is felhasználható.
Speciális szelep, nagy kihatással. Fekete
is tárolható. Jó hang- és hőszigetelő.
Nem UV álló.
Megtapad minden szokásos építőanyag.
Nem tapad meg a következőkön: polietilén,
polipropilén, szilikon, teflon, olaj, zsír, vagy
hasonlók. 18 hónap szavatosság!
Kiadósság: 44-48 liter
Bőrképződés: 9-13 perc
Vághatósság: 18-20 perc
Hőállóság: -40 °C + 80 °C

Felhasználása:

- Ajtótok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttrések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése

Műveleti fotó:



MESTER®

PURHAB*

750 ml,
500 ml,
300 ml



Széleskörűen felhasználható,
nedvségre reagáló
egykomponensű hab,
tömítési és ragasztási fel-
adatokra.

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot
könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.
Kiadósság:
- 750 ml-es estében 35-40 liter
- 500 ml-es estében 25-27 liter
- 300 ml-es estében 15-17 liter
Bőrképződés: 8-12 perc
Vághatósság: 17-27 perc
Hőállóság: -50 °C + 90 °C
15 hónap szavatosság!

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttrések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen.



MESTER®

**PROFI XXL
PISZTOLYHAB***

880 ml
EXTRA NAGY
KIADÓSSÁGGAL!



Pisztolyos kivitelű, nedvségre
reagáló, egykomponensű purhab,
amely széles körben felhasználható
tömítési, szigetelési és ragasztási
feladatokhoz.

A purhabot finoman, egyenletesen
adagolva hordhatja fel, így használata
anyag- és költségmegtakarítást
eredményez. A pisztolyhabbal könnyebb a
kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és
hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.
Kiadósság: 65 liter
Bőrképződés: 10-14 perc
Vághatósság: 30-40 perc
Hőállóság: -50 °C + 90 °C
15 hónap szavatosság!

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttrések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen.



MESTER®

PISZTOLYHAB*

750 ml
Pisztoly nélkül is
használható!



Pisztolyos kivitelű, nedvségre
reagáló, egykomponensű purhab,
amely széles körben felhasználható
tömítési, szigetelési és ragasztási
feladatokhoz. Az adapterrel pisztoly
nélkül is használható.

A Pistolyhabbal az anyagot
finoman, egyenletesen adagolva
hordhatja fel, így használata
anyag- és költségmegtakarítást
eredményez. A Pistolyhabbal
könnyebb a kisebb hézagokban
dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést
biztosít. Nem UV álló.
Kiadósság: 55 liter
Bőrképződés: 6-10 perc
Vághatósság: 30 perc
Hőállóság: -50 °C + 90 °C
18 hónap szavatosság!

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttrések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen.



MESTER
TÉLI-NYÁRI
PURHAB*

750 ml



Jellege: Mind a négy évszakban használható, speciális szeleppel ellátott egykomponensű poliuretánhab

Tulajdonságai:

Finoman adagolható tömítő, ragasztó. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelő. Speciális szelepe van, fektetve is tárolható. Nem UV álló. Kiadossága: 35-40 liter
Bőrképződés: 6-10 perc
Vághatóság: 20-30 perc
Hőállóság: -30 °C + 80 °C
15 hónap szavatossági idő!

Felhasználása:

- Ablakok és fal közötti hézag kitöltése
- Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttrések hézagaihoz
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelésre
- Előregyártott elemek közötti hézagokba
- Modellek, makettek készítése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen.

Műveleti fotó:



MESTER
TŰZGÁTLÓ
PURHAB*

750 ml



Jellege: Egykomponensű, pisztolyos kivitelű, tűzálló tulajdonságú, nedvességre reagáló poliuretánhab. Az adapterrel pisztoly nélkül is használható.

Tulajdonságai: Tűzállósági határértékkel rendelkező hab. Mindenféle zsírmentes és pormentes aljzaton jól tapad, kivéve a szilikont, teflont, polietilént és polipropilént. Nem UV álló
Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között. Tűzállósági határérték: 30-120 perc.
ÉME: A-237/2007
Kiadossága: 28-30 liter

Felhasználása: Tűzállósági követelménnyel rendelkező szerkezetek beépítéséhez, létrehozásához, mint például:

- tűzgátló ajtók, ablakok, üvegek
- kábelátvezetések, faláttrések (az alkalmazhatóságról minden esetben tájékozódjon a nyílászárók gyártói beépítési utasításában is!)
- tetőszerkezetek, szerelési hézagok



MESTER
RAGASZTÓHAB
KÉZI*

750 ml



Jellege: Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok és különféle építési anyagok ragasztására. Adapteres kiserelés.

Tulajdonságai: Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikont, teflont, polietilént, polipropilént. Idő- és fagyálló. Hőállósága: -40 °C + 80 °C (rövid ideig +120 °C). Vágható 20-30 perc múlva (2 cm szélességnél).
Bőrképződés: 8 perc.
Kiadossága 38 liter.

- Felhasználása:**
- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
 - Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
 - A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük
 - A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. Nyomja erősen a falra, simítsa el és védje a lecsúszás ellen
 - 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton



MESTER
RAGASZTÓHAB
PISZTOLYOS*

750 ml



Jellege: Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok és különféle építési anyagok ragasztására. Pisztolyos kiserelés.

Tulajdonságai: Cellaszerkezete finom porusú, jól kitölti az egyenetlenségeket. Nagy kiadosságon gyors és egyszerű feldolgozás. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikont, teflont, polietilént, polipropilént. Jó hangszigetelő, alaktartó, átfesthető, vakolható, tartós és fagyálló.
Bőrképződés: 8 perc. Vágható 20-30 perc után (2 cm szélességnél)
Hőállósága: -40 °C + 80 °C (rövid ideig +120 °C). Kiadossága 47 liter.

- Felhasználása:**
- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
 - Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
 - A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük
 - A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. Nyomja erősen a falra, simítsa el és védje a lecsúszás ellen
 - 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton



MESTER
KÚTYŰRŰ
PURHAB*

750 ml



Jellege: Egykomponensű, akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.

Tulajdonságai: Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fekália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljzatokon, kivéve: szilikont, teflont, polietilént és polipropilént.
Hőállósága: -40 °C és +80 °C
Kiadossága 36 liter.
Vághatóság: kb 25 perc

- Felhasználása:**
- Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására
 - Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére
 - Föld alatti kábelátvezetések és faláttrések során keletkezett hézagok kitöltésére



MESTER
PURHAB
TISZTÍTÓ*

500 ml



Jellege: Hajtógázzal működő aeroszol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolygyűrűvel és kinyomófejével is felszerelt.

Tulajdonságai:

Eltávolítja a friss purhab szennyeződések. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csövében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.

Felhasználása:

- Friss, még meg nem keményedett purhab eltávolítására
- Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát)
- Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használja)

Műveleti fotó:



MESTER
PURHAB, FESTÉK
ELTÁVOLÍTÓ*

750 ml



Jellege:

A már megkeményedett purhab, festék és lakk eltávolítására alkalmas szer.

Tulajdonságai:

Alaposan és erőteljesen eltávolítja a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, diszperziós és latex festéket vagy hasonló réteget bármilyen oldószerálló felületről. Függetlenül a felületen is megtapad.

Felhasználása:

- Ecsettel kenje fel a tisztítandó felületre, majd hagyja hatni. A lemaradó anyagról függően a hatóidő 15 és 30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több óra is. A felazult réteget spatulyával távolítsa el. Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg eltávolítása után a folyamat megismétlése.

Műveleti fotó:



MESTER
SZILIKON
ELTÁVOLÍTÓ*

100 ml



Megkötött tömítőanyagok (szilikon, akril, butil és poliuretán) eltávolítására alkalmas anyag.

Hatékonyan eltávolítja a megkötött tömítőt a különböző felületekről, lehetővé téve az újratömítést.

- Mechanikus úton távolítsa el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigye fel az eltávolító szert. 30-90 perc hatóidő után a feloldódott anyagot el kell távolítani. Indokolt esetben a hatóidő hosszabb is lehet, valamint a folyamatot meg lehet ismételni.



A *-gal megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ: GHS09
300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON: GHS05
1000 °C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS05, GHS08
TETOMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS07
PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ: GHS08
GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07
PU KOMBI RAGASZTÓ: GHS07, GHS08
ZSINDELY RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ: GHS02
BŐR ÉS CIPŐRAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS08
KONTAKT RAGASZTÓ 50 ML: GHS02, GHS07, GHS09
MŰANYAGRAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS08
EPOXY RAGASZTÓ: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
PILLANATRAGASZTÓ GEL 3 G: GHS07
TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

PROFI XXL PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08
TÉLI-NYÁRI PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
TÜZGÁTLÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
RAGASZTÓHAB KÉZI: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS: GHS02, GHS07, GHS08
KÜTGYŰRŰ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07
PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ: GHS02, GHS07
SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ: GHS07
HANNO PENÉSZŐLŐ FOLYADÉK: GHS05, GHS09
HANNO HORGANY SPRAY: GHS02, GHS07, GHS09
SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ NAPPALI-HÁLÓ: GHS05, GHS07
SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ FÜRDŐSZOBA-KONYHA: GHS05, GHS09



MESTER
FUGALEHÚZÓ
SZILIKONHOZ

egyenes fuga kialakításához




Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál egyenes fugák kialakításához a következő méretekből:

- 0-1 mm
- 3 mm
- 5 mm
- 8 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását.



MESTER
FUGALEHÚZÓ
SZILIKONHOZ

íves fuga kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekből:

- 3 mm
- 5 mm
- 8 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását.



MESTER
FUGALEHÚZÓ
AKRILHOZ

íves fuga kialakításához















Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekből:

- 3 mm
- 5 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását.



	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p>IRION XP-DELTA kinyomópisztoly</p>  	<p>Kartusokhoz használható kinyomópisztoly profi kivitelben</p>	<p>Csúcskategóriás, korrozióálló, speciális ötvözetű pisztoly profioknak és barkácsolóknak. A kartusban lévő nyomás KI/BE kapcsolható a túlfolyás és a csepegésmentes felhasználás érdekében. Állítható erőátvitel: 12:1 vagy 25:1!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba és nyomja ki az anyagot. • A nyomást ki/be lehet kapcsolni, ha szünetelteti a munkát. Az erőátvitelen is lehet változtatni. • A pisztolyt mindig tisztítsa meg a ráakadott szennyeződésektől. 	
<p>Fém kinyomópisztoly standard</p> 	<p>Kartusokhoz használható fémvázas kinyomópisztoly.</p>	<p>Barkácsolóknak ajánlott. Tolóerő: 1400N</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 310 ml-es töltetű karustushoz használja. 	
<p>Fém kinyomópisztoly profi</p> 	<p>Kartusokhoz használható fémvázas kinyomópisztoly.</p>	<p>Tartós, hosszú éveken keresztül használható. Könnyű, mégis nagyon tartós. Profioknak és barkácsolóknak is ajánlott. Utánnymás-mentes. Tolóerő: 2000N</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 310 ml-es töltetű karustushoz használja. 	
<p>IRION Metall Lite-Plus pisztoly purhabhoz</p> 	<p>Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly profi kivitelben</p>	<p>Csúcskategóriás, kiváló minőségű szerszám gumírozott fogantyúval, nem tapadó adapterrel és tűvel (PTFE bevonat). Nagy, réz nyomásszabályozó csavarral rendelkezik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Csavarja rá a pisztolyhab flakont a kinyomópisztoly csatlakozó részére és a függőlegesen, fejével lefelé tartott flakonból a pisztoly segítségével nyomja ki a habot. • A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha lecsavarta, a pisztolyt tisztító szerrel alaposan mossa át. 	
<p>Műanyag pisztoly purhabhoz</p> 	<p>Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.</p>	<p>Barkácsolóknak ajánlott. Műanyag fogantyúval, acél csővel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pistolyos kivitelű purhabjaink kinyomására. 	
<p>Fém pisztoly purhabhoz teflongolyós</p> 	<p>Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.</p>	<p>Profioknak és barkácsolóknak is ajánlott. Masszív, tartós.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pistolyos kivitelű purhabjaink kinyomására. 	

>> Hanno

Hanno

Horgany spray*

400 ml



Jellege:

95 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.

Tulajdonságai:

Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, átkegeszthető, vezeti az áramot és jól tapad.

Felhasználása:

- Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.)
- Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijavitása
- Fémfelületek rozsa elleni védelme
- Felnik, klímaszervelények felületkezelése

Műveleti fotó:



Hanno

Penészölő folyadék*

400 ml



Több mint 30 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Több száz-féle penészgomba ellen hatásos.

Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.

- Penészes, gombás kövezetek megtisztítása
- Csempék, burkolóanyagok penészmentesítése
- Gombafertőzőes fugatömítések felújítása
- Fehér falfelületek, sarkok gombátlantása



>> Schimmel

Schimmel

Penésztávollító Nappali-Háló*

750 ml



Jellege:

Klórtmentes, szagtalan, aktív oxigént tartalmazó penésztávollító anyag.

Tulajdonságai:

Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat erős, kellemetlen szag nélkül. Kiválóan hat a penész ellen, fertőtlenítő hatású aktív oxigéntartalma miatt.

Felhasználása:

- Gyerekszobába, lakóhelyiségekbe, valamint konyhába, kamrába, bútor háta mögött stb.
- Tapétára, falra, vakolatra, fára, kőre, kerámira, műanyagra, függönyre.
- Ne használja savra érzékeny anyagokra, pl. márvány, fémek vagy növények.

Műveleti fotó:



Schimmel

Penésztávollító Fürdőszoba-Konyha*

750 ml



Aktív klórt tartalmazó, azonnal ható penésztávollító folyadék.

Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat. Aktív klór tartalma miatt fehéritő és fertőtlenítő hatású.

- Lemosható felületen, mosható diszperziós falfelületen, különösen szaniter helyiségekben. Ideális szilikon fugákhoz.
- Érzékeny és színes anyagok, pl. tapéták, szőnyegek, textilák, fa és fémek felülete kifakulhat, kifehéredhet. A sérült felületű csempéken is elszíneződést okozhat.



Schimmel

Penészgátló Festék

750 ml



Penészfertőzés elleni speciális festék.

Hosszantartó védelmet nyújt a penész ellen. Oldószermentes. Kb. 15 m²-re elég. Beltéri használatra ajánlott.

- Festhető tapétára, fűrészes tapétára, meglévő diszperziós falfelületekre, hungarocell lemezekre, gipszkartonra, vakolt falra, betonra, kőre és hasonló alapokra.
- Először a penészt kell eltávolítani valamelyik SchimmelX Penésztávollítóval, utána festeni.



The advertisement features a central image of two Mester Öko product tubes. The left tube is labeled 'MESTER ÖKO SZERELÉSI RAGASZTÓ' (Mester Öko Installation Adhesive) and the right tube is labeled 'MESTER ÖKO FESTHETŐ TÖMÍTŐ' (Mester Öko Paintable Filler). Both tubes feature the Mester logo, a cartoon character with a red cap and a pencil in his mouth. The background shows a large house with a stone facade and a green field. In the top left, a globe with a tree growing on it is shown inside a white circle. A red circle with the word 'ÚJ' (New) is positioned in the center. A QR code is located in the bottom left corner.

MESTER A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT

A **MESTER** ÖKO palettája bővült!

A tavaly megjelent ÖKO Festhető Tömítő mellett új termék a környezetbarát, akril-diszperziós ÖKO Szerelési Ragasztó. Kevesebb káros anyagot bocsátanak ki. Mindkettő részben újrahasznosított műanyag kartusban található.

További információk: www.mester.hu

LEGYEN RÉSZESE A KÖRNYEZETVÉDELEMNEK!

MESTER BOLTKERESŐ

Vevőink érdekében fejlesztettük ki a korszerű és felhasználóbarát **MESTER Boltkeresőt**.

Regisztráljon a www.mester.hu-n vagy használja az itt található QR kódot!



Keresse fel a **MESTER** YouTube csatornáját, ahol egyre több hasznos művelési videót talál!
Kereső mezőbe beírandó szöveg: **mester mester**

Csatlakozzon a **MESTER** Facebook közösségéhez!




Részletek	Kép	Cikkszám	Cikknév / Specifikáció	Kosárba
		QOAKR	MESTER ÖKO Fehető Tömitő fehér 310 ml Oldószer, glikol, ftalát, izocianát, APEO mentes akril tömitő környezetkímélő csomagolásban homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére. Kiszérelés: 12 db / karton További termék információk	
		QAKR	MESTER Akрил Fehető Tömitő fehér 310 ml Akril-diszperziós, képlekenyen rugalmas tömitőanyag Kötően tapad porózus felületeken. Könnyen feldolgozható, nem folyik meg Átfesthető: diszperziós és olajbázisú festékekkel. Hőállóság: -25 °C - +80 °C Homlokzati fugák, fali hézagok, nyílászárók, ablakpárkányok stb. hézag tömitésére Kiszérelés: 12 db/karton További termék információk	
		QARB	MESTER Akрил Fehető Tömitő barna 310 ml Akril-diszperziós, képlekenyen rugalmas tömitőanyag Kötően tapad porózus felületeken. Könnyen feldolgozható, nem folyik meg Átfesthető: diszperziós és olajbázisú festékekkel. Hőállóság: -25 °C - +80 °C Homlokzati fugák, fali hézagok, nyílászárók, ablakpárkányok stb. hézag tömitésére Kiszérelés: 12 db/karton	

webshop: www.mester.hu/VISZONTELADÓKNAK

SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (honlap, Facebook, Tv, kültéri reklám, sajtó)
- > YouTube kampány
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtalálkozók támogatása
- > Szakképzés támogatása
- > Színminták, szemléltető anyagok
- > Tanácsadó füzet
- > Három szintű oktatási program
- > **MESTER** Levél (hírlevél)
- > Roadshow, árubemutatók
- > Egységpolc, kínáló tálca, termék adagoló



 OPTIMA FORMA

Infóvonal:
(1) 430-3090

www.mester.hu
www.optimaforma.hu

