
SOUDAL

TÖBB MINT 20 ÉVE MAGYARORSZÁGON

KERESKEDELMI KATALÓGUS





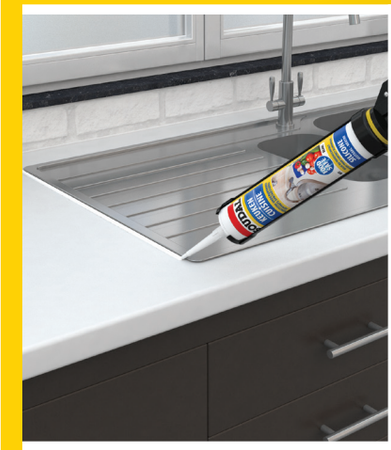



PROUD SPONSOR OF

SOUDAL lotto WorldTour Cycling Team

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 1 5/21/2021 1:19:57 PM

A Soudalról








A Soudal egy belga családi vállalkozásként indult, amelyet 1966-ban alapítottak és továbbra is az alapító Vic Swerts vezetése alatt áll. A vállalkozás egy kis regionális szilikongyártóként indult, időközben globális szereplővé nőtte ki magát az építőipari vegyianyagok területén, mint például a tömítőanyagok, ragasztók, PU habok és technikai spray-k mind a professzionális, mind a lakossági felhasználók számára. 2011-ben az Ernst & Young által szervezett nemzetközi versenyen a Soudal lett az Év Vállalkozása. Az 65 országban működő értékesítési irodákkal a Soudal nemzetközileg, több mint 3250 alkalmazottat foglalkoztat, éves forgalma több, mint 893 millió euró.


A Soudal termékeket világszerte több, mint 120 országban értékesítik és számos egyéb nemzetközileg ismert márkát is forgalmaz az építőipar számára. A Soudal megfelel az ISO 9001 Minőségi Szabványnak és ISO 14001 Környezetgazdálkodási Tanúsítványt ért el. Egy erős R & D (Research & Development) részleggel a Soudal folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a kutatásra és fejlesztésre. A vállalat mindig törekszik a legújabb környezetvédelmi és egészségügyi jogszabályoknak való megfelelésre és innovatív építési technológiák fejlesztésére.


További érdekes információk találhatóak a Soudal-ról a **www.soudal.hu** oldalon.

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 2 5/21/2021 1:20:00 PM

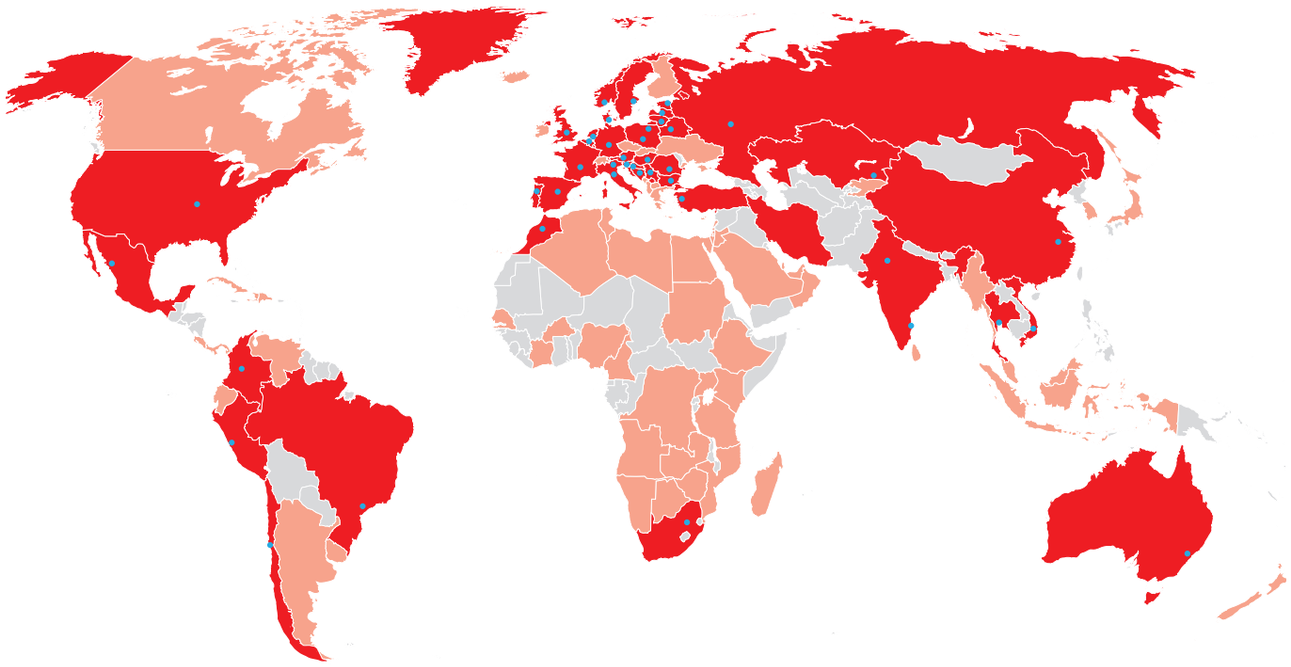

Soudal értékesítési hálózat Helyi forgalmazók Irodák

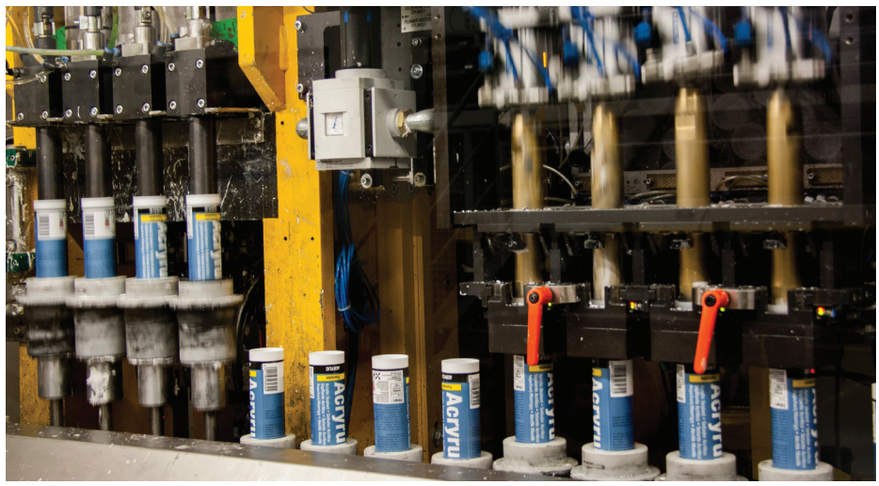

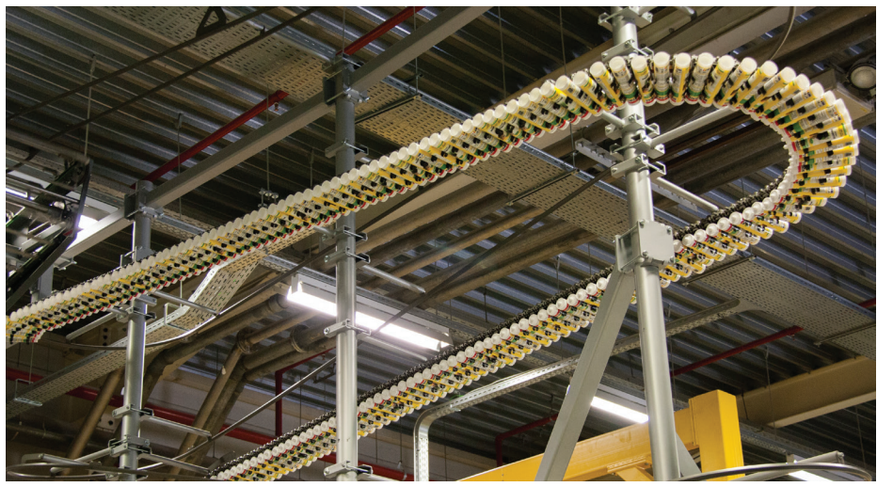

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

SOUDAL Magyarország Kft.
2040 Budaörs
Gyár u. 2.
Tel.: (+36)23/880-800
Fax: (+36)23/880-810

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 3 5/21/2021 1:20:01 PM

DIY - Csináld magad



A Soudal rövid videó klippeket gyűjtött össze (max. 90 mp) annak érdekében, hogy segítsük ügyfeleinket a megfelelő termék kiválasztásában és alkalmazásában. Minden film bemutatja a termék speciális alkalmazási módját, a szükséges eszközöket, a felület előkészítésének módját. Minden anyag megtalálható a http://soudal.lv/index.php/video-porady linkre kattintva és a közösségi média oldalakon: https://www.facebook.com/SIASOUDAL.

Ezeket mobil eszközökön is megtekinthetjük, beolvasva a QR-kódot.

Milyenek a képzési videók?

Néhány egyszerű lépésben bemutatják, hogyan kell hatékonyan, tartósan és esztétikusan tömíteni egy kádat a fürdőszobában, egy mosogatót a konyhában vagy egy külső ablakpárkányt. Megmutatják hogyan tömítsünk akrillal egy helyiségben és az ablakok, ajtók felszerelése során megmutatják hogyan alkalmazzuk helyesen az új Genius Gun adapterrel ellátott purhabot. Azt is megmutatják, hogyan lehet könnyen és biztonságosan rögzíteni egy korlátot vagy más nehéz dolgokat vegyi dűbel segítségével.

A gyűjtemény folyamatosan frissül új anyagokkal, például az eszközök megfelelő karbantartásával kapcsolatban. Rendszeresen látogassanak el a weboldalunkra és tanuljunak Önök is az új megoldásokról és termékekről.





DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 4 5/21/2021 1:20:02 PM

A Soudal mutatja az utat

Minden Soudal tömítőanyag rendelkezik egységes színkóddal, termék csoportonként



Könnyen nyitható színes kartonok

1



Könnyen beazonosítható a színkód alapján

Minden terméknek saját színe van: kék a szaniter szilikon, piros az építőipari szilikon, zöld az akril, stb.....

2



Könnyen nyitható doboz

A perforációnak köszönhetően.

3



Könnyen beazonosítható a színkód alapján

Termékazonosítás színkódok alapján a megfelelő anyagválasztásához.

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 5 5/21/2021 1:20:05 PM

Tartalom

Tömítők ..... o. 07
Általános Szilikonok ..... o. 08
Szaniter Szilikonok ..... o. 09
Akril ..... o. 10
Parkettatömítő ..... o. 11
Speciális tömítők ..... o. 12
Hobby szilikonok ..... o. 13

Fix ALL® ..... o. 14
Fix ALL® ..... o. 15
Fix ALL® X-treme Power Express ..... o. 16
Fix ALL® tubusos, ragasztószalag ..... o. 18

Tetőszigetelők ..... o. 19

T-REX ..... o. 22

Ragasztók ..... o. 24
Burkolatragasztók ..... o. 25
Szerelőragasztók ..... o. 26
Oldószeres ragasztók ..... o. 27
Faragasztók ..... o. 28
Speciális ragasztóhabok ..... o. 31
Speciális ragasztók ..... o. 32
Hobby epoxi ragasztók ..... o. 33

Speciális hibrid polimerek ..... o. 34

Purhabok ..... o. 36

Soudal Hydro System ..... o. 40

Szaniter termékek ..... o. 42

Technikai sprayk ..... o. 44

Technikai aerosolok Genius ..... o. 46

Kiegészítő termékek ..... o. 48

Kiegészítő termékek ..... o. 44

Professzionális Termék Katalógus ..... o. 52

Tömítőanyagok És Ragasztók ..... o. 52
Ms Polymer ..... o. 53
Szilikonok ..... o. 54
Akrilok ..... o. 55
Ragasztók ..... o. 56

Technikai Aerosolok ..... o. 57

https://www.soudal.hu

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 6 5/21/2021 1:20:05 PM



TÖMÍTŐK

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 7 5/21/2021 1:20:05 PM

Általános Szilikonok



UNIVERZÁLIS SZILIKON

Kiváló minőségű ecetsav tartalmú, egy komponensű szilikon tömítőanyag. Kül- és beltéren egyaránt használható. Nagyon jó tapadást biztosít a legtöbb alapfelülethez (kivéve PE, PP, Teflon). Könnyű alkalmazhatóság. Színtartó, UV álló.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Sokféle alapfelülethez alkalmazható, jó kitöltő tulajdonság, téglához, gipszkartonhoz, csempéhez, porcelánhoz és üveghez. Gépjárműipari területen szintén alkalmazható. Kiváló tömítés bel- és kültéren egyaránt.

transzparens	**154564**	15/Karton	280 ml	**5411183033498**
fehér	**153512**	15/Karton	280 ml	**5411183033504**
szürke	**109711**	15/Karton	280 ml	**5411183038547**
fekete	**103414**	15/Karton	280 ml	**5411183033726**
barna	**106553**	15/Karton	280 ml	**5411183035195**



NEUTRÁLIS SZILIKON

Tartósan rugalmas, semleges kémhatású szilikon tömítőanyag, mely alkalmas akril és más érzékeny anyagok tömítésére is (kivéve PE, PP, Teflon). Kül- és beltéren egyaránt használható. Nem festhető. UV álló. Hőállóság: -60°C és +120°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagokon: üveg, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és más építési anyagok tömítéséhez is.

transzparens	**103245**	15/Karton	280 ml	**5411183033559**
fehér	**103246**	15/Karton	280 ml	**5411183033566**
szürke	**145818**	15/Karton	280 ml	**5411183159457**
barna	**102254**	15/Karton	280 ml	**5411183411449**
fekete	**137665**	15/Karton	280 ml	**5411183013933**
bézs	**103978**	15/Karton	280 ml	**5411183001695**



NEUTRÁLIS SZILIKON TURBO

A TURBO neutrális szilikon egy gyorskötésű, szagtalan tömítőanyag, mely kiválóan tapad számos szintetikus, illetve érzékeny építőipari felületen, kültéren és beltéren egyaránt. 30 perc után nem igényel kitámasztást és nem ragad meg rajta a por. UV álló.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagokon: üveg, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és más építési anyagok tömítéséhez is.

transzparens	**132269**	12/Karton	280 ml	**5411183143838**



ÜVEGEZŐ SZILIKON

Az üvegező szilikon egy tartósan rugalmas ecetsavas tömítőanyag, amely kiváló tapadó erővel rendelkezik porózus és nem porózus építőipari felületen egyaránt, mint például: tégla, fém és fa felületek (kivéve PE, PP, Teflon). Teljes kikötés után színtartó és UV-álló.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Felhasználható üvegezési munkáknál, üveg és fa között, valamint fém, kerámia, porcelán, csempe és üveg felületeken... Kiváló tapadás korrózióméntes fémszerkezeteken is. Külső és belső felhasználásra egyaránt használható.

transzparens	**117977**	15/Karton	280 ml	**5411183085541**



DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 8 5/21/2021 1:20:07 PM

Szaniter Szilikonok



SZANITER ECETSAVAS SZILIKON

Tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon). Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-álló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól +120°C-ig.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Kiválóan alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyzókban és minden tartósan nedves helyiségben.

	transzparens	**153418**	15/Karton	280 ml	**5411183033443**
	fehér	**153419**	15/Karton	280 ml	**5411183033450**
	szürke	**124547**	15/Karton	280 ml	**5411183119956**
	bézs	**106481**	15/Karton	280 ml	**5411183035164**
	manhattan	**110586**	15/Karton	280 ml	**5411183041622**



SZANITER SZILIKON TURBO

A szaniter szilikon turbo egy rugalmas, gyorskötésű ecetsavas szilikon, amely 1 óra után víztömítő hatással rendelkezik. Hosszú távon ellenáll a nedvességnek, penészgátló adalékkal van ellátva. Alkalmas a legtöbb hagyományos építőipari felület tömítésére, padló, szaniter elemek, üveg, akril, alumínium és fa esetén is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Alkalmazható fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosdó, valamint minden tartósan nedves helyiségben. Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia, zománc, porcelán, és az akrilból készült szaniter szerelvények.

	fehér	**124150**	12/karton	280 ml	**5411183116702**

SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON

Rendkívül rugalmas neutrális tömítőanyag, mely alkalmazható akril kádakhoz és zuhanyzókhoz, valamint szintetikus anyagokhoz egyaránt (kivéve PE, PP, Teflon). Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-álló. Hőállóság -60°C-tól +120°C-ig.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Alkalmazható fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosdó, valamint minden tartósan nedves helyiségben. Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia, zománc, porcelán, és az akrilból készült szaniter szerelvények.

	transzparens	**117973**	15/Karton	280 ml	**5411183085503**
	fehér	**117974**	15/Karton	280 ml	**5411183085510**



DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 9 5/21/2021 1:20:08 PM

Akril



AKRIL

Rendkívül jó minőségű, vizes bázisú tömítőanyag. Teljes kikötés után tökéletesen festhető. Esőálló. Hőállóság: -60°C és +80°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Alkalmazható légmentes tömítőként pl.: ablakpárkány, téglafal, fal és mennyezet között, lábazat és padló között, valamint lépcsőknél.

	fehér	**154565**	15/Karton	280 ml	**5411183033467**
	szürke	**109712**	15/Karton	280 ml	**5411183038554**
	barna	**102265**	15/Karton	280 ml	**5411183411944**



AKRIL TURBO

Az Akril Express egy vizes bázisú tömítőanyag, ami 10 perc után festhető és tökéletes tapadó erővel bír minden porózus felületen, mint pl: tégla, beton, gipszkarton, fa. Elsősorban a belső dekorációs felületek kialakításához ajánlott.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rések és üregek kitöltéséhez beton, vakolt falfelületen, nyílászáró és falszerkezet, padló, plafon és oldalfalak találkozásánál.

	fehér	**153455**	12/karton	280 ml	**5411183107106**



VAKOLATJAVÍTÓ AKRIL

A vakolatjavító tömítőanyag egy akril alapú vizes/diszperziós, szemcsés szerkezetű tömítő, ami struktúráját tekintve hasonló a külső vakolathoz. Tökéletes tapadással bír minden porózus építőipari felületen, mint pl: vakolat, gipszkarton, habbeton, fa és természetes kövek (kivéve PE, PP, Teflon). Teljes kötés után festhető.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rések és üregek kitöltéséhez, beton és vakolt felületen.

	fehér	**123109**	12/karton	280 ml	**5411183108516**



KÖNNYŰ AKRIL

A Könnyű Akril egy gyorsan kötő, szuper könnyű akril alapú tömítőanyag, mely kiválóan tapad a falazatra, ásványi, illetve gipszkarton falakra, stukkóra és minden olyan porózus felületre, mely az építőiparban megtalálható. Beltéri használatra.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Hézagok, repedések kitöltésére falakon és plafonon egyaránt, csavarok esztétikai vakolása, stb. Zsugorodásmentes száradás a gipszkarton felületeken is, díszlécek körül, ablak és ajtókeretek körül, illetve dekor profilokon.

	fehér	**144588**	15/Karton	280 ml	**5411183159358**



KÖNNYŰ AKRIL TÖMÍTŐ GLETT

A gyorskötésű, könnyű akril tömítő glett, kitűnő tapadással bír minden porózus felületen. Zsugorodás mentesen feldolgozható repedések, üregek kitöltéséhez, belső falazat és födém esetén is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Hézagok, repedések kitöltésére falakon és plafonon egyaránt, csavarok esztétikai vakolása, stb. Zsugorodásmentes száradás a gipszkarton felületeken is, díszlécek körül, ablak és ajtókeretek körül, illetve dekor profilokon.

	fehér	**123774**	6/Karton	Kiszerelés 0,9 l	**5411183112018**
	fehér	**122873**		Kiszerelés 2,5 l	**5411183112025**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 10 5/21/2021 1:20:10 PM

Parkettatömítő

PARKETTATÖMÍTŐ



Kiváló minőségű, akril bázisú, parkettatömítő-anyag. Tökéletesen lakkozható és festhető is. Oldószermentes. Hőállóság: -20°C és +80°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Parketta felületén lévő kisebb repedések és rések tömítésére. Minden fa típushoz alkalmazható, akár laminált padlóhoz is. Minden hagyományos parketta felületen alkalmazható. Szegélyek, áttörések, illesztések tömítésére is alkalmas.

Átlátszó kartus a látható színekért

juhar	**111258**	15/Karton	280 ml	**5411183043596**
nyír	**113089**	15/Karton	280 ml	**5411183051133**
bükk	**111260**	15/Karton	280 ml	**5411183043619**
tölgy	**111261**	15/Karton	280 ml	**5411183043626**

cseresznye	**111259**	15/Karton	280 ml	**5411183043602**
mahagoni	**113090**	15/Karton	280 ml	**5411183051140**
világosszürke	**127175**	6/Karton	290 ml	**5411183126787**
sötétszürke	**127174**	6/Karton	290 ml	**5411183126770**
gyöngyházfehér RAL 1013	**132208**	6/Karton	290 ml	**5411183143494**



DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 11 5/21/2021 1:20:11 PM

Speciális tömítők



KÁLYHATÖMÍTŐ

A kályhatömítő egy cementbázisú tömítőanyag, mely akár 1500°C-ig hőálló tömítést biztosít. A teljes kötés után nem reped és nem töredezik. Oldószer- és azbesztmentes.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Kályhák és kazánok tömítésére; hézagok és nyílások tömítésére, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve, füstcsövek tömítésére.

	fekete	**106649**	15/Karton	280 ml	**5411183035348**



AKVÁRIUMRAGASZTÓ

Az akváriumragasztó egy tartósan rugalmas, algaálló tömítő üvegezési munkálatokhoz. Nem festhető. Hőállóság: -60°C és +200°C között. Kültérre és beltérre egyaránt használható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Szerkezeti ragasztás és javítás esetén akváriumoknál és terráriumoknál. Üvegragasztásoknál. Víznyomásnak rendkívül jól ellenáll édes és tengervíz esetén is.

	transzparens	**117985**	15/Karton	280 ml	**5411183085534**
	fekete	**105751**	15/Karton	280 ml	**5411183008809**



HŐÁLLÓ SZILIKON

A Gasket Seal egy használatra kész gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost,papír, azbeszt es gumi tömítések helyettesítőjeként minden méretben és vastagságban.Tartosan rugalmas tömítő, mely ellenall üzemanyagnak, olajnak és zsírnak, víznek és fagynak. Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, szivattyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt. Szintén használható hűtő és fűtő rendszerekben.

	fekete	**123008**	15/Karton	280 ml	**5411183107465**
	piros	**117975**	15/Karton	280 ml	**5411183085572**
	piros	**120035**	15/Karton	bliszter 60 g	**3498781004275**



REPAIR EXPRESS CEMENT

A REPAIR EXPRESS CEMENT egy szemcsés struktúrájú tömítő, mely ideális repedések, hézagok kitöltésére, sérült téglaanyagok javításához. A termék kül- és beltérre egyaránt alkalmas. Használatra kész termék, nem igényel semmilyen adalékot, vagy bármilyen nehéz szerszámot. Szilikonpisztollyal használható. Kötés után festhető, illetve csiszolható. A felületnek por- és zsírmentesnek kell lennie a termék használatát megelőzően. Ideális alkalmazási hőmérséklet +5°C és 40°C között.

	szürke	**131986**	12/Karton	280 ml	**5411183147614**



SOUDAFLEX 40 FC

Tartósan rugalmas poliuretán tömítőragasztó. Kiváló tapadással bír a legtöbb felületen, mint a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Ellenáll a magas rezgésű és dinamikus terheléseknek. Száradás után festhető.

	fehér	**102642**	12/karton	300 ml	**5411183034136**
	szürke	**146207**	12/karton	300 ml	**5411183162198**
	fekete	**102643**	12/karton	300 ml	**5411183034143**
	barna	**102641**	12/karton	300 ml	**5411183034129**
	fehér	**102486**	12/karton	600 ml	**5411183008892**
	szürke	**102485**	12/karton	600 ml	**5411183008915**
	szürke beton	**107561**	12/karton	600 ml	**5411183068230**
	barna	**108220**	12/karton	600 ml	**5411183098916**
	fekete	**104103**	12/karton	600 ml	**5411183019751**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 12 5/21/2021 1:20:12 PM

Hobby szilikonok



UNIVERZÁLIS SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható, tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon felületeken). Nem festhető. Kül és beltéren egyaránt használható. UV álló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól +120°C-ig.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Sokféle alapfelülethez alkalmazható, jó kitöltő tulajdonság, téglához, gipszkartonhoz, csempéhez, porcelánhoz és üveghez. Gépjárműipari területen szintén alkalmazható. Kiváló tömítés bel- és kültéren egyaránt.

	transzparens	**120032**	12/karton	bliszter 60 g	**5411183038219**
	fehér	**120027**	12/karton	bliszter 60 g	**5411183038226**



HŐÁLLÓ SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi tömítések helyettesítőjeként. Tartósan rugalmas tömítő, mely ellenáll az üzemanyagnak, olajnak és zsírnak, továbbá víz- és fagyálló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt. Rugalmas tömítés hűtő és fűtő rendszerekben.

	piros	**120035**	12/Karton	blister 60 g	**3498781004275**



SZANITER SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható, tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon felületeken). Nem festhető. Kül és beltéren egyaránt használható. UV álló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól +120°C-ig.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Kiválóan alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyzókban és minden tartósan nedves helyiségben.

	transzparens	**120034**	12/Karton	blister 60 g	**5411183038233**
	fehér	**120033**	12/Karton	blister 60 g	**5411183038240**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 13 5/21/2021 1:20:13 PM



Fix ALL®

ALL you need is... Fix ALL®.

Kövessen minket a
Facebook-on!
facebook.com/Soudalfixall

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 14 5/21/2021 1:20:14 PM

Fix ALL®

FIX ALL FLEXI



A FIX ALL Flexi egy kiváló minőségű, egy komponensű, kifejezetten rugalmas SMX® bázisú tömítőragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rendkívül erős tömítőragasztó fémek, műanyagok, faanyagok, kövek közé, akár közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyílászárótokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására. Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.

	fehér	**111715**	12/Karton	290 ml	**5411183045163**
	barna	**106038**	12/Karton	290 ml	**5411183017016**
	fekete	**106039**	12/Karton	290 ml	**5411183017030**
	szürke	**106037**	12/Karton	290 ml	**5411183017023**

FIX ALL CRYSTAL



A FIX ALL Crystal egy kiváló minőségű, víztiszta, egy komponensű, SMX® bázisú tömítőragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rendkívül erős tömítőragasztó fémek, műanyagok, kemények, közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására. Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.

	víztiszta	**119382**	12/Karton	290 ml	**5411183080549**

FIX ALL TURBO



A FIX ALL Turbo egy SMX® bázisú gyors kötésű ragasztó, mely 20 percen belül eléri kötési erejének 80%-át. Alkalmas szinte bármilyen felület ragasztására (kivéve PE, PP, Teflon).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Sokféle felülethez pl. beton, fém, üveg, műanyag, fa és egyéb általános építőipari felülethez, kiemelkedő, végleges ragasztó erővel.

	fehér	**126857**	12/Karton	290 ml	**5411183124639**

FIX ALL HIGH TACK



A FIX ALL High Tack egy kiváló minőségű, egykomponensű, kiemelkedő kezdeti tapadással bíró (150 kg/m²), SMX® bázisú tömítőragasztó, melynek a végső ragasztóereje 3200 kg/m².

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rendkívül erős szerkezeti ragasztás fémek, műanyagok, keményfák között, közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek, és szigetelőanyagok ragasztására. Rezgő és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és a fémiparban egyaránt.

	fehér	**119381**	12/Karton	290 ml	**5411183089532**
	CLEAR	**131747**	12/Karton	290 ml	**5411183139596**

FIX ALL X-TREME POWER



A Fix ALL X-treme Power Express egy kiváló minőségű, egykomponensű, neutrális, kötés után tartósan rugalmas SMX Hibrid Polimer bázisú tömítő-ragasztó, extrém magas 400 kg/m² kezdeti tapadással és rendkívül gyorsan felépülő kötőerővel.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Ragasztás építőipari és fémipari területen. Rugalmas ragasztás tárgyak, panelek, profilok és más általánosan előforduló felület esetén. Rugalmas ragasztás a járműiparban: buszok, vonatok, teherautók, lakóautók, utánfutók, stb.

	fehér	**154348**	12/Karton	280 ml	**5411183171671**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 15 5/21/2021 1:20:15 PM



DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 16 5/21/2021 1:20:18 PM



SZERELŐRAGASZTÓ EXTREME POWER

- **EXTRÉM ERŐS KEZDETI TAPADÁS**
- **30 perc elteltével tart**
- **Ragasztás extrém helyzetben**
- **Tartósan rugalmas**
- **MINDEN alapanyag, MINDEN alapfelület***
- **Átfesthető**
- **Kültéren és beltéren**
- **Egyenetlen felületeken is**
- **Időjárás- és vízálló**

A Fix ALL® X-Treme Power Express univerzális megoldás minden kültéri és beltéri ragasztáshoz és rögzítéshez. Minden körülmény között használható minden felületen, akár nedves felületen is. Alkalmas extrém nehéz anyagok ragasztására alátámasztás nélkül. Kezdeti tapadóereje 400 kg/m², 30 perc után tart, a felület tovább munkálható. Teljes kötés után a ragasztás sokkal erősebb.



DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 17 5/21/2021 1:20:19 PM

Fix ALL®

FIX ALL FLOOR & WALL

A Fix All Padló- és falburkolat ragasztó egy egykomponensű, nagy ragasztóerővel rendelkező, SMX® bázisú, semleges kémhatású, teljes mértékben rugalmas ragasztó. Univerzálisan alkalmazható minden alapfelületen és építőanyagon.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

A legtöbb építőanyag ragasztására porózus és tömör felületen egyaránt. Vízszintes felületen: hidegburkolat, természetes kő burkolat, szőnyeg stb. Függőleges felületen: minden falburkolat és panel, „Inox" panelek stb. Nedves felületen is alkalmazható (pl. vizes helyiségekben).



	fehér	120137	4 kg	5411183093379

Fix ALL® tubusos

FIX ALL FLEXI, CRYSTAL, TURBO, HIGH TACK



	fehér	134135	12/Karton	125 ml	5411183148070
	víztiszta	134134	12/Karton	125 ml	5411183148086
	fehér	134137	12/Karton	125 ml	5411183148094
	fehér	153977	12/Karton	125 ml	5411183170933

Fix ALL® ragasztószalag

FIX ALL ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓSZALAG

A FIX ALL Átlátszó Ragasztószalag Gyors és egyszerű megoldás különféle anyagok felszerelésére és ragasztására (üveg, tükör, csempe, kő, acél, legtöbb fém, bevonatos fa, furnér és a legtöbb műanyag). A Fix ALL Ragasztószalag biztosítja a rendkívül tartós és ellenálló tapadást a felületen, ultraerős ragasztást tesz lehetővé kültéren és beltéren egyaránt.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



	transzparens	155603	1,5 m	5411183175327

FIX ALL ULTRAERŐS RAGASZTÓSZALAG

A FIX ALL Ultraerős Ragasztószalag Gyors és egyszerű megoldás különféle anyagok felszerelésére és ragasztására (üveg, tükör, csempe, kő, acél, legtöbb fém, bevonatos fa, furnér és a legtöbb műanyag). A Fix ALL Ragasztószalag biztosítja a rendkívül tartós és ellenálló tapadást a felületen, ultraerős ragasztást tesz lehetővé kültéren és beltéren egyaránt.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



	fehér	155604	1,5 m	5411183175334

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 18 5/21/2021 1:20:22 PM



TETŐSZIGETELŐK

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 19 5/21/2021 1:20:22 PM

Tetőszigetelők

BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ



A Soudal zsindelyragasztó rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes felületekhez. Alkalmazható csempe, beton, tégla, fa, műanyag poliuretán hab, valamint számos további építési anyaghoz. Nedves alapfelületen is alkalmazható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Hidegragasztó minden bitumenes vízszigetelés, tetőcserép lezárásához, rések és repedések tömítésére, valamint ereszcsatornák összekötésére.

fekete	**106650**	15/Karton	280 ml	**5411183035355**

AQUAFIX TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ



Kiváló minőségű, kopolimer alapú, egykomponensű tömítő.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízelvezető csatornák és más épületszerkezeti elemek esetén. Rendkívül jó tapadás szinte minden homlokzati anyaghoz. (pl. fém, üveg, kő, fa stb.) Nedves felületen, valamint esőben is használható. Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére. Falszerkezetekben is alkalmazható

transzparens	**117979**	15/Karton	280 ml	**5411183085565**

COLOZINC



A Colozinc tetőlemez tömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, nagy ragasztóerejű, SMX® bázisú, vegyileg semleges tömítőragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Tökéletes ragasztó lemezfedésekhez, különösen galvanizált fém felületekhez, kerámia cserepekhez, számos más, építkezésen előforduló felülethez (kivéve PE, PP és PTFE). Jó tapadás nedves felületeken is. UV-álló, gyakorlatilag bármilyen festékkel kezelhető. Ereszcsatornák és légtechnikai csatornák csatlakozásainak tömítésére is kiválóan alkalmas.

szürke	**124898**	12/Karton	280 ml	**5411183120495**

COLOTUILE CSERÉPRAGASZTÓ



A Colotuile egy kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű poliuretán bázisú cserépragasztó, mely tömít is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Tömítésre és ragasztásra kerámia cserepekhez. Helyettesít sokféle mechanikus rögzítést. Festhető.

piros	**106335**	12/Karton	300 ml	**5411183009455**

WASSER STOP



Vízálló, rugalmas bevonat szintetikus gyanta és üvegszál erősítéssel, gyors és tartós javításokhoz minden tetőfelületen, lapostető és teraszon, még fagyos, esős időben is.

JELLEMZŐK:

Használatrakész az azonnali kárelhárításhoz Tapad minden tető felülethez: kátrány, bitumen, beton, kő, azbeszt, bádog, galvanizált fémek, üveg, stb... UV stabil és ellenáll az időjárás változásnak. Használható minden időjárási körülmény közepette, -15°C-ig, esős időben is.

FELHASZNÁLÁS:

Gyors, akár tartós tetőjavításhoz, teraszhoz, fugákhoz, stb...

szürke	**103522**	6/Karton	750 g	**5411183013087**
szürke	**104732**	4/Karton	4 kg	**5411183013643**

SILICOAT



A Silicoat egy használatra kész, színtelen, folyékony impregnáló anyag, amely ecset segítségével felhordva tartósan víztaszító hatású a külső falakon.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Megvédi a nedvességtől a külső falakat, téglát, betont, természetes követ, mészkövet, homokkövet, cserepet.

transzparens	**101076**	6/Karton	1 l	**5411183030985**
transzparens	**100183**	4/Karton	5 l	**5411183194052**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 20 5/21/2021 1:20:24 PM

Tetőszigetelők



SOUDABAND

A Soudaband egy öntapadó tömítőszalag, bitumen elasztomer anyagból készült alumínium fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, ereszcsatornák) összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére szolgál. Gyors eredményt érhetünk el vele.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

• Bitumenbázisú tetőanyagokhoz, minden fajta építőanyaghoz. • Hasadékok, repedések, rések elzárásával azok vízállóvá, az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóvá tehetők. • Tetőelemek (kémény, tetőablakok, kupolák, szigetelőelemek) körüli hézagok kitöltésére. • Vízelvezető csatornák tömítésére. • Összeillesztésnél keletkezett hézagok lefedésére.

	graphit	**101613**	7,5 cm x 10 m	**5411183032057**
	graphit	**101614**	10 cm x 10 m	**5411183032040**
	graphit	**108218**	15 cm x 10 m	**5411183030503**
	graphit	**101154**	22,5 cm x 10 m	**5411183031258**
	graphit	**108140**	30 cm x 10 m	**5411183030121**
	alu	**106913**	5 cm x 10 m	**5411183035614**
	alu	**101161**	7,5 cm x 10 m	**5411183031265**
	alu	**101182**	10 cm x 10 m	**5411183042797**
	alu	**101187**	15 cm x 10 m	**5411183042803**
	alu	**101194**	22,5 cm x 10 m	**5411183042810**
	alu	**101195**	30 cm x 10 m	**5411183042827**
	terrakotta	**101618**	7,5 cm x 10 m	**5411183032033**
	terrakotta	**108141**	10 cm x 10 m	**5411183030138**
	terrakotta	**100011**	15 cm x 10 m	**5411183031173**
	terrakotta	**108142**	22,5 cm x 10 m	**5411183030145**
	terrakotta	**108086**	30 cm x 10 m	**5411183029774**
	barna	**121856**	7,5 cm x 10 m	**5411183101814**
	barna	**121855**	10 cm x 10 m	**5411183101807**
	barna	**121852**	15 cm x 10 m	**5411183101777**
	barna	**121853**	22,5 cm x 10 m	**5411183101784**
	barna	**121854**	30 cm x 10 m	**5411183101791**



BUTYBAND ALU

A BUTYBAND ALU egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm) ellátott alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás hatásaival szemben ellenállóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések) tömítésére, lezárására.
- Vízelvezető csatornák tömítésére.
- Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.
- Üvegszerkezetek tömítésére.
- Bádog átfedések és repedések tömítésére a konténergyártásban, lakókocsigyártásban és fémszerkezetekben.
- Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére.
- Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra.

	alu	**111083**	7,5 cm x 10 m	**5411183042155**
	alu	**111084**	10 cm x 10 m	**5411183042797**
	alu	**111085**	15 cm x 10 m	**5411183042803**
	alu	**111086**	22,5 cm x 10 m	**5411183042810**
	alu	**111087**	30 cm x 10 m	**5411183042827**
	graphit	**111088**	7,5 cm x 10 m	**5411183042834**
	graphit	**111089**	10 cm x 10 m	**5411183042841**
	graphit	**111090**	15 cm x 10 m	**5411183042858**
	graphit	**111091**	22,5 cm x 10 m	**5411183042865**
	graphit	**111092**	30 cm x 10 m	**5411183042872**



DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 21 5/21/2021 1:20:24 PM



T-REX®
GLUE

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 22 5/21/2021 1:20:25 PM

Szálerősített szerelőragasztó

T-REX ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ



- Szálerősített vízbázisú szerelőragasztó
- Azonnali tartóereje 350 kg/m²
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Az egyik felület legyen nedvszívó
- Kül és beltérre egyaránt
- Helyettesíti a csavart, szeget. Nincs szükség mechanikus alátámasztásra.

Képes rögzíteni nehéz anyagokat, úgy mint: tégla, padló és csempelap, természetes kövek, beton elemek, gipszkarton, fa rétegelt és tömör lemezek, MDF és OSB lemez, PVC és polisztirol. Nem tartalmaz oldószert. Festhető. Könnyen tisztítható. Szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.

125931	12/Karton	380 g	**5411183123373**

T-REX GYORSKÖTÉSŰ



- Szálerősített oldószer tartalmú kontaktragasztó
- Nyitott idő - kb. 5 perc
- Azonnali tartóereje 125 kg/m²
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Alkalmas a legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó felülethez
- Kül- és Beltérre egyaránt
- Hézagkitöltő Vízálló ragasztáshoz is.

Ragaszt minden kémiailag ellenálló, porózus és nem porózus anyagot, úgy mint: beton, kerámia, fém, üveg, parafa, fa, a legtöbb műanyag (kivéve polisztirol), gipszkarton, OSB, MDF, stb. Teljes kötés 24 óra alatt.

125932	12/Karton	380 g	**5411183123380**

T-REX TRANSZPARENS



- Szálerősített vízbázisú szerelőragasztó
- Teljes kötés után átlátszó
- Azonnali tartóereje 125 kg/m²
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Az egyik felület legyen nedvszívó
- Kül és Beltérre egyartánt
- Hézagkitöltő
- Nagyon alacsony károsanyag kibocsájtás EC1 Plus

Képes megtartani szerkezeti és dekorációs anyagokat, úgy mint: Falazó és dekorációs panelek, fa, polysztirol, fém, kerámia, üveg, gipszkarton, parafa alapú anyagokat, PVC csatornát, Festhető, könnyen tisztítható, szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.

125933	12/Karton	310 g	**5411183123397**

T-REX EXTREME POWER



- SMX Polimer alapú szálerősített ragasztó
- Azonnali tartóereje 400 kg/m²
- Tartós, rugalmas kötés
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Ragaszt nagyon nehéz anyagokat is, alátámasztás nélkül
- Kül- és beltérre egyaránt

Valamennyi fajta felülethez és anyaghoz. Alkalmas tetőfedő anyagok (tetőfedő lemezek, tetőcserepek, ereszek) ragasztásához. Lehetővé teszi nehéz elemek: téglák, kerámialapok, kőlapok, beton idomok és könnyű gipszkarton lapok, kemény farostlemezek, rétegelt lemezek, MDF lemezek, fa, PVC és habszivacs rögzítését. Festhető, könnyen tisztítható, szagtalan. A teljes megkeményedés 24 óra elteltével.

146055	12/Karton	290 ml	**5411183161856**

Egyedülálló technológia

Szerelőragasztó

szálerősített

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 23 5/21/2021 1:20:26 PM



RAGASZTÓK

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 24 5/21/2021 1:20:26 PM

Burkolatragasztók

PARAFARAGASZTÓ 22A

A 22A Parafaragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely alkalmas a parafa (fal és padló) ragasztására.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Falburkolati és padlóburkolati parafa ragasztásához.
- Padlófűtéshez is alkalmazható.
- Alapszigetelésként funkcionáló tekercsben lévő parafához is.



100014	6/Karton	1 kg	**5411183002357**
100015		5 kg	**5411183083257**

CSEMPERAGASZTÓ 24A



A 24A vízálló csemperagasztó erős tapadással beltéri rögzítésekhez, falra és padlóburkolatokhoz. Rugalmas és ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek. Padlófűtésnél is használható. Elérhető 280 ml kiszerelésben is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Burkoló padlólapok rögzítéséhez minden felületen pl.: vakolaton, téglán, betonon, gipszkartonon stb. Képes megragadni a régi csempe felületén „csempe a csempén" módszerrel (max. 20cm x 20cm).



129175	15/karton	280 ml	**5411183133594**
107753	6/karton	1 kg	**5411183028760**
107752		5 kg	**5411183028753**
107751		15 kg	**5411183028746**

PADLÓBURKOLATRAGASZTÓ 26A

A 26A padlóburkolat ragasztó egy azonnal felhasználható oldószermentes, erős ragasztóanyag, mely hosszú nyitott idővel rendelkezik. Alkalmas többféle padlóburkolat rögzítésére.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Mindenfajta padlóburkolathoz alkalmas ragasztó, mint például: szivacsos szőnyeg, vinyl és PVC bázisú padlóburkolat, vízszigetelő burkolatokhoz, linóleumhoz, porózus felületre: beton, gipsz, kő, fa, és karton.



104455	6/karton	1 kg	**5411183013261**
107642		5 kg	**5411183028395**
107643		15 kg	**5411183028401**

POLISZTIROLRAGASZTÓ 28A

A 28A Polisztirolragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely lehetővé teszi a polisztirol anyagok ragasztását egyenetlen felületre is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Kemény és lágy polisztirol ragasztásához.
- Szintetikus habok ragasztására is.
- Polisztirol mennyezeti elemek ragasztásához.
- Fal és padló szigetelőhabok ragasztásához.
- Zárólécek ragasztásához



107536	6/karton	1 kg	**5411183028043**
107749		5kg	**5411183028586**
105534		15 kg	**5411183005440**



DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 25 5/21/2021 1:20:27 PM

Szerelőragasztók

TÜKÖRRAGASZTÓ 47A



A 47A tükörragasztó egy használatra kész, szintetikus gyanta alapú ragasztó. Nagy kötőerő és kiváló ragasztóképesség minden építőipari alapfelületen (kivéve PE, PP és Teflon felületeken). Alapozást nem igényel.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Tükörragasztásra, szinte minden alapfelületen, mint például beton, tégla, vakolat, terméskő, csempe, fa, PVC és más szintetikus anyagok (üveg, fém) Vigyázat! Az egyik felületnek porózusnak kell lennie. A 47A tükörragasztó nem marja meg a tükrök hátsó bevonatát, de előzetes kompatibilitás teszt elvégzése javasolt. Fürdőszobában tükör ragasztása esetén horizontálisan kell felhordani a ragasztót.

117981	15/Karton	280 ml	**5411183085527**

NEOPRÉN SZERELŐRAGASZTÓ 48A



Gyors kötésű, oldószeres vízálló szerelőragasztó polikloroprén, valamint szintetikus gyanta bázissal. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagon (kivéve PE, PP és Teflon). Figyelem! Agresszív ragasztó, ne használja polisztirol elemek és MDF-ből készült profilok ragasztására. Javaslunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Fa, PVC, padló szegélylécek, falpanelek, profilok, küszöbök, és más fából készült dekorációs anyagok, farostlemez, furnérlemez elemek, fém stb. ragasztására.

103221	12/Karton	280 ml	**5411183033474**

UNIVERZÁLIS SZERELŐRAGASZTÓ 49A



Gyorskötésű szerelőragasztó, szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres ragasztó paszta, amely polisztirol ragasztására is alkalmazható. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagon (kivéve PE, PP és Teflon). Egyenetlen felületeken réskitöltésre kiválóan alkalmas. Javaslunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Polisztirol és poliuretán lécek, padló szegélylécek, panelek, profilok, parafa, műanyagok, fa, fém stb. ragasztására.

118871	12/Karton	280 ml	**5411183088115**

50A DÍSZLÉC- ÉS ROZETTARAGASZTÓ



Gyorskötésű, oldószermentes, fehér színű, akril bázisú szerelőragasztó. Kiváló tapadást biztosít minden tradicionális építőipari felületen (kivéve PE, PP, Teflon és bitumenes alapfelület). Alkalmazható polisztirolhoz, poliuretánhoz és más dekorációs anyagokhoz.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Ppolisztirol, poliuretán léceknél, karnisoknál, rozettáknál, léceknél, paneleknél. Dekorációs anyagok, furnérlemez ragasztása betonra, porózus és nem porózus felületen egyaránt, tégla, vakolat, fa, préselt lemez stb... Figyelem! Legalább az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

111716	15/Karton	280 ml	**5411183045156**

EXTRA ERŐS RAGASZTÓ MONTAGE FIX



A Soudal Montage Fix egy nagy erejű, oldószermentes építőipari ragasztó, kiemelkedően magas kezdeti tapadóerővel (>125 kg/m²). Nehéz tárgyak rögzítésére, szeg és csavar használata nélkül.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Fa, műanyag, fém, kő, polisztirollemez, beton, gipszkarton, faforgácslap, stb. ragasztására (kivéve PE, PP és Teflon). Az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

123108	12/Karton	280 ml	**5411183107878**

EXTRA ERŐS RAGASZTÓ MONTAGE FIX CLEAR



Gyorskötésű, oldószeres, szintetikus kaucsuk bázisú, víztiszta szerelőragasztó, magas azonnali tapadóerővel.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Ragaszt számos dekoratív anyagot, fát, fémet, polisztirolt, poliuretánt és egyéb műanyagot, természetes követ, stb. A legtöbb építési felülethez, mint például téglához, betonhoz, vakolathoz, gipszkartonhoz, fához és fatartalmú anyagokhoz, nem nedvszívó felületekhez is alkalmas.

145817	12/Karton	280 ml	**5411183159396**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 26 5/21/2021 1:20:28 PM

Oldószeres ragasztók



PVC RAGASZTÓ 42A

A 42A PVC Ragasztó egy folyékony ragasztó, PVC bázissal és oldószerrel.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Minden típusú kemény PVC ragasztásához.
- Magasnyomású PVC csövek ragasztásához.
- PVC csatorna és csővezetékek ragasztásához.

100030	100/Karton	50 ml	**5411183000667**
100031	12/Karton	250 ml	**5411183096332**
100028	6/Karton	1 l	**5411183000704**



KONTAKTRAGASZTÓ 140 LQ

A 140LQ egy használatra kész, polikloroprén bázisú kontaktragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Akár nem porózus felületek ragasztásához is.
- Szintetikus anyagok ragasztására pl. fa, fém, gumi, bőr, műbőr, parafa, stb.

100033	10/Karton	50 ml	**5411183001336**
111568	10/Karton	125 ml	**5411183044708**
125777	6/Karton	750 ml	**5411183122543**
125776	4/Karton	5 l	**5411183122567**



KONTAKT RAGASZTÓ 45A POLISZTIROLHOZ

A 45A kontaktragasztó egy szintetikus gumi bázisú folyadék, kifejezetten vegyileg érzékeny felületek ragasztásához, mint: polisztirol, gumi, bőr, műanyagok stb. A hosszú nyitott idő miatt alkalmas táblák, lapok ragasztásához. Kötés után páraálló.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Polisztirol, poliuretán és egyéb érzékeny műanyagok ragasztásához porózus és nem porózus felületekhez egyaránt: fém, fa, műanyag, kerámia stb. Habszivacs, gumi, bőr, műbőr, parafa, filc, stb. ragasztásához.

104122	6/Karton	750 ml	**5411183002401**




TIXOTRÓP KONTAKT RAGASZTÓ 170 TX

Szintetikus gumi bázisú, univerzális, gyorsan száradó, gél állagú ragasztó, magas végső ragasztóerővel. Állaga miatt nem csúszik el a függőleges felületeken sem. Hőálló 80°C-ig. Párazáró kötés után.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Lapok, lemezek, ragasztására, fémből, fából, rétegelt lemezből stb... Filc, gumi, műanyag, szivacs, bőr, műbőr, parafa stb ragasztására.

104808	10/Karton	50 ml	**5411183003354**
111569	10/Karton	125 ml	**5411183044715**
125778	6/Karton	750 ml	**5411183122574**
125779	4/Karton	5 l	**5411183122581**



CYANOFIX 84A

A Cyanofix pillanatragasztó egy rendkívül erős és gyorskötésű ragasztó, cyanoakril bázissal.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is.

118049	12/Karton	20 g	**5411183085800**
128474	12/Karton	3 g	**5411183128514**



CYANOGEL

A Cyanogél egy rendkívül erős és gyorskötésű pillanatragasztó, cyanoakril bázissal.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is.

119519	12/Karton	3 g	**5411183089907**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 27 5/21/2021 1:20:29 PM

Faragasztók

SZUPERGYORS FARAGASZTÓ 64A - D2



Egykomponensű, D2-es besorolású, használatra kész, rendkívüli gyorskötésű, diszperziós bázisú faragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Puhafa fajták, karton, papír, valamint faszerkezetek ragasztásához is.

124664	12/Karton	250 g	**5411183118836**
124663	6/Karton	750 g	**5411183118843**
100052		5 kg	**5411183001251**

FARAGASZTÓ 65A - D3



Egykomponensű, D3-as besorolású, használatra kész, rendkívüli gyorskötésű, diszperziós bázisú vízálló faragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Tölgyek és egzotikus fafajták ragasztásához, valamint faszerkezetek ragasztásához is.
- Szendvicspanelek ragasztásához.

124666	12/Karton	250 g	**5411183118850**
124665	6/Karton	750 g	**5411183118867**
100060		5 kg	**5411183001305**

POLIURETÁN FARAGASZTÓ 66A - D4



A 66A poliuretán faragasztó egy gyorskötésű, egykomponensű, D4-es használatra kész, erősen vízálló poliuretán ragasztó mely páratartalom illetve a nedves felületek hatására habosodik, kitölti az egyenetlen felületeket.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Mindenféle fa ragasztásához, tölgyhöz, és egzotikus fafajtákhoz is. Rétegelt lemez, faforgácslap, furnér, MDF ragasztásához. Alkalmas szerkezeti tartóelemek ragasztáshoz is.

124661	12/Karton	250 g	**5411183118874**
124662	6/Karton	750 g	**5411183118881**
100057		5 kg	**5411183001275**

DISZPERZIÓS PARKETTARAGASZTÓ 68A



A 68A diszperziós parkettaragasztó egy oldószermentes parkettaragasztó, amely többféle parketta fajtához alkalmazható. Porózus és nem porózus alapfelületre, illetve erősen nedvszívó alapfelületre is ajánlott.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Univerzális alkalmazhatóság, többféle parketta fajtához felhasználható,pl laminált-, csaphornyos-, mozaik parketták és hajópadlók. Vékony és vastag parkettához, de csak csaphornyos kivitelűekhez (6-8 mm).

100063	6/Karton	1 kg	**5411183002425**
113332		5 kg	**5411183051508**
113333		15 kg	**5411183051515**

PARKETTARAGASZTÓ 69A



A 69A parkettaragasztó egy oldószeres parkettaragasztó, amely a legtöbb parketta fajtához alkalmazható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Univerzális alkalmazhatóság, sokféle parkettához használható, pl: laminált-, csaphorgonyos-, mozaik parketták és hajópadlók. Porózus és nem porózus alapfelületekhez egyaránt ajánlott. Erősen nedvszívó vagy porózus felületekhez úgy, mint OSB vagy hajópadló ragasztásához. Vékony és vastag parkettához egyaránt használható.

100066		5 kg	**5411183169050**
100067		13 kg	**5411183869134**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 28 5/21/2021 1:20:30 PM

SOUDAL

www.soudal.hu

Új!



A Soudal ragasztóhab családja piacvezető Magyarországon

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 29 5/21/2021 1:20:34 PM

Soudabond Turbo Ragasztóhab

1-3min

Villámgyors! 1-3 percen belül kiválóan tapad, remekül használható.

no mixing

Használatra kész: nincs szükség vízre, elektromosságra, kevergetésre

14m²

1 flakon = 14 m² táblás burkolat ragasztása

1 = 25kg

1 flakon = 25 kg zsákos ragasztó

ÉPÍTKEZÉS



HŐSZIGETELÉS



RÖGZÍTÉS



Gipszkarton Ragasztóhab



1 kézzel használható és visszazárható kézi ragasztóhab

12m²

1 flakon = 12 m² táblás burkolat ragasztása

750 ML = 25 KG

1 flakon = 25 kg zsákos ragasztó



DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 30 5/21/2021 1:20:38 PM

Speciális ragasztóhabok

SOUDABOND TURBO RAGASZTÓHAB



A Soudabond Turbo villámgyors ragasztóhab. Egy gyorskötésű, használatra kész, egykomponensű, poliuretán ragasztóhab mely tiszta, hatékony és gazdaságos módon biztosítja a szigetelő lapok és gipszkarton táblák végleges rögzítését.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Könnyű díszítő elemek, díszlécek, stukkók, szegők ragasztása falakhoz és mennyezetekre
- 1,5 m^2-nél kisebb gipszkarton táblák és szigetelő lapok gyors, hatékony és gazdaságos végleges rögzítése
- Alkalmas gipszkarton lapok, gipszrost lapok ragasztására és más szárazépítészeti kivitelezésre
- Alkalmas polisztirén (EPS+XPS), poliuretán (PUR, PIR) és fenolgyantahab alapú szigetelőtáblák ragasztására
- Alkalmas precíziós téglák (pórusbeton, mészhomok, gipsz stb.) ragasztására terheletlen falak építéséhez, úgymint beltéri válaszfalak, előtét falak, stb.
- Alkalmas üregek, rések, hézagok kitöltésére szigetelőlapok között.

153084	pisztoly	750 ml	**5411183168480**

SOUDABOND TURBO GENIUS GUN



A Soudabond Turbo Genius Gun egy gyorskötésű, használatra kész, poliuretán ragasztóhab, a speciálisan tervezett és szabadalmaztatott Genius Gun kialakítás biztosítja precíz adagolhatóságot és szükségtelenné teszi további pisztoly használatát.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- használatra kész előkészítés nélkül • minden általános építőipari felületen megtapad például beton, fa, fém és műanyagok (kivéve PE, PP, PTFE), akár nedves felületen is használható
- Hőszigetelő táblák (lábazati, beltéri, terheletlen kültéri)
- Gipszkarton
- Dekorációs elemek
- Mennyezeti és fali stukkók
- Lábazati szegők és díszlécek
- Beltéri terheletlen válaszfalak

155968	genius gun	750 ml	**5411183175839**

SOUDABOND EASY GENIUS GUN



Egykomponensű, B2-es besorolású, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Tégla és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

121419	genius gun	750 ml	**5411183092150**

SOUDABOND EASY PISZTOLYHAB



Egykomponensű, B2-es besorolású, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Tégla és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

123126	pisztoly	750 ml	**5411183108608**
137975	pisztoly -10°C	750 ml	**5411183155862**

GIPSZKARTON RAGASZTÓHAB



A Soudal Genius Gun Gipszkarton Ragasztóhab egy használatra kész, egykomponensű, poliuretán ragasztóhab, mely tiszta, hatékony és gazdaságos módon biztosítja szigetelő lapok és gipszkarton táblák végleges rögzítését.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Gipszkarton táblák és szigetelő lapok gyors, hatékony és gazdaságos végleges rögzítése
- Alkalmas gipszkarton lapok, gipszrost lapok ragasztására és más szárazépítészeti kivitelezésre
- Alkalmas polisztirén (EPS+XPS), poliuretán (PUR, PIR) és fenolgyantahab alapú szigetelőtáblák ragasztására
- Alkalmas precíziós téglák (pórusbeton, mészhomok, gipsz, stb.) ragasztására terheletlen falak építéséhez, úgymint beltéri válaszfalak, előtét falak, stb.
- Alkalmas üregek, rések, hézagok kitöltésére szigetelőlapok között

152935	genius gun	750 ml	**5411183168015**

SOUDATHERM RAGASZTÓHAB



A Soudatherm egy használatra kész, B1-es, egykomponensű, önexpanziónáló, poliuretán ragasztóhab, polisztirol hablemezek, egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához, -5°C-ig használható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Homlokzat, hőszigetelő anyagok ragasztásához
- Polisztirol keményhab lemezek ragasztására, mint külső szigetelés DIN 4108-2 (Nem alkalmazható víznyomás esetén).
- Szigetelő és csatornaelemek rögzítésére

120405	pisztoly	750 ml	**5411183094420**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 31 5/21/2021 1:20:39 PM

Speciális ragasztók

MITRE KIT



?

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

?

154554	aeroszol	200 ml	**5411183172456**

CONTACT SPRAY



A Contact Spray egy használatra kész, univerzális neoprén ragasztó spray. Jellemzői: Egyoldalú ragasztással ideiglenes, kétoldalú ragasztással pedig stabil ragasztószilárdsággal rendelkezik.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Kényelmes ideiglenes vagy hosszútávú ragasztás papír, karton, fotók és plakátokon. Alkalmas lemez, parafa, beton, bőr, üveg és fém kötésére.

132675	aeroszol	300 ml	**5411183152533**

SOUDAFIX P300SF - VEGYIDŰBEL



Poliészter bázisú vegyidűbel, nehéz tárgyak feszültségmentes rögzítéséhez. Terhelhetősége 1400 kg/dűbel betonban, könnyű és lyukacsos téglában. Javításhoz beton elemek esetén (szürke szín). Teljes kötés 45 perc (20°C).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Korlátok, kerítések, fűtőtestek, klíma, rácsok, antennák, napellenzők, előtetők, konzolok, stb. rögzítésére.

124953	12/Karton	280 ml	**5411183120778**

SOUDAFIX VE400SF



Szupergyors kötésű vegyi dűbel. Nem indukál feszültséget a szerkezetben, fagypont alatt is alkalmazható. Víz alatt is használható. ETA (European Technical Approval) által jóváhagyva.
Alkalmazási hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között.

117474	standard	12 /Doboz	**280ml**	**5411183083776**

KEVERŐSZÁR



5 csőr/csomag keverőszár a vegyidűbelhez.

117375	5 db.	**5411183083042**

SZITAHÜVELY



5 hüvely/csomag 13x85 mm szitahüvely, lyukacsos téglához. alkalmas 6-10 mm szárakhoz. Optimalizálja az anyagfelhasználást es lehetővé teszi a legjobb ragasztóerő kialakulását.

117431	5 db.	**5411183083486**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 32 5/21/2021 1:20:41 PM

Hobby epoxi ragasztók



EPOXY RAPID

Ragasztja a fém, fa, farostlemez, kerámia, üveg, legtöbb műanyag, bőr, gumi, szövet felületeket, valamint a száraz betont és építési anyagokat. Vízálló, szuper erős, gyors kötés. Ellenáll a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

124683	12/Karton	20 g	**5411183078345**



EPOXY EXTRA STRONG

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa, bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

124850	12/Karton	30 g	**5411183078338**



EPOXY PLASTIC STEEL 83A

Ragasztja az alumínium, réz, acél (rozsdamentes acél), fa, műanyag (kivéve PE, PP), porcelán, kerámia, égetett agyag, üveg,kő, beton felületeket. Gyorsan köt, vízálló, ellenáll a -40°C és +120°C közötti hőmérsékletnek. Ideális ragasztáshoz, javításhoz, hideg hegesztéshez, lyukak és rések tömítéséhez csövekben és járműveknél egyaránt.

124851	12/Karton	57 g	**5411183078376**



EPOXY LIQUID STEEL

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa, bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

124932	12/Karton	30 g	**5411183078369**



EPOFIX 82A

Transzparens, kétkomponensű epoxy hobby ragasztó, fecskendős kivitelben. Jellemzője a gyors kötés, nagy ragasztóerővel. Számos anyag ragasztásához: porcelán, fém, fa, kerámia, üveg, műanyaghoz stb.

127295	12/Karton	24 ml	**5411183078383**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 33 5/21/2021 1:20:43 PM



ÚJ

SPECIÁLIS HIBRID POLIMEREK

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 34 5/21/2021 1:20:43 PM

Speciális hibrid polimerek



POOL FIX

A Pool Fix egy kiváló minőségű, kristálytiszta, semleges, rugalmas, egykomponensű SMX polimer alapú tömítőragasztó. Kitűnő ragasztás szinte minden felületre, akár nedves körülmények között is. Teljes kötés után tartósan rugalmas marad. Festhető, nem tartalmaz oldószereket, izocianátot, halogént és savakat.

ALKALMAZÁSA:

Mozaik csempék, kerámiák, beton lépcsők ragasztása és tömítése, sérült fém és poliészter felületek javítása.
Színe: világoskék, teljes kötés után átlátszó.

	transzparens	**132196**	6/Karton	290 ml	**5411183142008**



GREEN FIX

A Green Fix egy nagy nyírószilárdságú SMX hibrid polimer ragasztó. Alkalmas kültéri és beltéri használatra egyaránt. Könnyen alkalmazható, teljes kötés után tartósan elasztikus marad.

ALKALMAZÁSA:

Mesterséges fű ragasztására a legtöbb típusú felületen (kivéve PE, PP, PTFE és bitumen). Nem alkalmas hivatásos sportpályákra.

	zöld	**144701**	6/Karton	290 ml	**5411183160033**



METAL FIX

A Metal Fix egy rendkívül erős SMX polimer alapú ragasztó, kiemelkedő kezdeti szilárdsággal (> 150kg/m²). Alkalmas nehéz anyagok mechanikai rögzítésére. Nem igényel alapozót. Nedves alapfelületen is alkalmazható. Teljes kötés után rugalmas marad. Vizes bázisú festékekkel festhető. Ellenáll az UV-nak és a külső környezeti tényezőknek is.

ALKALMAZÁSA:

Fémfelületek ragasztására az építőiparban.

	szürke	**132436**	6/Karton	290 ml	**5411183126510**



MIRROR FIX

A Mirror Fix egy kiváló minőségű, semleges, egykomponensű SMX polimer bázisú ragasztó. Kompatibilis az összes tükör típussal. Nem igényel alapozót. Nem tartalmaz oldószert, izocianátot és szilikont, melynek köszönhetően nem áll fenn a tükör felületének roncsolása.

ALKALMAZÁSA:

Minden típusú tükör ragasztására és tömítésére.

	fehér	**132437**	6/Karton	290 ml	**5411183144002**



ZINC FIX

A Cink Fix egy kiváló minőségű, semleges, rugalmas, egykomponensű SMX hibrid polimer alapú tömítőanyag. Nem igényel alapozót. Nedves alapfelületen is alkalmazható. Teljes kötés után rugalmas marad. Vizes bázisú festékekkel festhető. Ellenáll az UV-nak és a külső környezeti tényezőknek is.

ALKALMAZÁSA:

Ereszcsatorna rendszerek ragasztása és tömítése, nem porózus alapfelületeken is.

	cink szürke	**134631**	6/Karton	290 ml	**5411183030107**



ULTRA REPAIR ADHESIVE

Az Ultra Repair Adhesive egy kiváló minőségű, átlátszó, semleges, rugalmas, egykomponensű SMX® bázisú ragasztó. Rendkívül erős, az alkalmazás után 1,5 órával már terhelhető. Teljes kötés után rugalmas marad.

ALKALMAZÁSA:

A leggyakoribb anyagok, például a gumi, bőr, műbőr, parafa, műanyag felületekre. Szintén alkalmas üveg, polikarbonát, PMMA, porcelán, kerámia ragasztására.

	transzparens	**137316**	10/Karton	20 ml	**5411183077492**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 35 5/21/2021 1:20:44 PM



PURHABOK

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 36 5/21/2021 1:20:44 PM

Purhabok



PURHAB GENIUS GUN

Egykomponensű, Genius Gun adapterrel szerelt, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő PU hab nagy tágulási képességgel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, tégla, kő és mázolt felületekhez. A „téli" változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10°C fokig).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablakkeretnél és párkánynál. Lyukak és rések tömítésére. Alkalmazható csőáttörések, kábel átvezetések szigetelésére és rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz- és csatornahálózatok szigeteléseként.

109710	genius gun	300 ml	**5411183038530**
103249	genius gun	500 ml	**5411183033573**
103250	genius gun	750 ml	**5411183033580**
108895	genius gun -10°C	750 ml	**5411183037359**



SOUDAFOAM COMFORT

Alacsony terjedésű, minden évszakban használható Genius Gun adapterrel szerelt szerelőhab, ami precíz adagolást és visszazárhatóságot tesz lehetővé minden alkalommal, amikor a munka szünetel. A csomagolás lehetővé teszi, hogy a részben kiürült terméket későbbi használatra félretegyük anélkül, hogy a szelep sérülne, eltömődne. Kényelmesen és biztonságosan használható akár egy kézzel is, akár egy profi pisztoly. Az univerzális, négy évszakos összetétel lehetővé teszi a széles hőmérséklet tartományban való felhasználását -10°C és+30°C között.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Általános hang és hőszigetelésre, tömítésre, falazat, födém, kádak, zuhanytálcák, kábel és csőátvezetések, fűtési elemekhez.

123911	genius gun	750 ml	**5411183108592**



AKNA PURHAB

Az AKNA PURHAB egy használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, olajnak, baktériumoknak és a természetben előforduló savaknak.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.
- Földfelszín alatti csőáttörések lezárására.
- Üregek kitöltésére.

127287	genius gun	750 ml	**5411183126176**



DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 37 5/21/2021 1:20:46 PM

Pisztolyhabok



PISZTOLYHAB DIY YELLOW

Egykomponensű, magas teljesítményű, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő pisztolyhab, alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, tégla, kő, mázolt felületekhez. A „téli" változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10°C fokig).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablak keretnél és párkánynál. Lyukak és rések tömítésére. Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához. Alkalmazható csőáttörések, kábel átvezetések szigetelésére, rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatok szigeteléseként.

122880	pisztoly	750 ml	**5411183107250**
123013	pisztoly (-10°C)	750 ml	**5411183107403**



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

A Soudal P60 pisztolyhab egy egykomponensű, használatra kész poliuretán hab. Alapváltozata csavaros rendszerű, hagyományos PU-pisztolyokhoz. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP). Magas hő és hangszigetelő érték, kiváló szerkezet és rendkívül jó stabilitás jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan az ózonrétegre. A különleges „téli" változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszerű változata biztosítja a fémpalack gyors rögzítését az erre alkalmas CLICK&FIX pisztoly teflon tányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és fűtéstechnikában a szigeteléshez hangszigetelő rétegként.

Szuper feszes szelep

103244	pisztoly	750 ml	**5411183033542**
108896	pisztoly (-10°C)	750 ml	**5411183037366**
117913	click	750 ml	**5411183085428**
118285	click (-10°C)	750 ml	**5411183086364**



SOUDAFOAM MAXI 70

A Soudafoam MAXI egy egykomponensű, használatra kész poliuretán hab amelyet rendkívül magas kiadósság mellett kiemelkedő költséghatékonyság jellemez. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas hő és hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetű és rendkívül jó stabilitású. A különleges „téli" változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszerű változata biztosítja a fémpalack gyors rögzítését az erre alkalmas CLICK&FIX pisztoly teflon tányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és fűtéstechnikában a szigeteléshez hangszigetelő rétegként.

Szuper feszes szelep

118047	pisztoly	870 ml	**5411183085435**
118284	pisztoly (-10°C)	870 ml	**5411183086357**
117565	click	870 ml	**5411183084216**
117566	click (-10°C)	870 ml	**5411183084223**



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Ez a poliuretán hab egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész pisztolyhab. Alacsony tágulás a kifújás után (kevesebb, mint 50 %).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Ajtók, ablakok beépítésénél.
- Üreges helyek kitöltésére.
- Nyílások és tetőszerkezetek tömítésére.
- Jó hangszigetelő tulajdonság.
- Szigetelőlapok rögzítésére a tetőszerkezethez.
- Hőszigetelőként a hűtőházaknál.

Szuper feszes szelep

106132	pisztoly	750 ml	5411183007376



FLEXIFOAM

RUGALMAS HAB

Poliuretán hab magas rugalmasságú, kíváló hő- és hangszigetelés faktorral (IFT Rosenheim Intézet által hitelesített 60 dB hangszigeteléssel). Kifejezetten ablakok és ajtók esetén, ahol a dilatáció jelentős mértékű, mint pl. az alumínium profilok esetén. Rövid kötési idővel és nagyfokú rugalmassággal rendelkező hab, mely képes visszazsugorodni eredeti méretére akár 50% nyújtás után. RAL minősített.

Szuper feszes szelep

118685	pisztoly	750 ml	**5411183087620**	**12 /Doboz**
118318	click	750 ml	**5411183086487**	**12 /Doboz**



A duravalve szeleppel szerelt PU hab maximális kiadósságot biztosít 2 éven át - a termék lejáratának idejéig.

A szuper feszes szelep megakadályozza a gáz elszivárgását a flakonból. A szelep ugyanakkor nagyobb termikus stabilitással és számos vegyi anyaggal való ellenállással bír.

A duravalve szelep kiválóan bírja a függőleges, vagy vízszintes tárolást is.

* A flakonok korlátozott teherbíró képessége miatt a termék tárolása és szállítása állítva biztonságos.

Minden PU pisztollyal kompatibilis.

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 38 5/21/2021 1:20:48 PM

Speciális Purhabok



SOUDAFOAM 2K GYORSKÖTÉSŰ

A 2K PU hab egy kétkomponensű, B2-es, zárt cellás, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott gyorskötésű szerelőhab.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Beltéri ajtótokok gyors rögzítésére.
- Nyílászárók szigetelésére és rögzítésére.
- Akusztikai szigetelő rétegként is felhordható.
- Üregek kitöltésére.

146056	kézi	400 ml	**5411183161870**



SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK

Az X-Tra 750 Click & Fix Pisztolyhab, egy egykomponensű, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab bajonettzárral, amely a flakonból egy erre alkalmas CLICK&FIX PU pisztoly segítségével használható fel. A 750ml-es pisztolyhabokkal egyenértékű kiadósság.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Nyílászárók beépítésére és tömítésére.
- Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére.
- Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására.
- Hangszigetelő rétegként motoroknál.
- Hűtés- és fűtéstechnikában a szigetelés optimalizálására.

114541	click	500 ml	**5411183067097**



SOUDAFOAM FR TŰZGÁTLÓ

Egy komponensű önduzzadó, használatra kész tűzgátló poliuretán hab, amely az EN 1366-4 előírásnak megfelel, amely 229 percig ellenáll a heves tűznek.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Tűzgátló tömítés a falak, padlók és mennyezetek közötti rések között
- Üregek kitöltése tűzgátló ajtók körül

146057	aeroszol	750 ml	**5411183161825**



SOUDAFOAM GUN FR TŰZGÁTLÓ

Egykomponensű önduzzadó, használatra kész tűzgátló poliuretán hab amely az EN 1366-4 előírásnak megfelel, amely 229 percig ellenáll a heves tűznek. Kapható pisztoly és click and fix kiszerelésben.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Tűzgátló tömítés a falak, padlók és mennyezetek közötti rések között
- Üregek kitöltése tűzgátló ajtók körül

146058	pisztoly	750 ml	**5411183161818**
110203	click	750 ml	**5411183040076**



MEGA PURHAB

Szerelő ragasztóhab fokozott kiadósággal és (multi pozíciós) kivitelben, mely lehetővé teszi, hogy bármilyen helyzetben használhassuk a terméket!

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Tömítéshez és rögzítéshez ablak és ajtókeretekhez, fa, PVC, és alumínium esetén
- Üreges vázszerkezetek hang és hőszigetelő kitöltéséhez ill. kádak, zuhanytálcák alá
- Hő és hangszigeteléshez falcsatlakozáshoz, padló és födém esetén, tetőtérbe
- Ragasztáshoz és tömítéshez párkányt, könyöklő, redőny, spaletta, lépcső esetén
- Hőszigetelésként fűtés és melegvíz rendszerekhez, fürdő és vizes helységekben
- Csőáttörések kitöltéséhez, födém és fal esetén stb.

112652	genius gun	600 ml	**5411183048768**



SZÓRHATÓ SZIGETELŐHAB

A Szórható Szigetelőhab egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész, szórható purhab. Alkalmas szinte minden felület szigetelésére, javítja a hőszigetelést és csökkenti hőhídak kialakulását. A flakon csavarmenetes kialakításának köszönhetően alkalmazható szabványos purhabpisztollyal. A tartozék szórófej segítségével függőlegesen és vízszintesen is felhordható szabálytalan és nehezen hozzáférhető felületekre egyaránt.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Hőszigetelő bevonat szinte minden felületen.
- Problémás, szabálytalan vagy nehezen hozzáférhető építőipari szerkezetek szigetelése
- Beton, falazat, kő, fa, EPS, gipszkarton panel, legtöbb fémlemez, gipszkarton, merev PVC
- Csövek, tetőterek, pincék, teraszok, garázsok, ciszternák és hajók szigetelése.

155984	pisztoly	750 ml	**5411183174474**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 39 5/21/2021 1:20:50 PM



SOUDAL HYDRO SYSTEM

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 40 5/21/2021 1:20:51 PM

Vízszigetelő termékek



SOUDAPRIM DP Mélyalapozó

Gyors és mélyen beszívódó akril alapozó olyan porózus felületek impregnálására, mint a padló, esztrich, vakolat és gipszkarton. Teljesen beszivárog a felületbe, így biztosítván a teljes szilárdságot illetve csökkentve a felület nedvszívó képességét.

ALKALMAZÁSA:

Padló és beltéri falak mélyalapozására, folyékony fólia használata előtt, csempék és padlólapok alá, festést és tapétázást megelőzően.

126575	8	1 l	**5411183124073**
126574	4	5 l	**5411183124080**



SOUDAGUM LM Folyékony Fólia

Rugalmas vízzáró fólia, mely szigetelést biztosít minden olyan porózus felületen, mint pl a beton, kő, tégla, gipszkarton és OSB. Kiválóan tapad a ragsztóhoz, habarcshoz, betonhoz, ill. fugákhoz.

ALKALMAZÁSA:

Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez. Kerámia járólapok, padlólapok, laminált padlók és kárpit szőnyegek alá.

126582	6	1,3 kg	**5411183124097**
126581	4	4 kg	**5411183124103**
126580	1	13 kg	**5411183124110**



SOUDATAPE ST

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag, hajlatok, ívek erősítésére. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

126579	10	10 mb	**5411183124127**



SOUDATAPE IC Belső Sarok

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag (belső sarok), a falak és padlók vízzáró csatlakozásának biztosítása érdekében. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

126578	10	2 x 120 x 120 mm	**5411183124134**



SOUDATAPE OC Külső Sarok

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag (külső sarok), a falak és padlók vízzáró csatlakozásának biztosítása érdekében. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

126577	10	2 x 105 x 105 mm	**5411183124141**



SOUDATAPE PD Membrán csőátvezetésekhez

Mechanikusan erős és rugalmas poliuretán membrán a vízvezetékek fal áttöréseihez és kiállásaihoz vízszigetelés céljából.

126576	10	2 x PD 100 + 1 x PD 150	**5411183124158**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 41 5/21/2021 1:20:53 PM



SZANITER TERMÉKEK

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 42 5/21/2021 1:20:53 PM

Szaniter termékek

RACCORD - MENETTÖMÍTŐ



Kenhető Ásványi zsír tartalmú, zsírzásra-kenésre, menetes végekhez.

FELHASZNÁLÁS:

Kenésre-zsírzásra, menetes végekhez, tömítő rostokkal kombinálva, ideális a gáz, sprinkler, fűtési és egyéb gépészeti csővezetékek menetes csatlakozásainak tömítésére.Max hőállóság víz esetén 95°C, nyomásálló 16 bar-ig. Gáz esetén 5 bar, -20°C tól +70°C. Forró víz esetén 130°C és 7 bar.

124552	6/Karton	360ml	**5411183111684**
124139	6/Karton	245ml	**5411183111677**
124140	6/Karton	100ml	**5411183111691**

SANIFIBER - KÓC



100% kender alapú kóc menetes végek tömítésére, menettömítő pasztával.

FELHASZNÁLÁS:

Alkalmas víz, gőz, levegő vezetékek menetes végeinek tömítésére.

123031	6/Karton	40g	**5411183111769**

MONOKIT - TÖMÍTŐ GITT



Szaniter szerelőgitt, mely lehetővé teszi a sérülésmentes mechanikus bontást.

FELHASZNÁLÁS:

Lefolyóvezetékek, légcsatornák es egyéb szaniter vezetékek csatlakozásának rugalmas lezárásához..

124144	6/Karton	100ml	**5411183111790**

SILICON GREASE - SZILIKONZSÍR



Kenhető, 100% szilikon tartalmú kenőanyag.

FELHASZNÁLÁS:

Kenésre zsanér, ajtópánt, láncok, fogaskerekek, reteszek, mozgó, kopó alkatrészekhez.

124197	6/Karton	20g	**5411183111806**

AQUA TAPE



Az Aquatape egy 100% PTFE alapú tömítőszalag menetes végek tömítésére.

FELHASZNÁLÁS:

Alkalmas víz, gőz, üzemanyag, oldószer, sav vezetékek menetes végeinek tömítésére.

124143	12/Karton	12mm x 12m x 0,1mm	**5411183111783**

GAS TAPE - TEFLONSZALAG GÁZ



A Gas Tape egy 100% PTFE alapú tömítőszalag menetes végek tömítésére, gázvezetékek esetén is. Q96/055 bevizsgálással, 0.2 bar.

FELHASZNÁLÁS:

Alkalmas víz, gőz, üzemanyag, oldószer, sav vezetékek menetes végeinek tömítésére.

124142	12/Karton	12mm x 12m x 0,1mm	**5411183111776**

ALU TAPE - ALU SZALAG



Az Alu tape / Aluszalag egy öntapadó alukasírozott akryl szalag.

FELHASZNÁLÁS:

Kémény, légvezeték, hőszigetelő táblák lezárásához.

124173	6/Karton	12 stuks	**5411183111745**

SOUDABAND



A Soudaband egy öntapadó tömítő szalag, bitumen-elasztomer réteggel ellátott alumínium fólia. Gyors eredményt érhetünk el vele.

FELHASZNÁLÁS:

Tetőelemek, kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések tömítésére, lezárására. Vízelvezető csatornák tömítésére. Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.

124174	6/Karton	7,5cm x 1m	**5411183111738**

GLASS TIC



Szintetikus zsírral impregnált , hidegen szerelhető gépészeti szalag.

FELHASZNÁLÁS:

Víz- és légzáró tömítésre lég- és szennyvízcsatornákhoz. Víz elleni szigetelésre szaniterhelyiségekben.

124095	6/Karton	8cm x 5m	**5411183111714**
124553	6/Karton	10cm x 10m	**5411183111721**

JITRAKOR



Szintetikus zsírral impregnált, hidegen szerelhető gépészeti szalag.

FELHASZNÁLÁS:

Talajszinti és az alatti fémvezetékek korróziógátló szigeteléséhez, 100 Celsius fokig.

124487	6/Karton	10cm x 5m	**5411183118522**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 43 5/21/2021 1:20:54 PM



TECHNIKAI SPRAYK

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 44 5/21/2021 1:20:55 PM

Technikai sprayk

ÁPOLÓ ÉS KENŐ SPRAYK



Vaseline Spray - Transzparens vazelin, mely nem tartalmaz savakat és szilikont.
Silicone Spray - Szilikon alapú tisztító anyag.
PTFE Spray (teflon) - A képzett PTFE bevonat -50°C és +250°C között ellenáll a hőnek.
White Grease - Fehér, lítium és PTFE tartalmú kenőanyag.
Multi Spray - Ásványi olaj alapú keverék.

122611	Vaseline Spray	400 ml	**5411183089242**
123762	Silicone Spray	400 ml	**5411183111936**
119705	PTFE Spray (teflon)	400 ml	**5411183090651**
119706	White Grease	400 ml	**5411183090668**
123761	Multi Spray	400 ml	**5411183111929**

IPARI SPRAYK



Zinc Spray (Matt) - Matt antikorróziós anyag magas cink tartalommal.
Alu-Zinc Spray (Shiny) - Fényes antikorróziós anyag magas cink és alumínium tartalommal.
Contact Spray - Elektronikus csatlakozások tisztító és védő anyaga.
Degrip All - Hatásos szer korrózió eltávolítására és zárak tisztításához.
Cutting Oil - Vágás és üregelés közben alkalmazható hűtő és kenőanyag.

119713	Zinc Spray (matt)	400 ml	**5411183090736**
119714	Alu-Zinc Spray (shiny)	400 ml	**5411183090743**
119715	Contact Spray	400 ml	**5411183090750**
123675	Degrip All	400 ml	**5411183111172**
130719	Cutting Oil	400 ml	**5411183135598**

TISZTÍTÓ SPRAYK



Cleaner & Degreaser - A keverék segít zsírtalanítani a felületeket ragasztás, vagy tömítés előtt.
Sealant Remover - Fellágyítja és eltávolítja a szilikon és hibrid tömítőanyagokat.
Adhesive Remover - Oldószeres keverék, ami segít eltávolítani a még ki nem kötött ragasztóanyagokat.
Multi Cleaner - Tisztítóhab, mely nem csöpög és nem hagy foltot.
Brake Cleaner - Tisztító fékekhez és fékbetétekhez.

119708	Cleaner & Degreaser	400 ml	**5411183090682**
119709	Sealant Remover	400 ml	**5411183090699**
119710	Adhesive Remover	400 ml	**5411183090705**
119711	Multi Cleaner	400 ml	**5411183090712**
130717	Brake Cleaner	400 ml	**5411183135581**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 45 5/21/2021 1:20:57 PM

GENIUS SPRAYS



2 FÉLE HASZNÁLHATÓSÁG

- FELSŐ pozíció a pontos adagoláshoz
  ALSÓ pozíció a nagyobb felületek kenésére
- Kompakt használat
- Prémium minőség



KÖNNYŰ HASZNÁLAT

400ml = 300ml
COMPRESSED

360°
MULTI POSITION

FOODSAFE

SOUDAL

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 46 5/21/2021 1:21:00 PM

Technikai sprayk Genius

CLEAN ALL - Tisztító



A Clean All Genius Spray egy többfunkciós, gyorsan száradó tisztító aeroszol gépalkatrészekhez. Lehetővé teszi a pontos adagolást és a pontos befecskendezést a genius fejnek köszönhetően nincs kifújt anyagfelesleg. Tisztít és zsírtalanít. Az aeroszol minden szögben alkalmazható (360°).

ALKALMAZÁSA:

Gépalkatrészek tisztítása és zsírtalanítása. Ragasztás, vagy tömítés előtti felület előkészítésre.

	transzparens	**134622**	6/Karton	300 ml	**5411183151444**

DEGRIP ALL - Csavarlazító



A Degrip All Genius Spray egy kiváló minőségű csavarlazító olaj, amely feloldja a rozsdát és a korróziót. Lehetővé teszi a pontos adagolást és a pontos befecskendezést. Gyorsan szárad. Az aeroszol bármilyen szögben (360°) használható.

ALKALMAZÁSA:

Nagyon hatékony a rozsda eltávolítására elsősorban csavarokból és szerszámgépekből.

	szürke/fekete	**134623**	6/Karton	300 ml	**5411183151468**

PROTECT ALL - Védő



Áttetsző, magas minőségű szilikon olajat tartalmazó spray zsírzó és formaleválasztó hatással. Csökkenti a súrlódást és a mozgó alkatrészek kopását, valamint alkalmas a műanyagok és gumi kezelésére. Víztaszító réteget képez, véd a pára hatásaitól. Alkalmazható max. 200°C hőmérsékletig.

ALKALMAZÁSA:

Tolóajtók és szigetelő gumik, csúszósínek, autók elektromos vezetékei, motorok, fűnyírók stb.

	transzparens	**134619**	6/Karton	300 ml	**5411183151451**

ALL IN ONE - Multifunkciós



Az All-in-one Genius Spray egy kiváló minőségű multifunkciós aeroszol, 8 opcióval: rozsdaoldó, kenőanyag, tisztító, víztaszító, olajozó, korrózió elleni védelem, kontakt spray, sokk spray. A genius fej lehetővé teszi a pontos adagolást. Az aeroszol bármilyen szögben (360°) használható.

ALKALMAZÁSA:

Gépek, csapágyak, tengelyek, fogaskerekek, szállítószalagok, gumi profilok stb. Nem támadja meg a gumiabroncsot, a műanyagot vagy fémet. Biztonságos - élelmiszeriparban is használható.

	transzparens	**134621**	6/Karton	300 ml	**5411183151437**

LUBRIT ALL - Felületkenés



Csökkenti a súrlódást és a kopást. Ellenáll a rozsdának és a korróziónak. Nem tartalmaz szilikonokat. Elsősorban olyan alkatrészekhez, amelyek hosszú távú hőmérsékletnek vannak kitéve (-20 - 150°C) Biztonságos - élelmiszeriparban is használható.

	fehér	**134620**	6/Karton	300 ml	**5411183151420**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 47 5/21/2021 1:21:01 PM



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 48 5/21/2021 1:21:02 PM

Kiegészítő termékek

PURHAB PISZTOLY TISZTÍTÓ



Használatra kész tisztítóspray, ami a friss poliuretán hab és a standard vagy a speciális Click&Fix adapteres purhab pisztoly tisztítására használható. Olyan oldószerkeveréket tartalmaz, amely alkalmas bizonyos felületek, például PVC tisztítására. Hajtógázzal működik, amely az ózonrétegre teljességgel ártalmatlan.

104770	kézi	150 ml	**5411183002937**
103242	pisztoly	500 ml	**5411183033535**
102080	click	500 ml	**5411183036451**

PURHAB ELTÁVOLÍTÓ



A PU Eltávolító kifejezetten a megkötött poliuretán habok biztonságos eltávolítására lett kifejlesztve.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

A PU Eltávolító minden habtípushoz használható, az 1 komponensű és 2 komponensű habokhoz egyaránt. Célja, hogy a beépítés során keletkező poliuretán-szennyeződéseket eltávolítsa az ablak- és ajtókeretekről, így a termék otthoni- és professzionális felhasználóknak is hasznos segítsége lehet a munkálatok során. Festett és kezelt felületek esetén, teszttisztítás ajánlott.

116544	6/Karton	100 ml	**5411183041899**

SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ



A Szilikon Eltávolító, egy használatra kész gél, amely a friss és megkötött szilikon maradványok eltávolítására alkalmazható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Eltávolítja a kikeményedett szilikont, MS polymert, a különböző felületekről
- Elöregedett szilikon fugák eltávolítása
- Feloldja a felhordáskor keletkezett szilikon foltokat

110757	flakon	100 ml	**5411183041899**

PÁRAMENTESÍTŐ

Használatrakész, felhasználóbarát, hordozható, páramentesítő. Hatásosan megóvja a helységeket a szag, korrózió és penész kialakulásától. helyreállítja az optimális páratartalmat.





125690	páramentesítő	450 g	**5411183122970**
125691	páramentesítő	1000 g	**5411183122987**
106136	utántöltő	450 g	**5411183007277**
125937	utántöltő	1000 g	**5411183007390**

SWIPEX Ipari tisztítókendő



A Swipex ipari tisztítókendő maradéktalanul eltávolítja a friss tömítő- és ragasztóanyagot (szilikon, poliuretán, MS-Polymer, akril), purhabot és festéket, valamint sok egyéb szennyeződést a kézről, szerszámról és különböző felületről. Továbbá, alternatívát nyújt más háztartási tisztítószerekkel szemben is, kiválóan alkalmas tűzhelyek, konyhapultok és egyéb háztartási berendezések és felületek tisztítására. A különböző hatóanyagok mellett kézápolót is tartalmaz.



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Ragasztás vagy tömítés felületeinek az előkészítésére is alkalmazható
- Rendkívül sok alapfelületre alkalmazható.
- Kéztörlőként is használható.
- A tűzhely és egyéb háztartási eszközök tisztítására.

113551	100 db.	**5411183057548**
120874	20 db.	**5411183096486**

SZANITER SZALAG

Öntapadó tömítőszalag a fürdőszobák vízmentes tömítés, zuhanyzók és mosdókhoz.



134027	22 x 3,35	6/karton	**5411183147638**
134030	38 x 3,35	6/karton	**5411183147652**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 49 5/21/2021 1:21:06 PM

Kiegészítő termékek

PU HAB CSŐR



5 db csőr / csomag minden méretű Soudal pu kézi habhoz.

102998	5 db.	**5411183012493**

KARTUS CSŐR



5 db csőr / csomag a hagyományos PE kartusokhoz.

108762	5 db.	**5411183036932**

SOUDAGLATT Fugalehúzó

Különleges formájú, szintetikus gumiból készült profil, amely különböző alakú és szélességű fugák lezárásához alkalmazható.



120167	1 db.	**5411183035607**

HURKÁS PISZTOLY

Kézi/pneumatikus kinyomó pisztoly, alumíniumfóliával csomagolt termékekhez




106515	manuális	600ml	1/Doboz	**5411183006225**
126785	pneumatikus	400ml	1/Doboz	**5411183124394**
126 784	pneumatikus	600ml	1/Doboz	**5411183124387**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 50 5/21/2021 1:21:06 PM

Kiegészítő termékek

SZILIKON PISZTOLY DIY


DIY Szilikon gun - Általános szilikon pisztoly.

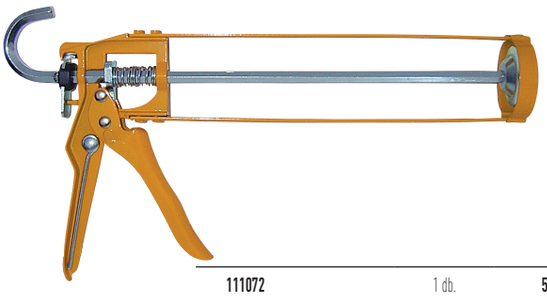

111072	1 db.	5411183042896

SZILIKON PISZTOLY PRO


PRO Szilikon gun - 360 foban forgatható szárú, Profi szilikon pisztoly.

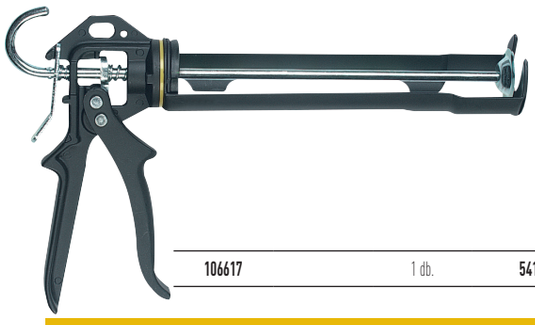

106617	1 db.	5411183009462

DESIGN PU PISZTOLY


Prémium minőségű menetes PU pisztoly.

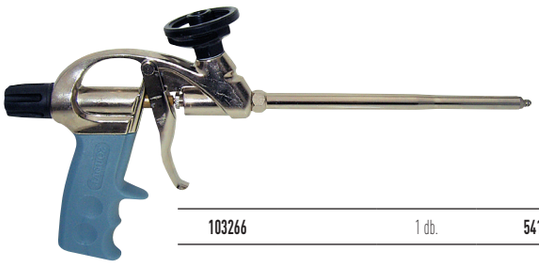

103266	1 db.	5411183037304

DESIGN CLICK&FIX PU PISZTOLY


Prémium minőségű, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

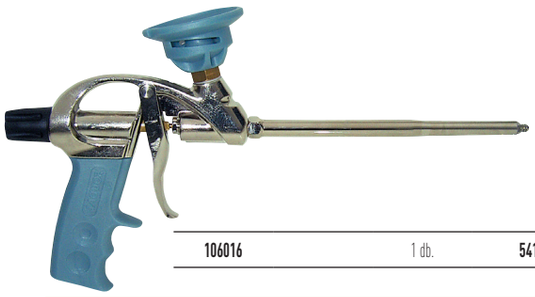

106016	1 db.	5411183037731

COMPACT PU PISZTOLY


Műanyag házas, menetes PU pisztoly.

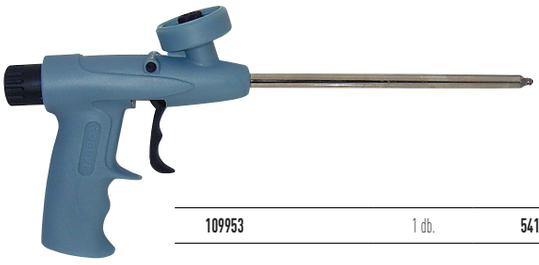

109953	1 db.	5411183039643

COMPACT CLICK&FIX PU PISZTOLY

Műanyag házas, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

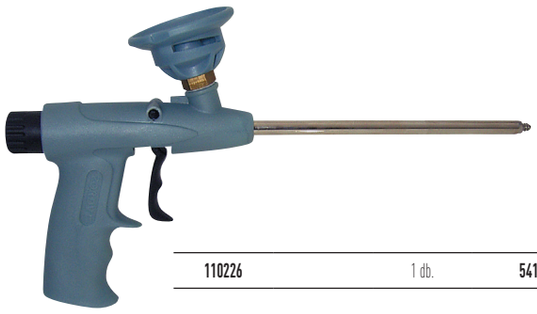

110226	1 db.	5411183040120

FÉM PU PISZTOLY


Fém házas, teflon bevonatú, menetes PU pisztoly.



121408	1 db.	5411183085282

FÉM CLICK&FIX PU PISZTOLY

Fém házas, teflon bevonatú, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

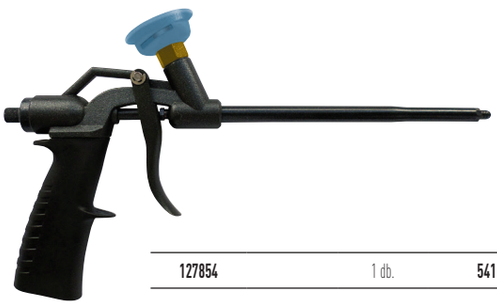

127854	1 db.	5411183089259

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 51 5/21/2021 1:21:07 PM

SOUDAL

PROFESSZIONÁLIS TERMÉK KATALÓGUS



POLIURETÁN HABOK
TÖMÍTŐANYAGOK
RAGASZTÓK

LOTTO SOUDAL Belgian Cycling Project

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 52 5/21/2021 1:21:08 PM

MS POLYMER



SOUDASEAL 215LM

Semleges, hibrid polimer anyag, amelyet függőleges felületeken is használhatunk. Kitűnő tapadással bír a legtöbb felületen az építőiparban, mint például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Ideértve a nedves felületeket is. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Tixotróp, nem folyik a függőleges felületeken.
Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus				
Art. nr.: 105022	fehér	5411183000612	290ml	12 /Doboz
Art. nr.: 105023	betonszürke	5411183004108	290ml	12 /Doboz
Art. nr.: 107302	barna	5411183027541	290ml	12 /Doboz
Hurkás				
Art. nr.: 102291	fehér	5411183013537	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 106334	szürke	5411183009486	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 101010	betonszürke	5411183004092	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 105089	Bézs	5411183013568	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 106333	barna	5411183009479	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 103911	fekete	5411183013551	600ml	12 /Doboz



SOUDASEAL 240FC

Gyorskötésű, rugalmas hibrid polimer ragasztó/tömítő, amely kiválóan tapad a legtöbb felületen az építőiparban, mint a beton, fém, műanyag, poliészter, még nedves felületeken is. Ideális külső szigetelések hézagkitöltéseire. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.
Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus				
Art. nr.: 101364	fehér	5411183000629	290ml	12 /Doboz
Art. nr.: 105027	szürke	5411183004139	290ml	12 /Doboz
Art. nr.: 104925	fekete	5411183004122	290ml	12 /Doboz
Hurkás				
Art. nr.: 101809	fehér	5411183032309	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 106912	betonszürke	5411183068223	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 108148	fekete	5411183030169	600ml	12 /Doboz



SOUDASEAL 270HS

Rugalmas hibrid polimer ragasztó. Kitűnő tapadással bír a legtöbb felületen és építőiparban, mint például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb, ideértve a nedves felületeket is. Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Olyan szerkezeti elemek ragasztására ajánlott, ahol nagyobbak a rezgések a megszokottnál.
Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Kartus				
Art. nr.: 110207	fehér	5411183068261	290ml	12 /Doboz
Art. nr.: 111029	fekete	5411183042667	290ml	12 /Doboz
Hurkás				
Art. nr.: 113761	fehér	5411183068605	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 110645	fekete	5411183041691	600ml	12 /Doboz



SOUDASEAL CLEANROOM

Rugalmas hibrid polimer ragasztó/tömítő. Kémiailag semleges anyag. Kémiailag ártalmatlan ivóvízzel érintkezve. A termikus ellenállása -40 °C és + 90 °C között van. Megkötve festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Megfelel az FDA IANESCO minősítésének (élelmiszerrel való közvetlen érintkezés), IKI által jóváhagyva (fizikai akadály a mikroorganizmusok ellen). **Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók ragasztására/tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban.**

Kartus				
Art. nr.: 112302	fehér	5411183047679	290ml	12 /Doboz
Art. nr.: 122855	RAL 9002	5411183116016	290ml	12 /Doboz



SOUDASEAL 2K

Kétkomponensű hibrid polimer ragasztó nagyon rövid nyitott idővel. Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag. Ideális olyan helyeken, ahol a légnedvesség akadályozhatja a hagyományos ragasztók megkötésének idejét. Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak. Rugalmas szerkezeti kötéseknél a gépkocsigyártásban, hajógyártásban és úrhajózásban, azokon a területeken, ahol a gyors kötésre van szükség. Ellenáll az erős nyíró- és szakítóerőnek.

Kartus				
Art. nr.: 119245	szürke	5411183089150	250ml	6 /Doboz

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 53 5/21/2021 1:21:09 PM

SZILIKONOK



SILIRUB 2

Kémiailag semleges, tartósan rugalmas neutrális szilikon, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a tégla, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +180 °C között.

Kartus				
Art. nr.: 102384	transzparens	5411183001619	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102392	fehér	5411183001626	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102422	szürke	5411183001633	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 101270	aluminium	5411183001640	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102389	barna	5411183001664	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102419	világos barna	5411183010376	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 103978	bézs	5411183001695	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102423	bronz	5411183001688	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 100335	kő	5411183008878	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102421	teak	5411183001671	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102393	fekete	5411183001657	300ml	15 /Doboz
Hurkás				
Art. nr.: 104073	transzparens	5411183002968	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 100251	fehér	5411183002975	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 100252	szürke	5411183002982	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 100254	barna	5411183002999	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 100253	fekete	5411183014350	600ml	12 /Doboz



SILIRUB 2/S

A Silirub 2/S egy kiváló minőségű, neutrális (oxim), egykomponensű, szilikon bázisú fugatömítő, amely fungicid tartalmú egyben. Elsősorban hűtőkamrákhoz és élelmiszertároló helységekhez ajánlott.

Kartus				
Art. nr.:102384	transzparens	5411183001619	300ml	15 /doboz
Art. nr.:102392	fehér	5411183001626	300ml	15 /doboz
Art. nr.:102422	szürke	5411183001633	300ml	15 /doboz
Art. nr.:101270	aluminium	5411183001640	300ml	15 /doboz
Art. nr.:102389	barna	5411183001664	300ml	15 /doboz
Art. nr.:102419	világos barna	5411183010376	300ml	15 /doboz
Art. nr.:103978	bézs	5411183001695	300ml	15 /doboz
Art. nr.:102423	bronz	5411183001688	300ml	15 /doboz
Art. nr.:100335	kő	5411183008878	300ml	15 /doboz
Art. nr.:102421	teak	5411183001671	300ml	15 /doboz
Art. nr.:102393	fekete	5411183001657	300ml	15 /doboz
Hurkás				
Art. nr.: 106274	szürke-fehér RAL 9002	5411183103368	600ml	12/Doboz



SILIRUB COLOR

Különböző RAL színekben elérhető tartósan rugalmas neutrális szilikon, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a tégla, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek.
Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +180 °C között.

Kartus				
Art. nr.:105822	RAL1013 gyöngy fehér	5411183034785	300ml	15 /doboz
Art. nr.:105827	RAL1015 elefántcsont	5411183037106	300ml	15 /doboz
Art. nr.:105828	RAL3005 vörösbor	5411183037113	300ml	15 /doboz
Art. nr.:105829	RAL5011 acélkék	5411183037120	300ml	15 /doboz
Art. nr.:114104	RAL6005 mohazöld	5411183090279	300ml	15 /doboz
Art. nr.:105830	RAL6009 zöldfa	5411183037137	300ml	15 /doboz
Art. nr.:105831	RAL7016 antracit	5411183037144	300ml	15 /doboz
Art. nr.:113419	RAL7035 világos szürke	5411183052017	300ml	15 /doboz
Art. nr.:113228	RAL7039 kvarc	5411183051478	300ml	15 /doboz
Art. nr.:114296	RAL8014 szépia barna	5411183060104	300ml	15 /doboz
Art. nr.:105870	RAL9001 tejszín	5411183037151	300ml	15 /doboz
Art. nr.:106735	RAL9006 alumínium ezüst	5411183037168	300ml	15 /doboz
Art. nr.:111713	RAL9007 alumínium szürke	5411183045149	300ml	15 /doboz



SILIRUB CLEANROOM

Neutrális, rugalmas szilikon tömítő anyag steril helységekbe, hűtőházakba, fagyasztó egységekbe, konyhákba, légkondícionálóhoz stb. Nem ártalmas a vízre, ételre, higiéniai és gyógyszeripari termékekre. Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban. IBE-BVI Direct Food Contact Report CFP-13.009C minősítéssel rendelkezik. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -50 °C és +120 °C között.
Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban.

Kartus				
Art. nr.: 130236	fehér	5411183134003	300ml	15 /Doboz

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 54 5/21/2021 1:21:09 PM

AKRILOK



ACRYRUB

Rugalmas és képlékeny akril diszperziós bázisú beltéri akril tömítő. Kiváló tapadás porózus felületen. Leggyakoribb felhasználási területe: gipsz, gipszkarton, tégla, kő, falazat, fa, stb. Szagtalan és száradás után festhető.

Kartus				
Art. nr.: 102600	fehér	5411183407459	300 ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102598	szürke	5411183001756	300 ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102599	teak	5411183005303	300 ml	15 /Doboz
Hurkás				
Art. nr.: 102603	fehér	5411183008960	600 ml	12 /Doboz
Art. nr.: 102602	szürke	5411183019515	600 ml	12 /Doboz



TRANSPACRYL

A Transpacryl fugatömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, akril diszperziós tömítő, amely kötés után fehérről színtelenné válik.

Kartus				
Art. Nr: 137860	transzparens	5411183133372	310 ml	15 /doboz



VAPOURSEAL

A VAPOURSEAL egy használatra kész, plaszto-elasztikus, egykomponensű akrildiszperziós bázisú tömítő és ragasztó, lég- és párazáró munkákhoz, mindenfajta fólia és szalag esetére, akár PE és PP ragasztáshoz is.

Kartus				
Art. nr.: 122391	színtelen	5411183105126	300ml	15 /Doboz

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 55 5/21/2021 1:21:11 PM

RAGASZTÓK



SOUDABOND 265

?

Recipient

Art. nr.: 146309 Transzparens 5411183162501 500ml ? /Doboz



SOUDABOND 280

?

Recipient

Art. nr.: 146311 Transzparens 5411183162525 500ml ? /Doboz



PUROCOL

Rendkívül erős poliuretán ragasztó. Száradás után átlátszóvá válik, nem hagy foltot és nem színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz oldószereket. Száradás után vízálló, D4 besorolású.
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

Kartus

Art. nr.: 103955	standard	5411183406551	300ml	15 /Doboz



PUROCOL EXPRESS

A Purocol Express egy egykomponensű, használatra kész, színtelen gyorsragasztó, poliuretán bázissal. D4-es besorolású, elsősorban a faiparhoz (bútorgyártásban is), építőiparhoz ajánlott. Ajtók és ablakok, kerti bútorok és szigetelőanyagok, valamint faszerkezetek ragasztásához is.
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

Kartus

Art. nr.: 101127	5411183133372	300ml	15/Doboz



PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Egykomponensű PU ragasztó, nagyon magas tapadási erővel a legtöbb felülethez (kivéve PE és PP). Vízálló besorolása D4. Nem színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz oldószert.
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

Kartus

Art. nr.: 105333	5411183035812	310ml	15 /Doboz

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 56 5/21/2021 1:21:12 PM

ALAPOZÓK ÉS AKTIVÁTOROK



PRIMER 100

Poliuretán alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja a felületeket, megakadályozza a töredezettséget. Poliuretán ragasztók és tömítők alkalmazása előtt.

Recipient				
Art. nr.: 123012	Transzparens	5411183107687	500ml	6 /Doboz



PRIMER 150

Hibrid Polymer alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja a felületeket, megakadályozza a töredezettséget. Polymer és szilikon ragasztók és tömítők alkalmazása előtt.

Recipient				
Art. nr.: 123011	Transzparens	5411183107670	500ml	6 /Doboz



SURFACE ACTIVATOR

A Surface Activator egy univerzális tisztító, eltávolító és alapozó egyben. Az aktivátor a nem porózus felületeken úgymint műanyagokon és fémeken javítja a ragasztó ill. tömítő tapadását. Ideálisan alkalmazható szilikon, poliuretán és MS-Polymer ragasztások és tömítéseknél.

Recipient				
Art. nr.: 101638	Transzparens	5411183032064	500ml	6 /Doboz



ACTIVATOR SPRAY 601

?

Bidon				
Art. nr.:134507	**transzparens**	**5411183151543**	**500ml**	**?/doboz**



CT REMOVER

?

Bidon				
Art. nr.:135010	**transzparens**	**5411183153523**	**500ml**	**?/doboz**

DIY-PROF_Cat_08-2021_HU_02.indd 57 5/21/2021 1:21:13 PM